


KÄRCHER

ケルヒャー バッテリーパワー専用急速充電器

BC 18 V BC 36 V

取扱説明書

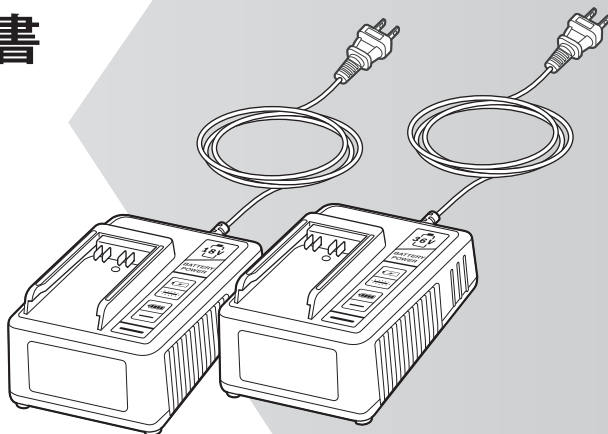

この度は、ケルヒャー バッテリーパワー専用急速充電器をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※バッテリーパワーは付属してありません。

BC 18 V / BC 36 V
2020.06
5.969-241.0

仕様一覧

	BC 18 V	BC 36 V
品番	2.445-038.0	2.445-039.0
充電式電池のタイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
充電器プラットフォーム	バッテリーパワー 18 V 専用	バッテリーパワー 36 V 専用
電圧	18 V	36 V
入力電圧	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V
入力周波数	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
入力容量	150 VA	150 VA
出力電圧	18 V	36 V
出力電流	2500 mAh	2500 mAh
本体質量	約 650 g	約 700 g
本体寸法 (縦×横×高さ)	184 × 133 × 87 mm	184 × 133 × 87 mm
保護クラス	II (二重絶縁)	II (二重絶縁)



二重絶縁

対応バッテリーパワー

	18 V 2.5 Ah	18 V 5.0 Ah	36 V 2.5 Ah	36 V 5.0 Ah
充電式電池のタイプ	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
電圧	18 V	18 V	36 V	36 V
容量	2500 mAh	5000 mAh	2500 mAh	5000 mAh
本体質量	約 0.5 kg	約 0.8 kg	約 0.8 kg	約 1.5 kg
本体寸法 (長さ×幅×高さ)	133 × 88 × 50 mm	133 × 88 × 72 mm	133 × 88 × 72 mm	133 × 88 × 117.5 mm
充電時間 80% (急速充電器)	44 分	94 分	48 分	98 分
充電時間 100% (急速充電器)	83 分	143 分	78 分	138 分
防水性能	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

目次

■ はじめに

はじめにお読みください	4
梱包内容の確認	4
各部の名称と機能	4
ご使用時の注意事項	5

■ 使用方法

使用方法	8
バッテリーパワーを充電する	8

■ お手入れと保管

お手入れと保管	12
お手入れ	12
保管	12

■ その他

廃棄するときは	13
本製品の廃棄について	13
リチウムイオン電池のリサイクルに ご協力ください	13
保証書	14
製品に関するお問い合わせ	16

はじめにお読みください


梱包内容の確認

本製品をご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。
仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。


1  充電器本体	2  電源コード 1 本	3  取扱説明書（本冊子）1 冊
---	--	---

各部の名称と機能

充電器（表側）

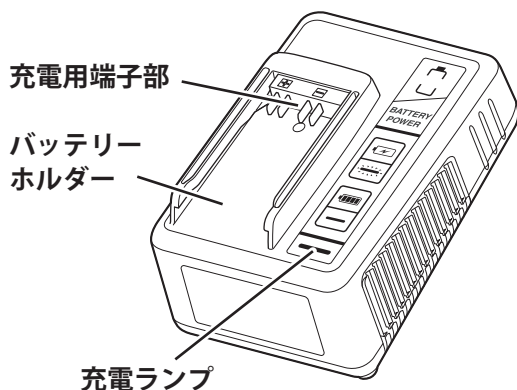

充電器（裏側）



MEMO

- ・本製品には、バッテリーパワーは付属していません。別途お買い求めください。

ご使用時の注意事項

使用目的について

- ・本製品はケルヒャー バッテリーパワー専用急速充電器です。それ以外の目的で使用しないでください。
- ・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭用です。業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用する場合、原則として保証の対象外となります。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方（子供を含む）には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないよう監督されていることを確認してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
---	---------------------

次の記号は、してはいけない内容であることをお知らせするものです。

	してはいけないことを示しています。
---	-------------------

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。

	実行しなければならないことを示しています。
---	-----------------------

一般的なご注意

警告

液漏れ、破裂、火災、感電、ケガの原因となります。



バッテリーパワーを火の中に入れたり加熱したりしないこと。

バッテリーパワーに釘を刺したり、強い衝撃を加えないこと。

バッテリーパワーを直射日光が当たる場所やストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所に放置しないこと。

充電器やバッテリーパワーに水をかけたり、水没させたりしないこと。

バッテリーパワーから漏れた電解液に触れないこと。

万一電解液に触れた場合は、流水でよく洗ってください。目に入った場合は、流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。

子供だけで使用しないこと。

子供が本製品で遊ばないようにすること。

清掃やお手入れは、子供だけで行わないようにすること。

分解や改造をしないこと。



修理はケルヒャー ジャパン修理センターに依頼すること。

廃棄するときは、各自治体の条例に従い適切に処理すること。

充電する際には、バッテリーパワーに同梱の取扱説明書もかからず読み、安全に正しく充電すること。

使用上のご注意

警告

火災、感電、ケガの原因となります。



破損している充電器、電源コード、バッテリーパワーは使用しないこと。

充電器やバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。

電源プラグや電源コードを破損させないようにすること。

- ・ 傷つけたり、加工したりしない
- ・ 他の熱器具に近づけたりしない
- ・ 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- ・ はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない
- ・ 動く部品に近づけない



電源コードを持って充電器を持ち上げないこと。

一次電池*を充電しないこと。

充電中は充電器に覆いなどをかけないこと。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないこと。

濡れた手で電源プラグの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行なわないこと。

お手入れに研磨剤やガラスクリーナー、万能クリーナーなどを使用しないこと。



充電前に、バッテリーパワーと充電器の電圧が適合しているか確認すること。

18Vバッテリーパワーはケルヒャー 18Vバッテリーパワー対応機器のみ、36Vバッテリーパワーはケルヒャー 36Vバッテリーパワー対応機器にのみ使用すること。

お手入れの前には、コンセントから電源プラグを抜くこと。

表示されている電源電圧（AC 100 ～ 240 V）で使用するここと。

電源プラグや電源コードに破損を見つけたら、ケルヒャー ジャパン修理センターに修理を依頼すること。

* 一次電池とは、再充電できない電池（例：乾電池）のこと。

保管場所のご注意



警告

火災、故障の原因となります。



屋外で保管しないこと。

下記の場所に保管しないこと。

- ・ 火気、熱器具のそばなど高温な場所
- ・ 直射日光（炎天下の車内など）の当たる場所
- ・ 温度変化が激しい場所
- ・ 水まわりなど湿度が高く、水がかかるおそれがある場所
- ・ ほこりが多い場所

バッテリーパワーをドライバーなどの金属と一緒に保管しないこと。


使用方法

バッテリーパワーを充電する


⚠ 警告

- 充電前に、バッテリーパワーと充電器の電圧が適合しているか確認すること。
- 破損している充電器、電源コード、バッテリーパワーは使用しないこと。
- 充電器やバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行わないこと。
- 充電器やバッテリーパワーに故意に水をかけたり、水没させたりしないこと。

1 電源コードを充電器本体に接続する



2 電源プラグをコンセントに差し込む

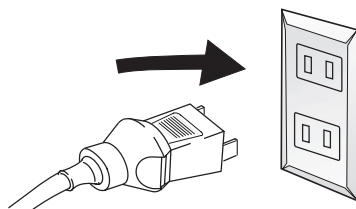


3 バッテリーパワーを充電器にセットする

バッテリーパワーの向きを確認し、奥までしっかりと差し込みます。

緑色の充電ランプが点滅し、充電が開始されます。

バッテリーパワーのディスプレイに、充電完了までの時間が表示されます。

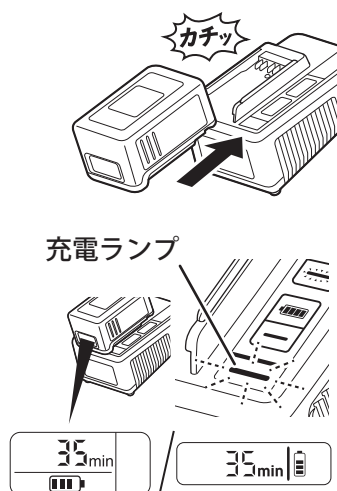


MEMO

- バッテリーパワーの残量が非常に少ない場合は、充電器を接続してもディスプレイが表示されないことがあります。その場合、ある程度充電が進むとディスプレイが表示されるようになります。
- まれに、充電器を接続してもすぐに緑色の充電ランプが点滅しないことがあります。その場合でも、約 60 秒後には充電ランプの点滅がはじまり充電が開始されます。

4 充電終了後、バッテリーパワーを取り外す

充電ランプが緑色の点灯に変わり、バッテリーパワーのディスプレイが「100%」の表示に変わると、充電完了です。バッテリーパワーをスライドさせて取り外します。








MEMO

- 不必要な電力消費を避けるため、充電が完了したらバッテリーパワーを充電器から取り外してください。

バッテリーパワーについて

バッテリーパワーには、状態を表示するディスプレイが装備されています。

※ディスプレイの表記には、タイプ A とタイプ B の 2 種類があります。

バッテリー パワーの状態	ディスプレイ (タイプ A)	ディスプレイ (タイプ B)	表示の意味
保管中 (未接続状態)			バッテリーパワーの残量を示します。
使用中 (機器に接続)			機器の使用可能時間を示します。
充電中 (充電器に接続)			満充電までの時間を示します。
充電完了 (充電器に接続)			充電完了しています。
使用不可 (一時的に機能 停止)			極端な高温または低温でバッテリーパワーの温度が許容範囲外になっている、または内部ショートにより一時的に使用できない状態です。
使用不可			バッテリーパワーが消耗していて安全に使用できない状態です。使用を中止し、適切に廃棄してください。

MEMO

- ・本製品には、バッテリーパワーは付属していません。別途お買い求めください。
- ・購入直後は、バッテリーパワーは十分に充電されていません。ご使用前に、充電器で正しく充電してください。

使用温度範囲について


- ・バッテリーパワーは周囲の温度が 5 ～ 40 ℃ の環境で充電してください。安全装置が働いて充電および使用ができなくなることがあります。
- ・特に 0 ℃ 以下の環境では、バッテリーパワーの性能は著しく低下します。

お手入れと保管

お手入れ

充電用端子部

汚れていないか点検してください。
ほこりなどが付着していたら、清掃してください。



保管

長期間使用しないときは、20℃以下の室内で保管してください。

50℃以上の環境で長期間保管すると、バッテリーパワーの容量が低下することがあります。

満充電に近い状態で3週間以上使用されなかった場合は、オート保管モードが起動して残量約70%まで自動的に放電されます。

廃棄するときは

本製品の廃棄について

本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品の廃棄方法については、当社ホームページ「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認、もしくはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

「家庭用製品 修理・アフターサービス」

www.kaercher.com/jp/service/support_hg.html



その他

※バッテリーパワーを破棄する際は、ページ中段の「リチウムイオンバッテリー内蔵製品の廃棄方法」をご確認ください。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。製品の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社修理センターで無償修理をいたします（この無償修理を保証修理といいます）。保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は当社所有といたします。保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■ 保証できない事項

● 修理の際の輸送費用

● 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・当社が提示している仕様の限界を超える使用
- ・当社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損など）
- ・業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的での使用

● 次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化や通常損耗により発生した不具合（稼働時間の減少や出力の低下など）
- ・プラスチックカバーなどの自然退色、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

● 次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品
- ・ケルヒャー ジャパン以外での修理
- ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
- ・本製品を使用できなかったことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作せずにケガを負った場合

● 出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店またはケルヒャー ジャパンへご依頼ください。

■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。

海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の底面に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用 修理・アフターサービス』⇒『修理申込み方法』にアクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。

[家庭用製品] 修理申込み方法

www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html

ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。



製品名	BC 18 V / BC 36 V
保証期間	1 年
製造番号【シリアル No.】	
お買い上げ日	
お客様情報	お名前： ご住所： 電話番号：
販売店情報	店名： 住所： 電話番号：
故障状況	

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

本社住所：〒 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3

TEL：045-438-1400

製品を長くご愛用いただくために、ユーザー登録していただいたお客様にサポート情報やキャンペーン情報をメールでお送りしています。

下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユーザー登録（1 年保証）はこちら』にアクセスいただき、ご登録ください。

ケルヒャー家庭用製品ユーザー登録

www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html



｜製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

受付時間：9:00 ～ 17:00（年末年始、当社休日を除く）

｜修理品送り先

■ 50 Hz 地域のお客様（東日本全域）

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

仙台修理センター 宛

0120-60-3140

■ 60 Hz 地域のお客様（西日本全域）

〒654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台 4-4-1

三菱倉庫西神配送センター 1F

ケルヒャー ジャパン株式会社

神戸修理センター 宛

0120-60-3140

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの（保証期間内に限る）と 14-15 ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。

1. 保証書が 14-15 ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。
4. 保証期間終了後の修理につきましては、下記の QR コードより、当社ホームページの「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認ください。もしくは、製品をご購入いただいた販売店または上記お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

