

NT 65/2 TACT² TC

Výkonný vysavač NT 65/2 Tact² Tc vyčistí haly a staveniště od tekutin, hlíny i jemného prachu. Díky sklopné 65l nádobě ho navíc vyprázdníte bez větší námahy.



Číslo produktu

1.667-287.0

- Automatické čištění filtru Tact²
- Uložení příslušenství/sací hadice
- PES filtr odolný proti vlhkosti

Technické údaje

EAN kód		4039784727250
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 × 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	65
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 2760
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB(A)	73
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	27,5
Hmotnost včetně obalu	kg	35,4
Rozměry (D × Š × V)	mm	685 × 560 × 905

Vybavení

Délka sací hadice	m	4
Typ sací hadice		elektricky vodivý
Koleno		elektricky vodivý
Množství sacích trubek	Kusy	2
Délka sacích trubek	mm	550
Materiál sacích trubek		Ušlechtilá ocel
Množství filtračních sáčků	Kusy	1
Materiál filtračního sáčku		Papír
Šířka mokro-suché podlahové hubice	mm	360
Štěrbínová hubice		■
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Antistatický systém		■
Plochý skládaný filtr		PES
Sklopný podvozek		■
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact ²
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Sklopný podvozek se zajištěním nádoby

- Aby byla nádoba vždy bezpečně spojena s podvozkem.



Vše pevně v rukách

- Pohodlné přenášení a vyprazdňování nádoby ve dvou osobách.

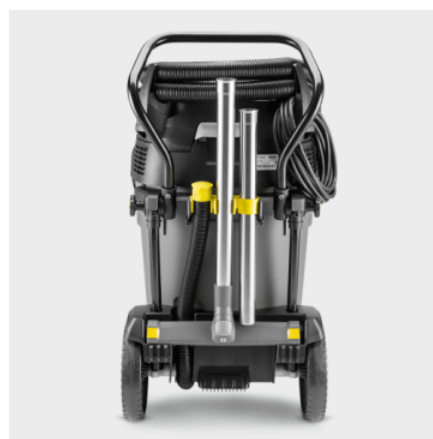

Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávislé na směru.

- Díky tomu rychlý přístup ze všech stran.
- Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-277.0	Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokrých nečistot.	■
Plochý skládaný filtr (papír)				
Plochý skládaný filtr (papír)	2	6.907-276.0	Papírový plochý skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot.	□
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr PTFE	3	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact². Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Elektrický vodivé koleno, k NT, DN 40, plast	4	2.889-172.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno plast C-N 35	5	5.031-718.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno plast DN 35 , elektricky vodivé	6	5.031-939.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno plast DN 40, elektricky vodivé	7	5.032-427.0	Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	□
Koleno, kov				
Koleno DN 35, kov	8	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství.	□
Koleno DN35, ušl. ocel	9	6.903-141.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
Koleno DN40, kov	10	6.900-276.0	Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
Koleno DN 40, ušl. ocel	11	6.902-079.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	12	2.889-194.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
Sací trubka, DN35, 505 mm délka, nerezová ocel, 1 ks	13	6.902-154.0	Sací trubice z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli v DN 35 a délce 505 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	□
Sací trubka, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	14	6.902-081.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli o jmenovité šířce DN 40 a délce 550 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Číslo produktu		
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka, DN 40, 1 m délka, nerezová ocel, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	15	6.906-531.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka 1 m) je vhodná pro mokro-suché vysavače Kärcher.	☐
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	16	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	☐
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	17	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☒
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	18	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m	19	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Hadice, DN 40, 2,5 m	20	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	21	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	☐
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	22	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m	23	2.889-146.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	☐
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	24	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	25	6.900-286.0	Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Prodlužovací hadice (Clip-Systém), DN 40, 2,5 m	26	6.906-344.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém)	27	4.440-678.0	Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 10m	28	6.906-279.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sací hadice C 40, 4 m	29	6.906-321.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 4m, olejuvzdorná	30	6.906-714.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C- DN 40, kompletní + Modul, elektricky vodivá	31	4.440-728.0	Elektricky vodivá sací hadice s kolenem a PFC modulem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 16m	32	6.906-635.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá	33	6.906-877.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Suction hoses with cone connection				
Sací hadice DN 40, 4m, kompletní	34	4.440-263.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdorná, kompletní	35	4.440-303.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN 40, 10m, kompletní	36	4.440-463.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá	37	4.440-466.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletn, DN40, 10m, olejuvzdorná	38	4.440-612.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN 61, 4m, kompletní	39	4.440-264.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN 61, 10m	40	4.440-467.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletní, DN61, 4m, olejuvzdorná	41	4.440-613.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	42	4.440-616.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Číslo produktu		
FILTER BAGS				
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5ks, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, 5 kusy, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	43	6.904-285.0	Premiové třívrstvé papírové filtrační sáčky třídy prachu M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 kusů.	☐
FILTRY T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač	44	6.904-364.0	Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	☐
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	45	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.	☐
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 kusy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	46	6.900-698.0	Plastový sáček.	☐
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	47	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	☐
SACÍ HUBICE				
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	48	6.903-863.0	S přírodními štětinami (hovězi), osazení štětinami 120 x 45 mm ,	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice antracitová DN 35	49	2.889-173.0	Plastová podlahová hubice ve jmenovité šířce DN 35 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. Šířka: 300 mm.	☐
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	50	2.889-174.0	Plastová podlahová hubice o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 40 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky.	☐
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	51	6.903-018.0	Hliníková podlahová hubice s válečky, šířka 370 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysavače od Kärcher. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky.	☐
Podlahová tryska DN 4	52	6.906-383.0	Hliníková podlahová hubice s válečky, šířka 450 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysávání. Příložené kartáčové lišty a stěrky lze snadno vyměnit.	☐
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	53	6.906-384.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová hubice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují.	☐
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot, DN 40	54	2.889-117.0	Podlahová hubice na mokré/suché podlahy (DN 40) umožňuje rychlou výměnu stěrky/kartáče a je vhodná pro mokré vysávání velkých ploch.	☐
Autohubice				
Tryska Car, DN 40, 90 mm	55	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	☐
Hubice na čištění vozu, DN 40, 90 mm	56	2.840-095.0	Plochá úhlová, praktická, plastová hubice na čištění automobilů DN 40, speciálně navržena pro nové mokro-suché vysavače Kärcher s klipovým systémem na sací hadici. Pracovní šířka: cca 90 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Pojezdové hubice				
Pojezdová hubice	57	4.130-400.0	Kovová pojezdová hubice je výškově nastavitelná a vybavená kartáčovými pásky. Je vhodná pouze pro Tc variantu.	☐
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN35, 210 mm)	58	2.889-130.0	S plastovou štěrbinovou hubicí DN 35 lze rychle a důkladně vysát rohy a štěrby. Délka: 210 mm.	☐
Štěrbínová hubice, DN 35, délka 500 mm, kovová	59	6.900-922.0	Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 500 mm.	☐
Štěrbínová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá)	60	6.905-817.0	Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	☐
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	61	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná	☐
Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°	62	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
Hubice pro vysávání trubek				
Odsávací hubice 35/100	63	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	☐
Kartáč 35/200	64	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	☐
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Nástavbová sada Y-kus				
Nástavbová sada Y-kus, plast	65	2.637-217.0	Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	☐
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	66	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	☐
Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40	67	5.407-006.0	Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic.	☐
Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	68	5.407-112.0	Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	☐
Přípojovací adaptér C 40, DN35, elektricky vodivý	69	5.407-109.0	Přípojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Přípojovací objímka C DN 40	70	5.407-111.0	Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro přijetí el. nářadí, DN 26-36, elektricky vodivý	71	5.453-042.0	Třícestný plastový adaptér. Pro DN 26 až DN 36. Pro připojení elektrického nářadí k průmyslové sací hadici C nebo C-DN 35. Vhodný pro vysavače NT.	☐
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	72	5.453-048.0	Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka elektronářadí C 35	73	5.453-050.0	Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	74	5.453-016.0	Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	☐
	75	5.453-026.0	Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	☐
	76	6.902-059.0	Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	☐
	77	6.902-095.0	Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Redukční objímky				
Redukční objímka pro NT vysavače z DN 40 na DN 35, elektricky vodivá	78	5.407-108.0	Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Redukční adaptér (trubka DN 40-> hubice DN 35)	79	6.902-017.0	Redukce, která umožňuje připojení příslušenství (hubice na čalounění, šterbinová hubice atd.) s nominální šířkou DN 35 k dílům příslušenství (koleno nebo sací trubka) s nominální šířkou DN 40.	☐
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	80	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	☐
Redukční kus (trubka -> hubice)	81	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐
Sada redukčních/rozšiřujících objímek				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	82	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Sada na profesionální čištění NT DN 40	83	2.637-353.0	Obsahuje: 4 m sací hadice (4.440-263.0), kovový oblouk (6.900-276.0), 2x 0,5 m kovové sací trubky (6.900-275.0), šterbinová hubice (6.903-033.0), podlahová hubice s válečky (6.903-051.0).	☐
Sada pro hobliny	84	2.640-760.0	Robustní připojovací sada v DN 61 specifická pro cílovou skupinu pro čisticí práce v kombinaci se sací hadicí odolnou proti oleji a pryžovou hubicí.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
CS 40 Me	85	2.863-026.0	Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	☐
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	86	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	☐
UBS NEVODIVÁ MÉDIA				
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	87	2.642-602.0	K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	88	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Síto na hobliny	89	5.731-645.0	Plastové sítko na třísky, děrované, s vnitřním závitem. K ochraně vypouštěcí hadice před velmi abrazivním sacím materiálem, jako jsou hrubé hobliny.	☐

☐ Volitelné příslušenství