

## NT 75/2 AP ME TC

Spolehlivý vysavač NT 75/2 Ap Me Tc hravě uklidí suché i mokré nečistoty všeho druhu. Jeho nerezová nádoba pojme až 75 l odpadu a díky sklopnému podvozku se i snadno čistí.



### Číslo produktu

1.667-292.0

- 75litrová nerezová nádoba, 2 turbíny, tlačná rukojeť, sklopný podvozek, vypouštěcí hadice
- Poloautomatické čištění filtru Ap, elektronická kontrola hladiny naplnění
- 360mm podlahová hubice Adv, štěrbinová hubice, plochý skládaný filtr na suché vysávání

### Technické údaje

EAN kód		4039784727298
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 × 74
Podtlak	mbar / kPa	25,4 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	W	max. 2760
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB(A)	73
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	26
Rozměry (D × Š × V)	mm	700 × 505 × 995

### Vybavení

Délka sací hadice	m	4
Koleno		Plast
Množství sacích trubek	Kusy	2
Délka sacích trubek	mm	550
Materiál sacích trubek		Ušlechtilá ocel
Množství filtračních sáčků	Kusy	1
Materiál filtračního sáčku		Papír
Šířka mokro-suché podlahové hubice	mm	360
Štěrbinová hubice		■
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Plochý skládaný filtr		Materiál z celulózových vláken
Sklopný podvozek		■
Očištění filtru		Poloautomatické čištění filtru Ap
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




## Integrovaná přihrádka

- Ve velké integrované přihrádce v hlavové části krytu je nářadí a příslušenství stále dobře uklizené a vždy na dosah ruky.



## Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.

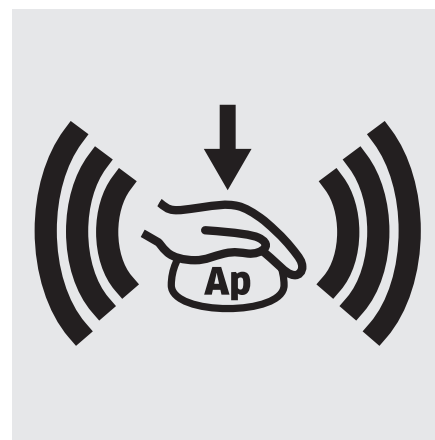

## Poloautomatické čištění filtru Ap

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Číslo produktu		
<b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M</b>				
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>				
Plochý skládaný filtr (papír) NT 65/2 Ap	1	6.904-283.0	Suchý plochý skládaný filtr vyrobený z celulózových vláken se zeleným štítkem. Vhodné pro varianty NT 65/2 Ap pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot prachových tříd L a M.	■
<b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>				
Plochý skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact?. Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	□
PES plochý skládaný filtr na mokro-suché vysávání s PTFE povlakem NT 65/2 Eco, NT 75/2 Ap Me Tc	3	6.904-284.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	□
<b>KOLENA</b>				
<b>Koleno, plast</b>				
Koleno k NT, DN 40, plast	4	2.889-171.0	Plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým přípojením na konci příslušenství.	■
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým přípojením na konci příslušenství.	□
Koleno plast C-N 35	6	5.031-718.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým přípojením na konci příslušenství.	□
Koleno plast DN 35, elektricky vodivé	7	5.031-939.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým přípojením na konci příslušenství.	□
Koleno plast DN 40, elektricky vodivé	8	5.032-427.0	Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	□
<b>Koleno, kov</b>				
Koleno DN 35, kov	9	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové přípojení na obou koncích příslušenství.	□
Koleno DN35, ušl. ocel	10	6.903-141.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové přípojení.	□
Koleno DN40, kov	11	6.900-276.0	Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové přípojení.	□
Koleno DN 40, ušl. ocel	12	6.902-079.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové přípojení.	□
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice Adv DN 40, šířka 360mm	13	2.889-153.0	Plastová podlahová hubice Adv o šířce 360 mm a jmenovité velikosti DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Je vybavena kartáčovými lištami a stěrkami, které se snadno vyměňují.	■
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	14	6.903-018.0	Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 370 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysavače od Kärcher. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice pro NT vysavače, hliníková, DN 40, 450 mm	15	6.906-383.0	Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 450 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysávání. Příložené kartáčové lišty a stěrky lze snadno vyměnit.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro NT, hliníková, DN 35, 370 mm	16	6.906-384.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová sací stěrkaice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Adv pro NT, DN 40, 400 mm	17	2.889-117.0	Pro mokré a suché vysavače od Kärcher: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 400 mm a jmenovité světlosti DN 40. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky.	<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>				
Štěrbinová hubice DN 40, šířka 300 mm	18	5.130-655.0	Plastová štěrbinová hubice o jmenovité šířce DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodná zejména pro vysávání obtížně přístupných míst, jako jsou spáry, štěrbin a rohy.	<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbinová plastová hubice, DN35, 210 mm	19	2.889-130.0	S plastovou štěrbinovou sací stěrkaicí DN 35 lze rychle a důkladně vysát rohy a štěrbin. Délka: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, DN 35, délka 500 mm, kovová	20	6.900-922.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá)	21	6.905-817.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>				
Víceúčelový kartáč	22	6.903-863.0	S přírodními štětinami (hovězi), osazení štětinami 120 x 45 mm ,	<input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>				
Tryska Car, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokřích a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na čištění vozu, DN 40, 90 mm	24	2.840-095.0	Plochá úhlová, praktická, plastová hubice na čištění automobilů DN 40, speciálně navržena pro nové mokro-suché vysavače Kärcher s klipovým systémem na sací hadici. Pracovní šířka: cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	25	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°	26	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro vysávání trubek</b>				
Odsávací hubice 35/100	27	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	28	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ TRUBKY</b>				
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>				
Set sacích trubek, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
Sací trubka, DN35, 505 mm délka, nerezová ocel, 1 ks	30	6.902-154.0	Sací trubice z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli v DN 35 a délce 505 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	□
Sací trubka, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.902-081.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli o jmenovité šířce DN 40 a délce 550 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	□
Sací trubka, DN 40, 1 m délka, nerezová ocel, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.906-531.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka 1 m) je vhodná pro mokro-suché vysavače Kärcher.	□
<b>Sací trubky, kov</b>				
Sací trubka DN35, 505 mm, chromovaná ocel	33	6.900-514.0	Sací trubka z chromované oceli (DN 35, délka 505 mm) je vhodná pro mokro-suché vysavače.	□
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sací hadice, DN 40, 4 m	34	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	■
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	35	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	□
Hadice, DN 40, 2,5 m	36	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	□
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	37	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	□
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	38	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	39	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m	40	2.889-146.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	□
Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 40	41	2.889-150.0	Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů.	□
<b>Hose connection</b>				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	42	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Hose connection</b>				
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	43	6.900-286.0	Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Opravná sada pro NT, Clip 1.0, DN 40	44	2.639-873.0	Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System), DN 40, 2,5 m	45	6.906-344.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém)	46	4.440-678.0	Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 10m	47	6.906-279.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 4 m	48	6.906-321.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 4m, olejvzdorná	49	6.906-714.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40, kompletní + Modul, elektricky vodivá	50	4.440-728.0	Elektricky vodivá sací hadice s kolenem a PFC modulem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 16m	51	6.906-635.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá	52	6.906-877.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Sací hadice DN 40, 4m, kompletní	53	4.440-263.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdorná, kompletní	54	4.440-303.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompletní	55	4.440-463.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá	56	4.440-466.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Sací hadice kompletní, DN40, 10m, olejuvzdorná	57	4.440-612.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 4m, kompletní	58	4.440-264.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice proi NT, DN 50, 3m, bajonet 1.0	59	4.440-328.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 3 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m	60	4.440-467.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní, DN61, 4m, olejuvzdorná	61	4.440-613.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	62	4.440-616.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>				
Vliesové filtrační sáčky k NT 50/65/70/90, 5 kusy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Filtrační sáčky z rouna odolné proti roztržení prachové třídy M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 ks.	<input type="checkbox"/>
<b>Papírové filtrační sáčky</b>				
Papírové filtrační sáčky, 5ks, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, 5 kusy, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Prémiové 3vrstvé papírové filtrační sáčky prachové třídy M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Obsah: 5-baleni.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRY T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
HEPA-13 (H13) plochý filtr (třída prachu H) pro NT vysavač	65	6.904-364.0	Pro mokré a suché vysavače: HEPA-13 (H13) plochý skládaný filtr vyrobený z vysoce kvalitního materiálu ze skelných vláken. Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu, hrubých nečistot a kapalin.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot</b>				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	66	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 kusy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>				
Svíčkový filtr na dřevo, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0	Svíčkový filtr z textilního materiálu s teflonovou vrstvou. Pro bezpečné vysávání velkého množství dřevěného a vláknitého prachu k dvumotorovým vysavačům NT 65/2 a NT 75/2 Tact.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvumotorové NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Nástavbová sada Y-kus</b>				
Nástavbová sada Y-kus, plast	70	2.637-217.0	Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



		Číslo produktu		
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	71	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	<input type="checkbox"/>
Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40	72	5.407-006.0	Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	73	5.407-112.0	Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací adaptér C 40, DN35, elektricky vodivý	74	5.407-109.0	Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	75	5.407-111.0	Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>				
Adaptér pro přijetí el. nářadí, DN 26-36, elektricky vodivý	76	5.453-042.0	Třícestný plastový adaptér. Pro DN 26 až DN 36. Pro připojení elektrického nářadí k průmyslové sací hadici C nebo C-DN 35. Vhodný pro vysavače NT.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	77	5.453-048.0	Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	78	5.453-050.0	Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	79	5.453-016.0	Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-026.0	Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-059.0	Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukční objímky</b>				
Redukční objímka pro NT vysavače z DN 40 na DN 35, elektricky vodivá	83	5.407-108.0	Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční adaptér (trubka DN 40-> hubice DN 35)	84	6.902-017.0	Redukce, která umožňuje připojení příslušenství (hubice na čalounění, štěrbinová hubice atd.) s nominální šířkou DN 35 k dílům příslušenství (koleno nebo sací trubka) s nominální šířkou DN 40.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Číslo produktu		
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Redukční objímky</b>				
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	85	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	86	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	87	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU</b>				
Mokro-suchá sada na profesionální čištění, DN 40	88	2.637-353.0	Obsahuje: 4 m sací hadice (4.440-263.0), kovový koleno (6.900-276.0), 2x 0,5 m kovové sací trubky (6.900-275.0), štěrbinová sací stěrkaice (6.903-033.0), podlahová sací stěrkaice s válečky (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	89	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	90	2.640-760.0	Robustní připojovací sada v DN 61 specifická pro cílovou skupinu pro čisticí práce v kombinaci se sací hadicí odolnou proti oleji a pryžovou hubicí.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>				
CS 40 Me	91	2.863-026.0	Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	92	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>UBS NEVODIVÁ MÉDIA</b>				
UBS nevodivá média Tact <sup>2</sup> + Ap	93	2.642-602.0	K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
Prodlužovací kabel	94	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství