

## NT 30/1 TACT TE H

Mit einer garantierten Filtrationseffizienz von 99,995 Prozent ist der Nass-/Trockensauger 30/1 Tact Te H erste Wahl zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



**Bestell-Nr.** 1.148-237.0

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zuhöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278061306
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	30
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Länge Gummnetzkaabel</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Farbe</b>		anthrazit
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	14,4
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	19,6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

### Ausstattung

<b>Sicherheitsfiltersack</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer (EL)
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 550 / Edelstahl
<b>Filtertüte</b>		Vlies
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>		■
<b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b>		■
<b>Antistatiksystem</b>		■
<b>Flachfilter</b>		PTFE HEPA
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		I
<b>Stopplenkrolle</b>		■
<b>Filterabreinigung</b>		Automatische Filterabreinigung Tact
<b>PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff

■ im Lieferumfang enthalten.




## Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.



## Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519


- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.

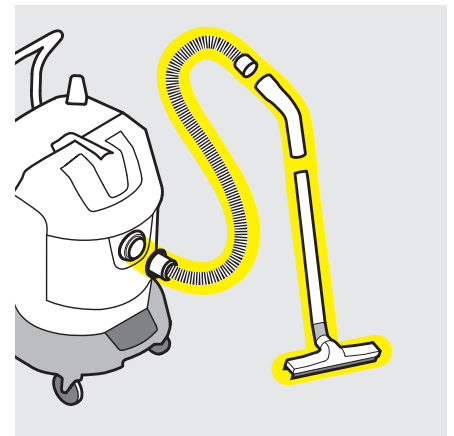

## Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

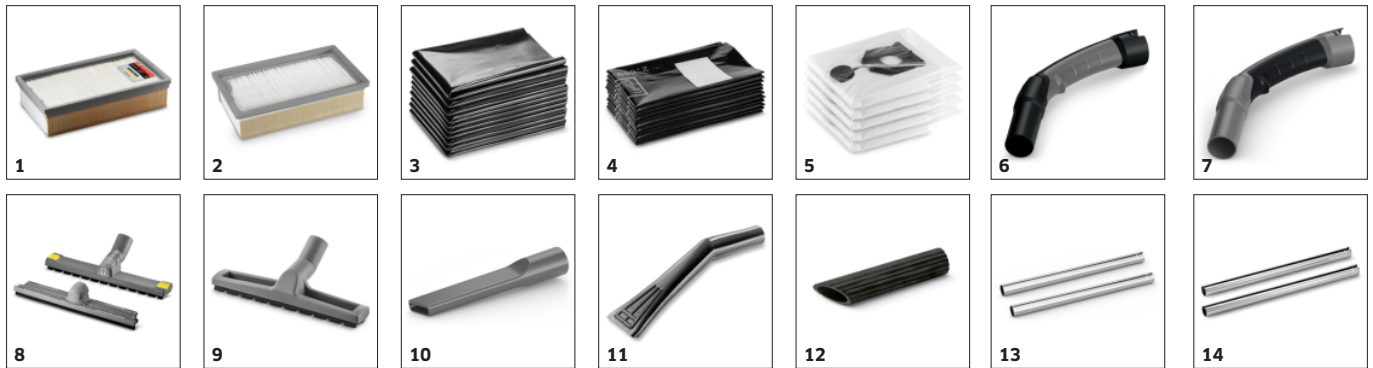

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>				
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfaltenfilter HEPA-13 (H13) aus Glasfaser	2	6.904-242.0	Flachfaltenfilter HEPA-13 (H13) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□
	4	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
<b>Sicherheitsfiltersets/-säcke</b>				
Sicherheitsfiltersack, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehöreseite Konus	7	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehöreseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, Kunststoff, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	9	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	10	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	12	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	23	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	25	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	26	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	27	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Bohrstaubdüse DN 35	28	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



29



30

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	29	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	30	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.