

## BR 45/22 C Bp Pack

Απόλυτα εξοπλισμένη μηχανή περιποίησης δαπέδων BR 45/22 C Bp Pack. Με περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας και τεχνολογία KART για μέγιστη ευελιξία και μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.783-460.0

- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Ενσωματωμένος φορτιστής περιλαμβάνεται κατά την παράδοση
- Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784997288
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώωση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	450
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	500
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	22 / 22
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	1800
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	1260
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	25,2 / 42
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	max. 5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	750 – 1050
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup>	100 – 150
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1118
Κατανάλωση νερού	l/min	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66,5
Τρέχων τύπος	V	25,2
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	70
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	866 x 530 x 1061

### Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Ίσιο μάκτρο	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/- 200° με τεχνολογία KART

- Με μεγάλη ευελιξία, ακόμα και σε χώρους με πολλά έπιπλα και στροφές/γωνίες.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- Εύκολος καθαρισμός και σκούπισμα με εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση.



## Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης


- Χωρίς ανάγκη για συντήρηση και με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες
- Δυνατότητα για ενδιάμεση ή μερική φόρτιση εάν χρειαστεί
- Πλυ σύντομοι χρόνοι φόρτισης (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, φόρτιση κατά το μισό σε 1 ώρα)



## Compact σχεδιασμός μηχανήματος

- Είναι εφικτό να απομακρύνεται από τοίχους με γωνία 90°.
- Η απουσία προεξοχών στο μηχανήμα κάνει το χειρισμό του ευκολότερο

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

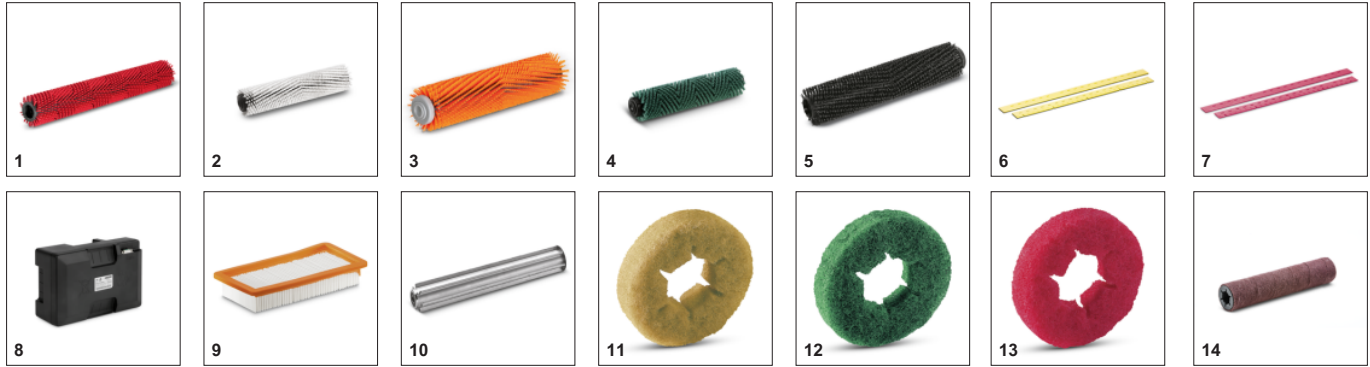

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR</b>				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	1	4.762-392.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 448 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, άσπρο, 450 mm	2	4.762-405.0	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 450 mm	3	4.762-406.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθών αρμών.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 450 mm	4	4.762-407.0	Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη, σκληρή. Μήκος: 450 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 450 mm	5	4.762-408.0	Πολύ σκληρή (GRIT) για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>				
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>				
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 560 mm	6	4.037-097.0	Με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι, από πολυουρεθάνη.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Ιδανικά για διαμορφωμένες επιστρώσεις δαπέδου: Το ανθεκτικό στη φθορά χειλός αναρρόφησης Linatex® εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Μπαταρίες</b>				
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	8	6.654-491.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟ ΥΠΕΣ</b>				
<b>Φίλτρο</b>				
Φίλτρο προστασίας του κινητήρα	9	6.414-631.0	Το πλενόμενο βοηθητικό φίλτρο συγκρατεί τα πολύ μικρά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα στον συμπυκνωμένο υγρό αέρα.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Λαβή κυλινδρικού δίσκου</b>				
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 450 mm	10	4.762-413.0	Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροίνες, μήκος 450 χιλ.	<input type="checkbox"/>
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>				
Κυλινδρικές τσόχες, μαλακό, κίτρινο	11	6.369-451.0	Μαλακές κίτρινες, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	12	6.369-452.0	Σκληρές πράσινες, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	13	6.369-453.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, καφέ, 450 mm	14	4.114-011.0	Καθαριστικός κύλινδρος, πλήρης, 45 cm, κατάλληλος για την R 45.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0




15




16




17



18



19



20



21



23

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>				
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, κίτρινο, 450 mm	15	6.367-105.0	Για γυάλισμα και καθαρίσμα μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	16	6.367-107.0	Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 450 mm	17	6.367-106.0	Για αφαίρεση επιμονών ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων</b>				
Κύλινδρος από μικροϊόνες BR 45/22, 450 mm	18	4.037-093.0	Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλινδρών. Δεν απαιτείται άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Διάφορα</b>				
Σωλήνας πλήρωσης	19	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	20	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	21	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Kit επαναφοράς KÄRCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	22	2.644-096.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	23	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα