





IVC 60/30 Tact²

Aspirador para uso industrial compacto para la limpieza de zonas de fabricación y máquinas de producción. Gracias al compresor de canal lateral sin desgaste también es idóneo para el uso continuo. Por esta razón, puede utilizarse como dispositivo de aspiración estacionario en máquinas de producción y embaladoras.



1 Compresor de canal lateral sin desgaste

- Un compresor de canal lateral convence por su gran potencia de aspiración y larga vida útil de al menos 20 000 horas. Así, los equipos son perfectos para el trabajo por turnos.

2 Limpieza automática del filtro Tact²

- Los dos filtros se limpian solos con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma totalmente automática, la potencia de aspiración se mantiene alta y constante y el trabajo puede realizarse sin interrupciones.
- Para una duración prolongada del filtro y una potencia de aspiración constante.

3 Recipiente colector con mecanismo de basculación

- El recipiente colector con mecanismo de basculación proporciona un vaciado ergonómico incluso con suciedad pesada.

4 Con filtro plegado plano compacto

- El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.

IVC 60/30 Tact²

- Equipamiento antiestático
- Desconexión de líquido
- Ciclón integrado para la separación previa


Características técnicas

Ref. de pedido		1.576-101.0
Código EAN		4039784463707
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vacío	mbar / kPa	286 / 28,6
Capacidad del depósito	l	60
Potencia absorbida	kW	3
Superficie de filtrado	m²	1,9
Ancho nominal de la conexión		DN 70
Ancho nominal de los accesorios		DN 50 / DN 40
Nivel de presión acústica	dB/A	77
Peso	kg	95
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	970 × 690 × 1240

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie		no
---	--	----

IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0

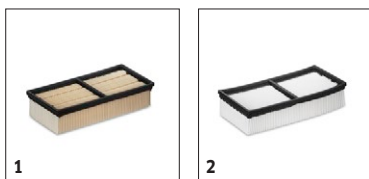

		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano de papel	1	6.907-276.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	<input type="checkbox"/>
Filtro plegado plano PTFE									
Filtro plegado plano PTFE	2	6.907-449.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact ² . Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.