

B 110 R BC+D75+DOSE+SSD+FLEET

Kompatibilis a Kärcher Fleet flottamenedzsment-rendszerünkkel: ez a mobil, B 110 R ráúlós padlósúroló-szívó gépünk. Tárcsafejjel és oldalsúrolóval felszerelt a szélek közelében történő tisztítás érdekében.



Cikkszám

1.161-414.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278709093
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	950
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	4500
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	3150
Akkumulátor	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 4
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 230 / 50
Emelkedési képesség	%	10
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm²	40
Vízfogyasztás	l/min	max. 5,7
Zajszint	dB (A)	59
Megengedett össztömeg	kg	650
Súly kiegészítők nélkül	kg	259,5
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1695 × 975 × 1315

Felszereltség

Auto-Fill	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Beépített töltőkészülék	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
Oldalsó súrolóelem	■
Állítható magasságú ülés	■
Frissvíz-szintkijelzés	Víznyomáson keresztül
szabványos nappali menetfény csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás	■
masszív előlő lökhárító	■
sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel	■
a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■

Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal

Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz elektromos és mechanikus

úszókapcsoló

Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület

- Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást.
- Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket.
- Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.



Állítható magasságú ülés

- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé



A sebességtől függő vízadagolás

- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.

TARTOZÉKA B 110 R BC+D75+DOSE+SSD+FLEET

1.161-414.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Piros tárcsás kefefej, komplett, közepes, piros, 220 mm	1	4.905-033.0	Piros szabványos tárcsás kefefej a rendszeres karbantartási tisztításokhoz.	■
Tárcsakefe, közepes, piros, 385 mm	2	4.905-018.0	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefefejjel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	3	4.905-019.0	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefefejjel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 385 mm	4	4.905-020.0	Natúrszörből tisztításhoz és polírozáshoz. D 75 kefefejjel.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 385 mm	5	4.905-021.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 75 kefefejjel.	□
PADLÓFEJEK				
Kefefej D 75 S	6	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefecseré rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	■
Kefefej R75	7	2.763-047.0	Robusztus és kompakt alumínium kefetartó hengerkefefejjel, ütközőgörgőkkel, integrált elősöpési funkcióval, szinkódolt alkatrészekkel és a kefékhez való applikátorral.	□
Kefefej R65	8	2.763-046.0	Robusztus, alumínium görgős kefefej integrált elősöpési funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a szinkódolásnak és a kefék egyszerű behelyezésének köszönhetően.	□
Kefefej D 65 S	9	2.763-003.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefecseré rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	10	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefejekhez	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Parabolikus betét 950mm/37in, 950 mm, parabolikus	11	4.778-007.0	Parabolikus, robusztus betét alumíniumból, 950 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozással. Kiváló szívási és szárítási eredményeket garantál. Szerszám nélküli szívóajak-csere is lehetséges.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0	Szakadásálló szívóajkak Linatex®-ből, speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmény érdekében a réseknel és illesztéseknél. Alkalmas 950 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	■
Szívóajkak készlet PU 950mm/37, olajálló, bevágott, 1040 mm	13	4.039-357.0	Alacsony kopású, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszorosan bevont anyag a nagy rugalmasságért és az optimális manőverezhetőségi tulajdonságokért. A 950 mm szívószélességű parabolikus gumibetéthez.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Szennyezettvíz-tartály fedél	14	4.039-327.0	Az olyan B 110 sorozatú gépekhez, amelyek tartálytisztító rendszerrel vannak felszerelve: szerszám nélkül cserélhető szennyezettvíz-tartály fedél, integrált permetező fúvókákkal.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA B 110 R BC+D75+DOSE+SSD+FLEET
1.161-414.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Tisztítószer-tartály, komplett, 5 literes	15	4.039-355.0	Tisztítószer-tartály (5 l) Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel ellátott súroló-szívógépekhez. Gyorscsatlakozó rendszerrel van felszerelve a tartály cseréjéhez, ráadásul mindez a tisztítószerrel való közvetlen érintkezés nélkül megoldható.	■
KIK-kulcs, sárga	16	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	17	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
KIK-kulcs, fehér	18	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
Home Base tartozékok				
Homebase Mop készlet B110R	19	4.039-349.0	A mop tartó lehetővé teszi, hogy a gépen mopot szállítson. Könnyű rögzítés, kényelmes használat.	■
Univerzális akasztó szett	20	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	21	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	22	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Homebase boks szett	23	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Oldalseprő/SSD rögzítő készlet				
Kiegészítő szett - oldalsó súrolófelület emelőkarral	24	2.644-243.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon lévő szélek közelében: oldalsó súrolófelület emelőkarral. 15 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	■
Adagoló rögzítő készlet				
Dose beépítő készlet B110R	25	2.644-245.0	A Dose beépítő készlet lehetővé teszi a tisztítószeres automatikus adagolását 0,25 és 3% közötti mennyiségben közvetlenül a tartályból. Egyszerű váltás a zártlancú rendszernek köszönhetően.	■
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	26	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Forgó jelzőlámpa	27	4.039-350.0	Növeli a munkakörnyezetben a biztonságot.	□
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	28	2.644-225.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 110 R BC+D75+DOSE+SSD+FLEET
1.161-414.0

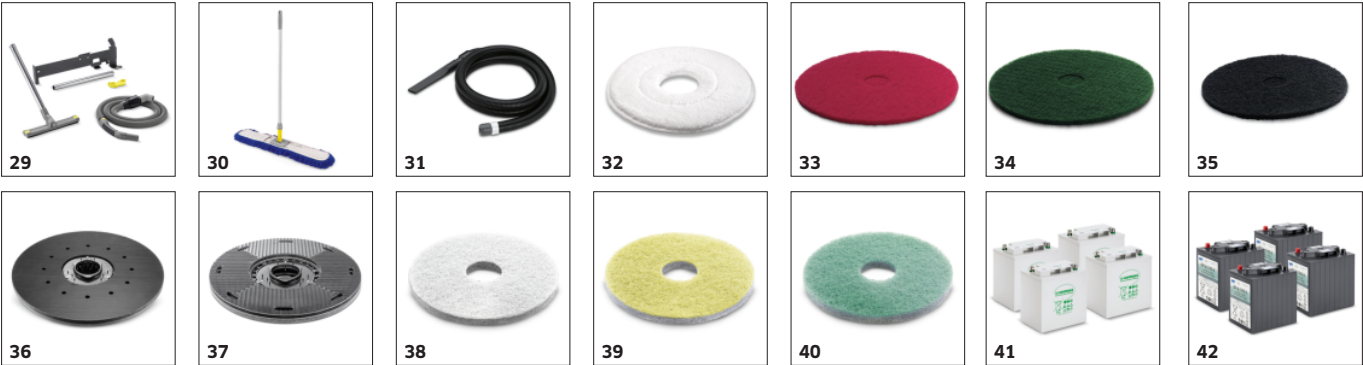

		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Porszívó tartozékkészlet	29	4.039-361.0	A tartozékkészlet megkönnyíti a gép használatát a nehezen hozzáférhető helyeken, például a polcok alatt vagy a sarkokban.	☐
Előseprő-mop tartozékkészlet, 80 cm	30	4.039-368.0	Tartozékkészlet az előseprő mop rögzítéséhez. Ez a mop a súrológépre rögzíthető, így működés közben a port és a szemszék felszedését is lehetővé teszi. A csomagban benne van a mop.	☐
Szívótömlő tartozék	31	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 381 mm, 5 Darab(ok)	32	6.371-078.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	☐
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 381 mm, 5 Darab(ok)	33	6.369-791.0	puha, piros, 385 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 381 mm, 5 Darab(ok)	34	6.369-790.0	Közepes, zöld, 385 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 381 mm, 5 Darab(ok)	35	6.369-789.0	Kemény, fekete, 385 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	36	4.762-591.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	☐
	37	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereélő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 385 mm, 5 Darab(ok)	38	6.371-252.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 385 mm, 5 Darab(ok)	39	6.371-253.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 385 mm, 5 Darab(ok)	40	6.371-236.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	41	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	42	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 110 R BC+D75+DOSE+SSD+FLEET
1.161-414.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	43	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Akkumulátor tartozékok				
Szerelési csomag akkumulátorkészlet	44	2.638-205.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Négy távtartót és három csatlakozókábelt tartalmaz. A kép hozzá hasonló.	☐
	45	2.638-222.0		☐
Akkumulátor töltők				
Battery charger Discover, 24 V	46	6.654-419.0	24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású sűrűlő-száritók karbantartásmentes akkumulátoraihoz	☐

☐ Opcionális tartozék