

## B 260 RI BP+D100+DOSE

Tárcsakefeje, 100 cm-es munkaszélességgel, 10 km/órás menetsebességgel és 260 literes tartállyal: masszív felülős B 260 RI Bp padlósúroló gép nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.



Made in Germany



Cikkszám

1.480-253.0

- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló


### Műszaki adatok

EAN kód		4054278954318
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	cm	100
Szívás munkaszélessége		114
Friss-/szennyezettvíz-tartály		260 / 260
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 10000
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup>	7000
Akkumulátor	V	36
Menetsebesség	km/h	max. 10
Kefefordulatszám	fordulat	140
Kefenyomás	kg / g / cm <sup>2</sup>	150 / 42
Fordulószélesség folyosón	cm	212
Vízfogyasztás	l/min	max. 9
Zajszint	dB (A)	75
Megengedett össztömeg	kg	1840
Súly kiegészítők nélkül	kg	628
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1950 × 1180 × 1570

### Felszereltség

Tárcsakefe	■
Auto-Fill	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Állítható kormány	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
szabványos nappali menetfény	■
Szívóajak típusa	Linatex®
tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal	■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlítóhoz	■
sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében	■
elektromos és mechanikus úszókapcsoló	■
Easy Operation műveletválasztó kapcsoló	■

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

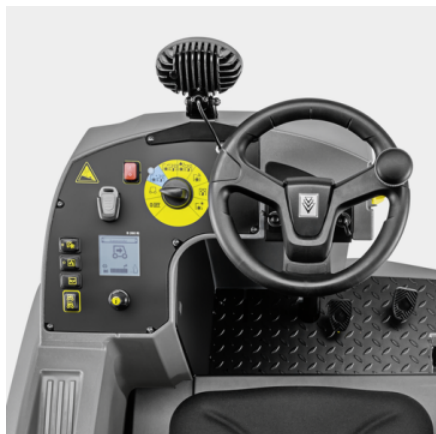

### 10 km/órás menetsebesség

- Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett.
- A kormányzög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik.
- Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.



### Alapkitelben két turbinát tartalmaz

- Kiváló porszívózási eredmény minden felületen.
- Kopásmentes Ec turbinák.
- Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.



### Hegesztett ipari szívógerenda

- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.

## TARTOZÉKA B 260 RI BP+D100+DOSE

### 1.480-253.0




		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	2	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	3	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtekeverékkel.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	4	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓFEJEK</b>				
D 100 kefefej	5	2.763-057.0	A két tárcsakefével és 100 cm munkaszélességgel rendelkező kefefej praktikus és időtakarékos gyors kefcserre rendszerrel rendelkezik.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Szívógumi, olajálló	6	4.250-166.0	Poliuretánból készült, alacsony kopásállóságú, olajálló szívógumi-készlet. Az optimális tisztítási eredményekhez kanyarban és a tisztítóvíz megbízható megtartására a kefefej munkaterületén.	<input type="checkbox"/>
Linatex® szívógumi	7	4.250-167.0	Linatex® anyagból készült, szakadásálló szívógumi-készlet. Az optimális tisztítási eredményekhez kanyarban és a tisztítóvíz megbízható megtartására a kefefej munkaterületén.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, 1140 mm, parabolikus	8	4.777-104.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1140 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívógumik, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Linatex® anyagból készült, szakadásálló szívóajak speciális beömlőnyílásokkal, a réseknél és illesztéseknél történő optimális szívási eredmények érdekében. Alkalmos 1140 mm szívószélességű parabolikus szívógerendához.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívógumik, olajálló, bevágott, 1260 mm	10	4.250-143.0	Poliuretánból készült, alacsony kopásállóságú, olajálló szívóajak. Háromrétegű anyag a nagyfokú rugalmasság és az optimális tisztítási tulajdonságok érdekében. 1140 mm szívószélességű parabolikus szívógerendához.	<input type="checkbox"/>
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Mikroszálas pad</b>				
Mikroszálas pad, Fehér, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	5 fehér mikroszálas pad központozó nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmos pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-ek</b>				
Pad, puha, Fehér, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 x	13	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 260 RI BP+D100+DOSE



### 1.480-253.0

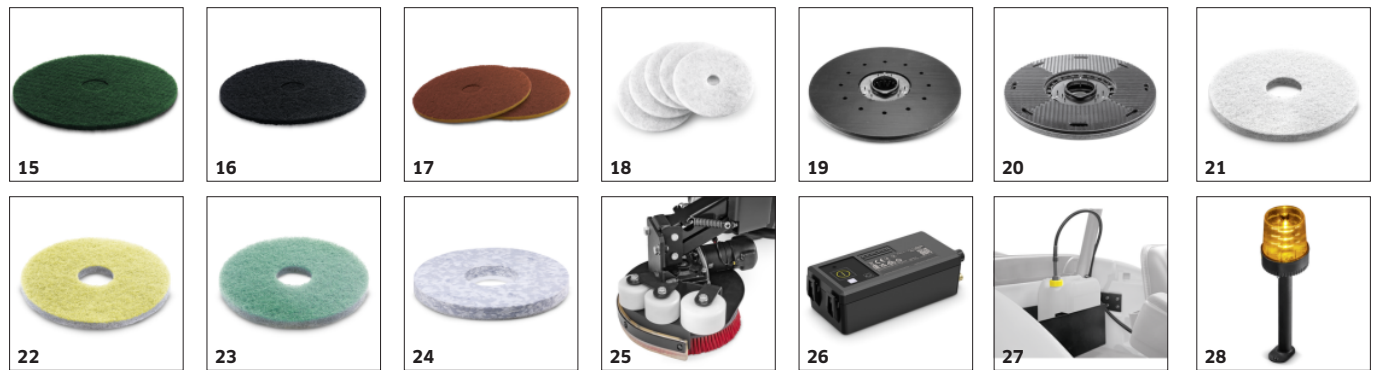

		Cikkszám	Leírás	
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfoliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Természetes sörtéjű pad, puha, natúr, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	Természetes szálakkal, polírozáshoz. A lábbelik okozta csíkokat is nagyon jól eltávolítja.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	19	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérján.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 479 mm	20	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscserélő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamin pad-ek</b>				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Oldalsópró/SSD rögzítő készlet</b>				
Oldalsópró B 260 RI	25	2.644-373.0	A nedves tisztításhoz szorosan a jobb oldali perem mellett: Emelőkarral ellátott oldalsópró. Meghosszabbítja a munkaszélességet 20 cm-rel.	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Add-on kit	26	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adagoló rögzítő készlet</b>				
DOSE B260RI tisztítószeradagoló egység tartozékkészlet	27	2.644-368.0	Tartozékkészlet Kärcher padlósúrolók a tisztítószeradagoló egységéhez, 0,5 és 3% között közvetlenül akár 2x 10 literes kannából. Töltöttségi szintjelzővel a készülék kijelzőjén.	<input type="checkbox"/>
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Forgó jelzőfény B 260 RI	28	2.644-363.0	Villogó jelzőfény kiegészítő készlet Kärcher súrológépekhez. Fokozza a láthatóságot a tisztítási alkalmazások során, és ezáltal növeli a biztonságot a munkakörnyezetben.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 260 RI BP+D100+DOSE 1.480-253.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Kék spotlámpa elöl B260RI	29	2.644-366.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Kék fényt vetít a gép előtti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	<input type="checkbox"/>
Kék spotlámpa hátul B260RI	30	2.644-367.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Kék fényt vetít a gép mögötti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Szívógerenda ütközésvédelem	31	2.644-369.0	Ütésvédelem a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Megakadályozza a szívógerenda sérülését tolatáskor, és megakadályozza a magas akadályokkal, például raklapokkal történő ütközést.	<input type="checkbox"/>
HD csatlakozó	32	2.644-370.0	Rögzítőkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez a HD 4/11 C Bp Pack akkumulátoros magasnyomású mosó biztonságos szállításához. Ideális a nehezen hozzáférhető területek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	33	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Védőtető	34	2.643-849.0	Ez a kiváló minőségű védőtető a B 250 R súrológép számára (2170 mm magasságú, védőtetőt is beleértve) megvédi a kezelőt a leeső tárgyaktól - az EN IEC 60335-2-72 szerint tesztelték.	<input type="checkbox"/>
Kétpontos biztonsági öv	35	6.989-732.0	Kétpontos biztonsági öv a B 250 R és B 250 R I típusú felülős súroló-szívógépekhez. Jelentősen megnöveli a kezelő munkabiztonságát.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék