

NT 75/2 TACT² ME TC

Nagyfokú mozgathatóság, a nagy teljesítmény, kitartás, teherbírás és sok praktikus jellemző teszi a Tact² rendszerrel felszerelt Kärcher porszívókat keresett specialistákká és mindentudó készülékekké. A billenthető alvázal rendelkező modellek mindenek előtt ipari alkalmazások során előnyöket nyújtanak folyadékok és durva szennyeződések felszívásánál.



Cikkszám

1.667-289.0

- Tact² - automata szűrőlerázó rendszer
- Tolófogantyú és leeresztő tömlő
- Nedvességálló PES szűrő

Műszaki adatok

EAN kód		4039784727274
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	2 × 74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	75
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	W	max. 2760
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	10
Zajszint	dB (A)	73
Szín		ezüst
Súly kiegészítők nélkül	kg	29
Csomagolási súly	kg	36,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	685 × 560 × 920

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	4
Szívótömlő típusa		elektromosan vezető
Könyök		elektromosan vezető
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Papír
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réztisztító fej		■
Leeresztőtömlő (olajálló)		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Antisztatikus rendszer		■
Rozsdamentes acél tartály		■
Billenthető alváz		■
Szűrőtisztítás		Tact ² - automata szűrőlerázó rendszer
Stabil ütköző		■
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Billenthető alváz tartályzárral

- A célja, hogy a tartály és az alváz mindig össze legyenek kötve.



Lefolyócső a folyadékok kiürítéséhez.

- A fedél szorosan zárva marad, amíg a tartalom ki nem ürül.



Íránytól független tartozéktárolás a szívócsöveknek és padlófejeknek

- Ezáltal minden oldalról könnyen hozzáférhető
- Nagy tárolóhely a 4m-es tömlőnek és a gumihálózati kábelnek. (10m)


TARTOZÉKA NT 75/2 TACT² ME TC
1.667-289.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő (PES)	1	6.907-277.0	M porosztályra bevizsgált lapos-redős szűrő korhadásmentes PES flíz anyagból. Ideális gyakori nedves használathoz.	■
Lapos-redős szűrő PTFE	2	6.907-449.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal Tact ² porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	3	6.907-276.0	M porosztályra bevizsgált lapos-redős szűrő nanobevonatos papírból. Ideális finompor és száraz pizsokszemcsék felszívásához.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsonk, műanyagból				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 2,0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-172.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 1.0 klipsz a tömlő felőli oldalon, kúp a tartozék felőli oldalon	5	5.031-718.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli oldalon klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	5.031-939.0	Elektromosan vezető DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	5.032-427.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyökcsonk, fémből				
Könyök, NT, DN 35, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	8	6.900-519.0	DN 35 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 35, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	9	6.903-141.0	Robusztus DN 35 rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	10	6.900-276.0	DN 40 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	11	6.902-079.0	Robusztus DN 40-es rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, korszerű műanyag, DN 40, szélesség 360 mm	12	2.889-153.0	360 mm széles nedves és száraz padlófej könnyen cserélhető betétekkel, gumibetéttel.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	13	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiíllel.	□
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 40	14	2.889-174.0	Standard padlótisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecikkal és gumiíllel. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 75/2 TACT² ME TC
1.667-289.0

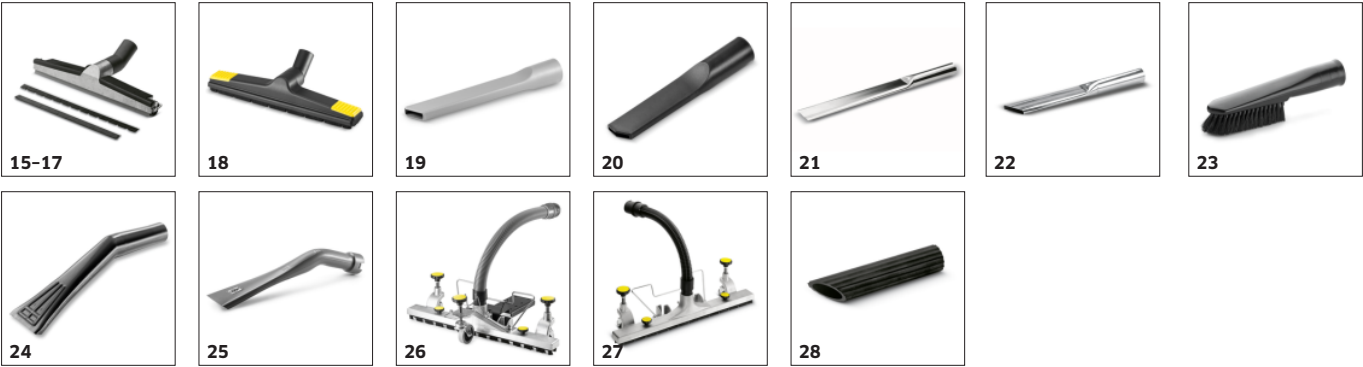


		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves és száraz padlófej, alumínium, DN 40	15	6.903-018.0	Univerzális alumínium padlófej 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecésikkel (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	☐
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40	16	6.906-383.0	Univerzális alumínium padlófej (DN40) 450 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecésikkel (6.903-065.0) és olajálló szívógumikkal (6.906-146.0). Csak NT porszívókhoz.	☐
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	17	6.906-384.0	Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecésikkel (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	☐
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 40	18	2.889-117.0	A nedves-száraz padlótisztító fej (DN 40) a gumiél/kefe gyors cseréjét teszi lehetővé és nagyméretű felületek nedves szívására alkalmas.	☐
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 300 mm	19	5.130-655.0	Műanyag résszívó fej DN 40 névleges szélességben Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető területek, például fugák, rések és sarkok kiporszívózására.	☒
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	20	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	☐
Résszívó fej, NT, DN 35, fém, 500 mm hosszú	21	6.900-922.0	A fém résszívó fej (DN 35) lehetővé teszi a résekben és sarkokban történő porszívózást. Hossza: 500 mm.	☐
Résszívó fej, NT, DN 40, fém, 400 mm	22	6.905-817.0	Fém résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 400 mm.	☐
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	23	6.903-863.0	Natur kefézettel (marhaszörzet),kefeborítás 120 × 45 mm ,	☐
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Az olyan régebbi Kärcher száraz-nedves porszívómodellek utólagos kiegészítéséhez alkalmas, amelyek DN 40-es ívelt szívótömlővel vannak felszerelve: Lapos, ferde, kényelmesen használható, műanyag autószívófej kb. 90 mm munkaszélességgel.	☐
	25	2.840-095.0	Lapos, ferde, kényelmes, műanyag, DN 40-es autószívófej, amelyet kifejezetten az olyan új Kärcher száraz-nedves porszívókhoz terveztek, amelyek a szívótömlőn lévő csíptető rendszerrel vannak felszerelve. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	☐
Útfelület tisztító fejek				
Nozzle metal packaged	26	2.130-002.0	Magasságban állítható, extra széles (640 mm) fém gumilehúzó fej az NT 75/2 Tact ² Me Tc változatú nedves-száraz porszívóinkhoz. Különálló alvázzal a kiváló tisztítási eredményekért.	☐
Útfelület tisztító fej NT xx/2 Eco Tc	27	4.130-400.0	Fém, magasságban állítható. Kefecésikkel, gumijakkal (csak TC modellekhez)	☐
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	28	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

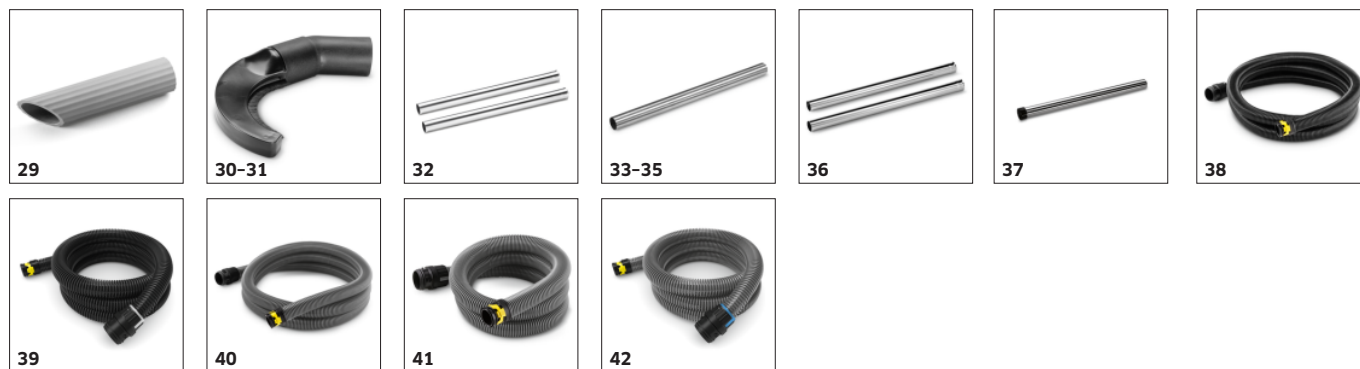

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
NT gumi szívófej, 45°-ban ferde, DN 40	29	6.902-105.0	45°-os gumi szívófej (DN 40), olajálló. Csak NT porszívókhoz alkalmas.	☐
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító kefe 35/100	30	6.903-035.0	Csőtisztító kefe, DN 35, műanyag, hajlítót, kefecsis betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
Csőtisztító kefe 35/200	31	6.903-036.0	Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlítót, kefecsis betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
SZÍVÓCSŐVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	32	2.889-194.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 40 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	☒
Szívócső, DN 35, 505 mm, rozsdamentes acélból	33	6.902-154.0	Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 35-ös és 505 mm hosszúságban a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	☐
Szívócső, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	34	6.902-081.0	Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 40 névleges szélességgel és 550 mm hosszúsággal a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	☐
Szívócső, NT, DN 40, 1000 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	35	6.906-531.0	A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső (DN 40-es és 1000 mm hosszú) alkalmas a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	☐
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	36	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	☐
Szívócső, NT, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	37	6.900-514.0	A krómozott acélból készült szívócső (DN 35, 505 mm hosszú) a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz alkalmas.	☐
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	38	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☒
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	39	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	40	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	41	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	42	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	43	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	44	2.889-146.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	☐
Javítókészlet szívótömlőkhöz DN 40, Clip 2.0	45	2.889-150.0	Javítókészlet ID 40 az új klipszrendszerhez.	☐
Tömlőcsatlakozás				
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	46	6.902-077.0	Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezet.	☐
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	47	6.900-286.0	Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szívótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezet.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Javítókészlet DN 40 szívótömlőkhöz Clip 1.0	48	2.639-873.0	A javítókészlet (C40) menetes tömlőadaptereket tartalmaz (bajonettadapter nélkül) az ipari NT porszívókhoz klipszrendszerrel.	☐
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 1.0, csatlakozóadapter	49	6.906-344.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő könyökkel, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	50	4.440-678.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, hajlított szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	51	6.906-279.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	52	6.906-321.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 1.0, bajonett 1.0	53	6.906-714.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves - száraz porszívókkal használható.	☐
Szívótömlő könyökkel és PFC modullal, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezet, klipsz 1.0, bajonett 1.0	54	4.440-728.0	Az elektromosan vezet, szívótömlő könyökkel és PFC modullal, DN 40 névleges szélességgel és 4 m hosszúsággal nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	55	6.906-635.0	A DN 40-es névleges szélességű és 16 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezet, klipsz 1.0, bajonett 1.0	56	6.906-877.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezet, szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 75/2 TACT² ME TC
1.667-289.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with cone connection				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, kúp, bajonett 1.0	57	4.440-263.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	58	4.440-303.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves – száraz porszívókkal használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	59	4.440-463.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	60	4.440-466.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	61	4.440-612.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, kúpos, bajonett 1.0	62	4.440-264.0	A DN 50 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 3 m, kúpos, bajonett 1.0	63	4.440-328.0	A DN 50 névleges szélességű és 3 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	64	4.440-467.0	A DN 50-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	65	4.440-613.0	A DN 50-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves – száraz porszívókkal használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	66	4.440-616.0	A DN 50 névleges szélességű, 4 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
FILTER BAGS				
Fleece porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0	Szakadásálló, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 darab	☐
Papírporszákok				
Papír porzsákok, 5 Darab(ok), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	Prémium 3 rétegű, M porosztályú papír porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő HEPA-14	69	6.904-364.0	Kärcher nedves és száraz porszívókhoz: HEPA-14 (H14) lapos redős szűrő. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	☐
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	70	6.904-252.0	L porosztály, átlános tisztítás, szárazon, nedvesen, vizesen, szakadásbiztos	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	PE- műanyag zsák	☐
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0	Textil szűrő faforgácshoz, PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű fa- és rostpor biztonságos felporszívózásához az NT 65/2 és 75/2 kétmotoros Tact porszívókkal.	☐
Membránszűrő, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	73	6.904-282.0	Poliészter-tűfilc, BIA-C bevizsgálát, fém szállal a földeléshez.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Hozzáépítőkészlet Y-idom				
Beépítőkészlet Y-idom, műanyag	74	2.637-217.0	Elosztó darab, műanyag, speciálisan NT porszívókhoz.	☐
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	75	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.	☐
Csatlakozó kúp NW40	76	5.407-006.0	Adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 40 kúp csatlakoztatásához. Ideális a jármű belsejének tisztításakor felmerülő takarítási feladatok ellátásához. A kompakt kialakítás miatt nem lesz többé szüksége más fűvókák csatlakoztatására.	☐
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszon), el. vezető	77	5.407-112.0	Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészsel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szívótömlő	☐
Elektromosan vezető DN 40 csatlakozó adapter DN 35 tartozékokhoz	78	5.407-109.0	Elektromosan vezető adapter (C 40) DN 35 csatlakozóval DN 35 tartozékok csatlakoztatásához ipari C 40 vagy C-DN 40 szívótömlőhöz. Alkalmas NT porszívókhoz.	☐
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el. (klip kónusszal)	79	5.407-111.0	Csatlakozókarmantyú C-40, zárórészsel DN 40, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére. Ipari C 40 vagy C-DN 40 szívótömlő	☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Elektromos szerszám csatlakoztatására szolgáló adapter, DN 26-36, elektromosan vezető	80	5.453-042.0	3-utas műanyag adapter. DN 26-től DN 36-ig. Elektromos szerszámok ipari C vagy C-DN 35 szívótömlőhöz való csatlakoztatásához. Alkalmas NT porszívókhoz.	☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz	81	5.453-048.0	Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz , elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú.	☐
	82	5.453-050.0	Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz, elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú.	☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	83	5.453-016.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
	84	5.453-026.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, el. Belső átmérő 28,6 mm Külső átmérő 37,3 mm és 38,8 mm	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 75/2 TACT² ME TC
1.667-289.0



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	85	6.902-059.0	Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható 35, elektromosságot vezető kivitel (el.). Belső átmérő 32 mm külső átmérő 39 mm	☐
	86	6.902-095.0	Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag, elektromosságot vezető, egy DN 35-ös ipari szivótmömlőre 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 28 mm Külső átmérő 34 mm és 38,8 mm	☐
Szűkítőkarmantyú				
NT szűkítő DN 40-től DN 35-ig, elektromosan vezető	87	5.407-108.0	Menetes szűkítő - C-40-ről DN 35-re. Alkalmas NT porszívókhoz.	☐
Szűkítő adapter DN 40-ről DN 35-re	88	6.902-017.0	Szűkítő, amely lehetővé teszi, hogy a DN 35 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékokat (kárpitfej, réstisztító fej stb.) DN 40 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékrészekhez (könyök vagy szivócső) csatlakoztassák.	☐
NT szűkítő persely klip-rendszerrel, DN 35-ös tartozék DN 40-es szivótmömlőre	89	5.407-113.0	Szűkítő (C 40 - C 35) a C-35 klip-csatlakozású tartozékok C 40 klip-rendszerű szivótmömlőhöz való csatlakoztatásához.	☐
Szűkítő elem (cső-> fűvőka)	90	6.902-072.0	DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	☐
Szűkítő/bővítő darab szett				
Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet	91	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szivófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívókhoz	☐
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Profi-tisztítókészlet NT DN 40	92	2.637-353.0	Professzionális nedves és száraz tartozékkészlet DN 40-es névleges méretben Kärcher porszívókhoz. Tartalmaz szivótmömlőt, könyökcsovet, két szivócsövet, résszivót és padlófejet.	☐
NT tartozékkészlet forgácsok porszívózásához, DN 50	93	2.640-760.0	A DN 50-es névleges szélességű tartozékkészlet megkönnyíti a forgács porszívózását nedves-száraz porszívóval. Tartalmaz olajálló szivótmömlőt, résszivót és gumi szivófejet.	☐
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Ciklon előválasztó CS 40 Me	94	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék.	☐
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	95	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	☐
ÁTÉPÍTŐ KÉSZLET - NEM VEZETŐ ANYAGOKHOZ				
Átépítőkészlet nem vezető közegnél NT Tact+Ap	96	2.642-602.0	Olyan nem vezető közegek felszívásánál történő lekapcsoláshoz, mint az olajok és zsírok	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Hosszabbítókábel	97	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	☐
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Forgácsgyűjtő kosár				
Forgácskosár IVC	98	5.731-645.0	Perforált, belső menetes műanyag. A leeresztő tömlőt védi meg a nagyon koptató anyagoktól, például a durva forgácsoktól.	☐

☐ Opcionális tartozék