

## BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU

Met 2 tanks van 55 liter en een werkbreedte van 51 cm kan onze accu-aangedreven walk-behind schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Classic Bp een oppervlakte van 2.000 m<sup>2</sup> per uur bestrijken.



Bestelnr.

1.127-055.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278782423
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuilwatertank	l	55 / 55
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 2550
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1530
accu	V	24
rijsnelheid	km/u	max. 6
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	kg	27
gangpad draaien breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
geluidsniveau	dB(A)	65,2
Toegestaan totaal gewicht	kg	240
Gewicht zonder accessoires	kg	103
Afmetingen (L x B x H)	mm	1328 x 610 x 1073

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
Twee-tank-systeem	■
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium	■
Motor	accu
Type zuiglippen	Linatex®
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Opklapbare aluminium opzetborstel

- Voor zeer goede reinigingsprestaties.
- Zeer robuust ontwerp.
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.



## Vierwielsysteem met tweewielaandrijving

- Zeer gemakkelijk te vervoeren.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk.
- Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.



## Zelfverklarende bediening

- Makkelijk starten.
- Vermindert de behoefte aan training en verkort de leercurve.
- Bedieningsfouten zijn bijna onmogelijk dankzij het zelfverklarende concept.

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU

### 1.127-055.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
wisser, 850 mm, parabolisch	1	4.778-008.0	Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	2	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuiglippen, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELSCHIJF</b>				
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, wit, 510 mm	4	4.905-028.0	Zeer zachte discborstel (510 mm) in witte uitvoering voor reinigen van kwetsbare vloeren en polijsten. Borstelharen van PPN; 0,35 mm dik, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 510 mm	5	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Middel, rood, 510 mm	6	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	7	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Microvezel pad</b>				
Microvezelpads, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	8	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	9	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	10	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	11	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Natuurlijk haarkussen, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	14	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU

### 1.127-055.0

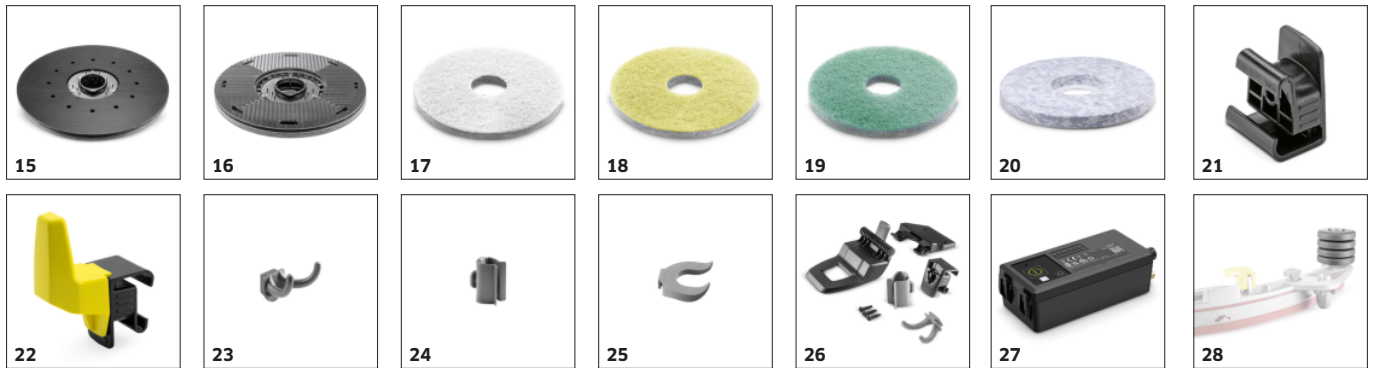


		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Meeneemschijf</b>				
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	15	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 479 mm	16	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, grijs / wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	20	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	21	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	22	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	23	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	25	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebase kit dwellhouder	26	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dwellhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	27	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	28	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU

### 1.127-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Zuigslang toebehoren	29	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten). <input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Accuset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	30	2.815-100.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. <input type="checkbox"/>
batterijpakket, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	31	2.815-099.0	Accuset met 24 V spanning en 76 Ah (C5) capaciteit. Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije losse gel-accu's. <input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-091.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. <input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-090.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit. <input type="checkbox"/>
<b>Oplaadapparaat</b>			
Oplader, 24 V	34	6.654-367.0	24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah. De passende aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic wordt meegeleverd. <input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Accu-installatiekit	35	2.638-036.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluitkabel en afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar. <input type="checkbox"/>
	36	2.638-144.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluiting en aansluitkabel en 1 afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren