

## B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor vloerreiniging met aluminium onderdelen, 80 Ah Li-ion accu, doseersysteem, tankreiniging, D 60 schijfborstelkop en automatisch vullen/automatisch spoelen.



Made in Europe



Bestelnr.

1.533-235.0

### Technische gegevens

|                                   |                        |                     |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| EAN Code                          |                        | 4054278871295       |
| Type aandrijving                  |                        | accu                |
| Tractie-aandrijving               |                        | tractie motor       |
| Werkbreedte borstels              | mm                     | 600                 |
| Werkbreedte afzuiging             | mm                     | 850                 |
| Vers/vuilwatertank                | l                      | 50 / 50             |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m <sup>2</sup> /u      | max. 3600           |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m <sup>2</sup> /u      | 2160                |
| baterij type                      |                        | Li-Ion              |
| accu                              | V / Ah                 | 25,6 / 80           |
| batterijduur                      | u                      | max. 2,5            |
| Oplaadtijd van de batterij        | u                      | circa 7             |
| voeding voor acculader            | V / Hz                 | 100 - 240 / 50 - 60 |
| rijnsnelheid                      | km/u                   | max. 6              |
| Borstelsnelheid                   | tpm                    | 150                 |
| Borstelcontactdruk                | kg / g/cm <sup>2</sup> | 25 / 25             |
| gangpad draaien breedte           | mm                     | 1400                |
| Waterverbruik                     | l/min                  | max. 2,6            |
| geluidsniveau                     | dB(A)                  | 65                  |
| Toegestaan totaal gewicht         | kg                     | 241                 |
| Gewicht zonder accessoires        | kg                     | 167                 |
| Afmetingen (L × B × H)            | mm                     | 1280 × 636 × 1082   |

### Uitrusting

|   |                |
|---|----------------|
| Discborstel   | ■              |
| KAN   | ■              |
| Krachtige aandrijving   | ■              |
| accu  | ■              |
| Oplader   | ■              |
| Zuigbalken, gebogen   | ■              |
| Twee-tank-systeem   | ■              |
| Reservoirspoelsysteem   | ■              |
| Indicator voor zoetwaterniveau  | Over waterdruk |
| Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium   | ■              |
| Motor   | accu           |
| Bediening via app   | ■              |
| Automatisch vullen  | ■              |
| Lage wasmiddeldosering tot 0,25%  | ■              |
| Type zuiglippen   | Linatex®       |
| Met snelheidsafhankelijke waterdosering   | ■              |
| Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem  | ■              |
| Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher   | ■              |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten | ■              |
| Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks                                       | ■              |

## Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

- Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



### Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.



### Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.



### Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |   |
|---|----|-------------|--|---|
| <b>BORSTELSCHIJF</b>                          |    |             |  |   |
| Scheibenbürste, Middel, rood, 300 mm          | 1  | 4.905-014.0 | Discborstel, medium-hard, rood, diameter 300 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard voor borstelkop D 55.  | ■ |
| Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 300 mm       | 2  | 4.905-015.0 | zeer zacht, wit, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten; past op D 55  | □ |
| Scheibenbürste, Zacht, naturel, 300 mm        | 3  | 4.905-016.0 | Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 55.  | □ |
| Scheibenbürste, hard, zwart, 300 mm           | 4  | 4.905-017.0 | Hard, voor zware vervuiling en dieptereinig. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 55.   | □ |
| <b>BORSTELKOPPEN</b>                          |    |             |  |   |
| Borstelkop D60                                | 5  | 2.763-055.0 | Robuuste en compacte borstelkop D 60 van aluminium met 2 schijfborstels en 60 cm werkbreedte. Geïntegreerde deflectorrol, stil bedrijfsgeluid en kleurgecodeerde componenten.  | ■ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>               |    |             |  |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                      |    |             |  |   |
| wisser, 850 mm, parabolisch                   | 6  | 4.778-008.0 | Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.                                 | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>             |    |             |  |   |
| Zuiglippen, Linatex®, 944 mm                  | 7  | 4.400-011.0 | Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.                 | ■ |
| Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 942 mm | 8  | 4.400-005.0 | Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.        | □ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                |    |             |  |   |
| <b>Overige</b>                                |    |             |  |   |
| RM tank accessories kit 2,5 L                 | 9  | 4.400-108.0 | Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.              | ■ |
| <b>Homebase toebehoren</b>                    |    |             |  |   |
| Homebase kit dweilhouder                      | 10 | 4.400-080.0 | Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.                | □ |
| Adapter Homebase                              | 11 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.  | □ |
| Set universele haken                          | 12 | 4.070-075.0 | Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. | □ |
| Double haak                                   | 13 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.  | □ |
| Holder handhold grey                          | 14 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                        |    |             |  |                          |
| <b>Homebase toebehoren</b>                            |    |             |  |                          |
| Holder bottle   | 15 | 6.980-080.0 | Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>AANBOUWSETS</b>                                    |    |             |  |                          |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                            |    |             |  |                          |
| Auto-Fill   | 16 | 4.035-345.0 | Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.   | ■                        |
| Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk          | 17 | 2.644-228.0 | Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.                                | <input type="checkbox"/> |
| Bevestigingsset noodstop B50W                         | 18 | 2.644-365.0 | Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren                                  | 19 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fleet mounting kit</b>                             |    |             |  |                          |
| ABS insteekbare verbindingmodule                      | 20 | 2.644-391.0 | De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                    |    |             |  |                          |
| <b>Batterijen</b>                                     |    |             |  |                          |
| Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 21 | 6.654-454.0 | Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfaccu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.   | ■                        |
| <b>Oplaadapparaat</b>                                 |    |             |  |                          |
| Li-Ion ingebouwde lader, 24 V                         | 22 | 6.654-472.3 | Geïntegreerde lader (24 V/12 A) voor het opladen van de Li-Ion-accu's van de onderstaande Kärcher-schrobzuigmachines.  | ■                        |
| <b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>                     |    |             |  |                          |
| <b>Microvezel pad</b>                                 |    |             |  |                          |
| Microvezelpads, wit, 306 mm, 5 Stuk(s)                | 23 | 6.369-958.0 | 5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 306 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>   |    |             |  |                          |
| Pad, middelzacht, rood, 306 mm, 5 Stuk(s)             | 24 | 6.369-826.0 | 5 pads, medium-zacht, rood, diameter 306 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelhard, groen, 306 mm, 5 Stuk(s)             | 25 | 6.369-827.0 | 5 pads, medium-hard, groen, diameter 306 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hard, zwart, 306 mm, 5 Stuk(s)                   | 26 | 6.369-828.0 | 5 pads, hard, zwart, diameter 306 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Meeneemschijf</b>                                  |    |             |  |                          |
| Pad-aandrijfplaat STERK, 280 mm                       | 27 | 4.762-445.0 | Vereist voor het gebruik van melaminepads, maar kan ook voor normale pads worden gebruikt. Padaandrijfplaat met extra haken voor het vasthouden van pads. 2 stuks nodig.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                                    |    |             |  |                          |
| Diamantpad, grof, wit, 306 mm, 5 Stuk(s)              | 28 | 6.371-248.0 | Witte diamantpad (grof) met een diameter van 306 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0

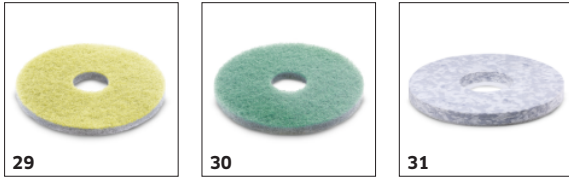

|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>            |    |             |   |                          |
| <b>Diamantpads</b>                           |    |             |   |                          |
| Diamantpad, Middel, geel, 306 mm, 5 Stuk(s)  | 29 | 6.371-249.0 | Gele diamantpad (middel) met een diameter van 306 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.   | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fijn, groen, 306 mm, 5 Stuk(s)   | 30 | 6.371-234.0 | Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 306 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminpads</b>                           |    |             |   |                          |
| Melamine pad, grijs / wit, 305 mm, 2 Stuk(s) | 31 | 6.371-361.0 | Witte schijfpad van melamine voor de tussentijdse en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals fijn steengoed en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grijze waas te verwijderen. | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren