


B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor natte vloerreiniging met robuuste aluminium onderdelen, 115 Ah AGM-accu, doseersysteem, R 55-borstelkop & automatische vul-/automatische spoelfunctie.



Bestelnr.

1.533-251.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278933757
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuilwatertank	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3300
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1980
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 115
batterijduur	u	max. 2,5
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 10
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rijnsnelheid	km/u	max. 6
Borstelsnelheid	tpm	965
Borstelcontactdruk	kg / g/cm²	15,5 / 63
gangpad draaien breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	235
Gewicht zonder accessoires	kg	187
Afmetingen (L × B × H)	mm	1284 × 663 × 1082

Uitrusting

rol borstel	Stuk(s)	2
FACT		■
KAN		■
Veegfunctie		■
Krachtige aandrijving		■
accu		■
Oplader		■
Zuigbalken, gebogen		■
Twee-tank-systeem		■
Reservoirspoelsysteem		■
Indicator voor zoetwaterniveau		Over waterdruk
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium		■
Motor		accu
Bediening via app		■
Automatisch vullen		■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%		■
Type zuiglippen		Linatex®
Met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■

Extreem stille rolborstelkop voor
geluidsgevoelige ruimtes
Opties voor Home Base-montage
voor een dweil of iets dergelijks
Keuzeschakelaar voor eenvoudige
bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.



Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.



Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.


TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-251.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1	4.035-184.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walzenbürste, Zacht, wit, 550 mm	2	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walzenbürste, Hoog-diep, oranje, 550 mm	3	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
Walzenbürste, hard, groen, 550 mm	4	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walzenbürste, Zeer hard, zwart, 550 mm	5	4.762-412.0	Zeer hard (GRIT), voor zeer plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R55	6	2.763-052.0	Robuuste en compacte borstelkop R 55 van aluminium met 2 rolborstels en 55 cm werkbreedte. Geïntegreerde anti-sweep, deflectorrollen, stille werking en kleurgecodeerde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
wisser, 850 mm, parabolisch	7	4.778-008.0	Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.	■
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	9	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	10	4.400-108.0	Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Homebase kit dweilhouder	11	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	□
Adapter Homebase	12	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	13	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double haak	14	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-251.0

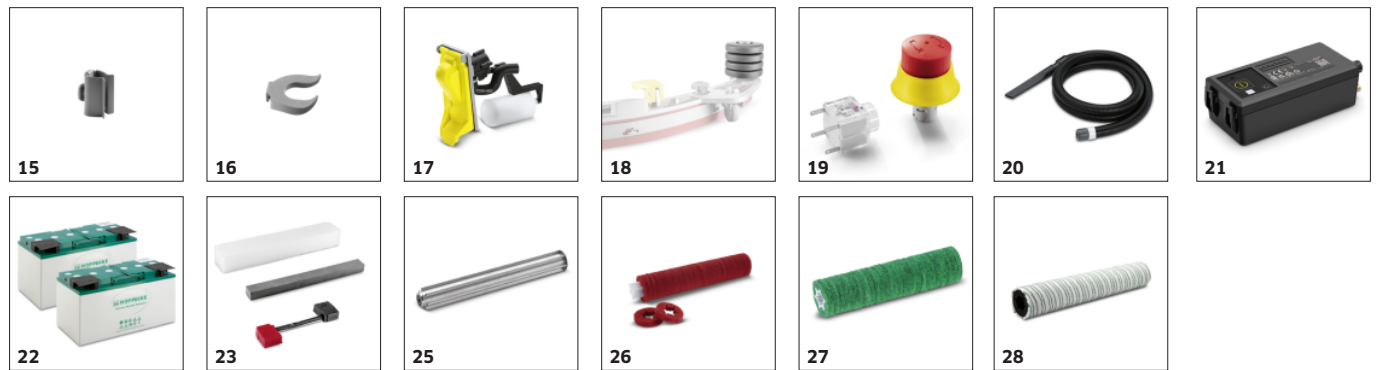

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	15	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder bottle	16	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	17	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	☒
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	18	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	☐
Bevestigingsset noodstop B50W	19	2.644-365.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.	☐
Zuigslang toebehoren	20	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	21	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	22	2.815-091.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	☒
Toebehoren voor batterijen				
batterij kit	23	2.638-229.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 1 aansluitkabel. Illustratie vergelijkbaar.	☒
Sets van batterijen met oplader				
Li-ion batterij installatiekit	24	2.644-393.0	Ombouwset voor het installeren van een lithium-ion-accu in de schrobzuigmachine B 50 W van Kärcher. De accu is niet bij de levering inbegrepen. Soortgelijke afbeelding.	☐
WALSEN PADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Padwalzenwelle, 550 mm	25	4.762-415.0	550 mm	☐
Walspads				
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	26	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	☐
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	27	6.369-733.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.	☐
Microvezel schacht				
Mikrofaserwalze, 550 mm	28	4.114-010.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-415.0.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren