


KÄRCHER

B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor natte vloerreiniging met robuuste aluminium componenten, 115 Ah AGM-accu, doseersysteem, D 60 schijfborstelkop en automatisch vullen/automatisch spoelen.



Bestelnr.

1.533-255.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278937649
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	600
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuilwatertank	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3600
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2160
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 115
batterijduur	u	max. 3
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 10
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rijnsnelheid	km/u	max. 6
Borstelsnelheid	tpm	150
Borstelcontactdruk	kg / g/cm²	25 / 25
gangpad draaien breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	241
Gewicht zonder accessoires	kg	192
Afmetingen (L × B × H)	mm	1280 × 636 × 1082

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
KAN		■
Krachtige aandrijving		■
accu		■
Oplader		■
Zuigbalken, gebogen		■
Twee-tank-systeem		■
Reservoirspoelsysteem		■
Indicator voor zoetwaterniveau		Over waterdruk
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium		■
Motor		accu
Bediening via app		■
Automatisch vullen		■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%		■
Type zuiglippen		Linatex®
Met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks		■

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.



Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.



Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 300 mm	1	4.905-014.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 300 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard voor borstelkop D 55.	■
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 300 mm	2	4.905-015.0	zeer zacht, wit, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten; past op D 55	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 300 mm	3	4.905-016.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 55.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 300 mm	4	4.905-017.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 55.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D60	5	2.763-055.0	Robuuste en compacte borstelkop D 60 van aluminium met 2 schijfborstels en 60 cm werkbreedte. Geïntegreerde deflectorrol, stil bedrijfsgeluid en kleurgecodeerde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
wisser, 850 mm, parabolisch	6	4.778-008.0	Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.	■
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	8	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0	Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Homebase kit dweilhouder	10	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	□
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	12	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	13	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	14	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder bottle	15	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	☒
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	17	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	☐
Bevestigingsset noodstop B50W	18	2.644-365.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.	☐
Zuigslang toebehoren	19	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	20	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	21	2.815-091.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	☒
Toebehoren voor batterijen				
batterij kit	22	2.638-229.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 1 aansluitkabel. Illustratie vergelijkbaar.	☒
Sets van batterijen met oplader				
Li-ion batterij installatiekit	23	2.644-393.0	Ombouwset voor het installeren van een lithium-ion-accu in de schrobzuigmachine B 50 W van Kärcher. De accu is niet bij de levering inbegrepen. Soortgelijke afbeelding.	☐
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 306 mm, 5 Stuk(s)	24	6.369-958.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 306 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels.	☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 306 mm, 5 Stuk(s)	25	6.369-826.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 306 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	☐
Pad, middelhard, groen, 306 mm, 5 Stuk(s)	26	6.369-827.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 306 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
Pad, hard, zwart, 306 mm, 5 Stuk(s)	27	6.369-828.0	5 pads, hard, zwart, diameter 306 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
Meeneemschijf				
Pad-aandrijfplaat STERK, 280 mm	28	4.762-445.0	Vereist voor het gebruik van melaminepads, maar kan ook voor normale pads worden gebruikt. Padaandrijfplaat met extra haken voor het vasthouden van pads. 2 stuks nodig.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL
1.533-255.0

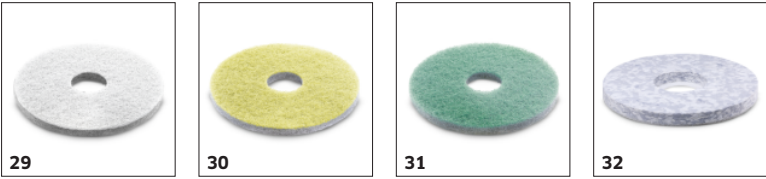

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 306 mm, 5 Stuk(s)	29	6.371-248.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 306 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
Diamantpad, Middel, geel, 306 mm, 5 Stuk(s)	30	6.371-249.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 306 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdt fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 306 mm, 5 Stuk(s)	31	6.371-234.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 306 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, grijs / wit, 305 mm, 2 Stuk(s)	32	6.371-361.0	Witte schijfpad van melamine voor de tussentijdse en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals fijn steengoed en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grijze was te verwijderen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren