


## B 110 R BC DOSE+D75

Mașina de freat-aspirat B 110 R cu lățimea de lucru de 75 de centimetri, 2 perii de disc și funcția Auto Fill pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă proaspătă de 110 litri.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.161-408.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278710426
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apă curată /reciclata	l	110 / 110
Performanță teoretică pe suprafață	m²/h	4500
Randament practic per suprafață	m²/h	3150
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm²	40
Consumul de apă	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totală admisă	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	251
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

### Dotare

Auto-Fill	■
Sistem de clătire a rezervorului	■
Mecanism de tracțiune	■
Încărcător integrat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Frana de parcare	■
Supapă magnetică	■
Bară de aspirație, curbă	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apă proaspătă	Prin presiunea apei
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%	■
bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■
Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor



opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare



plutitor electric și mecanic de comutare



Comutator selector Easy Operation



■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



### Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



### Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Usare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.



### Sistem inovator KIK

- Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare.
- Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator.
- Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-408.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	1	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	2	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	3	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	4	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>CAPETE PERIE</b>				
Cap de periere D 75 S	5	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brush-head R75	6	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
Brush-head R65	7	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	8	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVETE DE CURATARE</b>				
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	9	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	10	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	12	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
cover plate complete tank flushing syste	13	4.039-327.0		<input checked="" type="checkbox"/>
RM tank completely 5 L	14	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-408.0




			Cod de comandă.		
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Diverse</b>					
Cheie KIK, galben	15	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.		■
Cheie KIK, gri	16	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.		■
Cheie KIK, alb	17	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil		□
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>					
Set mop Homebase B110R	18	4.039-349.0			□
Kit universal de agățare	19	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		□
Double hook	20	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		□
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		□
Set cutie Homebase	22	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.		□
<b>KIT-URI</b>					
<b>Dose mounting kit</b>					
Set cleaning agents DOSE B110R	23	2.644-245.0			■
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>					
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0			□
<b>Fleet mounting kit</b>					
Add-on kit	25	2.644-391.0			□
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>					
Set revolving signal light B110R	26	4.039-350.0			□
<b>Alte kituri de fixare</b>					
Add-on kit deflector roll stackable	27	2.644-225.0			□
Set suction B 110R	28	4.039-361.0			□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-408.0

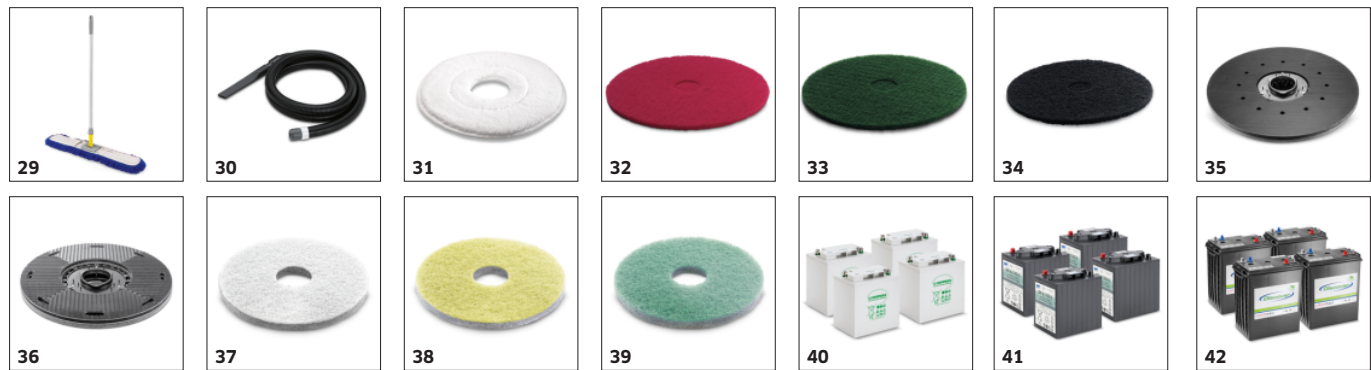

		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>				
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Add-on kit pre-sweep unit	29	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	30	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Pad microfibra</b>				
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	31	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri</b>				
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	32	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	33	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	34	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>				
Port pad BD75, 375 mm	35	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	36	4.762-447.0	Placa cu tampon pentru curatare cu tampon, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>				
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	37	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	38	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	39	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	40	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	41	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	42	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75 1.161-408.0



		Cod de comandă.		
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Mounting kit battery kit	43	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	44	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
<b>Incarcatoare baterii</b>				
Încărcător Discover, 24 V	45	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.