

HD 18/50-4 CAGE ADVANCED *EU

Cel mai puternic aparat din clasa compactă UHP: HD 18/50-4 Cage Advanced, compact, cu supapă automată de eliberare a presiunii ofera flexibilitate maximă pentru o gamă largă de aplicații.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Cod de comandă.

1.367-162.0

- Reducere automată a presiunii

Date tehnice


Cod EAN		4054278223353
Presiune de lucru	bar / MPa	Max. 500 / Max. 50
Debit transportat	l/h	1800
Temperatura de admisie	°C	Max. 60
Combustibil		Electric
Putere motor	kW	30
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Tipul pompei		Arbore cotit
Greutate fără accesorii.	kg	307
Greutatea cu accesorii	kg	321,3
Greutate cu ambalaj.	kg	328,7
Dimensiuni (L x l x H).	mm	747 x 1317 x 1093

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

Furtun de înalta presiune	m	20 / De mare capacitate
Pistol de pulverizat		Pistol de pulverizare industrial
Lance de pulverizare din inox	mm	700
Duza cu jet plat		■
Supapa de siguranță		■
Contoar ore de funcționare		■

■ inclus în pachetul de livrare.

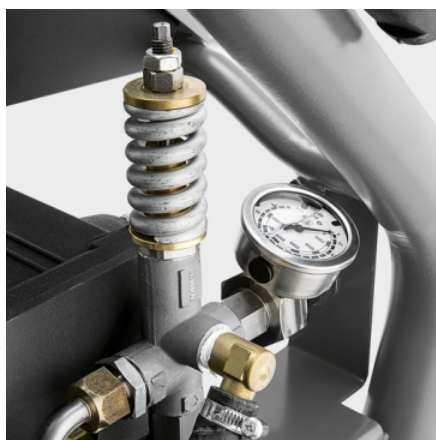

Supapă de eliberare a presiunii

- Supapa de purjare a presiunii reduce presiunea din furtun, astfel încât acesta rămâne flexibil atunci când pistolul de presiune nu este acționat.
- Împiedică orice recul brusc pentru utilizator, datorită faptului că în momentul acționării trăgaciului, presiunea este crescută ușor.
- Îmbunătățirea semnificativă a manipulării, de exemplu, ușurează trecerea între zonele de lucru.



Mobilitate crescută

- Roți de mari dimensiuni, precum și un centru de greutate plasat optim, asigură un grad crescut de mobilitate pentru aparat - în ciuda dimensiunilor sale.
- Un cârlig practic de ancorare în macara permite transportul simplu, chiar și pe teren accidentat.


ACCESORII PENTRU HD 18/50-4 CAGE ADVANCED *EU 1.367-162.0




1-3




4



5



6-9



10



12



13



14

		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Furtunuri de înaltă presiune				
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	1	6.391-847.0	Furtun de presiune, 650 bar, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	2	6.391-846.0	Furtun de presiune DN10, 650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	3	6.391-019.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 620 de bari.	<input type="checkbox"/>
Pistoale si lănci de pulverizare				
Pistol de pulverizare - exclusiv pentru înlocuire	4	4.775-824.0	650 bari - pistol industrial de pulverizare cu curgere optimizată. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materiale sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată. Racord pentru furtunurile HP, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Atașament suport umăr	5	2.639-251.0	Support rezistent pentru umăr care trebuie utilizat în cazul unei forțe de recul mai mari de 150 N. Poate fi utilizat cu toate lăncile industriale Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Lănci de pulverizare				
PCI / Lance de sablat	6	4.760-679.0	Cu adaptor cu duza.	<input checked="" type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	7	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Țeavă pulverizare 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3	Cu suport pentru duze.	<input type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat	9	4.760-677.0	Cu adaptor cu duza.	<input type="checkbox"/>
Extensie lance de pulverizare 800 mm 65 MPa	10	4.760-699.0	Prelungitor de 800 mm pentru lancea de pulverizare, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii				
Kit de fixare pentru pompă HD 18	11	2.637-017.0	Kit de fixare pentru pompa cu amplificator de presiune pentru alimentarea sigură a apei cu înaltă presiune de către pompă. Pompa de presiune avansată este instalată în interiorul aparatului.	<input type="checkbox"/>
Cuple si conectori				
Cuplă -2xM22x1,5	12	4.403-004.0	Cupla pentru imbinarea și prelungirea furtunurilor HD. Racord 2 x M 22 x 1,5. Material: oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
PCI / oțel inoxidabil-infiletabil	13	6.280-180.0	Vaselină pentru racordurile filetate din oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
Curățare țevi				
Supapă de picior pentru curățarea țevilor	14	6.470-223.0	Supapă fixă pentru utilizarea comodă și în condiții de siguranță a accesoriilor pentru curățarea eficientă a țevilor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 18/50-4 CAGE ADVANCED *EU 1.367-162.0




		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Curățare țevi				
Duză standard pentru curățarea țevilor 1800l/h	15	6.025-527.0	Duză standard de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4".	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea țevilor 1800l/h	16	6.025-528.0	Duză cu jet ascuțit tip daltă cu jet îndreptat înspre înainte pentru îndepărtarea celei mai persistente murdării. Cu racord filetat G1/4".	<input type="checkbox"/>
Duză rotativă pentru curățarea țevilor 1800l/h	17	6.025-529.0	Duză rotativă de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4".	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 10 m	18	6.392-401.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor, 10 m lungime. Racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 20 m	19	6.392-402.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor. Cu racord filetat G1/4" pentru duză și furtun de presiune cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 30 m	20	6.392-403.0	Pentru curățarea completă a țevilor: furtun de presiune flexibil, de 30 m lungime, cu racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Soluții de curățare pentru suprafețe				
FRI 50 Me 50 MPa	21	2.643-577.0	Dispozitiv de curățat suprafețe pentru curățarea eficientă a suprafețelor cu o presiune de până la 500 bari și curățarea cu apă caldă până la 100°C. 4 role de ghidare comode. Kiturile specifice duzelor trebuie comandate separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Kit de duze specifice aparatului pentru dispozitivul de curățat suprafețe FRI 50 Me.	<input type="checkbox"/>
Pulverizoare material abraziv				
PCI / adaptor necesar pentru sablarea abrazivă	23	5.401-325.0	Adaptor necesar pentru sablare abrazivă (M 20 × 1 IG la 9/16" UNF AG.)	<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare abrazivă, incl. Duză 3x0.8	24	9.917-716.0	Cap de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă. Dimensiuni duză: 3 × 0,8. Include doar capul de pulverizare. Fără furtun sau lance.	<input type="checkbox"/>
Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă	25	6.025-346.0	Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă din carbură de bor. De culoare albastră.	<input type="checkbox"/>
Kit duze 98 M5/3XD0,8MM	26	9.886-552.0	Kit cu trei duze cu dimensiunea duzelor de 0,8 mm pentru capul de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă.	<input type="checkbox"/>
Kit duze 98 M5/0,8MM	27	9.886-538.0	Duză cu dimensiune de 0,7 mm pentru capul de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă.	<input type="checkbox"/>
PCI / lance pentru aspirat	28	6.025-258.0	Pentru aspirarea materialului de sablare	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 18/50-4 CAGE ADVANCED *EU 1.367-162.0



29



30



33-38



39-40



41



42

		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Pulverizatoare material abraziv				
PCI / Furtun material abraziv	29	6.025-308.0	Furtun pentru material abraziv.	<input type="checkbox"/>
PCI / instrumente de instalare pentru set duze	30	6.025-257.0	Pentru duze F98	<input type="checkbox"/>
PCI / material abraziv	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, nisip de granat.	<input type="checkbox"/>
	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, nisip de granat.	<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze de putere				
Duză de putere 15059, 15060	33	5.765-263.0	Duză cu jet plat 15° 15120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 1.800 l/h.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de putere 15075 1%, 15075	34	2.113-073.0	Duză cu jet plat 15° 15120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Reduce presiunea apei de la 500 la 350 de bari, menținând debitul de 1.800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 15095 1%, 15095	35	2.113-075.0	Duză cu jet plat 15° 15120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Reduce presiunea apei de la 500 la 250 de bari, menținând debitul de 1.800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 15120 1%, 15120	36	2.113-077.0	Duză cu jet plat 15° 15120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Reduce presiunea apei de la 500 la 150 de bari, menținând debitul de 1.800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 0059 1%, 0059	37	5.765-264.0	Duză cu jet punctiform 120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 1.800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 00075 1%, 075	38	2.113-074.0	Duză cu jet punctiform 120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Reduce presiunea apei de la 500 la 350 de bari, menținând debitul de 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 00095 1%, 095	39	2.113-076.0	Duză cu jet punctiform 120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Reduce presiunea apei de la 500 la 250 de bari, menținând debitul de 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 00120 1%, 120	40	2.113-078.0	Duză cu jet punctiform 120 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 18/50. Reduce presiunea apei de la 500 la 150 de bari, menținând debitul de 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Duze de putere cu înfiletare F21				
PCI / duză oarbă F21 - fără gaură	41	6.025-237.0	Duză F21 înfiletabilă falsă. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.	<input type="checkbox"/>
PCI / Duză cu jet rotund F21, safir, 0,7 mm	42	6.025-222.0	2.500 bari, 0,70 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 18/50-4 CAGE ADVANCED *EU 1.367-162.0



		Cod de comandă.		
DUZE ROTATIVE				
Duze rotative cu un singur jet				
Power rotary jet F9 060, 060, 1.5 mm	43	6.415-070.0	500 bari, 1,50 mm, 1800 l/h, M 20 x 1, oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
Set pentru reparații Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm	44	6.812-001.0	Kit de reparație, care include rotor, racord și garnitură O-ring pentru duza de putere cu jet rotativ. Potrivit pentru o presiune de până la 500 bari și un volum de apă de 1800 litri/oră.	<input type="checkbox"/>
Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ	45	6.025-526.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ, număr de comandă 6.415-060.0. Adecvat pentru o presiune de 500 bari și un debit de 1.800 l/h. Include rotor, scaun și garnitură O-ring (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Duze rotative multi-jet				
Corp duză TD3000-SCS-9/16	46	9.917-677.0	Sistem rotativ de transmisie cu canal pentru flux, cu control infinit variabil al vitezei. Include conductă de protecție.	<input type="checkbox"/>
Cap port-duză TD06	47	9.886-875.0	Cap port-duză pentru duza F21 cu 6 jeturi. Adecvat pentru presiuni de lucru de până la 3,000 bari. Unghi de pulverizare de 30°, include apărătoare și stabilizator de debit.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.