

## B 150 R + D90 \*RU

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сидением оператора B 150 R + D90 манёвренная модель с малой габаритной шириной и заменяемыми щеточными блоками. Отличается лучшими ходовыми качествами, большей функциональностью и объемом бака.



№ для заказа

1.246-022.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278026947
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток	мм	900
Ширина всасывающей балки	мм	1200
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Батарея	В	36
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 5
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup>	34
Расход воды	л/мин	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	61
Полная нормативная масса	кг	957
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1700 × 860 × 1420

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Мощный тяговый привод	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Система 2 резервуаров	■

■ Входит в комплект поставки



## Прочная всасывающая балка из литого алюминия

- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.

## Инновационная система KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя

## Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Присоединенный шланг с чистой водой автоматически остановит подачу воды когда бак будет полным.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + D90 \*RU

### 1.246-022.0




		№ для заказа	Описание	
<b>ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VD</b>				
Дисковые щетки, средний, красный, 450 mm	1	4.905-003.0	Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковые щетки, очень мягкий, Белый, 450 mm	2	4.905-005.0	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 450 mm	3	4.905-004.0	С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, жесткий, черный, 450 mm	4	4.905-006.0	Дисковая щетка, жесткая, черная, диаметром 450 мм. Для общей чистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Щетина Tynex 180 Grit (абразивная), толщина 1 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ</b>				
Щеточная головка D90 S	5	2.763-008.0	Головка рабочей шириной 90 см с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками и регулируемыми по высоте боковыми фартуками.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ</b>				
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>				
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 1080 mm	6	6.273-209.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input checked="" type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1334 mm	7	6.273-016.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 1200 мм.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 1080 mm	8	6.273-206.0	С прорезями, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 1080 mm	9	6.273-293.0	Комплект для уборки структурированных напольных покрытий состоит из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы изготовлены из прозрачного износостойкого полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 1080 mm	10	6.273-215.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающая балка в сборе</b>				
V-образная всасывающая балка, 1200 mm, V-образный	11	4.777-078.0	V-образная всасывающая балка, длиной 1200 мм, с регулируемыми опорными роликами. Ребристые уплотнительные полосы из прочного маслостойкого полиуретана, для любых стандартных напольных покрытий. Великолепное скольжение, в том числе при наличии швов.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD</b>				
<b>Другое</b>				
Ключ для системы KIK, желтый	12	5.035-344.0	Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Ключ для системы KIK, серый	13	5.035-348.0	Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Ключ для системы KIK, белый	14	4.035-076.0	Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + D90 \*RU

### 1.246-022.0

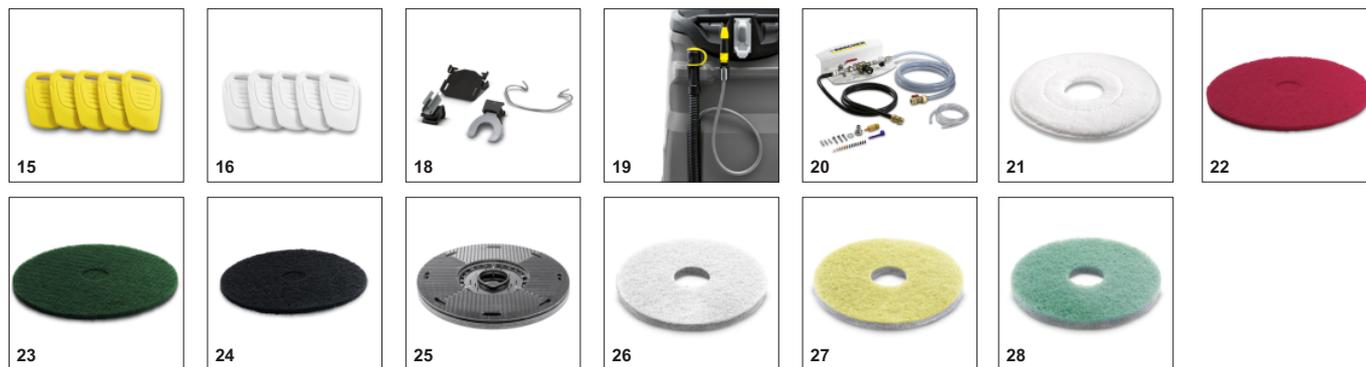

		№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD</b>				
<b>Другое</b>				
Комплект ключей для системы KIK, желтых	15	4.035-408.0	Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, белых	16	4.035-064.0	5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
MK ecolzero	17	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары Home Base</b>				
Комплект для перевозки швабры	18	4.035-514.0	Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input checked="" type="checkbox"/>
Система ручной промывки	19	4.035-515.0	Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>				
Система дозирования чистящего средства DS 3	20	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>				
<b>Микроволоконные пады</b>				
Микроволоконный паd, Белый, 457 mm, 5 x	21	6.369-960.0	5 падов из микроволокна, белого цвета. С отверстием для центрирования. С диаметром 381 мм. Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для моделей D 75, BD 75/140 R и BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>				
Пады, средне мягкий, красный, 457 mm, 5 x	22	6.369-024.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 457 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленый, 457 mm, 5 x	23	6.369-023.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 457 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткий, черный, 457 mm, 5 x	24	6.369-022.0	5 черных жестких падов диаметром 457 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>				
Приводной диск для падов, 445 mm	25	4.762-493.0	Подходит для D 90. Для чистки с помощью падов. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>				
Алмазные пады, толстый, Белый, 457 mm, 5 x	26	6.371-258.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, средний, желтый, 457 mm, 5 x	27	6.371-259.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 457 mm, 5 x	28	6.371-239.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 457 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + D90 \*RU

1.246-022.0



		№ для заказа	Описание	
<b>МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ</b>				
<b>Монтажный комплект для орошения и всасывания</b>				
МК для орошения и всасывания	29	2.642-058.0	Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плинтусов и участков пола вблизи стен.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Проблесковый маячок	30	4.035-516.0	Повышает безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие наборы</b>				
Автоматическая система заправки водой	31	4.035-345.0	Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	32	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	33	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
<b>ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>				
<b>Батареи</b>				
Комплект батарей, 36 В, 240 Ah, малообслуживаемая	34	2.815-107.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 180 Ah, малообслуживаемая	35	2.815-106.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 240 Ah, необслуживаемая	36	2.815-105.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 180 Ah, необслуживаемая	37	2.815-104.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 285 Ah, необслуживаемая	38	2.815-114.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>				
Комплект для установки батарей	39	2.638-032.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-136.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	41	2.638-143.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-161.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + D90 \*RU

### 1.246-022.0



43



44



45

		№ для заказа	Описание	
<b>ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ</b>				
<b>Прочее</b>				
Бак для чистящего средства, в комплекте	43	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>
<b>БОКОВЫЕ ЩЕТКИ</b>				
<b>Стандартная боковая щетка</b>				
Стандартная боковая щетка	44	6.951-073.0	С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы.	<input type="checkbox"/>
<b>РАСПЫЛИТЕЛИ</b>				
Напорный пульверизатор	45	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.