

B 90 R CLASSIC BP

Čistilno-sesalni stroj B 90 R Classic Bp, ki ga upravljate sede in deluje na baterijo, vas bo prepričal s tehnologijo FACT, kompaktno izvedbo, visoko prilagodljivostjo, povečanim volumnom rezervoarja in spremenljivo delovno širino (55, 65, 75 cm).



Številka naročila

1.161-306.0

- Zelo enostaven za uporabo
- S števcem delovnih ur
- Za čiščenje v namene vzdrževanja

Tehnični podatki

		4039784497849
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	550 - 750
Delovna širina sesanja	mm	850 - 940
Posoda sveža/umazana voda	l	90 / 90
Baterija	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 3,5
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	20 - 315 / 28 - 37
Poraba vode	l/min	3,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Dovoljena skupna teža	Kg	460
Mere (D × Š × V)	mm	1450 × 800 × 1200

Oprema

Zmogljiv vlečni pogon	■
Samodejna prekinitve dovoda vode	■
■ Vključno v dobavo	

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Zelo okreten

- Ker je stroj zelo kratek in ozek, je kljub veliki prostornini vode zelo okreten in lahek za manevriranje.
- Zaradi 90° krmiljenja lahko napravo obrnete na mestu.
- Globoko težišče poskrbi za dober stik s tlemi.



Enostavno upravljanje


- Osnovne funkcije lahko enostavno nadzirate s stikalom EASY.
- Na zaslonu so prikazane delovne ure.
- Z valjčnimi krtačami dodatno prihranite vodo in s tem tudi čistila.



Dolg čas delovanja

- Velik predal za veliko kapaciteto baterije. Kompleti vsebujejo gel baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja.

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0

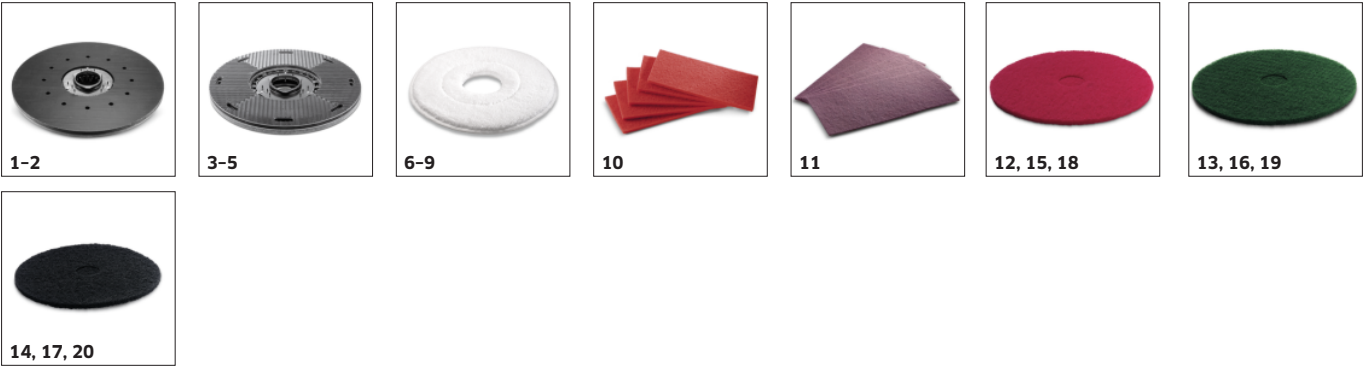

		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	1	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	☐
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 335 mm	2	4.762-590.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 65. Potrebujete 2 kosa.	☐
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	3	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	☐
Krožnik za pogon blazinice, 335 mm	4	4.762-446.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 65.	☐
Gonilni nastavek za pogon blazinice, 280 mm	5	4.762-445.0	Potreben za uporabo melaminskih blazinic, vendar se lahko uporablja tudi za običajne blazinice. Pogonska plošča za blazinice z veliko dodatnimi kavlji za držanje blazinic. Potrebna sta 2 kosa.	☐
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, Bela, 381 mm, 5 Kos(i)	6	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlagen, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	☐
Blazinica iz mikrovlagen, Bela, 356 mm, 5 Kos(i)	7	6.369-959.0	5 plošč iz mikrovlagen, bele. S središčno luknjo in premerom 356 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 65.	☐
	8	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlagen, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerno za npr. za D 65.	☐
Blazinica iz mikrovlagen, Bela, 280 mm, 5 Kos(i)	9	6.369-120.0	Komplet plošč iz mikrovlagen: 5 belih plošč iz mikrovlagen s premerom 280 mm, središčno luknjo in izjemno močjo čiščenja. Tudi ploščice iz finega kamna bodo očiščene globoko v pore. Primerne npr. za D 55.	☐
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 650 mm, 5 Kos(i)	10	6.371-000.0	Srednje trda plošča (650 × 300 mm) v rdeči izvedbi za čiščenje vseh vrst tal v povezavi z glavo S 65.	☐
Blazinica, trda, rjava, 650 mm, 5 Kos(i)	11	4.642-025.0	Trda, rjava plošča (650 × 300 mm) s prijemalno spojko. Za sanacijo negovalnega sloja v kombinaciji z glavo S 65. Samo za neobčutljive obloge.	☐
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 Kos(i)	12	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 Kos(i)	13	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	☐
Blazinica, trda, črna, 381 mm, 5 Kos(i)	14	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 Kos(i)	15	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 Kos(i)	16	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	☐
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 Kos(i)	17	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	☐
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 280 mm, 5 Kos(i)	18	6.371-153.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 280 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 55.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 280 mm, 5 Kos(i)	19	6.371-154.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 280 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 55.	☐
Blazinica, trda, črna, 280 mm, 5 Kos(i)	20	6.371-155.0	5 plošč, trde, črne. Premer 280 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 55.	☐
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, Bela, 385 mm, 5 Kos(i)	21	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 385 mm, 5 Kos(i)	22	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	☐
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 Kos(i)	23	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	☐
Diamantna blazinica, groba, Bela, 356 mm, 5 Kos(i)	24	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 356 mm, 5 Kos(i)	25	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	☐
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 Kos(i)	26	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	☐
Diamantna blazinica, groba, Bela, 280 mm, 5 Kos(i)	27	6.371-246.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 280 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 280 mm, 5 Kos(i)	28	6.371-247.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 280 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, fina, zelena, 280 mm, 5 Kos(i)	29	6.371-233.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 280 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	☐
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 381 mm, 2 Kos(i)	30	6.371-022.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 381 mm, za naš polirno-sesalni stroj B 80 W in druge stroje s kolutno krtačno glavo D 75. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	☐
Melaminska blazinica, siva / bela, 356 mm, 2 Kos(i)	31	6.371-021.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 356 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s kolutno krtačno glavo D 65. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	☐
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 1000 mm, V oblika	32	4.777-080.0	Primeren za vse talne površine in z zelo dobrim drsenjem po režah: sesalna letev v obliki črke V z dolžino 1000 mm in gumijastim sesalnim trakom iz poliuretana, odpornega na obrabo, z dolgo življenjsko dobo.	☐
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	33	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehcnico za precizno nameščanje.	☐
Sesalna letev, 940 mm, raven	34	4.777-402.0	Raven sesalni nosilec z nastavljivimi opornimi kolesci. Dolžina 940 mm. Rebrast sesalni trak, ki je odporen proti olju, iz odpornega poliuretana za vse vrste tal.	☐
Sesalna letev, 850 mm, raven	35	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	☐
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1116 mm	36	6.273-024.0	Zasnovani so za sesalno letev dolžine 1000 mm v obliki črke V. Komplet rebrastih sesalnih trakov iz kakovostnega poliuretana, ki je odporen proti olju, je primeren za vse vrste tal.	☐
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	37	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	☐
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 960 mm	38	6.273-208.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za vse vrste talnih površin.	☐
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 960 mm	39	6.273-205.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. S perezom, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za občutljive talne površine.	☐
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 960 mm	40	6.273-291.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	☐
Sesalni trakovi, Naravna guma, 960 mm	41	6.273-214.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz naravnega kavčuka. Za vse vrste talnih površin.	☐
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	42	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0



		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	43	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	☐
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 890 mm	44	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	☐
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	45	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	46	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva luč	47	2.641-718.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	☐
Drugi kompleti				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	48	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	☐
Auto - Fill	49	2.641-748.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	☐
Pribor za sesalne cevi	50	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	51	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Baterijski komplet, 24 V, 180 Ah, minimalno vzdrževanje	52	6.654-070.0	Baterija vsebuje 4 x 6 V baterije in priključni kabel.	☐
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	53	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Polnilniki				
Polnilnik, 24 V	54	4.654-013.0	24-voltni polnilnik, prilagojen zmogljivemu 24-voltnemu kompletu baterij s kapaciteto 180 Ah, ki ne zahteva vzdrževanja (št. za naročilo 4.035-440.0).	☐
Polnilec, 24 V	55	6.654-072.0	Za 24 V baterije z nizkim vzdrževanjem od 160-180 Ah. Za baterijo 6.654-070.0. Prosimo, naročite tudi kabel adapterja 6.648-582.0.	☐
	56	6.654-078.0	Za baterije 6.654-124.0	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Polnilniki				
Polnilec, 24 V	57	6.654-180.0	Za delovanje s 100 – 230 V. Za akumulatorje 6.654-124.0 (4 x) in 6.654-130.0.	☐
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	58	2.638-064.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in tremi povezovalnimi kablji.	☐
	59	2.638-106.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kablji.	☐
POGONSKE BATERIJE				
Baterija	60	6.654-119.0	Potrebni so 4 kosi.	☐
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	61	4.035-578.0	Rdeča standardna valjčna krtača za vzdrževalno čiščenje.	☐
Valjčna krtača, mehak, Bela, 700 mm	62	6.907-729.0	Bela valjčna krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.	☐
Valjčna krtača, visoko – nizko, oranžna, 700 mm	63	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	☐
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	64	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	☐
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	65	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	☐
Valjasta ščetka, mehak, Bela, 638 mm	66	6.906-981.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za R 65.	☐
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 638 mm	67	4.035-187.0	Za vse običajne naloge čiščenja. Standardna krtača za krtačno glavo R 65.	☐
Valjasta ščetka, visoko – nizko, oranžna, 638 mm	68	6.906-982.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Primerna za R 65.	☐
Valjasta ščetka, trda, zelena, 638 mm	69	6.906-983.0	Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Primerna za R65.	☐
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 638 mm	70	6.906-984.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 65.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta ščetka, mehka, Bela, 532 mm	71	6.906-977.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za R 55.	☐
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 532 mm	72	4.035-193.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna krtača za krtačno glavo R 55.	☐
Valjasta ščetka, visoko – nizko, oranžna, 532 mm	73	6.906-978.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Primerna za R 55.	☐
Valjasta ščetka, trda, zelena, 532 mm	74	6.906-979.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 55.	☐
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 532 mm	75	6.906-980.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 55.	☐
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 385 mm	76	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	☐
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 385 mm	77	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	☐
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	78	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenj.	☐
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	79	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	☐
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 355 mm	80	4.905-011.0	Ploščata krtača, zelo mehka, bela. Premer 355 mm. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za krtačno glavo D 65. Dolžina ščetin: 41 cm.	☐
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 355 mm	81	4.905-012.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 65.	☐
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	82	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	☐
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 355 mm	83	4.905-013.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 65.	☐
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 300 mm	84	4.905-015.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 55.	☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 300 mm	85	4.905-016.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 55.	☐
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 300 mm	86	4.905-014.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 300 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo R 55.	☐
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 300 mm	87	4.905-017.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 55.	☐
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 75 S	88	2.763-006.0	Krtačna glava z 2 valjastima krtačama in delovno širino 75 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini. Tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	☐
Krtačna glava R 65 S	89	2.763-004.0	Krtačna glava z 2 valjastima krtačama in delovno širino 65 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava ščetke je pakirana posebej.	☐
Krtačna glava R 55	90	2.763-002.0	Krtačna glava z 2 valjčnima krtačama in delovno širino 55 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki so nastavljivi po višini in zadržijo vodo pod krtačno glavo. Čistilna raztopina se tako optimalno dovaja sesalnemu nosilcu, tudi med vožnjo skozi ovinke. Krtačna glava je zapakirana ločeno.	☐
Krtačna glava D 75 S	91	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	☐
Krtačna glava D 65 S	92	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	☐
Krtačna glava D 55	93	2.763-001.0	Krtačna glava z 2 ploščatima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 55 cm. Stranski ščitniki so nastavljivi po višini in zadržijo vodo pod krtačno glavo. Čistilna raztopina se tako optimalno dovaja sesalnemu nosilcu, tudi med vožnjo skozi ovinke. Krtačna glava je zapakirana ločeno.	☐
Krtačna glava S 65	94	2.763-030.0	Krtačna glava s čistilno blazinico za sanacijo negovalnega sloja na trdih in elastičnih tleh. Enakomeren pritisk na celotni površini plošče. Tudi za suho odstranjevanje polimernih premazov.	☐
Povezovalni komplet S65	95	4.036-061.0	Komplet za povezavo glave krtače S 65 in stroja B 90 R.	☐
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	96	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaknen.	☐
Os valja za blazinice, 638 mm	97	4.762-433.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 638 mm. Primeren za krtačno glavo R 56.	☐
Os valja za blazinice, 532 mm	98	4.762-432.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 532 mm. Primeren za krtačno glavo R 55.	☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0

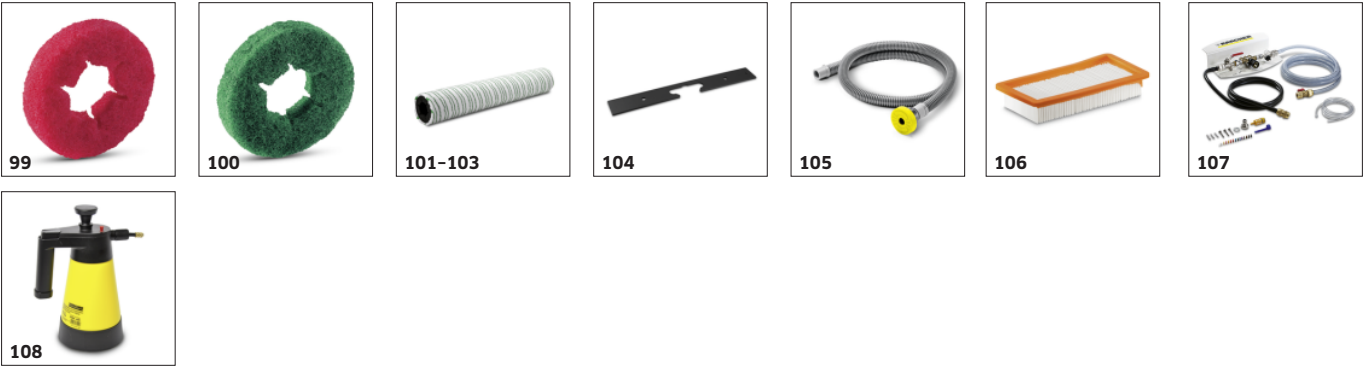

			Številka naročila		
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ					
Plošče z izrezom					
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	99	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.		☐
Valjasta blazinica, trda, zelena	100	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.		☐
Valji iz mikrovlagen					
Valj iz mikrovlagen, 700 mm	101	4.114-007.0	Uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.		☐
Valj iz mikrovlagen, 638 mm	102	4.114-006.0	Uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-433.0. Primeren za R 65.		☐
Valj iz mikrovlagen, 532 mm	103	4.114-005.0	Uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-432.0. Primeren za R 55.		☐
OSTALI DODATKI BR / BD					
Razno					
Komplet montažo dodatnih uteži	104	5.031-498.0	Zagotavlja optimalno drsenje sesalne letve.		☐
Cev za polnjenje	105	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe		☐
Filter za rezervoar za odpadno vodo	106	6.414-976.0	Primerno za B 90 R. Boljši prehod tudi z mokrim filtrom zaradi spremenjenega materiala filtra.		☐
Pripomočki za doziranje					
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	107	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).		☐
ŠKROPILNICE					
Razpršilka s funkcijo črpanja	108	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.		☐

☐ Dodatni pribor