


B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE

Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca in 110 litrov velikima rezervoarjema, sistemom za odmerjanje čistila Dose, 2 rotacijskima krtačama in baterijo s kapaciteto 170 Ah skupaj s polnilnikom.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-420.0

- 110 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 75 cm glava krtačne plošče, hitrost 6 km/h
- 170 Ah AGM akumulatorji brez vzdrževanja, čas delovanja do 2,5 h, maks. 4500 m²/h
- Doziranje glede na hitrost, dnevne luči, zelo tiho, 59 dB(A)

Tehnični podatki

		4054278710679
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	4500
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	3150
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	7
Napetost (napajanje za polnilnik baterij)	V	100 - 230
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij)	Hz	50 - 60
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	Kg	75
Širina obračanja hodnika	mm	1750
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Nazivna vhodna moč	W	do 2350
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Posodobitve programske opreme so na voljo do		2032-01-01

Obseg dobave

- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke


Oprema

- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami

Teža brez dodatkov	Kg	373
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
električno in mehansko stikalo s plavačem
Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

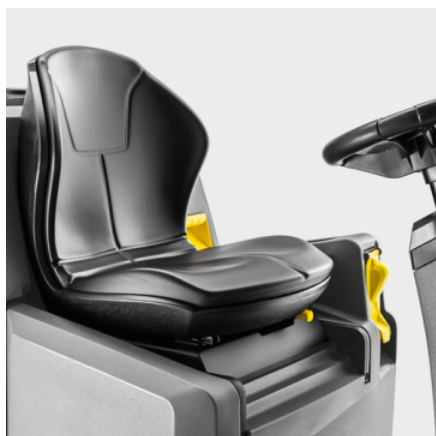

Po višini nastavljiv sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.



Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejšo sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.



Inovativen KIK sistem

- Barvno kodirani ključki za različne upravljalne pravice, ki preprečujejo napake v upravljanju.
- Načini čiščenja in druge funkcije so nastavljivi za vsakega uporabnika.
- Optimalna prilagoditev nalogam posameznih uporabnikov.

TRAJNOSTNI VIDIKI B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0

Trajnostni vidiki Beyond Cleaning

Stanje pripravljenosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

Eco!Mode (Način varčevanja z energijo in vodo)

eco!Flow sistem (način varčevanja z vodo)

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	1	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenja.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 385 mm	2	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 385 mm	3	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, Črna, 385 mm	4	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 75 S	5	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	■
Krtačna glava R 75	6	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	□
Krtačna glava R65	7	2.763-046.0		□
Krtačna glava D 65 S	8	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
STRGALNI NASTAVKI				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	9	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni	10	4.778-007.0	Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolno sesalno letev s sesalno širino 950 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	12	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolni otiralnik s sesalno širino 950 mm.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
RM tank completely 5 L	13	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	14	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Ključ KIK, siv	15	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	16	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.	□
Ključ KIK, bel	17	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Dodatki Home-Base				
Komplet omelo Homepage B110R	18	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrditev, priročna uporaba.	□
Komplet univerzalnih kavljev	19	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	20	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homepage 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	21	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homepage 5.035-488.0.	□
Komplet Homepage box	22	4.035-406.0	Komplet Homepage "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	□
KOMPLETI				
Komplet za namestitev odmerka				
Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	23	2.644-245.0	Komplet za pritrditev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.	■
Komplet za montažo na stransko krtačo/stransko čiščenje				
Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrdilni komplet	24	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvizžno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.	□
Montažni komplet za vožni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	□
Dodatni komplet modula Machine Connect NG	26	2.644-592.0		□
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva signalna luč	27	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.	□
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	28	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet nastavkov za sesanje	29	4.039-361.0	Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.	☐
Komplet nastavkov za krpe za predhodno pometanje, 80 cm	30	4.039-368.0	Nastavek za pritrditev mopa za predhodno pometanje. To krpo lahko pritrdite na čistilno-sesalni stroj, tako da med delovanjem pobira tudi prah in delce. Krpa vključena.	☐
Pribor za sesalne cevi	31	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	32	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☒
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	33	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	34	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Dodatki za baterije				
Montažni komplet baterijski komplet	35	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kabli.	☒
Polnilniki				
Polnilnik, 24 V	36	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	☐
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlačen				
Blazinica iz mikrovlačen, Bela, 381 mm, 5 Kos(i)	37	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlačen, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	☐
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 Kos(i)	38	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 Kos(i)	39	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	☐
Blazinica, trda, Črna, 381 mm, 5 Kos(i)	40	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	☐
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	41	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	☐
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	42	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0

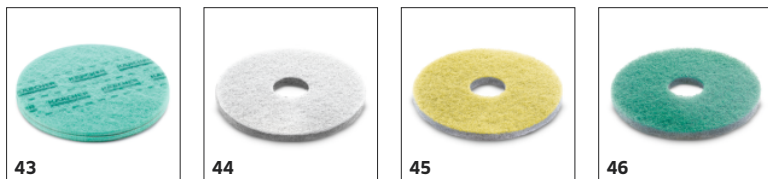

		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica zelena set 2x Ø381 15", fina, zelena, 381 mm, 2 Kos(i)	43	6.944-027.0	Idealno za vzdrževalno čiščenje: zelena diamantna blazinica očisti in polira v enem koraku. Mat trdim tlem povrne sijaj in se lahko uporablja tudi brez kemikalij.	☐
Diamantna blazinica, groba, Bela, 385 mm, 5 Kos(i)	44	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 385 mm, 5 Kos(i)	45	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	☐
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 Kos(i)	46	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	☐

☐ Dodatni pribor