

B 95 RS + R 65

Za zatvoreni prostor veličine između 1200 i 3000 m²: Izuzetno jednostavna za rukovanje, nasedna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS sa valjkastom četkom širine 65 cm je karakteristična po odličnoj upravljivosti.



Made in Germany



Kataloški br.

1.006-200.2

- Konfiguracija u skladu sa potrebom
- Preglednost i okretnost
- S podešavanjem pritiska pritiskanja

Tehnički podaci


Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	650
Radna širina, usisavanje	mm	940
Rezervoar za čistu/prijavu vodu	l	95 / 95
Teoretski površinski učinak	m²/h	2600
Praktičan površinski učinak	m²/h	1950
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	600 - 1300
Potisni pritisak četki	g/cm²	215
Potrošnja vode	l/min	3,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	68
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	2400
Dozvoljena celokupna težina	kg	500
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1425 x 765 x 1270

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Valjkaste četke	Kom	2
Savijena usisna šina		■
Snažan vučni pogon		■
Automatsko zaustavljanje vode		■
DOSE		■
Parking brake		■
Integrisani mehanizam za metenje		■
Funkcija metenja		■
Sistem s 2 rezervoara		■

■ Sadržano u obimu isporuke

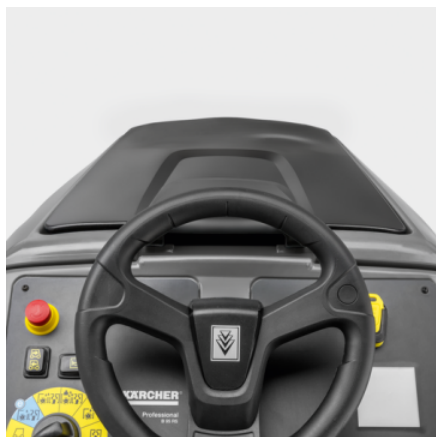

Visok stojeći položaj.

- Poboljšava vidljivost i preglednost za korisnika i povećava bezbednost korisnika.
- Najbolja moguća preglednost za zaštitu ljudi, uređaja, opreme i objekata.



Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.

- Sistem za doziranje sredstva za čišćenje prema potrebi.
- Precizno i ravnomerno doziranje sredstva za čišćenje (podesivo do 3%).
- Stvaranje klica u rezervoaru isključeno je odvajanjem sveže vode i sredstva za čišćenje.



Kärcher Fleet, najsavremeniji sistem upravljanja voznim parkom.

- Upravljanje voznim parkom preko interneta u realnom vremenu.
- Optimizacija životnog veka mašine i iskorišćenost kapaciteta.
- Inovativni Kärcher servis.

PRIBOR B 95 RS + R 65 1.006-200.2



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Pribor Home-Base				
Home-Base-Kit držač za mop	7	4.035-096.0	Homebase Kit "Mopp" uključuje mop stezaljku, mop držač i držač za boce – idealno rešenje za sigurno nošenje mopa direktno na mašini za ribanje i usisavanje..	□
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Univerzalne kuke-Set	9	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Dvostruka kuka	10	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	11	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držač bočice	12	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	13	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama R65 S	14	2.763-004.0	Glava sa dve valjkaste četke radne širine 65 cm. Promena četki bez alata. Bočni štitić je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama je upakovana posebno.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 95 RS + R 65 1.006-200.2



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, mekan, bela, 638 mm	15	6.906-981.0	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 65.	☐
Valjkasta četka, visoko – nisko, narandžasta, 638 mm	16	6.906-982.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 65.	☐
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 638 mm	17	6.906-983.0	Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Odgovara za R65.	☐
Valjkasta četka, veoma tvrda, crna, 638 mm	18	6.906-984.0	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 65.	☐
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Osovina valjkastog jastučića, 638 mm	19	4.762-433.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 638 mm. Odgovara za glavu četke R 56.	☐
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	20	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	21	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 638 mm	22	4.114-006.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-433.0. Odgovara za R 65.	☐
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	23	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, sa prerezom, 960 mm	24	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	25	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	☐
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	26	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	27	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	☐
Gumene trake, otporna na ulje, sa prerezom, 890 mm	28	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prerezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osetljive podove.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 95 RS + R 65 1.006-200.2



		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 890 mm	29	6.273-290.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 890 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za strukturirane podove.	☐
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	30	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	31	2.644-391.0		☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	32	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Punjači				
Punjač, 24 V	33	6.654-180.0	Za rad sa 100 - 230 V. Za akumulatore 6.654-124.0 (4 x) i 6.654-130.0.	☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	34	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	35	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor