

NT 30/1 AP TE L

Компактний пилосос для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Ap Te L - ідеальний для роботи з електроінструментом, завдяки вбудованій розетці з автоматичною функцією ввімкнення/вимкнення.



Артикул

1.148-231.0

Технічні дані

4054278048208

Рід струму (число фаз)	~	1
Напруга	В	220 / 240
Частота	Гц	50 / 60
Витрата повітря	л/с	74
Розрідження	мбар / кПа	273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника	л	30
Матеріал контейнера для сміття.		Пластик
Споживана потужність	Вт	макс. 1380
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю.	м	7,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	70
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	11,8
Вага (з упаковкою)	кг	16,797
Розміри (Д×Ш×В)	мм	525 × 370 × 560

Міні-мийка


Довжина всмоктувального шлангу	м	2,5
Коліно		Пластик
Кількість всмоктувальних трубок	шт.	2
Довжина всмоктувальних трубок	мм	550
Матеріал всмоктувальних трубок		Сталь, хромована
Кількість фільтр-мішків	шт.	1
Матеріал фільтр-мішків		з нетканого матеріалу
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги	мм	300
Щілинна насадка		■
Адаптер для підключення електроінструментів		■
Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.		■
Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.		■
Підготовка до антистатичного захисту		■
Плоский складчастий фільтр		Целюлоза
Система очищення фільтру		Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
Ступінь захисту		л
Фіксуючий механізм для поворотного ролика.		■

■ Включено в комплект поставки



Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.

- Електроінструмент легко підключається до пилососа.
- Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
- Енергоефективний: пилосос вмикається автоматично.

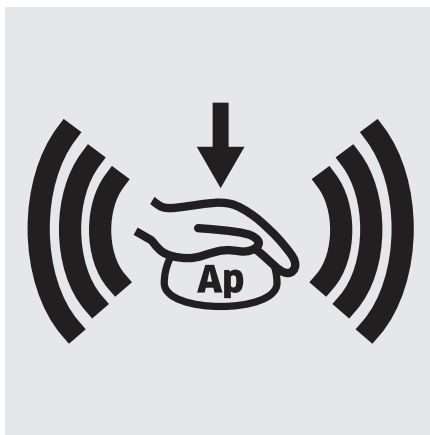

Напіваавтоматичне очищення фільтра Ap

- Оптимальна ефективність очищення фільтра одним натисканням кнопки.
- Забезпечує стабільно високу фільтрацію та потужність всмоктування.
- Ергономічний дизайн для економії часу та подовжений термін експлуатації фільтра.



Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення.

- Кабель живлення та шланг надійно фіксуються для зручного транспортування.
- Для всмоктувальних шлангів різної довжини та діаметра.
- Економія часу та подовжений термін служби кабелю живлення.

АКСЕСУАРИ NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Артикул	Опис	
ПЛОСКИЙ ГОФРОВАННЫЙ ФИЛЬТР				
Плоский гофрированный фильтр (папір)				
Плоский фильтр только для замены	1	6.904-367.0	Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилю M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco M.	■
Плоский складчастий фильтр (PTFE)				
Плоский складчастий фильтр Ultimate	2	6.907-455.0	Плоский складчастий фільтр Ultimate із поліефірного волокнистого матеріалу з ПТФЕ-покриттям. Із чорною етикеткою. Для збору рідин, великого сміття та дрібного пилю класів M та L у складних умовах експлуатації.	□
Плоский складчастий фильтр упакований PE	3	6.907-662.0	Плоский складчастий фільтр Wet & Dry із поліефірного волокнистого матеріалу с синей етикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	□
КОЛІНО				
Пластмасові коліна				
Коліно Adv	4	2.889-170.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.	■
Коліно НД 35, антистатичне	5	2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	□
Коліно комплектне NW35 2K	6	2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилю.	□
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.	□
Насадки для стиків				
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	9	2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.	■
Всмоктуючі насадки для автомобілів				
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	10	2.889-356.0		□
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.	□
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА				
Всмоктуючі трубки з металу				
Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 550 мм, хромовані	12	2.889-191.0	Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55м, металеві, хромовані.	■
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.	13	2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пилососів вологого та сухого прибирання.	■
Всмоктуючий шланг DN 35, 4 м	14	2.889-135.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



	Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	15	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. ☐
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	16	2.889-137.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. У електропровідному виконанні. ☐
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	17	2.889-138.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. ☐
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	18	2.889-139.0	Всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. ☐
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, маслостійкий, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	19	2.889-140.0	Маслостійкий шланг з новим байонетним замком і клямкою. Довжина: 4м. ☐
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	20	2.889-141.0	Електропровідний всмоктувальний шланг довжиною 4 м з новим байонетним замком та клямкою. ☐
Ремонтний набір NW35	21	2.889-149.0	Ремонтний комплект, DN 35, для нової системи фіксації клямкою. ☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ			
Муфта для приєднання електроінструментів, під заціпка (електропровідна)			
Муфта електропровідна упакована	22	2.889-151.0	Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів. ☒
З'єднувальна муфта C-DN (заціпка на конус), електропровідна			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	23	5.407-005.0	Адаптер для системи с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. ☐
FILTER BAGS			
Пакет волокнистих фільтрів			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 30/1	24	2.889-154.0	Фільтр-мішки із флісу. Клас пилу – М. ☐
ФІЛЬТР T/NT			
Мембранний фільтр / фільтр із тканини			
Мембранний фільтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-281.0	Додатковий мембранний фільтр із нетканого матеріалу для пилососів серій Tact та Ap. Одягається безпосередньо на сміттєзбірник для збирання без фільтр-мішка. Допускає прання для багаторазового застосування. ☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT			
Інструмент для збирання бурового пилу	26	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher. ☐
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	27	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35. ☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари