

BD 50/60 C EP CLASSIC

Máy chà sàn liên hợp BD 50/60 C Ep Classic đẩy tay, hoạt động với công nghệ đĩa và có dung tích chứa 60 lít cho khu vực hoạt động lên tới 2,000 m²/h.



Mã đặt hàng

1.127-002.0

- Nguồn điện chính
- Một bàn chải đĩa
- Cực kỳ dễ sử dụng

Thông số kỹ thuật

4054278006697		
Loại truyền động	Nguồn vận hành	
Động cơ dẫn động	Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải	
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	510
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	900
Bình nước sạch/bắn	l	60 / 60
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m²/h	2040
Hiệu suất diện tích thực tế	m²/h	1020
Tốc độ bàn chải	rpm	180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm² / Kg	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Mức tiêu thụ nước	l/min	Tối đa 2,3
Độ ồn	dB(A)	67
Nguồn điện	V / Hz	230 / 50
Công suất	W	Tối đa 1100
Màu sắc	Màu than	
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	52
Kích thước (D × R × C)	mm	1170 × 570 × 1025

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

Bàn chải đĩa	Unit	1
Hệ thống bình kép		■
Nguồn vận hành		■
Bánh xe di chuyển		■
Thanh hút chữ V		■
■ Có bao gồm khi giao hàng		



Sản phẩm với giá cả phải chăng

- Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời.
- Tập trung vào những chức năng quan trọng.



Dung tích thùng chứa lớn với kích thước gọn.

- Vô cùng dễ sử dụng.
- Cung cấp góc nhìn rõ ràng về khu vực bề mặt làm sạch.



Bề rộng vận hành

- Đầu đĩa quét tích hợp với chổi có kích thước 51 cm/20 inch.
- Làm sạch hiệu quả trong khu vực vừa.


PHỤ KIỆN CHO BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0



			Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD					
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 510 mm	1	4.905-026.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 510 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.		☒
Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 510 mm	2	4.905-027.0	Bàn chải đĩa mềm (tự nhiên, 510 mm) để làm sạch và đánh bóng. Lông: Union Burnish Mixture; Dây 0,6 mm, dài 41 mm.		☐
Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm	3	4.905-029.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 510 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho tầng cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dây 1mm, dài 41mm.		☐
THANH HÚT VÀ CHỖI CAO SU					
Chổi cao su, hoàn chỉnh					
Thanh hút hình V 900mm CN, 900 mm, hình V	4	4.777-179.0	Chổi cao su dài 900 mm, hình chữ V với môi hút được làm từ polyurethane chống mài mòn và chịu dầu có tuổi thọ cao và dành cho tất cả các sàn. Với cấp độ tinh thần để điều chỉnh chính xác.		☒
Chổi cao su chữ V, 900 mm, hình V	5	4.777-079.0	Dài 900 mm, khung gạt chữ V với đầu hút làm từ polyurethane chịu mài mòn và chịu dầu với tuổi thọ lâu dài và cho tất cả các tầng. Với mức độ để điều chỉnh chính xác.		☒
Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng	6	4.777-401.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.		☐
Chổi cao su cho thanh hút					
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1010 mm	7	6.273-023.0	Bộ phận lưỡi hút, có rãnh và được phát triển cho các dao gạt hình chữ V dài 900 mm. Các môi hút được làm bằng polyurethane chống mài mòn và chống dầu và phù hợp với mọi loại sàn.		☒
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	8	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.		☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	9	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.		☐
Lưỡi hút, Chống dầu, kín, 890 mm	10	6.273-290.0	Bộ lưỡi hút, gồm có lưỡi hút trước và sau. Dài 890 mm. Trong một thiết kế kèm theo được làm từ polyurethane chống mài mòn, chống dầu và trong suốt. Đối với sàn có kết cấu.		☐
Rubber lip set standard, 890 mm	11	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.		☐
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DÁN ĐỘNG ĐỆM					
Đệm					
Pad, mềm, Be, 508 mm, 5 Unit	12	6.369-468.0	Với các hạt mịn cho kết quả đánh bóng hoàn hảo trên sàn.		☐
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 508 mm, 5 Unit	13	6.369-079.0	Mềm vừa, để làm sạch ướt tất cả các bề mặt và để làm sạch bằng phun.		☐
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	14	6.369-078.0	Độ cứng trung bình, để làm sạch vết bẩn cứng đầu và làm sạch sâu.		☐

☒ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0

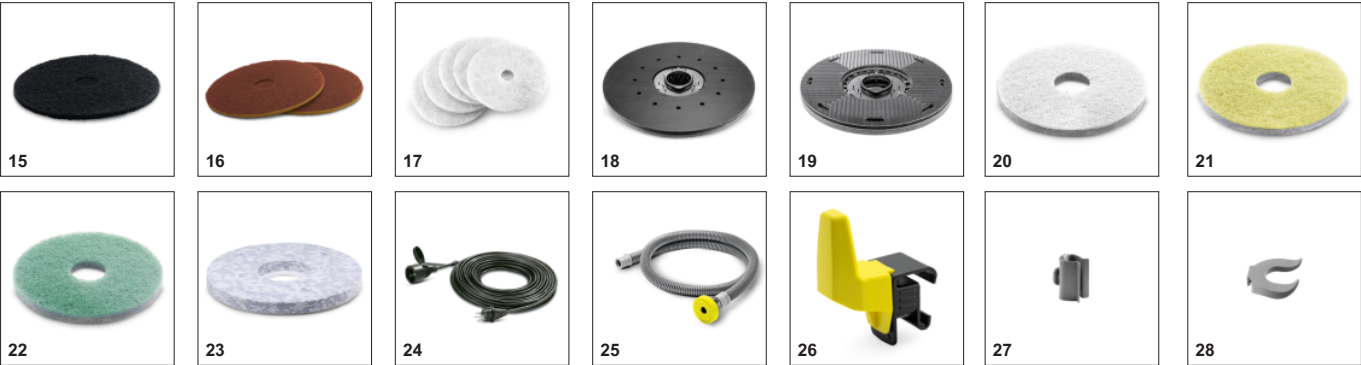

			Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM					
Đệm					
Pad, Cứng, Đen, 508 mm, 5 Unit	15	6.369-077.0	Cứng, để bám dai dẳng và làm sạch sâu.		☐
Pad SPP 51 Bộ 2 cái, Cứng, Nâu, 508 mm, 2 Unit	16	2.639-258.0	Pad có độ mài mòn để tạo màng chăm sóc và phủ không có hóa chất.		☐
Pad sợi tự nhiên, mềm, Trắng tự nhiên, 500 mm, 5 Unit	17	6.371-146.0	Với tốc tự nhiên, để đánh bóng. Loại bỏ hiệu quả các vết xước.		☐
Bảng dẫn động đệm					
Bảng ổ đĩa pad STRONG, 480 mm	18	4.762-593.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 51.		☐
Bảng ổ đĩa pad, 479 mm	19	4.762-534.0	Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và Khóa giữa.		☐
Pad kim cương					
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 508 mm, 5 Unit	20	6.371-260.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.		☐
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 508 mm, 5 Unit	21	6.371-261.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.		☐
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	22	6.371-240.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để bảo dưỡng vệ sinh sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.		☐
Pads melamine					
Pad Mê-la-min, 508 mm, 2 Unit	23	6.371-025.0	Bộ pad melamine có đường kính 508 mm dùng cho máy sấy chà sàn của chúng tôi với chiều rộng làm việc là 51 cm hoặc với đầu bàn chải D 100. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.		☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD					
Khác					
Cáp kéo dài	24	6.647-022.0	Cáp kéo dài, 20 m, 3x1,5 mm². Với phích cắm chân tiếp đất chống văng nước, giảm căng thẳng và chống gấp khúc.		☐
Ống chiết rót	25	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.		☐
Phụ kiện làm sạch trong nhà					
Bộ móc đa năng	26	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.		☐
Giữ tay cầm màu xám	27	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.		☐
Hộp đựng chai	28	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.		☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0



		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ hộp dụng cụ Homebase	29	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	☐
Bộ điều hợp Homebase	30	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐
Móc đôi	31	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	32	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Bộ phụ tùng khác				
Van bi ống thoát nước ABS	33	2.643-986.0	Ống xả để thoát nước bẩn theo định mức từ các bồn chứa trong máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Classic và BD 50/60 C Classic của chúng tôi. Điều chỉnh lưu lượng nước bằng van bi.	☐
Máy đẩy con lăn cân xếp chồng lên nhau SB	34	4.035-619.0	Con lăn cân bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	☐
Phụ kiện ống hút	35	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	☐
MÁY GIÁT THẨM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	36	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	37	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☒ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng