

KÄRCHER

K 4 Compact

Azərbaycan dili




**Register
your product**










www.kaercher.com/welcome



EAC



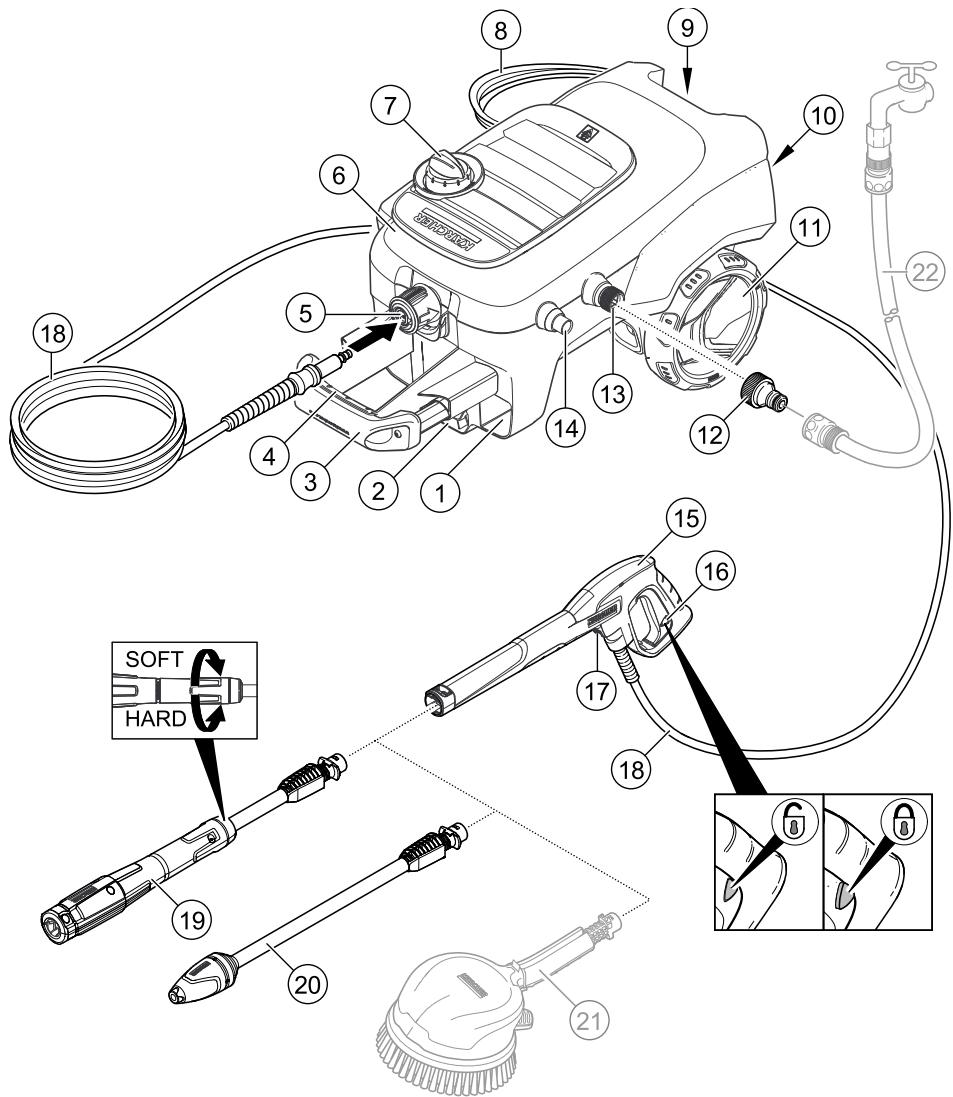

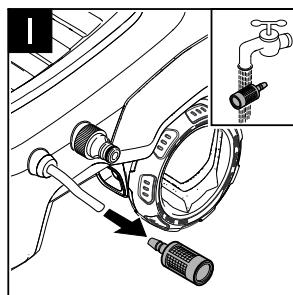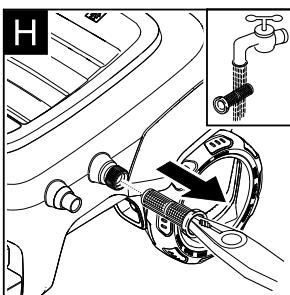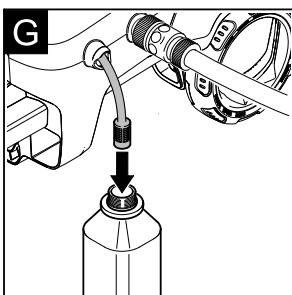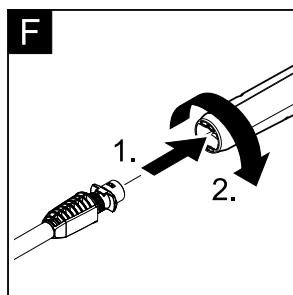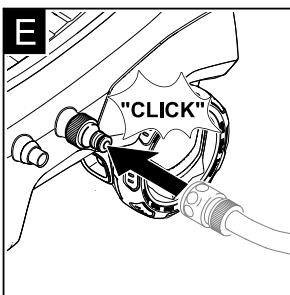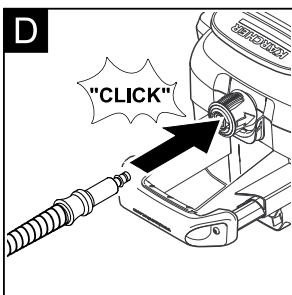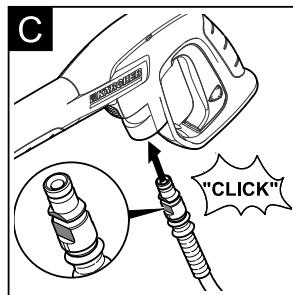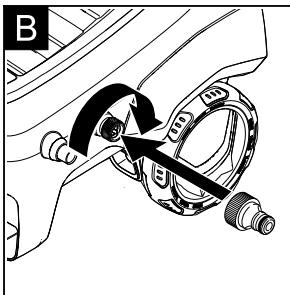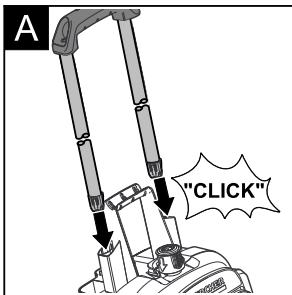

Mündəricat

Tehlükəsizliyi telimətləri	4
Cihazdakı işaretlər	6
Ətraf mühitin mühafizəsi	6
Nəzərdə tutulan istifadə	6
Aksesuar və ehtiyat hissələri	6
Tehlükəsizlik cihazları	6
Cihazın təsviri	7
Quraşdırma	7
İstismara verilmə	7
İstismar	8
Daşınma	8
Saxlama	9
Qulluq və texniki baxış	9
Xətalar zamanı kömək	9
Zəmanət	10
Texniki xüsusiyyətlər	10

Tehlükəsizlik təlimatları

 Cihazınızın ilk istismarından önce bu orijinal istismar telimati kitabçasını oxuyun, müvafiq qaydada tətbiq edin və sonrakı istifadə və ya istifadəçisi üçün saxlayın. İstismar təlimati kitabçasındaki məlumatlara yanaşı ümumi tehlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət edilməlidir.

Cihaz üzərindəki xəbərdarlıçı və məlumat işaretləri tehlükəsiz iş prosesi üçün vacib məlumatları ehtiva edir.

Tehlükə seviyyələri

△ TƏHLÜKƏ

Ağır bedən xəsarəti və ya ölümle nəticələnən bilvəsiti təhlükə haqqında bildirilir.

△ XƏBƏRDARLIQ

Ağır bedən xəsarəti və ya ölümle nəticələnə biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

△ EHTİYAT

Yüngül yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

DİQQƏT

Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

Elektrik hissələri

△ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurması riski.

- Şəbəkə ştekerinə və yuvasına heç vaxt nəm əllərlə temas etməyin.
- Her istifadədən önce elektrik kabelini və ştekerini zədələrə qarşı yoxlayın. Zədəlenmiş elektrik kabelini təxirə salmadan səlahiyyətli bir müştəri xidməti əməkdaşı / ixtisaslı elektrikçi tərəfindən dəyişdirin. Cihazı zədələnmiş elektrik kabeli ilə istifadə etməyin.
- İş görülen yerde bütün cərəyan keçirən hissələr elektrik vurmalarına qarşı qorunmalıdır.
- Uzatma kabelinin şəbəkə ştekeri və miftası hidroizolyasiya olunmalı və su işarisində olmamalıdır. Bundan əlavə mifta döşəmə üzərində qoyulmamalıdır. Elektrik yuvalarının döşəmədən en azı 60 mm yuxarı olmasına təmin etmək üçün kabel çarxlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

- Elektrik və uzatma kabellərinin üzərindən keçilmə, basdalama, çəkmə və s. nəticəsində ziyan görəndiyindən və zədələnmediyindən əmin oln. Elektrik kabellərini istidən, yağıdan və iti künclərdən qoruyun.
- Bütün qulluq və temir işlərindən önce cihazı söndürən və şebəkə stekerini çekin.
- Temir işləri və elektrik hissələri üzərində iş yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti əməkdaşları tərəfindən heyata keçirilə bilər.

△ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz yalnız elektrik münəndisi tərəfindən IEC 60364 uyğun olaraq həyata keçirilmiş elektrik birləşməsinə qoşula bilər.
- Cihazı yalnız dəyişkən cərəyanə qoşun. Şəbəkədəki gərginlik cihazın identifikasiya lövhəsinə uyğun olmalıdır.
- Qoruma sinifi I – Cihazlar yalnız düzgün yerləndirilmiş enerji mənbələrinə qoşula bilər.
- Tehlükəsizlik səbəblərindən ümumiyyətə cihazı sizmə cərəyanından mühafizə avtomatı (maks. 30 mA) ilə işə salmayı məsləhət görürük.
- Uyğun olmayan uzatma kabelinin istifadəsi təhlükeli ola bilər. Açıq havada yalnız uyğun bir şəkildə işarələnmiş və kifayət qədər in kəsik sahəsi ilə təsdiq edilmiş uzatma kabelindən istifadə edin: 1–10 m: 1,5 mm²; 10–30 m: 2,5 mm²
- Uzatma kabelini həmişə kabel çarxından tamamilə açaq.

Tehlükəsiz istifadə

△ TƏHLÜKƏ

■ Operator cihazı təyinatı üzrə istifadə etməlidir. O cihazla işləyərən yerli şəraitni nəzərə almali və yaxınlıqdakı insanlara diqqət yetirməlidir.

■ Hər istifadədən önce yüksək təzyiqli şlanqın, yüksək təzyiqli başlığın və təhlükəsizlik cihazları kimi vacib hissələrin zədələnmədiyini yoxlayın. Zədələnmiş hissələri derhal dəyişdirin. Cihazı zədələnmiş hissələrlə işlətməyin.

■ Yüksək təzyiqli axını düzgün istifadə edilmədikdə təhlükeli ola bilər. Su axını birbaşa insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özüne yönəldilməmemlidir.

■ Paltar və ya ayaqqabını təmizləmək üçün yüksək təzyiqli axını başqalarına və ya özündə doğru yönəltməyin.

■ Avtomobilin təkərləri/təker kləpanları yüksək təzyiqli su axın səbəbindən zədələnə və partlaya bilər. İlk əlamət təkərin rənginin dəyişməsidir. Zərər görmüş təkərlər/təker kləpanları təhlükə yaradır. Təmizləyərək ən azı 30 sm axın boşluğu saxlayın!

△ XƏBƏRDARLIQ

- Qoruyucu paltar geyimlikləri təqdisdə, digər insanlar yaxınlıqda olduğda cihazı istifadə etməyin.
- Cihaz uşaqlar və ya təlim görməmiş şəxslər tərəfindən istifadə olunmamalıdır.
- Bu cihazın fiziki, hissi və ya zəhni imkanları məhdud və ya təcrübəsi və/və ya biliyi olmayan insanlar tərəfindən, təhlükəsizlik üçün məsul bir şəxs tərəfindən nəzarət edilmədikdə və ya ondan təlim alınmadıqda və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşülmədikdə istifadəsi nəzərdə tutulmur.
- Uşaq cihazla oynaya bilmezler.
- Uşaqların cihazla oynamadılqlarından əmin olun.

EHTİYAT

- Cihaz ilə və ya cihaz üzərində hər hansı bir iş görməzden əvvəl cihazın aşması nəticəsində baş verəcək qəza və ziyanlardan qorunmaq üçün onun dayanıqlı olmasına tömən edin.
- Yüksek tezyiqli çileyicidən çıxan su axını səbəbindən yüksək tezyiq başlığına geri itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Möhkəm dayandığınızdan, yüksək tezyiqli başlığı və borunu möhkəm tutduğunuzdan əmin olun.
- Cihaz işləyərkən onu heç vaxt nəzarətsiz qoymayın.

DİQQƏT

- Daha uzun fasilələr zamanı cihazı cihaz açarından söndürün.
- Cihazı 0 °C-dən aşağı temperaturda işlətmeyin.

Digər təhlükələr

TƏHLÜKƏ

- Parlayış ehtimalı olan ərazilərdə işləmek qadağandır.
- Tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli komponentləri olan maddələri (məsələn, asbes) çilemeyin.
- Yanar mayeleri çilemeyin.
- Həc vaxt həllədici və ya duruladırılmış turşular və solventlər olan mayeleri sormayın! Birləşmələr, məsələn, benzin, boyası üçün solvent və ya qızdırıcı yağı daxildir. Çileyərkən çıxan duman olduqca yanıcı, partlayıcı və zəhərlidir. Aseton, duruladırılmış turşular və solventlər istifadə etməyin, cümlə onlar cihazda istifadə olunan materialları mehv edəcəkdir.
- Qabaşdırma folqlarını uşaqların eli çatmayan yerde saxlayın, onların boğma riski var!

XƏBƏRDARLIQ

- Mövcud qaydalara əsasen, cihaz heç vaxt sistem ayıricısı olmadan içməli su şəbəkəsində istifadə olunmamalıdır. Yüksek tezyiqli temizləyicinin istifadə olunacağı evin su sistem bağlığının EN 12729 tətbiqi BA-ya uyğun olaraq sistem ayıricı ilə təchiz olunduğundan əmin olun.
- Sistem ayıricidən keçən su artıq içməli su hesab olunmur.
- Cihazın təhlükəsizliyi üçün yüksək tezyiqli şlanqlar, armaturlar və muftalar vacibdir. Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan yüksək tezyiqli şlanqları, armaturları və muftaları istifadə edin.
- Təchizat və ya yüksək tezyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərində çıxa bilər.

EHTİYAT

- Saxlama yeri seçərkən və daşınma zamanı, qəza və ya xəsərat almamaq üçün cihazın ağırlığını nəzərə alın (Texniki məlumatlara baxın).

Təmizləyici vasitələrlə işləmə

XƏBƏRDARLIQ

- Bu cihaz istehsalçı tərəfindən temin edilən və ya tövsiye olunan təmizləyici vasitələrin istifadəsi üçün təkmilləşdirilmişdir. Digər təmizləyici vasitələrin və ya kimyəvi maddələrin istifadəsi cihazın təhlükəsizliyinə ziyan vere bilər.
- Təmizləyici vasitələrin düzgün istifadə edilməməsi ciddi zədə və ya zəhərlənməyə səbəb ola bilər.
- Təmizləyici vasitələri uşaqların eli çatmayan yerde saxlayın.

Səxsi mühayifə avadanlığı

EHTİYAT

- Geri sıçrayan su və çirkilər qarşı qorunmaq üçün uyğun qoruyucu geyim və eynək istifadə edin.
- Yüksek tezyiqli təmizləyicilərdən istifadə edilərkən aerozollar eməle gələ bilər. Aerozollar ilə nəfəs almaq sağlamlığınıza ziyan vere bilər.
- Tətbiqidən asılı olaraq, yüksək tezyiqli təmizləmə üçün filtrasiya olunmuş aerozolların emissiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan tam qoruyuculuq çileyicilər (məsələn, səth təmizləyicilər) istifadə edilə bilər.
- Belə bir qorunmanın istifadəsi bütün tətbiqetmələrdə mümkün deyil.
- Tamamilə qorunan bir çileyicinin istifadəsi mümkün deyilsə, təmizlənən mühitdən asılı olaraq FFP 2 sinifli və ya alternativ bir respirator maskasından istifadə edilməlidir.

Cihazdakı işaretlər



Yüksek tezyiqli su axınına insanlara, hayvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına ve ya cihazın özüne təref yönəltməyin.
Cihazı dondurmadan qoruyun.
Cihaz birbaşa ümumi içmeli su şəbəkəsinə qoşulmamalıdır.



Ətraf mühitin mühafizəsi



Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır.
Qablaşdırmanın ətraf mühitə uyğun şekilde utilizasiya edin.



Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağamlılığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yaradıcı bilecek hissələri ehtiya edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvolla işarələnmiş cihazlar məişət tullantıları ile utilizasiya olunmamalıdır. Köhnə cihazlarda tekrar emal edilməli olan qiyməti materialları var. Batareyalar və akkumulyatorlarda ətraf mühitə atılmamalı olan maddələr vardır. Zəhmət olmasa köhnə cihazları, akkumulyatorları və batareyaları ətraf mühitə uyğun şekilde utilizasiya edin.



Yağlı cırkıb suyu eməla gətirən təmizlik işləri, məsələn, müherrikin, korpusun alt döşəməsinin yuyulması yalnız yağ ayırcı vasitəsi ilə yuma yerlərində aparıla bilər.



Təmizləyici vasitələrlə iş yalnız drenaj bağlantısı olan və suya davamlı iş səthlərində aparıla bilər. Təmizləyici vasitələrin su və ya torpağa nüfuz etməsinə icazə vermeyin.



Bəzi ölkələrdə suyun ümumi su mənbələrindən təchizatı qadağandır.

İngredientlər haqqında məlumat (REACH)

İngredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar:

www kaercher de/REACH

Nəzərdə tutulan istifadə

Bu yüksək tezyiqli təmizləyicini yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.

- Maşınların, nəqliyyat vasitələrinin, tikintilərin, aletlərin, fasadların, terrasların, bağ aletlərinin və s. yüksək tezyiqli su axını ilə temizlənməsi üçün (lazım olduqda təmizləyici vasitələr əlavə olunmaqla).
- KÄRCHER tərəfindən təsdiqlənmiş aksesuarlar, ehtiyat hissələri və təmizləyici vasitələrlə. Təmizləyici vasitələrlə birlikdə verilən təlimatlara diqqət yetirin.

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsini təmin edir.

Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı www kaercher com saytında eldə etmək olar.

Təhlükəsizlik cihazları

EHTİYAT

- Təhlükəsizlik cihazları operatorun qorunmasına xidmət edir və onlar dəyişdirilməməli və ya göz ardı edilməməlidir.

Cihaz açarı

Cihaz açarı cihazın istəmədən istismarının qarşısını alır.

Yüksek tezyiqli başlığın kildilənməsi

Kildil yüksək tezyiqli başlığın qolunu kildiləyir və cihazın istəməyən işe salınmasının qarşısını alır.

Təzyiq açarı qoruyucu klapan

Qoruyucu klapan icazə verilən iş təzyiqi həddinin aşılmasıının qarşısını alır.

Yüksek tezyiqli başlıqdakı qol buraxılırsa, təzyiq açarı nasosu söndürür və yüksək tezyiqli su axını dayanır. Qol yenidən çəkildərsə, nasos yenidən açılır.

Mühərrik qoruma açarı

Cari enerji sərfiyatı çox yüksəkse, mühərrik qoruma açarı cihazı söndürür.

Cihazın təsviri

Cihazın qatdırılma kompleksi (modeldən asılı olaraq) qəbələşdirmə üzərində göstərilir. Bütün mümkün seçimlər bu əməliyyat təlimatında təsvir edilmişdir.

Təsvirlər üçün 2-ci səhifəyə baxın

- 1 Axın borusunun saxlanması
- 2 Yüksek təzyiqli başlığın saxlanması
- 3 Daşıma tutacağı, uzadıla bilən
- 4 Daşıma qulpu
- 5 Yüksek təzyiqli şlanq üçün boru konnektoru
- 6 Yüksek təzyiqli şlanqının saxlanması
- 7 Elektrik kabelinin saxlanması
- 8 Cihaz açarı "0/OFF" / "I/ON"
- 9 Ştekerli elektrik kabeli
- 10 Daşıma qulpu
- 11 Daşıma çarxı
- 12 Su birləşməsi üçün mufta
- 13 İnteqrasiya olunmuş süzgəc ilə su birləşməsi
- 14 Temizleyici vasitə üçün sorma şlanqı (filterə)
- 15 Yüksek təzyiqli başlıq
- 16 Yüksek təzyiqli başlığın kilidlnməsi
- 17 Yüksek təzyiqli şlanqının yüksək təzyiqli başlıqdan ayrılması üçün düymə
- 18 Yüksek təzyiqli şlanq
- 19 Təzyiq tənzimləyici ilə su axını borusu (Vario Power)
Ümumi temizlik işləri üçün.
İşləmə təzyiqi "SOFT" -dan başlayaraq "HARD" -ə qədər davamlı olaraq artırıla bilər. İş təzyiqini tənzimləmek üçün yüksək təzyiqli başlığın qolunu sərbət buraxın və axın borusunu istədiyiniz mövqeye çevirin.
- 20 Temizleyici vasitələrlə işləmək üçün uyğundur.
- 21 Kir təmizləyici ilə axın borusu
Inadkar kirler üçün.

* İstəyə görə

- 21 Firmanız yuma firçası
Xüsusiyyətə avtomobil temizlənməsi üçün uyğundur.

** Əlavə olaraq tələb olunur

- 22 Standart mufta ilə gücləndirilmiş su şlanqı
 - Diametr ən azı 1/2 düym (13 mm)
 - Uzunluq ən azı 7,5 m

Quraşdırma

İstifadəyə verilməzdən əvvəl cihaza sıx olmayıaraq birləşdirilən hissələri quraşdırın.

Təsvirlər üçün 3-ci səhifəyə baxın

- **Təsvir A**
Daşıma tutacağının sabitleyin.
- **Təsvir B**
Muftanı cihazın su birləşməsinə şrupla bərkidin.
- **Təsvir C**
Yüksek təzyiqli şlanq səslə yerinə oturana qədər yüksək təzyiqli başlıq itəleyin.
Qeyd: Birləşmə ucunun düzgün istiqamətdə olduğundan əmin olun.
Yüksek təzyiqli şlanqı çekerək birləşmənin etibarlı olduğunu yoxlayın.

İstismara verilmə

- Cihazı düz bir səth üzərinə qoyn.
- **Təsvir D**
Yüksek təzyiqli şlanq səslə yerinə oturana qədər boru konnektoruна daxil edin.
- Ştekeri şəbəke yuvasına daxil edin.

Su təchizatı

Birləşmə dəyərləri üçün identifikasiya lövhəsinə/texniki məlumatlara baxın.

DİQQƏT

Suyun tərkibindəki çirk yüksək təzyiqli nasos ve aksesuarlara zərər vere bilər. Qoruma üçün KÄRCHER su filterinin (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 4.730-059) istifadəsi tövsiye olunur.

Su borusundan su təchizatı

Su təchizatı şirkətinizin qaydalarına riayet edin.

DİQQƏT

Aquastop-lu metaldan hazırlanmış boru muftaları nasosa zərər vere bilər! Zəhmət olmasa plastik şlanq muftasından və ya KÄRCHER latun şlanq muftasından istifadə edin.

→ Təsvir E

Su təchizatı şlanqını su birləşməsindəki muftaya birləşdirin.

→ Su təchizatı şlanqını su mənbəyinə qoşun.

→ Su kranını tamamilə açın.

Açıq rezervuarlardan su çəkin

Bu yüksək təzyiqli temizləyici yağış suyu barellərindən və ya gölmeçərlərdən səth suyunu çekmək üçün eks axın klaparı olan KÄRCHER sorma şlanqı (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 2.643-100) ilə təchiz edilmişdir (maksimum sorma hündürlüyü üçün Texniki məlumatlara baxın).

→ Su birləşməsindəki muftanı çıxarın.

→ Sorma şlanqı su ilə doldurun.

→ Sorma şlanqını cihazın su birləşməsinə şrup vasitəsi ilə bərkidin və su təchizatı mənbəyindən asın (məs. yağış suyu barreli).

Əməliyyatdan əvvəl cihazı havalandırın.

- Cihazın yandırılması "I/ON".
- Yüksek təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.
- Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.
- Cihazın yüksək təzyiqli başlıqdan su köpük olmadan çıxana qədər işləməsinə icazə verin (maks. 2 dəqiqə).
- Yüksek təzyiqli başlıq qolunu buraxın.

Qeyd: Əger qol buraxılsa, cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanır.

→ Yüksek təzyiqli başlıq qolunu bloklayın.

İstismar

DİQQƏT

2 deqiqədən çox quru şəkildə işləmə yüksək təzyiq nəsosuna zərər verecekdir. Əgər cihazda 2 deqiqə ərzində heç bir təzyiq yaranmazsa, cihazı söndürün və "Xətalar zamanı kömək" fəslindəki təlimatlara uyğun olaraq davam edin.

Yüksek təzyiqlə istifadə

△ EHTİYAT

Boyalı səthləri təmizləyərkən zədələnmələrin qarşını almaq üçün su axınıni ən azı 30 sm məsafədə saxlayın.

DİQQƏT

Avtomobil tekerlərini, boyalı və ya ağac kimi həssas səthləri kir təmizləyicisi ilə təmizləmeyin, çünkü zərər verə bilər.

→ Təsvir F

Axın borusunu yüksək təzyiqli başlığın içine qoyn və 90° döndərək bərkidin.

→ Cihazın yandırılması "I/ON".

→ Yüksek təzyiqli başlıq qolunun kılıdını açın.

→ Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.

Qeyd: Əgər qol buraxılsa, cihaz söñəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanır.

Yuma firçası ilə istifadə

DİQQƏT

Boyanın zədələnmə riski

Yuma firçası ilə işləyərkən kir və ya digər hissəciklər olmamalıdır.

→ Yuma firçasını yüksək təzyiqli başlığın içine yerləşdirin və 90° döndərək bərkidin.

Qeyd: Zəruri hallarda, yuma firçaları təmizləyici vasitələrlə işləmək üçün də istifadə edilə bilər.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

Qeyd: Təmizləyici vasitə yalnız aşağı təzyiqdə qarışdırıla bilər.

△ TƏHLÜKƏ

Təmizləyici vasitələr istifadə edildikdə, təmizləyici vasitə istehsalçısının təhlükəsizlik məlumat vərəqinə, xüsusən de fərdi qoruyucu vasitələr barədə məlumatlara əməl olunmalıdır.

→ Təsvir G

Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı korpusdan istədiyiniz uzunluğda çıxarıın.

→ Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı təmizləyici vasitə məhlulu olan bir konteynerdən asın.

→ Tezyiq tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power).

→ Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.

Qeyd: Bu neticədə, təmizləyici vasitə məhlulu əməliyyat zamanı su axını ilə qarışır.

Təsviye olunan təmizləmə üsulu

→ Təmizləyici vasitəni quru səthə az miqdarda çileyin və təsir göstərməsinə icazə verin (qurumasına yox).

→ Yumşalmış kiri yüksək təzyiqli bir su axını ilə yuyun.

İş prosesinin kəsilməsi

- Yüksek təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Yüksek təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.
- Daha uzun iş fasilələri olduqda (5 deqiqədən çox), cihazı da söndürün "0/OFF".

İstifadəni tamamlama

△ EHTİYAT

Yüksek təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli başlıqdan və ya cihazdan yalnız sisteme təzyiq olmadıqda ayırin.

→ Təmizləyici vasitə ilə işlədikdən sonra: Cihazı təxminən 1 deqiqə yaxalama rejimində işlədin.

→ Yüksek təzyiqli başlığın qolunu buraxın.

→ Cihazın söndürülmesi "0/OFF".

→ Ştekəri yuvadan çekin.

→ Su kranını bağlayın.

→ Sistemdə mövcud olan təzyiqi azaltmaq üçün yüksək təzyiqli başlığın qoluna basın.

→ Yüksek təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.

△ EHTİYAT

Təchizat və ya yüksək təzyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərində çıxa bilər.

→ Cihazı su təchizatı şəbəkəsindən ayırin.

Daşınma

△ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski!

Daşınma zamanı cihazın ağırlığını nəzəre alın.

Əl vasitəsilə daşınma

→ Cihazı daşıma tutacaqlarından qaldırın və aparın.

→ Daşıma tutacaqlarını dartin, o səs edərək yerinə oturur.

Cihazı daşıma tutacağından çekin.

Nəqliyyat vasitələrində daşınma

→ Cihazın sürüşməyəcəyindən və əyilməyəcəyindən əmin olun.

Saxlama

△ EHTİYAT

Yaralanma ve zədələnmə riski!

Saxlama zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.

Cihazın saxlanması

- Cihazı düz bir səthə qoyun.
- Yüksek təzyiqli başlıqdakı ayırma düyməsini basın və yüksək təzyiq borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayrıın.
- Yüksek təzyiqli şlanqın boru konnektorunun korpusunu ox istiqamətində basın və yüksək təzyiq borusunu çıxarıın.
- Yüksek təzyiqli başlığı onun üçün olan saxlama yerine yerləşdirin.
- Axın borusunu axın borusu üçün saxlama yerine itələyin.
- Yüksek təzyiqli şlanqı və elektrik kabelini cihazın üzərinə yerləşdirin.

Donvurmadan qorunma

DİQQƏT

Tamamilə boşaldılmayan cihazlar və aksesuarlar döndən məhv ola bilər. Cihazı və aksesuarları tamamilə boşaldın və döndən qoruyun.

Dəyəcək ziyanlardan yayınmaq üçün:

- Cihazdakı bütün suyu tamamile boşaldın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanqı birləşdirmədən və su təchizatı bağlantısı olmadan işə salın (maks. 1 dəq.) və yüksək təzyiq birləşməsindən artıq su çıxmayaq qədər gözləyin. Cihazı söndürün.
- Cihazı bütün aksesuarları ilə birlikdə şaxtaya davamlı bir otaqda saxlayın.

Uzun müddəti saxlamadan önce, məsələn qışda, Qulluq feslindeki telimatlara da diqqət yetirin.

Qulluq və texniki baxış

△ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurması riski.

- Cihazda hər hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.

Su birləşməsindəki süzgəci təmizləyin

DİQQƏT

Süzgəc zədələnməməlidir.

- Su birləşməsindəki muftanı çıxarin.

Təsvir **H**

- Süzgəci kəlbətin ilə çəkin.
- Süzgəci axar suyun altında təmizləyin.
- Süzgəci yenidən su birləşməsinə yerləşdirin.

Təmizləyici vasitə filterini təmizləyin

→ Təsvir **I**

Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqından filteri çıxarıın və axar suyun altında təmizleyin.

Xətalar zamanı kömək

Kiçik xətalar aşağıdaicılın köməyi ilə özünüz aradan qaldırı bilərsiniz.

Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa, zəhmət olmasa səlahiyyəti mütəsti xidmətinə müraciət edin.

△ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurması riski.

- Cihazda hər hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.

Cihaz işləmir

- Yüksek təzyiqli başlığın qolunu çəkin, cihaz işe düşəcək.
- İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginliyin enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olub olmadığını yoxlayın.
- Elektrik kabelinin zədələnmələrə qarşı yoxlayın.
- Mühərrilik həddindən artıq yüklenmişdir, mühərrik quruma açarı işe salındı.
- Cihazın söndürülməsi "0/OFF".
- Cihaz **bir saat** soyumasına icazə verin.
- Cihazı yenidən işə salın və istismara verin. Xəta dəfələrlə baş vererse, cihaz mütəsti xidməti tərəfindən yoxlanılmalıdır.

Cihaz işe düşmür, mühərrik səs edir

Zəif enerji təchizatı və ya uzatma kabelindən istifadə səbəbindən gərginliyin azalması.

- İşə salarkən əvvəl el ciləmə başlığının qolunu çəkin, sonra cihazın açarını "I/ON" mövqeyinə getirin.

Cihaz təzyiq altında deyil

- Su təchizatı üçün kifayət qədər miqdardan olub olmadığını yoxlayın.
- Su birləşməsindəki süzgəci kəlbətin ilə çəkin və axar suyun altında təmizləyin.
- Cihazı havalandırın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanq bağlı olmadan aqın və su yüksək təzyiqli birləşmədən köpük olmadan çıxana qədər gözləyin (maks. 2 dəqiqə). Cihazı söndürün və yüksək təzyiqli şlanqı yenidən qoşun.
- Ümumi konteynerdən sorulduqda sorma hündürlüyü 0,5 m-i aşdı.

Güclü təzyiq dalğalanmaları

- Yüksək təzyiqli ciliyecinin təmizlənməsi: Bir iynə köməyi ilə ciliyecinin desiklərindəki kırılır görən və ön tərefdən su ilə yuyun.
- Təchizat suyunun miqdarını yoxlayın.

Cihaz kip deyil

- Cihazdakı kiçik bir sızıntı texniki səbəblərə görədir. Sıddəti sızdırma halında səlahiyyəti mütəsti xidmətinə müraciət edin.

Təmizləyici vasitə sorulmur

- Təzyiq tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power). Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.
- Sorma şlanqındaki təmizləyici vasitə filteri təmizləyin.
- Təmizləyici vasitənin sorma şlanqını bükülmələrə qarşı yoxlayın.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri her ölkədə qüvvədədir. Əger istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracaqıq. Zəmanət tələb olunduqda satıcıya və ya ən yaxın selahiyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzini təqdim edin.

Ünvanları aşağıdan əldə edə bilərsiniz:

www.kaercher.com/dealersearch

Texniki xüsusiyyətlər

Elektrik birləşməsi

Gərginlik	230 V 1–50 Hz
Birləşmə gücü	1,8 kW
Qoruma dərəcəsi	IP X5
Qoruma sinfi	I
Şəbəkə qorunması (inert)	10 A

Su birləşməsi

Giriş təzyiqi (maks.)	1,2 MPa
Giriş temperaturu (maks.)	40 °C
Təchizat miqdarı (dəq.)	9 l/min
Maksimum sorma hündürlüyü	0,5 m

Performans məlumatları

İşləmə təzyiqi	11 MPa
Maksimum icazə verilən təzyiq	13 MPa
Axın miqdarı, su	6,3 l/min
Maksimum axın miqdarı	7,0 l/min
Axın miqdarı, təmizləyici vasitə	0,3 l/min
Yüksek təzyiqli başlığın geri itələmə gücü	16 N

Kütələ və çəki

Uzunluq	348 mm
Eni	308 mm
Hündürlük	520 mm
Çəki, aksesuarlarla istifadəyə hazır	11,6 kg

EN 60335-2-79 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər

Əl-qol titrəmə dəyəri	<2,5 m/s ²
Qeyri-müəyyənlilik K	0,7 m/s ²
Səs təzyiqinin səviyyəsi L _{pA}	73 dB(A)
Qeyri-müəyyənlilik K _{pA}	3 dB(A)
Səs gücü səviyyəsi L _{WA} + Qeyri-müəyyənlilik K _{WA}	88 dB(A)

Texniki dəyişikliklərə tabedir.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.
Register your product and benefit from many advantages.
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.
Rate your product and tell us your opinion.
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.
Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/service

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

