

## NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: leistungsstarker Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit 40-Liter-Behälter. Das Gerät überzeugt mit sehr guter Saugleistung, cleverer Ausstattung und langlebigen Komponenten.



### Bestell-Nr.

1.148-321.0

- 40-l-Behälter, Staubklasse L, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry


### Technische Daten

EAN-Code		4054278061351
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	40
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	12,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	16,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	525 × 370 × 630

### Ausstattung

Länge Saugschlauch	m	2,5
Krümmerradius		Kunststoff
Anzahl Saugrohre	Stück	2
Länge Saugrohre	mm	550
Material Saugrohre		Stahl, verchromt
Anzahl Filtertüten	Stück	1
Material Filtertüte		Vlies
Breite Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Flachfaltenfilter		Zellulosefasermaterial
Filterabreinigung		Halbautomatische Filterabreinigung Ap
Schutzklasse		II
Stopplenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

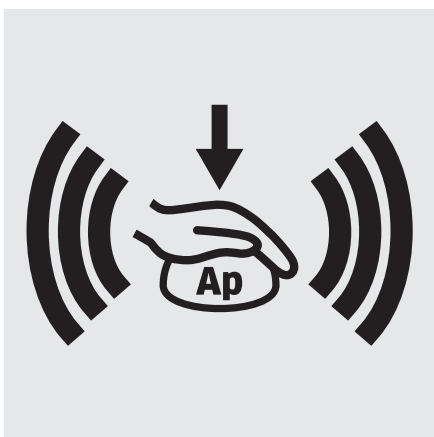

## Halbautomatische Filterabreinigung Ap

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.



## Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.



## Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltnfilters.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>				
Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher	1	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>				
Flachfaltenfilter Ultimate, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung	2	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle	3	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	4	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehöreseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0	5	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	6	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	7	2.899-691.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm	8	2.889-152.0	Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	9	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.	□
Autodüse, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	12	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel DN 35	13	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L

### 1.148-321.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipseystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-134.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	23	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipseystem. <input type="checkbox"/>
<b>FILTRERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 30 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Stofffilter</b>			
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>			
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	27	5.407-005.0	Adapter-Clipselement DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>			
Bohrstaubdüse DN 35	28	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L 1.148-321.0



29



30



31

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	29	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	30	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	31	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.