

KÄRCHER

**LINHA DE
ASPIRADORES
KÄRCHER**

RESIDENCIAL E PROFISSIONAL | ASPIRADORES E LAVADORAS DE ESTOFADOS | CATÁLOGO



ÍNDICE

ASPIRADORES RESIDENCIAIS

ASPIRADORES ROBÔ RESIDENCIAIS

- 8 RCV 1
- 10 RCV 2
- 12 RCV 3
- 14 RCV 5

ASPIRADORES VERTICAIS RESIDENCIAIS

- 18 VCL 1 STICK
- 20 VCL 2
- 22 VCL 3

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA RESIDENCIAIS

- 26 WDL 1
- 28 WDL 1S

ASPIRADORES PROFISSIONAIS

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

- 34 NT 585
- 36 NT 2000
- 38 NT 3000
- 40 NT 3100
- 42 NT 40/1
- 44 NT 40/1 AP L
- 46 NT 65/2 AP
- 48 NT 75/2 TACT²
- 50 NT 90/2 ME

ASPIRADORES VERTICAIS PROFISSIONAIS

- 54 CV 30/1
- 56 CV 30/2 BP
- 58 CV 38/2



ASPIRADORES VERTICAIS PROFISSIONAIS

- 54 CV 30/1
- 56 CV 30/2 BP
- 58 CV 38/2

ASPIRADORES DE PÓ PROFISSIONAIS

- 62 T 14/1 CLASSIC
- 64 T 15/1

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

- 68 PUZZI 4/16 CLASSIC
- 70 PUZZI 4/20 CLASSIC
- 72 PUZZI 4/30 CLASSIC
- 74 PUZZI 10/2
- 76 BRC 30/15 C
- 78 BRC 40/22 C

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

- 82 IVC 20/12-1 EC
- 84 IVM 40/22-2
- 86 IVM 60/36-3
- 88 IVM 60/36-3 H ACD
- 90 IVM 100/36-3
- 92 IVS 100/55
- 94 IVS 100/40-PP SC
- 96 IVS 100/75-PP EF
- 98 ID 130/22
- 100 ID 130/22 Z22
- 102 IVR-L 65/24-2 TC
- 104 IVR-L 100/24-2 TC
- 106 IVR-L 100/40 SC
- 108 IVM 40/12-1 M Z 22
- 110 IVM 40/12-1 H Z 22
- 112 IVM 60/30 M Z 22
- 114 IVS 100/55 M Z 22

ASPIRADORES RESIDENCIAIS

A Kärcher oferece uma linha de soluções para limpeza residencial focada em eficiência e praticidade, que inclui robôs aspiradores que se movimentam de forma inteligente, aspiradores verticais que tornam a faxina mais ágil e aspiradores de pó e água que combinam potência e versatilidade para diversas tarefas. Cada produto é desenvolvido com inovação e design moderno para garantir um lar impecável, transformando o processo de limpeza em uma experiência mais intuitiva e eficaz.



ASPIRADORES ROBÔ RESIDENCIAIS

Os aspiradores robôs residenciais da Kärcher oferecem uma solução inteligente e completa para a limpeza da sua casa. Com design compacto e moderno, eles se movimentam com autonomia por todos os cômodos, removendo poeira, pelos e outras sujeiras de pisos e carpetes. Alguns modelos contam com sensores inteligentes e tecnologia de mapeamento, que identificam obstáculos, desníveis e permitem programar a limpeza de acordo com a sua rotina. Outros modelos, ideais para quem busca praticidade, oferecem uma limpeza eficiente com navegação inteligente que se adapta ao ambiente.



RCV 1



Limpeza eficiente e automatizada para sua casa! Função 3 em 1: varre, aspira e passa pano seco. Design slim de 7 cm para limpar embaixo dos móveis e capacidade de subir em tapetes e degraus de até 10 mm. Garanta a limpeza até nos lugares mais difíceis com o **RCV 1**.

ASPIRADORES ROBÔ RESIDENCIAIS

RCV 1

	Código	EAN
Bivolt	9.301-050.0	7891374302004

Tipo de bateria	Li-Ion
Autonomia	90 min
Reservatório de pó	310 ml
Tanque de água	Não possui
Peso	1,8 kg
Sucção	500 Pa
Performance	90 m²/h
Mapeamento	Não possui
Dimensões (D x A)	290 x 70 mm

1 Limpeza 3 em 1

- Varre, aspira e passa pano seco, oferecendo uma limpeza completa e eficiente para sua casa, sem esforço.

2 3 modos de limpeza eficazes

- Modos de limpeza Automático, Canto e Foco, de acordo com as necessidades específicas para cada momento através do controle remoto, garantindo uma casa impecavelmente limpa.

3 Retorno automático para base e bateria duradoura

- Volta sozinho para a base quando o nível de bateria está baixo.
- Autonomia e agilidade com limpeza contínua por 90 minutos.

4 Sensores de queda e proteção anti-colisão

- Sensores que previnem de maneira eficiente e confiável que o equipamento não caia em escadas e degraus.
- Possui borracha de proteção que oferece prevenção adicional contra colisões.

5 Controle remoto

- Seleção conveniente dos modos de limpeza, tornando o processo ainda mais simples.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Base de carregamento RCV 1	9.372-103.0
Escova lateral RCV 1 (2x)	9.303-700.0
Controle remoto RCV 1	9.372-107.0
Pano MOP seco RCV 1	9.303-706.0
Reservatório de pó RCV 1	9.372-072.0
Filtro HEPA com suporte RCV 1	9.372-104.0
Filtro malha de nylon RCV 1	9.372-105.0

Imagens meramente ilustrativas.

RCV 2



Combina **2 dispositivos em 1** e pode ser utilizado tanto para aspirar quanto para passar MOP no chão. Além de possuir controle remoto, conta com aplicativo Kärcher Home Robots que possibilita programar horários de funcionamento, ajustar parâmetros de limpeza e muito mais.

ASPIRADORES ROBÔ RESIDENCIAIS

RCV 2

	Código	EAN
Bivolt	1.269-671.0	7891374302240

Tipo de bateria	Li-Ion
Autonomia	130 min
Reservatório de pó	420 ml
Tanque de água	250 ml
Peso	2,7 kg
Sucção	4000 Pa
Performance	95 m²/h
Mapeamento	GYRO
Dimensões (D x A)	325 x 80 mm

1 Facilidade de uso

- Utilização intuitiva graças aos múltiplos métodos de conexão, gerenciamento e utilização do equipamento.
- Pode ser acessado e controlado por controle remoto ou pelo aplicativo Kärcher Home Robots.

2 Navegação GYRO

- Sensor giroscópico garante uma performance eficiente, ajustando a trajetória de limpeza e identificando por onde o robô passou.

3 Sensores de queda e anti-colisão



- Previnem de maneira eficiente e confiável que o RCV 2 não caia em escadas e degraus.
- Evita através do sensor infravermelho que o equipamento colida com paredes, móveis e objetos.

4 Mop úmido ou seco

- Resultados de limpeza ainda melhores com a opção de passar pano úmido ou seco.

5 Superação de obstáculos simplificada

- Sobe em degraus de até 15 mm, enquanto se movimenta de maneira eficaz por tapetes e carpetes, garantindo uma limpeza completa em qualquer superfície.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Base de carregamento RCV 2	9.773-091.0
Escova lateral RCV 2 (2x)	2.269-672.0
Filtro RCV 2 (2x)	2.269-673.0
Controle remoto	9.773-095.0
Pano de limpeza RCV 2 (2x)	2.269-670.0
Reservatório de água e pó RCV 2	9.773-086.0
Escova central RCV 2	2.269-671.0

Imagens meramente ilustrativas.

RCV 3



O Robô Aspirador Inteligente Kärcher **RCV 3** combina 3 dispositivos em 1 e pode ser utilizado tanto para aspirar quanto para passar MOP no chão, permitindo a limpeza seca, úmida ou combinada. Com o aplicativo Kärcher Home Robots, o RCV 3 cria automaticamente um mapa de todos os ambientes da casa.

ASPIRADORES ROBÔ RESIDENCIAIS

RCV 3

	Código	EAN
Bivolt	1.269-623.0	7891374302189

Tipo de bateria	Li-Ion
Autonomia	120 min
Reservatório de pó	500 ml
Tanque 2 em 1 (água / pó)	300 ml / 170 ml
Peso	3,7 kg
Sucção	2500 Pa
Performance	85 m²/h
Mapeamento	LIDAR
Dimensões (D x A)	350 x 94 mm

1 Limpeza 3 em 1

- Varre, aspira e passa pano em uma única etapa.
- Alto poder de sucção, a escova central puxa toda a sujeira para o reservatório.

2 Mapeamento preciso

- Sensor a laser LiDAR permite o mapeamento inteligente do piso.
- Sensores adicionais ajudam a detectar obstáculos e diferenças de altura para garantir uma navegação segura.

3 Aplicativo Kärcher Home Robots



- Permite criação de um mapa de todos os ambientes da sua casa.
- Adicione especificações, defina zonas proibidas e configure horários de limpeza.

4 Opções versáteis de personalização

- Escaneia o ambiente de forma inteligente.
- Aplicativo pode armazenar vários mapas, que podem ser selecionados a qualquer momento, como também definir zonas onde você não deseja que o robô limpe.

5 Sensores de queda e superação de obstáculos

- Sensores de queda que previnem de maneira eficiente e confiável que o equipamento não caia em escadas e degraus.
- Sobe em degraus de até 15 mm.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Base de carregamento RCV 3	6.101-160.0
Escova lateral RCV 3 (2x)	6.101-182.0
Filtro RCV 3 (2x)	6.101-167.0
Pano de limpeza RCV 3 (2x)	2.269-620.0
Reservatório de pó RCV 3	6.101-165.0
Reservatório de água e pó RCV 3	6.101-168.0
Escova central RCV 3	6.101-189.0

Imagens meramente ilustrativas.

RCV 5



O Robô Aspirador Inteligente Kärcher **RCV 5** limpa de forma eficiente e independente poeiras, sujeiras e pelos de pet de pisos frios, carpetes e tapetes. Com inteligência artificial e sistema de laser duplo com câmera, este robô também detecta e evita obstáculos, como cabos, meias e sapatos.

ASPIRADORES ROBÔ RESIDENCIAIS

RCV 5

	Código	EAN
Bivolt	1.269-643.0	7891374302196

Tipo de bateria	Li-Ion
Autonomia	120 min
Reservatório de pó	330 ml
Tanque de água	240 ml
Peso	3,9 kg
Sucção	5000 Pa
Performance	85 m²/h
Mapeamento	LIDAR
Dimensões (D x A)	350 x 97 mm

1 Varre, aspira e passa pano

- Faz tudo isso de uma única etapa.
- Alto poder de sucção, a escova central puxa toda a sujeira para o reservatório.

2 Mapeamento preciso com visão 360°

- Equipado com duas câmeras de alta resolução, o robô aspirador oferece uma visão completa de 360° do ambiente ao seu redor.
- Mapeamento inteligente utiliza essas câmeras para criar um mapa detalhado e preciso do espaço.

3 Aplicativo Kärcher Home Robots

- Permite criação de um mapa de todos os ambientes da sua casa.
- Adicione especificações, defina zonas proibidas e configure horários de limpeza.

4 Opções versáteis de personalização

- Escaneia e navega com inteligência artificial.
- Aplicativo pode armazenar vários mapas, que podem ser selecionados a qualquer momento, como também definir zonas onde você não deseja que o robô limpe.

5 Sensores de queda e superação de obstáculos

- Sensores de queda que previnem de maneira eficiente e confiável que o equipamento não caia em escadas e degraus.
- Sobe em degraus de até 15 mm.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Base de carregamento RCV 5	6.101-216.0
Escova lateral RCV 5 (2x)	6.101-214.0
Filtro RCV 5 (2x)	6.101-222.0
Pano de limpeza RCV 5 (2x)	2.269-640.0
Reservatório de pó RCV 5	6.101-224.0
Reservatório de água RCV 5	6.101-234.0
Escova central RCV 5	6.101-240.0

Imagens meramente ilustrativas.

ASPIRADORES VERTICAIS RESIDENCIAIS

Os aspiradores verticais da Kärcher oferecem praticidade e eficiência na limpeza diária. Versáteis, podem ser usados como aspiradores verticais e portáteis, com filtro HEPA que elimina 99,9% de vírus e bactérias. Leves, compactos e com diversos bocais, facilitam a limpeza de cantos, pisos e áreas de difícil acesso.

Os reservatórios de alta capacidade e os cabos longos garantem autonomia, enquanto a potência garante resultados impecáveis. Perfeitos para quem busca agilidade e praticidade na rotina de limpeza.



VCL 1 STICK



O aspirador vertical 2 em 1 **VCL 1 Stick** da Kärcher oferece praticidade na limpeza com seu cabo de 5 metros e design ergonômico. Utilize-o como aspirador vertical ou portátil, com bocal articulado para alcançar áreas difíceis. Seu reservatório de 600 ml e filtro HEPA lavável garantem autonomia e eficiência na remoção de pó e sujeira, com potência de 1000 W.

ASPIRADORES VERTICAIS RESIDENCIAIS

VCL 1 STICK

	Código	EAN
127 V	1.198-220.0	7891374302097
220 V	1.198-221.0	7891374302103

Potência máxima	1000 W
Tamanho do tanque	0,6 L
Vácuo máx.	170 mbar
Vazão de ar	17 L/s
Nível de ruído	95 db(A)
Cabo elétrico	5 m
Filtro	HEPA
Peso	1,6 kg
Dimensões (CxLxA)	170 x 255 x 1046 mm

1 Cabo elétrico de 5 metros

- Excelente alcance.
- Facilita a limpeza de grandes áreas sem a necessidade de trocar de tomada constantemente.

2 2 em 1

- Aspirador de pó com prolongador e aspirador de mão.

3 Alça ergonômica



- Uso com conforto e precisão.
- Facilita o controle do bocal articulado, permitindo movimentos mais suaves em locais de difícil acesso.

4 Reservatório de pó de 600 ml

- Maior autonomia de uso.
- Limpe por mais tempo sem precisar esvaziar o coletor.

5 Bocal articulado


- Permite alcançar facilmente áreas de difícil acesso.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro HEPA VCL 1*	9.372-354.0
Bocal para pisos VCL 1	9.372-352.0
Bocal para cantos VCL 1	9.372-356.0

*Embalagem com mais de uma unidade. Imagens meramente ilustrativas.

VCL 2

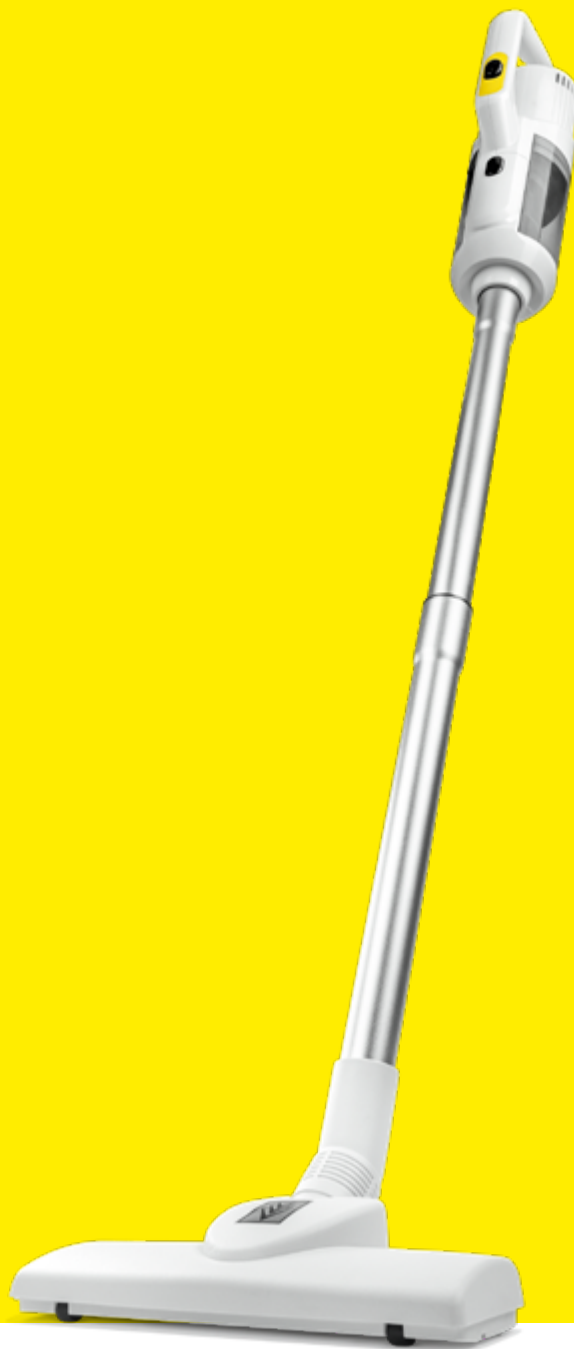

O aspirador vertical **VCL 2** da Kärcher é a solução para uma limpeza prática e eficiente. 2 em 1, é versátil e funciona como aspirador vertical e portátil, com filtro HEPA que elimina 99,9% de vírus e bactérias. Leve, compacto e com diversos bocais, facilita a limpeza de cantos, pisos e áreas de difícil acesso.

ASPIRADORES VERTICAIS RESIDENCIAIS

VCL 2

	Código	EAN
127 V	9.398-462.0	7891374301472
220 V	9.398-465.0	7891374301427

Potência máx.	1000 W
Tamanho do tanque	0,5 L
Vácuo máx.	140 mbar
Vazão de ar	20 L/s
Nível de ruído	89 db(A)
Cabo elétrico	5 m
Filtro	HEPA
Peso	1,7 kg
Dimensões (CxLxA)	235 x 175 x 1200 mm

1 2 em 1

• Funciona como aspirador vertical e de mão.

2 Leve e compacto

• Aspirador de pó com prolongador e aspirador de mão.

3 Turbina na parte superior


• Para limpeza dos cantos mais difíceis e superfícies no alto.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro HEPA VCLs	9.303-630.0
Bocal para pisos VCLs	9.303-546.0
Bocal para cantos VCLs	9.303-540.0
Tubos extensores VCLs	9.303-544.0

Imagens meramente ilustrativas.

VCL 3

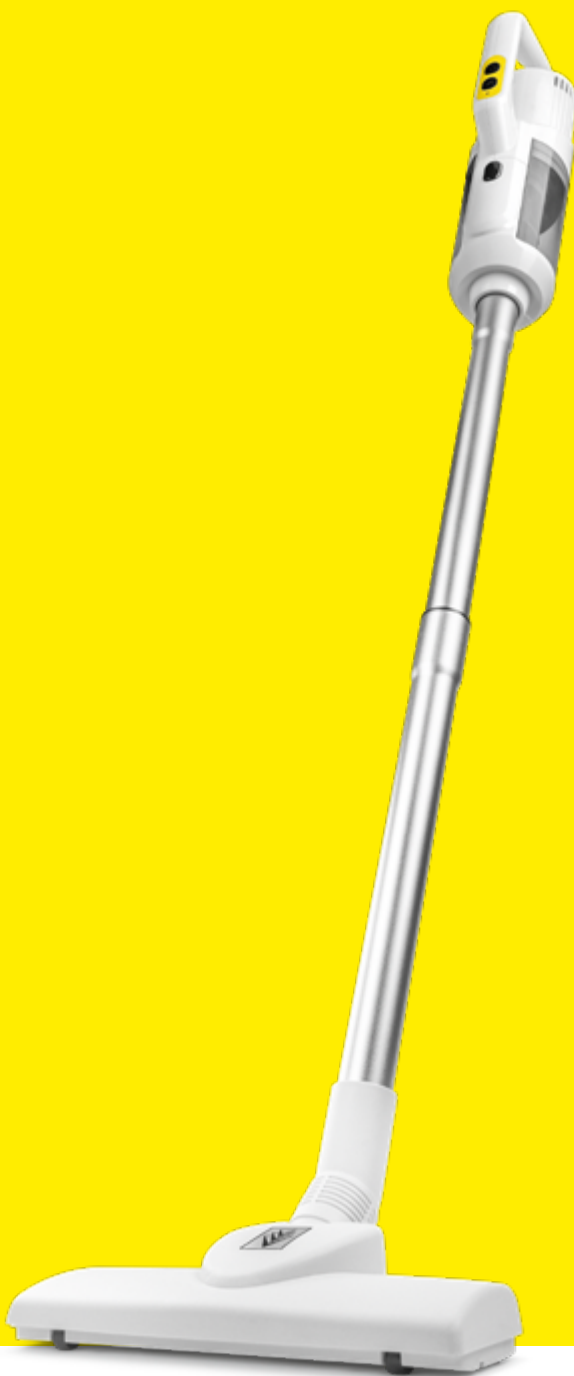

Sem fio, o aspirador vertical **VCL 3** da Kärcher oferece limpeza rápida e sem esforço para o dia a dia. Versátil, pode ser usado como aspirador vertical e portátil, com filtro HEPA que elimina 99,9% de vírus e bactérias. Leve, compacto, facilita a limpeza de cantos, pisos e áreas de difícil acesso. Seu reservatório de 500 ml e bateria bivolt garantem autonomia e praticidade.

ASPIRADORES VERTICAIS RESIDENCIAIS

VCL 3

	Código	EAN
Bateria	9.398-446.0	7891374301366

Tipo de bateria	Li-ion
Tamanho do tanque	0,5 L
Vácuo máx.	80 mbar
Vazão de ar	10 L/s
Nível de ruído	81 db(A)
Cabo elétrico	Sem fio
Filtro	HEPA
Peso	1,4 kg
Dimensões (CxLxA)	235 x 175 x 1200 mm

1 Sem fio, sem limites.

- Total mobilidade para deixar diversos ambientes limpos.

2 2 em 1


- Funciona como aspirador vertical e de mão.

3 Leve e compacto

- Aspirador de pó com prolongador e aspirador de mão.

4 Turbina na parte superior

- Para limpeza dos cantos mais difíceis e superfícies no alto.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro HEPA VCLs	9.303-630.0
Bocal para pisos VCLs	9.303-546.0
Bocal para cantos VCLs	9.303-540.0
Tubos extensores VCLs	9.303-544.0

Imagens meramente ilustrativas.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA RESIDENCIAIS

Os aspiradores de pó e água da Kärcher oferecem versatilidade na limpeza, aspirando sólidos e líquidos, e com função sopro. Possuem alta potência, amplo alcance, tanques de grande capacidade e diversos bocais para diferentes superfícies, incluindo pisos, carpetes, estofados e frestas. Compactos e com rodas 360°, facilitam o transporte e armazenamento. Ideais para uma limpeza completa e eficiente da casa.



WDL 1



O aspirador **WDL 1** da Kärcher oferece 3 funções: aspira pó e líquidos, e sopra. Com potência de 1500 W e alcance de 7,5 metros, limpa sem precisar trocar de tomada. Seu tanque de 10 litros, bocais para pisos, cantos e frestas, e tubos prolongadores garantem versatilidade na limpeza. Compacto e com rodas 360°, facilita o transporte e armazenamento.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA RESIDENCIAIS

WDL 1

	Código	EAN
127 V	1.098-340.0	7891374302134
220 V	1.098-341.0	7891374302141

Tanque	10 L
Vácuo máximo	150 mbar
Potência	1500 W
Alcance total	7,5 m
Nível de ruído	94 db(A)
Cabo elétrico	5 m
Peso com acessório	3,55 kg
Dimensões (CxLxA)	293 x 321 x 364 mm

1 Maior alcance da categoria

- Alcance total de 7,5 m para mais liberdade de movimento.

2 Versátil

- Aspira diversos tipos de pó e também suga líquidos de forma eficaz.

3 Leve e prático


- Com apenas 2,7 kg, é fácil manusear e transportar, tornando a limpeza mais conveniente.

4 Função sopro

- Sopre folhas, ascenda a churrasqueira, encha infláveis, etc.

5 Filtro lavável

- Elimina a necessidade de contato com a sujeira, e também a necessidade de substituição frequente desse item.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de piso WDLs	9.372-205.0
Bocal de canto com escova WDLs	9.303-700.0
Tubos prolongadores WDLs (3x)	9.372-107.0
Filtro de espuma WDLs	9.303-706.0
Filtro de pano WDLs	9.372-072.0
Mangueira de aspiração WDLs 1,5 m	9.372-104.0

Imagens meramente ilustrativas.

WDL 1S



O aspirador **WDL 1s** da Kärcher é multifuncional: aspira pó e líquidos, e sopra, com potência de 1700 W. Possui tanque de inox de 12 litros, filtro HEPA, alcance de 7,5 metros e bocais para diferentes aplicações, incluindo pisos, cantos, frestas e estofados. Compacto, com rodas 360° e porta-acessórios, facilita o transporte e organização.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA RESIDENCIAIS

WDL 1S

	Código	EAN
127V	1.098-350.0	7891374302158
220V	1.098-351.0	7891374302165

Tanque	12 L
Vácuo máximo	160 mbar
Potência	1700 W
Alcance total	7,5 m
Nível de ruído	94 db(A)
Cabo elétrico	5 m
Peso com acessório	4,25 kg
Dimensões (CxLxA)	293 x 361 x 411 mm

1 Maior alcance da categoria

- Alcance total de 7,5 m para mais liberdade de movimento.

2 Versátil

- Aspira diversos tipos de pó e também suga líquidos de forma eficaz.

3 Tanque de inox



- Confere robustez, resistência e extensa durabilidade ao aspirador.

4 Função sopro

- Sopre folhas, ascenda a churrasqueira, encha infláveis, etc.

5 Filtro lavável

- Elimina a necessidade de contato com a sujeira, e também a necessidade de substituição frequente desse item.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de piso WDLs	9.372-205.0
Bocal de canto com escova WDLs	9.372-197.0
Tubos prolongadores WDLs (3x)	9.372-196.0
Filtro HEPA WDLs	9.372-201.0
Filtro de pano WDLs	9.372-202.0
Mangueira de aspiração WDLs 1,5 m	9.372-204.0

Imagens meramente ilustrativas.

ASPIRADORES PROFISSIONAIS

A linha profissional de aspiradores Kärcher é a força motriz para ambientes que exigem limpeza impecável e robustez. Com modelos que dominam desde pó e água até partículas industriais complexas, a Kärcher oferece soluções que se adaptam a cada desafio. As extratoras revitalizam tecidos e estofados, enquanto os aspiradores industriais, com suas variações para despoeiramento, uso contínuo ou áreas de risco, garantem segurança e eficiência. Seja no chão de fábrica ou no escritório, a Kärcher profissional eleva os padrões de limpeza, transformando qualquer espaço em um ambiente de produtividade e bem-estar.



ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

Na vanguarda da limpeza profissional, os aspiradores de pó e água Kärcher personificam a força e a versatilidade. Projetados para enfrentar os desafios exigentes, eles aspiram sólidos e líquidos com grande performance, transformando a limpeza pesada em uma tarefa eficiente e ágil. Com tanques de diversas capacidades e design ergonômico, esses aspiradores são a escolha ideal para construção civil, escritórios, comércios, oficinas, estéticas automotivas, locadoras de equipamentos e empresas de limpeza que buscam resultados impecáveis e extensa durabilidade.



NT 585



Compacto, o **NT 585** otimiza espaço sem abrir mão da potência, revelando sua força quando a limpeza se faz necessária. Seus acessórios são resistentes e o filtro lavável é um toque de genialidade na economia. E tem mais: a função soprador é um recurso extra, direcionando o ar para remover a sujeira dos cantos mais difíceis. O NT 585 não é apenas um aspirador, é um parceiro ideal para uma limpeza profissional eficiente e prática.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 585

	Código	EAN
127V	1.428-702.0	7891374301106
220V	1.428-703.0	7891374301113

Tanque	15 L
Vácuo	150 mbar
Potência	1300 W
Alcance total	8,8 m
Nível de ruído	89 db(A)
Cabo elétrico	3,5 m
Peso com acessório	4,2 kg
Diâmetro da conexão	DN 35
Dimensões (CxLxA)	342 x 373 x 468 mm

1 Maior alcance da categoria

- Filtro lavável que gera economia e praticidade.

2 Suporte para acessórios

- Possui suporte para todos os acessórios e mangueira, facilitando armazenamento e transporte.

3 Leve, prático e compacto

- Com apenas 4,2 kg, é fácil manusear e transportar, tornando a limpeza mais conveniente.

4 3 em 1

- 3 em 1: Aspira pó, líquidos e possui função soprador.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de solo DN 35	9.313.-073.0
Bocal de canto DN 35	9.340-669.0
Mangueira de aspiração DN 35 / 2 m	9.313.-072.0
Filtro de pano NT BR	9,391-080,0
Tubos prolongadores DN 35 (2x)	9.340-665.0
Filtro espuma NT BR	9.391-075.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 2000



O **NT 2000** eleva a limpeza profissional a um novo nível. Com suporte de mangueira e acessórios versáteis, ele organiza e domina a sujeira em diversos ambientes. Estéticas automotivas, hotéis, escritórios, prestadoras de serviços... ele enfrenta qualquer desafio. O filtro lavável garante economia, e a função soprador é um recurso extra para a limpeza. Com tanque inox, confere durabilidade e praticidade. NT 2000: potência e eficiência para o seu negócio.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 2000

	Código	EAN
127V	1.428-710.0	7891374301182
220V	1.428-711.0	7891374301199

Tanque	20 L
Vácuo	170 mbar
Potência	1400 W
Alcance total	6,8 m
Nível de ruído	89 db(A)
Cabo elétrico	3,5 m
Peso com acessório	4,5 kg
Diâmetro da conexão	DN 35
Dimensões (CxLxA)	330 x 368 x 521 mm

1 Tanque de inox de 20 L

• Robustez, resistência e fácil manutenção.

2 Filtro reutilizável

• Filtro lavável que gera economia e praticidade.

3 Suporte para acessórios



• Possui suporte para todos os acessórios e mangueira, facilitando armazenamento e transporte.

4 Leve, prático e robusto

• Com apenas 4,5 kg, é fácil manusear e transportar, tornando a limpeza mais conveniente.

5 3 em 1

• 3 em 1: Aspira pó, líquidos e possui função soprador.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de solo DN 35	9.313-073.0
Bocal de canto DN 35	9.340-669.0
Mangueira de aspiração DN 35 / 2 m	9.313-072.0
Filtro de pano NT BR	9.391-073.0
Tubos prolongadores DN 35 (2x)	9.340-665.0
Filtro espuma NT BR	5.731-604.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 3000



O **NT 3000** eleva a limpeza profissional a um novo patamar de excelência. Com suporte de mangueira e um conjunto completo de acessórios, ele organiza e resolve a limpeza em diversos ambientes: hotéis, armazéns, estéticas automotivas, escritórios, além de ser usual para prestadores de serviço de limpeza. O filtro lavável otimiza recursos, e a função soprador é ideal para limpeza externa. Com tanque inox de 30 litros, oferece resistência e praticidade para enfrentar qualquer desafio. Com o NT 3000, o alto desempenho é garantido.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 3000

	Código	EAN
127V	1.428-715.0	7891374301236
220V	1.428-716.0	7891374301243

Tanque	30 L
Vácuo	170 mbar
Potência	1600 W
Alcance total	6,8 m
Nível de ruído	90 db(A)
Cabo elétrico	3,5 m
Peso com acessório	5,4 kg
Diâmetro da conexão	DN 35
Dimensões (CxLxA)	330 x 368 x 666 mm

1 Tanque de inox de 30 L

- Robustez, resistência e fácil manutenção.

2 Filtro reutilizável

- Filtro lavável que gera economia e praticidade.

3 Suporte para acessórios




- Possui suporte para todos os acessórios e mangueira, facilitando armazenamento e transporte.

4 Leve, prático e robusto

- Com apenas 5,4 kg, é fácil manusear e transportar, tornando a limpeza mais conveniente.

5 3 em 1

- 3 em 1: Aspira pó, líquidos e possui função soprador.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de solo DN 35	9.313-073.0
Bocal de canto DN 35	9.340-669.0
Mangueira de aspiração DN 35 / 2 m	9.313-072.0
Filtro de pano NT BR	9.391-073.0
Tubos prolongadores DN 35 (2x)	9.340-665.0
Filtro espuma NT BR	5.731-604.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 3100



O **NT 3100** é um aspirador de pó e líquidos de nível profissional. Com suporte de mangueira e acessórios, ele organiza e resolve a limpeza em diversos ambientes, incluindo a construção civil. O filtro cartucho e filtro de papel que o acompanham é ideal para poeiras finas. Além disso, possui função soprador e tanque inox de 30 L que completa o conceito robusto deste equipamento.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 3100

	Código	EAN
127 V	1.428-720.0	7891374302349
220 V	1.428-721.0	7891374302356

Tanque	30 L
Vácuo	140 mbar
Potência	1600 W
Alcance Total	6,8 m
Nível de Ruído	90 db(A)
Cabo elétrico	3,5 m
Peso com acessório	6,7 kg
Diâmetro da conexão	DN 35
Dimensões (CxLxA)	330 x 368 x 666 mm

1 Filtros cartucho e papel

• A combinação de filtro cartucho e filtro de papel garante uma filtragem completa, protegendo o motor do aspirador, lidando com a poeira abrasiva e fina.

2 Tanque de inox de 30 L

• Robustez, resistência e fácil manutenção.

3 Suporte para acessórios



• Possui suporte para todos os acessórios e mangueira, facilitando armazenamento e transporte.

4 Leve, prático e robusto

• Com apenas 5,4 kg, é fácil manusear e transportar, tornando a limpeza mais conveniente.

5 3 em 1

• 3 em 1: Aspira pó, líquidos e possui função soprador.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de solo DN 35	9.313-073.0
Bocal de canto DN 35	9.340-669.0
Mangueira de aspiração DN 35 / 2 m	9.313-072.0
Filtro de papel	9.391-077.0
Tubos prolongadores DN 35 (2x)	9.340-665.0
Filtro cartucho	6.414-547.0
Filtro de pano NT BR	9.391-073.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 40/1



Com o tanque de inox de 40 litros, o **NT 40/1** é o parceiro ideal para quem busca eficiência máxima em limpeza! Seja na construção civil, estética automotiva, oficinas ou escritórios, ele entrega potência constante para aspirar tanto poeira fina quanto líquidos, sem perder o ritmo, graças ao filtro com proteção especial. E a manutenção é super prática, com o dreno inferior. Transporte fácil com as alças retráteis e tenha todos os acessórios à mão com o suporte integrado. Conte com o NT 40/1 e supere os desafios da limpeza profissional.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 40/1

	Código	EAN
127 V	1.428-730.0	7891374302424
220 V	1.428-731.0	7891374302431

Tanque	40 L
Vácuo máximo	180 mbar
Potência	1700 W
Alcance total	8,8 m
Nível de ruído	95 db(A)
Cabo elétrico	5 m
Peso com acessório	9 kg
Diâmetro da conexão	DN 35
Dimensões (CxLxA)	800 x 370 x 382 mm

1 Tanque de inox de 40 L

- Robustez e fácil manutenção após uso.

2 Tubo prolongador metálico e retrátil

- Mais durabilidade e praticidade.

3 Dreno inferior



- Facilita o esvaziamento do tanque, tornando o processo mais rápido, higiênico e seguro.

4 Proteção do filtro cartucho

- Proteção da turbina para aspiração eficiente de líquidos.

5 Alça para transporte

- Facilita o transporte antes e após o uso.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de piso 40/1	9.372-412.0
Bocal de canto 40/1	9.372-413.0
Tubo retrátil	9.372-425.0
Mangueira de aspiração 2,5 m	9.372-439.0
Filtro cartucho PES	9.372-408.0
Proteção para filtro	9.372-409.0
Filtro lavável 40/1	9.372-410.0
Bocal com escovas 40/1	9.372-414.0
Filtro espuma 40/1	9.372-435.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 40/1 AP L



O **NT 40/1 Ap L** domina a limpeza! Com tanque de 40 litros e limpeza de filtro semiautomática, ele aspira poeira fina. Versátil, limpa desde sujeira pesada até líquidos e interiores de veículos, com acessórios organizados. Design plano para ferramentas e seletor central para fácil manuseio. Com este aspirador você tem alta performance para limpeza profissional.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 40/1 AP L

	Código	EAN
220 V	1.148-988.0	4054278061351

Tanque	40 L
Vácuo máximo	230 mbar
Potência	1380 W
Alcance Total	11,4 m
Nível de Ruído	70 db(A)
Cabo elétrico	7,5 m
Peso com acessório	12,4 kg
Diâmetro da conexão	DN 35
Dimensões (CxLxA)	525 x 370 x 630 mm

1 Limpeza de filtro semiautomática

- Poder de sucção constantemente alto.

2 Suporte para mangueira de aspiração

- Fácil armazenamento após o uso.

3 Suporte de filtro removível


- Permite a remoção do filtro sem poeira e evita efetivamente a inserção incorreta do filtro plissado plano.

4 Alto desempenho e performance

- Com vácuo de 230 mbar.

5 Alcance total de 11,4 m

- Alcance elevado para total facilidade durante o uso.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro plano PES	2.889-281.0
Mangueira DN 35 / 2,5 m	2.889-134.0
Manopla curva DN 35	2.889-170.0
Bocal de piso DN35 / 300 mm	2.889-173.0
Bocal de canto DN35 / 250 mm	2.889-159.0
Tubos extensores DN35 / 550 mm (2x)	2.889-191.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 65/2 AP



Aspirador de pó e líquidos potente, com o sistema que garante sucção constante e longos intervalos de trabalho. Possui turbina compacta e filtro plissado plano de fácil remoção, limpo por sistema semiautomático, prolongando a vida útil do filtro. Com detecção eletrônica de nível para líquidos, evita o excesso de enchimento, e a mangueira de drenagem facilita o descarte. Acessórios são conectados rapidamente pelo sistema clip, e o aspirador conta com armazenamento de mangueira, suporte de acessórios e bandeja para ferramentas. A mobilidade é garantida por duas rodas fixas grandes e duas guias.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 65/2 AP

	Código	EAN
220 V	1.667-333.0	4066529121479

Tanque	65 L
Vácuo máximo	254 mbar
Potência	2760 W
Alcance total	15,5 m
Nível de ruído	71 db(A)
Cabo elétrico	10 m
Peso com acessório	20,7 kg
Diâmetro da conexão	DN 40
Dimensões (CxLxA)	575 x 490 x 920 mm

1 Mangueira de drenagem integrada (resistente a óleo)

- A mangueira de drenagem é de fácil e rápido acesso, permitindo descartar líquidos de forma fácil.

2 Limpeza de filtro semiautomática

- Permite alto desempenho de filtragem e poder de sucção consistentes.

3 Suporte integrado para acessórios

- Total praticidade e organização antes, durante e após o uso.

4 Rodas robustas

- Transporte o equipamento de forma leve e fácil.

5 Alto alcance de 15,5 m

- Alcance a sujeira em diversos ambientes.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro plano	6.904-285.0
Mangueira DN 40 / 4 m	6.906-321.0
Manopla curva DN 40	5.031-328.0
Bocal de piso DN40 / 360 mm	6.907-408.0
Bocal de canto DN40 / 300 mm	5.130-655.0
Tubos extensores DN40 / 550 mm (2x)	6.902-223.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 75/2 TACT²



Aspirador profissional de pó e líquidos de ponta, o **NT 75/2**, possui sistema Tact² que atinge a maior produtividade. Com seus dois, ostenta uma potência de sucção consistentemente alta e, com sua vida útil de filtro aprimorada, você pode praticamente esquecer de ter que trocar o filtro. Ideal para uso em canteiros de obras, setor alimentício, indústria automotiva ou na indústria em geral.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 75/2 TACT²

	Código	EAN
220 V	9.398-687.0	7891374300628

Tanque	75 L
Vácuo máximo	254 mbar
Potência	2760 W
Alcance total	15,6 m
Nível de ruído	73 db(A)
Cabo elétrico	10 m
Peso com acessório	30,5 kg
Diâmetro da conexão	DN 40
Dimensões (CxLxA)	630 x 545 x 920 mm

1 Sistema de limpeza de filtros Tact²

- O filtro plano pode ser removido do lado limpo; ele é dividido em duas metades, que são limpas alternadamente por rajadas de ar direcionadas. Pós finos não podem bloquear o filtro. O fluxo de ar é constante.

2 Fácil de transportar

- Alça de empurrar ajustável e rodas grandes facilitam o transporte, mesmo em superfícies irregulares.

3 Armazenamento inteligente de acessórios



- Por exemplo, o bocal de piso pode ser fixado rapidamente em qualquer direção.

4 Performance de ponta

- Vácuo de 254 mbar que garante desempenho consistente contra a sujeira.

5 Dreno para sujeira líquida

- Praticidade na manutenção do equipamento após o uso.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro plano green label	6.907-276.0
Mangueira DN 40 / 4m EC	6.907-363.0
Manopla curva DN 40 2.0	5.031-334.0
Bocal de piso DN40 / 300 mm	6.907-408.0
Bocal de canto DN40 / 300 mm	2.840-095.0
Tubos extensores DN40 / 550 mm 1x	4.322-041.0

Imagens meramente ilustrativas.

NT 90/2 ME



Poeira, sujeira grossa ou líquidos, o poderoso **NT 90/2 Me** possui tanque com alta capacidade de 90 litros para aspirar grandes quantidades de sujeira de todos os tipos e se caracteriza pelo seu fácil manuseio. Este aspirador de pó e líquidos de motor duplo robusto e de alta qualidade é equipado com uma alça de empurrar padrão e um chassi extra robusto com rodízios de metal. A máquina também é equipada com filtro de cartucho altamente eficiente e uma prática mangueira de drenagem.

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAIS

NT 90/2 ME

	Código	EAN
220 V	1.667-705.0	4054278026183
220 V (anti-estático)	9.398-351.0	7891374301021
Tanque	90 L	
Vácuo máximo	225 mbar	
Potência	2200 W	
Alcance total	11,5 m	
Nível de ruído	76 db(A)	
Cabo elétrico	7,5 m	
Peso com acessório	19 kg	
Diâmetro da conexão	DN 40	
Dimensões (CxLxA)	580 x 510 x 995 mm	

1 Dois motores

- Que são equipados com o testado e comprovado filtro de cartucho Kärcher. O filtro de cartucho permite sucção sustentada sem saco de filtro.

2 Robusto e fácil de transportar

- Extremamente móvel em todas as superfícies graças ao chassi robusto, rodas grandes e rodízios de metal. A alça de empurrar padrão garante transporte conveniente.

3 Excelente poder de sucção


- O forte poder de sucção por meio de duas turbinas garante excelentes resultados de limpeza e a máxima eficiência.

4 Mangueira de drenagem

- Fácil acesso para descarte prático de líquidos.

5 Suporte para acessórios e suporte para mangueiras

- Praticidade antes, durante e depois do uso.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Mangueira 2,5 m / DN40 (NT 90/2)	9.755-475.0
Mangueira 2,5 m / DN40 CPL (ANTI-ESTÁTICO)	9.313-020.0
Tubos Extensores DN 40 / 550 mm (2x)	6.900-275.0
Manopla curva DN 40 1.0	5.031-904.0
Bocal de piso DN 40 / 360 mm 90/2	6.907-408.0
Bocal de canto DN 40 / 300 mm 90/2	9.770-877.0
Filtro cartucho papel class M	6.907-038.0

Imagens meramente ilustrativas.

ASPIRADORES VERTICAIS PROFISSIONAIS

A limpeza profissional de carpetes e pisos duros atinge um novo patamar. Projetados para alta performance e ergonomia, os aspiradores verticais profissionais Kärcher são tecnológicos e garantem resultados impecáveis. Seja em grandes áreas ou cantos de difícil acesso, sua mobilidade, baixo ruído e poder de sucção otimizam a limpeza, aliando praticidade à sustentabilidade.



CV 30/1



O aspirador vertical **CV 30/1** garante limpeza intensa e rápida em grandes áreas e cantos. Com 300 mm de largura, seu design inteligente oferece manuseio confortável, troca de escova sem ferramentas e um sistema de cabo elétrico de troca rápida. É a solução robusta para ambientes como varejo e hotelaria.

ASPIRADORES VERTICAIS PROFISSIONAIS

CV 30/1

	Código	EAN
127 V	9.398-643.0	7891374300475
220 V	9.398-644.0	7891374300482

Reservatório	5,5 L
Vácuo	210 mbar
Vazão de ar	48 L/s
Potência	1150 W
Nível de ruído	66 dB(A)
Diâmetro da conexão	DN 35
Faixa de trabalho	30 cm
Peso	8,9 kg
Dimensões (CxLxA)	320 x 310 x 1220 mm

1 Ajuste manual da escova


- Graças ao ajuste de altura, a escova rotativa pode ser adaptada a qualquer altura de carpete.

2 Simples

- Troca rápida da escova rotativa, sem a necessidade de ferramentas.

3 Sistema de troca rápida do cabo de alimentação

- Substituição do cabo de alimentação que economiza tempo e custos, sem necessidade de conhecimento prévio.



	ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
	Bocal de cantos DN 35 / 250 mm	6.906-240.0
	Rolo vermelho	6.906-642.0

Imagens meramente ilustrativas.

ASPIRADORES VERTICAIS PROFISSIONAIS

CV 30/2 BP



O aspirador vertical a bateria **CV 30/2** é a revolução para a limpeza profissional de carpetes e pisos duros. Com detecção automática do piso e uma ação potente, ele garante limpeza profunda e descompacta fibras. Seu design compacto e inteligente, alcança facilmente locais sob móveis. Seu conceito sem fios e a bateria, permite total liberdade ao operador. Conta ainda com auto limpeza higiênica e alça inovadora com display LED, oferecendo total praticidade e performance.

ASPIRADORES VERTICAIS PROFISSIONAIS

CV 30/2 BP

	Código	EAN
Bateria	1.023-208.0	7891374302219

Tipo de bateria	Íon-lítium
Vácuo	187 mbar
Vazão de ar	34 L/s
Potência	420 W
Nível de ruído	64 dB(A)
Capacidade	3 L
Faixa de trabalho	25,2 cm
Peso	8 kg
Diâmetro da conexão	DN 35
Dimensões (CxLxA)	260 x 310 x 1150 mm

1 Detecção automática do piso

- Adaptação automática da performance de limpeza à superfície correspondente.
- Excelentes resultados de limpeza em pisos têxteis e rígidos.

2 Função de autolimpeza da escova rotativa por pedal


- Pelos recolhidos pela escova são separados e aspirados.
- Limpeza rápida e eficaz da escova rotativa sem a necessidade de removê-la.
- Limpeza sem contato e, portanto, particularmente higiênica da escova rotativa.

3 Alça multifuncional e inovadora com display LED

- Com botão ergonômico de ligar/desligar. Com modo eco!efficiency: estende a autonomia da bateria, reduz o ruído operacional.
- Display LED com prática exibição da autonomia restante da bateria.

4 Design compacto com altura de solo muito baixa

- O aspirador vertical flexível pode ser posicionado rente ao chão.
- Permite aspirar sem esforço debaixo de camas e outros móveis.



	ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
	Bocal de cantos DN 35 / 225 mm	2.889-159.0
	Bocal de mão DN 35	6.905-998.3

Imagens meramente ilustrativas.

CV 38/2



O **CV 38/2** é um aspirador que oferece alta performance para grandes áreas, de escritórios a hotéis. Mesmo com estrutura compacta, sua largura de trabalho grande e design ergonômico garantem limpeza rápida e confortável. Com ajuste óptico da escova, troca de cabo e escova sem ferramentas, e sistema de troca de filtro sem poeira, você tem eficiência e praticidade inigualáveis.

ASPIRADORES VERTICAIS PROFISSIONAIS

CV 38/2

	Código	EAN
220 V	9.398-614.0	7891374300390

Tensão de alimentação	220 V
Vácuo	250 mbar
Vazão de ar	40 L/s
Potência	850 W
Nível de ruído	67 dB(A)
Diâmetro da conexão	DN 35
Reservatório	5,5 L
Faixa de trabalho	38 cm
Peso	8,8 kg
Dimensões (CxLxA)	370 x 390 x 1215 mm

1 Luz indicadora

- Indicação visual para ajustar a altura do rolo da escova.
- A escova rotativa é ajustável para diferentes alturas de pelos de carpete.

2 Sistema de troca rápida para cabo de alimentação

- Cabo de alimentação com conector, muito fácil de trocar.
- Troca rápida e simples, sem necessidade de conhecimento prévio.
- Economiza tempo e reduz os custos de manutenção.

3 Opção de limpeza flexível e eficaz


- Remoção fácil e rápida da mangueira de sucção extensível.
- Remoção sem esforço de bloqueios, se necessário.

4 Troca de escova sem ferramentas

- Troca rápida da escova rotativa, sem precisar de ferramentas.

5 Alça ergonômica com interruptor liga/desliga

- Para um manuseio confortável e intuitivo.
- Permite um trabalho confortável e sem fadiga.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Bocal de cantos DN 35 / 250 mm	6.906-240.0
Bocal de mão DN 35	6.905-998.3
Mangueira DN 32 / 0,47 m	6.391-934.0
Escova 356 mm	6.903-862.0

Imagens meramente ilustrativas.

ASPIRADORES DE PÓ PROFISSIONAIS

Os aspiradores de pó profissionais Kärcher combinam poder de sucção impressionante com operação ultrassilenciosa, ideal para qualquer ambiente, inclusive os sensíveis ao ruído. A facilidade de uso, troca de filtro e armazenamento prático dos acessórios asseguram uma limpeza eficiente, contínua e com excelente custo-benefício.



T 14/1 CLASSIC



O aspirador de pó seco **T 14/1 Classic** é leve, robusto e oferece conforto superior. Com alta potência de sucção e excelente custo-benefício, seu reservatório de 14 litros garante longos intervalos de trabalho. A troca rápida do filtro bag e o filtro permanente lavável otimizam a operação, e seu design ergonômico facilita o transporte e manuseio.

ASPIRADORES DE PÓ PROFISSIONAIS

T 14/1 CLASSIC

	Código	EAN
127 V	1.527-173.0	4039784725263
220 V	1.527-174.0	4039784725270

Tensão de alimentação	127 V / 220 V
Vácuo (127 V / 220 V)	267 mbar / 285 mbar
Vazão de ar (127 V / 220 V)	58 L/s / 47 L/s
Potência (127 V / 220 V)	1380 W / 1600 W
Capacidade	14 L
Cabo elétrico	7,5 m
Nível de ruído (127 V / 220 V)	64 db(A) / 67 db(A)
Diâmetro da conexão	DN 35
Peso (127 V / 220 V)	8,6 kg / 8,1 kg
Dimensões (CxLxA)	360 x 315 x 465 mm

1 Ação liga/desliga por pedal

- Não precisa se curvar.
- Rapidez e facilidade de uso.

2 Porta-acessórios integrado

- Os tubos de sucção e acessórios são transportados de forma segura e conveniente.
- Acessórios sempre à mão.

3 Filtro cesto para separação ideal de pó

- O filtro principal permanente garante a separação otimizada do pó, permitindo a operação sem saco filtro.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro cesto	9.755-335.0
Bocal de pisos classic DN 35 / 260 mm	9.755-548.0
Bocal de canto DN 35 / 213 mm	9.770-607.0
Bocal manual	9.770-605.0
Bocal com cerdas	9.770-656.3
Tubos extensores inox (2x) DN 35 / 505 mm	2.889-414.0
Mangueira DN 35 / 2 m	9.776-291.3

Imagens meramente ilustrativas.

T 15/1



O aspirador profissional **T 15/1** é sustentável (feito com plástico 45% reciclado), robusto e oferece poder de sucção excepcional com apenas 52 dB(A). Ideal para locais sensíveis ao ruído, ele é compacto, ergonômico e tem 15 litros de capacidade, combinando desempenho superior e excelente custo-benefício.

ASPIRADORES DE PÓ PROFISSIONAIS

T 15/1

	Código	EAN
127 V	1.355-310.0	7891374302462
220 V	1.355-311.0	7891374302479

Tensão de alimentação	127 V ou 220 V
Vácuo	180 mbar
Vazão de ar	40 L/s
Potência	585 W
Capacidade	15 L
Cabo elétrico	12 m
Nível de ruído	52 dB(A)
Diâmetro da conexão	DN 35
Peso	6,9 kg
Dimensões (CxLxA)	430 x 255 x 420 mm

1 Sustentável e robusto

- Feito com 45% de conteúdo reciclado.
- Uso reduzido de matérias-primas e energia que reduz o CO².

2 Ultra silencioso

- Operação praticamente sem ruído a apenas 52 dB(A).
- Perfeito para a limpeza diurna com poluição sonora reduzida mesmo à noite.
- Diminui riscos como estresse ou danos auditivos.

3 Design ergonômico, compacto e fácil de usar



- Transporte ergonômico: pode ser carregado junto ao corpo.
- Curvatura ergonômica e alça de transporte confortável.
- Inteligente e economiza espaço: armazenamento rápido e fácil.

4 Cabo de alimentação plugável

- Troque o cabo da tomada de forma simples e rápida, mesmo sem conhecimento prévio.
- O processo de limpeza continua sem interrupções, evitando ou reduzindo custos de serviço.

5 Sistema inteligente de enrolamento manual do cabo

- O cabo de alimentação pode ser guardado rapidamente.
- Economia de tempo: o cabo é armazenado em apenas alguns segundos.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Filtro cesto permanente	2.885-908.0
Manopla com ajuste de vazão de ar DN 35	2.885-908.0
Bocal de pisos DN 35 / 280 mm	2.860-278.0
Bocal de canto DN 35 / 210 mm	6.900-385.0
Tubos extensores (2x) DN 35 / 505 mm	6.902-074.0
Bocal com cerdas	2.860-277.0
Mangueira DN 35 / 2m	2.889-161.0

Imagens meramente ilustrativas.

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

A Kärcher oferece uma linha completa de lavadoras e extratoras profissionais para higienização profunda de estofados, carpetes e superfícies têxteis.

Com modelos que variam em capacidade, robustez e versatilidade, essas soluções garantem a remoção eficaz de sujeiras incrustadas, ácaros e alérgenos.

Projetadas para facilitar o manuseio e o transporte, promovem um ambiente mais limpo, saudável e com secagem rápida, seja em residências, pequenos negócios ou grandes áreas comerciais.



PUZZI 4/16 CLASSIC



A **Puzzi 4/16 Classic** é a lavadora de estofados perfeita para higienização profunda de estofados e carpetes em residências ou pequenos negócios. Seu tanque de inox de 16 litros garante durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto a tecnologia 5 em 1 pulveriza, extrai, aspira (pó e líquido) e sopra, removendo sujeiras incrustadas, pelos e ácaros para um ambiente mais saudável.

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

PUZZI 4/16 CLASSIC

	Código	EAN
127 V	1.100-270.0	7891374503388
220 V	1.100-271.0	7891374503395

Tensão de alimentação	127 V ou 220 V
Potência	1600 W
Vazão de ar	31 L/s
Vácuo	170 mbar
Diâmetro da conexão	DN 35
Tanque de água limpa / suja	4 L / 16 L
Cabo elétrico	5 m
Peso	7,8 kg
Dimensões (CxLxA)	392 x 385 x 467 mm

1 Tanque de inox de 16 litros

- O aço inoxidável confere robustez, leveza, durabilidade e ainda permite fácil manutenção da máquina após o uso.

2 Sistema tank-in-tank

- O tanque de água limpa fica dentro do tanque de inox.
- Facilita a operação e o transporte do produto.

3 Suporte integrado para todos os acessórios




- Acessórios sempre à mão.
- Organização antes, durante e depois do uso.

4 5 em 1

- Pulveriza produtos químicos, extrai sujeira, aspira pó e líquidos, e ainda possui uma função soprador para auxiliar na secagem.

5 Filtro lavável de série

- Comodidade e economia para alta disponibilidade do filtro.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Tanque de água limpa (4 L)	9.340-709.0
Bocal de solo para extração	4.081-026.0
Adaptador escovado para piso frio	4.081-028.0
Bocal de mão CPL	4.081-027.0
Bocal de solo DN 35	9.313-073.0
Tubo prolongador 480 mm CPL (2x)	4.081-029.0
Bocal de cantos CPL	4.081-029.0
Mangueira de sucção CPL 2 m	4.081-021.3
Filtro de pano NT BR	9.391-073.0
Filtro espuma NT BR	5.731-604.0

Imagens meramente ilustrativas.

PUZZI 4/20 CLASSIC



Com a Kärcher **Puzzi 4/20 Classic**, você tem uma lavadora de estofados 5 em 1 que eleva a higienização. Ela pulveriza, extrai, aspira (pó e líquido) e sopra, removendo sujeiras incrustadas, pelos e ácaros para um ambiente mais saudável. Ideal para prestadores de serviço de limpeza em residências, estéticas automotivas, comércios e outras áreas comerciais, seu tanque de inox de 20 litros oferece robustez e facilidade na limpeza, garantindo performance profunda em estofados e carpetes.

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

PUZZI 4/20 CLASSIC

	Código	EAN
127 V	1.100-260.0	7891374502817
220 V	1.100-261.0	7891374502824

Tensão de alimentação	127 V ou 220 V
Potência	1700 W
Vazão de ar	31 L/s
Vácuo	170 mbar
Diâmetro da conexão	DN 35
Tanque de água limpa / suja	4 L / 20 L
Cabo elétrico	5 m
Peso	7,8 kg
Dimensões (CxLxA)	524 x 339 x 373 mm

1 Tanque de inox de 20 litros

- O aço inoxidável confere robustez, leveza, durabilidade e ainda permite fácil manutenção da máquina após o uso.

2 Sistema tank-in-tank

- O tanque de água limpa fica dentro do tanque de inox.
- Facilita a operação e o transporte do produto.

3 Suporte integrado para todos os acessórios




- Acessórios sempre à mão.
- Organização antes, durante e depois do uso.

4 5 em 1

- Pulveriza produtos químicos, extrai sujeira, aspira pó e líquidos, e ainda possui uma função soprador para auxiliar na secagem.

5 Filtro lavável de série

- Comodidade e economia para alta disponibilidade do filtro.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Tanque de água limpa (4 L)	9.340-709.0
Bocal de solo para extração	4.081-026.0
Adaptador escovado para piso frio	4.081-028.0
Bocal de mão CPL	4.081-027.0
Bocal de solo DN 35	9.313-073.0
Tubo prolongador 480 mm CPL (2x)	4.081-029.0
Bocal de cantos CPL	4.081-029.0
Mangueira de sucção CPL 2 m	4.081-021.3
Filtro de pano NT BR	9.391-073.0
Filtro espuma NT BR	5.731-604.0

Imagens meramente ilustrativas.

PUZZI 4/30 CLASSIC



A **Puzzi 4/30 Classic** é a extratora 5 em 1 ideal para quem busca uma higienização profunda de estofados e carpetes. Ela pulveriza, extrai, aspira (pó e líquido) e sopra, removendo sujeiras incrustadas, pelos e ácaros para um ambiente mais saudável. Com seu tanque de inox de 30 litros, oferece maior capacidade, robustez e facilidade de limpeza, sendo perfeita para limpeza profissional em escritórios, ambientes comerciais, estéticas automotivas, oficinas, etc.

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

PUZZI 4/30 CLASSIC

	Código	EAN
127 V	1.100-265.0	7891374502862
220 V	1.100-266.0	7891374502879

Tensão de alimentação	127 V ou 220 V
Potência	1700 W
Vazão de ar	31 L/s
Vácuo	170 mbar
Diâmetro da conexão	DN 35
Tanque de água limpa / suja	4 L / 30 L
Cabo elétrico	8 m
Peso	8,6 kg
Dimensões (CxLxA)	373 x 339 x 667 mm

1 Tanque de inox de 30 litros

- O aço inoxidável confere robustez, leveza, durabilidade e ainda permite fácil manutenção da máquina após o uso.

2 Sistema tank-in-tank

- O tanque de água limpa fica dentro do tanque de inox.
- Facilita a operação e o transporte do produto.

3 Suporte integrado para todos os acessórios




- Acessórios sempre à mão.
- Organização antes, durante e depois do uso.

4 5 em 1

- Pulveriza produtos químicos, extrai sujeira, aspira pó e líquidos, e ainda possui uma função soprador para auxiliar na secagem.

5 Filtro lavável de série

- Comodidade e economia para alta disponibilidade do filtro.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Tanque de água limpa (4 L)	9.340-709.0
Bocal de solo para extração	4.081-026.0
Adaptador escovado para piso frio	4.081-028.0
Bocal de mão SE CPL	4.081-027.0
Bocal de solo DN 35	9.313-073.0
Tubo prolongador 480 mm CPL (2x)	4.081-029.0
Bocal de cantos CPL	4.081-029.0
Mangueira de sucção CPL 2 m	4.081-021.3
Filtro de pano NT BR	9.391-073.0
Filtro espuma NT BR	5.731-604.0
Bocal para estofados	4.081-052.0
Punho adicional	4.081-025.0

Imagens meramente ilustrativas.

PUZZI 10/2



A **Puzzi 10/2** da Kärcher é a extratora profissional que garante higiene impecável e secagem rápida de superfícies têxteis. Com excelente poder de sucção, ela borrifa a solução de limpeza profundamente nas fibras e remove a sujeira. Ideal para a limpeza de carpetes, estofados e outras superfícies têxteis, seu design robusto assegura longa vida útil, sendo perfeita para prestadores de serviços e o setor hoteleiro.

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

PUZZI 10/2

	Código	EAN
220 V	9.398-242.0	7891374501247
220 V + PW 30/1	9.398-241.0	7891374501230

Tensão de alimentação	220 V
Potência	1100 W
Vazão de ar	54 L/s
Vácuo	220 mbar
Diâmetro da conexão	DN 32
Tanque de água limpa / suja	10 L / 9 L
Cabo elétrico	7,5 m
Peso	15,5 kg
Dimensões (CxLxA)	435 x 320 x 720 mm

1 Excelente performance de limpeza

- Limpeza profunda perfeita de superfícies têxteis.
- Secagem rápida que permite que as superfícies sejam usadas novamente rapidamente, graças à excelente performance de sucção.
- Excelente resultado de limpeza com efeito visível de antes e depois.

2 Recipiente 2 em 1 removível e inteligente


- Encha o reservatório de água limpa de forma rápida e simples.
- Remova a água suja de maneira conveniente e descomplicada.

3 Versão com PW 30/1

- Acessório para carpetes, que gera limpeza profunda e rápida: Borrifa, esfrega e aspira a sujeira em uma só passada.
- Aumenta a performance: Eleva a capacidade de limpeza em até 35%.
- Simplifica o manuseio: Fácil de acoplar, transforma a eficiência da sua limpeza.

4 Fácil de operar

- Não é preciso se curvar: interruptor liga/desliga de pedal para rapidez e facilidade de uso.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Gatilho Puzzi DN 32	4.130-000.0
Tubo extensor 775 mm	4.025-004.0
Manopla Puzzi	4.130-000.0
Bocal de pisos Puzzi	4.130-007.0
Mangueira Puzzi 2,5 m	6.394-826.0

Imagens meramente ilustrativas.

BRC 30/15 C



Máquina perfeita para a limpeza profunda de carpetes em áreas menores. Com sua escova flutuante, alcança resultados de limpeza perfeitos, mesmo em superfícies irregulares.

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

BRC 30/15 C

	Código	EAN
220 V	9.398-626.0	7891374310467

Produtividade prática	100 m²/h
Faixa de trabalho	260 mm
Tanque de água limpa / suja	15 L / 15 L
Pressão máx. do jato de solução	3,5 bar
Vazão de sucção	46 L/seg
Funcionamento	Elétrico
Tensão de alimentação	220 V
Peso	36 kg
Dimensões (C x L x A)	1118 x 470 x 889 mm

1 Excelente performance de limpeza

- A escova rotativa auxilia na limpeza profunda das fibras.
- Escova rotativa flutuante para uma performance de limpeza uniforme.
- As fibras são alinhadas e garantem uma aparência homogênea.

2 Dimensões compactas


- Ideal para áreas entre 200 e 800 m².

3 Total facilidade

- Fácil armazenamento e transporte.

4 Funcionamento inteligente

- Pulveriza e extrai de forma eficiente



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Rolo de cerdas / 300 mm	8.621-604.0

Imagens meramente ilustrativas.

BRC 40/22 C



Acelera a limpeza de carpetes em até 30%, garantindo higiene profunda em áreas de até 1.000 m². Altamente manobrável, a **BRC 40/22 C** limpa sempre para frente, coletando partículas enquanto trabalha. Ideal para limpeza profunda ou intermediária, reduz o tempo de secagem e seu cabeçote giratório simplifica o acesso a locais difíceis, otimizando o trabalho.

LAVADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS

BRC 40/22 C

	Código	EAN
220 V	9.398-384.0	7891374311310

Produtividade teórica / prática	900 m²/h / 500m²/h
Faixa de trabalho	400 mm
Tanque de água limpa / suja	22 L / 19 L
Pressão máx. do jato de solução	7 bar
Vazão de sucção	47 L/seg
Funcionamento	Elétrico
Tensão de alimentação	220 V
Peso	65 kg
Dimensões (C x L x A)	1118 x 470 x 889 mm

1 Cabeçote de limpeza rotativo em 200°

- Uma escova rotativa de carpetes auxilia na limpeza completa.
- Extremamente fácil de manobrar, mesmo em superfícies com obstáculos.

2 Para limpeza profunda e intermediária de carpetes


- Para aplicações de limpeza tanto profunda quanto intermediária em carpetes.
- A limpeza profunda de carpetes com a escova rotativa auxilia na limpeza das fibras do carpete.

3 Compartimento coletor integrado

- Coleta de forma confiável fibras soltas de carpete, pelos e outras partículas na superfície.
- Reduz bloqueios do rodo, diminuindo assim os custos de serviço.

4 Direção de trabalho para frente

- Prevenção de deslocamentos vazios desnecessários.
- Até 30% maior performance de área comparado a extratoras convencionais.




ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Rolo de cerdas verdes 40 mm	4.762-000.0

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

Seja móvel ou instalado permanentemente, para pequenas ou grandes quantidades, líquidos ou sólidos, resíduos de sucção sem problemas e riscos - com os aspiradores pó industriais Kärcher, você consegue lidar com as tarefas de limpeza mais difíceis em segundos. Componentes de alta qualidade, vasto conhecimento técnico, alto grau de valor agregado e uma equipe profissionalmente treinada garantem que nossos produtos testados e aprovados ofereçam uma qualidade e durabilidade excepcionais.



IVC 20/12- 1 C



Com design compacto, o **IVC 20/12-1 C** permite fácil armazenagem na parede, mesmo em espaços reduzidos. Equipado com uma turbina brushless (sem escovas), oferece vida útil prolongada, garantindo um funcionamento seguro e totalmente confiável. **Limpeza de vestuário nos acessos à área industrial e nas mudanças de setor (ou divisão) da unidade.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVC 20/12-1 C

	Código
220 V	9.301-099.0

Tensão de alimentação	220 V
Potência	1,2 kW
Vácuo	244 mbar
Vazão de ar	49,4 L/s
Classe do filtro principal	M
Classe de proteção do motor	I
Classe de isolamento do motor	F

1 Equipamento com sistema de motor / turbina de nível industrial

- Garantia de várias de horas diárias de uso;
- Alto poder de sucção e robustez;
- Facilidade na limpeza do compartimento de resíduo.

2 Aplicação

- Limpeza do corpo nos acessos da indústria e na mudança de setor da unidade.

3 Completo para uso

- Conta com mangueiras e bocais de série para uso imediato após instalação.



Bocal manual rotativo (2x)

2.903-001.0



Mangueira de Aspiração DN 35 / 2 m (2x)

9.313-072.0




Filtros de Papel M (10x)

6.904-333.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVM 40/24



Robusto, compacto e móvel, o aspirador industrial **IVM 40/24**, com duas turbinas e operação monofásica, é ideal para poeiras finas e outros sólidos. Seu filtro estrela de PTFE classe M, com sistema “pull and clean”, permite limpeza sem desligar e garante eficiência. **Uso intermitente.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVM 40/24

	Código
220 V / 1 F / M	9.301-012.0
220 V / 1 F / H	9.301-156.0

Tensão de alimentação	220 V
Potência	2,3 kW
Vácuo	225 mbar / 22,5 kPa
Capacidade	40 L
Fluxo de ar	106 L/s / 381,6 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	1,6 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 50 DN 40
Peso	35,7 kg
Dimensões (C x L x A)	645 x 655 x 1150 mm

1 Duas turbinas

- Alto poder de sucção e robustez.

2 Tanque móvel de inox

- Pode ser facilmente removido do chassi e conduzido para descarte/esvaziamento.

3 Sistema Pull and clean


- Capaz de limpar o filtro de forma conveniente durante a operação.

4 Fácil de movimentar

- Ainda que robusto, é fácil de movimentar, o que facilita a operação.

5 Uso com filtro classe M


- Que não só garante proteção e longa vida útil ao equipamento, como é projetado para reter 99,9% das partículas de poeiras com menos de 2 micrômetros (invisíveis ao olho nu).
- Protege a saúde dos operadores e mantém um ambiente efetivamente limpo.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN70 para DN40	9.989-690.0
Mangueira EVA NW40 3 m	9.988-088.0
Tubo de sucção 850 mm DN40	9.977-525.0
Bocal para fendas em PP 15 x145 mm DN40	9.988-116.0
Bocal de superfície de silicone 120 mm DN40	9.988-118.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVM 60/36-3



O **IVM 60/36-3** opera com 3 motores e em fase única, permitindo controle individual dos motores. Seu filtro estrela classe M, com sistema de limpeza eficiente, garante longa vida útil e baixa manutenção. A estrutura e o coletor são de aço inoxidável resistente a ácidos, com rodas grandes para fácil transporte.
Uso intermitente.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVM 60/36-3

	Código
220 V / 1 F / M	9.301-010.0
Tensão de alimentação	220 V
Potência	3,6 kW
Vácuo	254 mbar / 25,4 kPa
Capacidade	60 L
Fluxo de ar	221 L/s / 799 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	2,2 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 70 DN 50 DN 40
Peso	68 kg
Dimensões (C x L x A)	1020 x 680 x 1490 mm

1 Três turbinas potentes

- Podem ser ligadas separadamente para potência de sucção individual, conforme necessário.

2 Fácil limpeza do filtro

- Prolonga a vida útil do filtro e, conseqüentemente, reduz o esforço de manutenção.
- Operação sem esforço, graças a uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário.

3 Filtro classe M


- Que não só garante proteção e longa vida útil ao equipamento, como é projetado para reter 99,9% das partículas de poeiras com menos de 2 micrômetros (invisíveis ao olho nu).
- Protege a saúde dos operadores e mantém um ambiente efetivamente limpo.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN 70/DN 50	9.977-772.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.988-091.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal de alumínio para superfícies 150 mm DN50	9.989-665.0
Bocal para cantos de plástico DN50 225 mm	9.988-117.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVM 60/36- 3 H ACD



O aspirador industrial Kärcher **IVM 60/36-3 H ACD** é robusto e ideal para aspirar sólidos combustíveis fora de zonas ATEX. Com três motores controláveis e tanque de 60 litros, possui filtros classe H e M de PTFE, com sistema “Pull and Clean” para limpeza contínua. Sua construção em aço inoxidável e chassi robusto garantem durabilidade e fácil mobilidade.
Uso intermitente.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVM 60/36-3 H ACD

	Código
220 V / 1 F	9.301-121.0
Tensão de alimentação	220 V
Potência	3,6 kW
Vácuo	254 mbar / 25,4 kPa
Capacidade	60 L
Fluxo de ar	116 L/s / 420 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	2,2 m²
Classe do filtro secundário	H
Área de filtragem do filtro secundário	3,5 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 50 DN 40
Peso	73 kg
Dimensões (C x L x A)	1020 x 680 x 1670 mm

1 Certificação ACD

- Para a aspiração segura e econômica de pós combustíveis.

2 Filtro classe H


- Dispositivo geral certificado conforme DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira H.
- Para coletar com segurança sólidos perigosos e inflamáveis.

3 Pull and clean

- O filtro é limpo em uma única etapa durante a operação.
- Despoeiramento de baixo desgaste por meio de reversão de ar.

4 Três turbinas


- Controladas individualmente: Significa que a potência de sucção pode ser ajustada conforme necessário.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN 70/DN 50	9.977-772.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.988-091.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal de alumínio para superfícies 150 mm DN50	9.989-665.0
Bocal para cantos de plástico DN50 225 mm	9.988-117.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVM 100/36-3



O aspirador industrial **IVM 100/36-3** é robusto, móvel e ideal para grandes volumes de sólidos finos e grossos. Com três motores controláveis individualmente e operação monofásica, seu filtro estrela classe M pode ser facilmente limpo por alavanca, prolongando a vida útil. A estrutura em aço inoxidável resistente a ácidos e rodas grandes garantem durabilidade e transporte sem esforço. **Uso intermitente.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVM 100/36-3

	Código
220 V / 1 F	9.301-013.0
Tensão de alimentação	220 V
Potência	3,6 kW
Vácuo	254 mbar / 25,4 kPa
Capacidade	100 L
Fluxo de ar	222 L/s / 799 m³/h
Classe do filtro principal	M
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 50
Peso	73 kg
Dimensões (C x L x A)	1200 x 800 x 1700 mm

1 Três turbinas potentes

- Podem ser ligadas separadamente para potência de sucção individual, conforme necessário.

2 Sistema Pull and clean

- Capaz de limpar o filtro de forma conveniente durante a operação.

3 Fácil de movimentar

- Ainda que robusto, é fácil de movimentar, o que facilita a operação.

4 Uso com filtro classe M


- Que não só garante proteção e longa vida útil ao equipamento, como é projetado para reter 99,9% das partículas de poeiras com menos de 2 micrômetros (invisíveis ao olho nu).
- Protege a saúde dos operadores e mantém um ambiente efetivamente limpo.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN 70/DN 50	9.977-772.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.988-091.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal de alumínio para superfícies 150 mm DN50	9.989-665.0
Bocal para cantos de plástico DN50 225 mm	9.988-117.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVS 100/55



Com motor trifásico de 3 kW, o **IVM 100/55** oferece máxima performance para materiais pesados e grandes volumes, operando continuamente. Com reservatório de 100 litros em aço inoxidável e recursos como agitador de filtro, é ideal para uso móvel ou estacionário, garantindo longos intervalos de trabalho. **Uso contínuo.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVS 100/55

	Código
380 V / 3 F	9.301-018.0
Tensão de alimentação	380 V
Potência	6,6 kW
Vácuo	210 mbar / 21 kPa
Capacidade	100 L
Fluxo de ar	166 L/s / 598 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	2,2 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 70 DN 50
Peso	145 kg
Dimensões (C x L x A)	1202 x 771 x 1470 mm

1 Partida suave com economia de energia

- Baixa corrente de partida evita quedas de tensão na fonte de alimentação.
- Picos de energia baixos garantem custos de energia mais baixos.
- Somente é necessária a proteção de um fusível de baixa tensão da máquina. (A proteção de um fusível de até 5,5 A, 16 A é suficiente.)

2 Fácil operação




- O gancho para mangueira e o armazenamento de acessórios garantem acesso rápido às ferramentas e armazenamento organizado.
- Gancho de cabo integrado para armazenamento seguro de cabos
- Todos os ganchos podem ser pendurados livremente na máquina por meio de um sistema de cliques.

3 Mecanismo de ajuste de fácil utilização

- Remoção fácil e rápida do recipiente diretamente na alça.
- A prática alça do recipiente serve como auxílio para puxar e empurrar a máquina até o ponto de esvaziamento.
- Grandes rolos industriais garantem máxima mobilidade mesmo em pisos irregulares e sob carga pesada.

4 Operação horizontal do sistema de limpeza de filtros


- A alça para limpeza manual do filtro está localizada em uma altura de operação conveniente e torna o trabalho confortável.
- Independentemente da quantidade de força aplicada pelo usuário, uma caixa de engrenagens garante resultados de limpeza consistentes.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN 70/DN 50	9.977-772.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.988-091.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal de alumínio para superfícies 150 mm DN50	9.989-665.0
Bocal para cantos de plástico DN50 225 mm	9.988-117.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVR 100/40- PP SC



O **IVR 100/40-Pp Sc**, com acionamento por ar comprimido (pneumático), gera vácuo altíssimo e, por isso, é ideal para transportar pó e substâncias pastosas a longas distâncias. Equipado com filtragem de alta eficácia para pó fino, ele garante esvaziamento com pouca poeira via saco de polietileno e mangueira de compensação de pressão. Seu reservatório de 100 litros possui mecanismo prático para fácil esvaziamento e retomada do trabalho. **Uso contínuo.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVR 100/40-PP SC

	Código
	9.301-040.0
Acionamento	Pneumático
Potência	4 kW
Vácuo	500 mbar / 50 kPa
Capacidade	100 L
Diâmetro nominal da conexão	DN 50
Diâmetro nominal do acessório	DN 50
Peso	101 kg
Dimensões (C x L x A)	915 x 760 x 1620 mm

1 Sistema de esvaziamento com pouca poeira

- Esvaziamento com pouca produção de pó graças ao mecanismo de fechamento e à mangueira de compensação de pressão.
- Descarte de pó simples e seguro graças ao saco de PE.

2 Mecanismo de agitação manual para fácil limpeza do filtro

- Operação regular da alavanca de agitação para potência de sucção constantemente alta.

3 Operação de baixo ruído


- Operação silenciosa graças à unidade de acionamento com isolamento acústico.
- Nível de ruído: 50 a 80 db(A).



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Punho 45° DN 50	9.977-678.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.988-091.0
Tubo de extensão 850mm DN 50	9.977-531.0
Bocal para piso 370 mm DN50	9.987-612.0
Bocal standard PVC DN50	9.989-673.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVR 100/75- PP EF



O aspirador industrial **IVR 100/75-Pp Ef** é um aspirador robusto, projetado para materiais pesados como ferro fundido, areia e abrasivos. Possui aba de descarga manual para esvaziamento fácil em transportadores ou caçambas, sem remover o acionamento. Seu chassi permite transporte por empilhadeira e guindaste, sendo ideal para uso em fundições e ambientes similares que exigem o manuseio de materiais densos. **Uso contínuo.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVR 100/75-PP EF

	Código
	9.301-039.0
Acionamento	Pneumático
Potência	7,5 kW
Vácuo	500 mbar / 50 kPa
Capacidade	100 L
Fluxo de ar	203 L/s / 732 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	1,75 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 50
Diâmetro nominal do acessório	DN 50
Peso	123 kg
Dimensões (C x L x A)	972 x 714 x 1629 mm

1 Projetado para classe de poeira M para alta segurança ocupacional

- Engenharia de filtros de classe M para aspiração de poeira perigosa.

2 Sistema de esvaziamento com pouca poeira



- Esvaziamento com pouca produção de pó graças ao mecanismo de fechamento e à mangueira de compensação de pressão.
- Descarte de pó simples e seguro graças ao saco de PE.

3 Mecanismo de ajuste de fácil utilização

- Remoção fácil e rápida do recipiente diretamente na alça.
- A prática alça do recipiente serve como auxílio para puxar e empurrar a máquina até o ponto de esvaziamento.
- Grandes rolos industriais garantem máxima mobilidade mesmo em pisos irregulares e sob carga pesada.

4 Mecanismo de agitação manual para fácil limpeza do filtro


- Operação regular da alavanca de agitação para potência de sucção constantemente alta.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Punho 45° DN 50	9.977-678.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.988-091.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal para piso 370 mm DN50	9.987-612.0
Bocal standard PVC DN50	9.989-673.0

Imagens meramente ilustrativas.

ID 130/22



O **ID 130/22** possui um compressor radial potente e eficiente (IE2), ideal para operação contínua em três turnos. Projetado para aspirar grandes volumes de pó fino e perigoso ($TLV > 0.1 \text{ mg/m}^3$), tem filtro classe M e limpeza manual eficaz. Seu contêiner de 170 litros, com carrinho, permite esvaziamento fácil e seguro, com saco de polietileno para descarte com pouca poeira. Com diâmetro de 120, possui certificação H3 (DGUV) para pó de madeira, assegurando alta proteção à saúde. **Despoeiramento.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

ID 130/22

	Código
380 V / 3 F	9.301-022.0
380 V / 3 F / com braço	9.301-166.0

Tensão de alimentação	380 V
Potência	2,2 kW
Vácuo	33 mbar / 3,3 kPa
Capacidade	170 L
Fluxo de ar	366 L/s / 1329 m³/h
Fluxo de ar (com braço)	370 L/s / 1329 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem	9 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 140
Peso	158 kg
Peso (com braço)	174 kg
Dimensões (C x L x A)	1170 x 790 x 1580 mm

1 Projetado para classe de poeira M para alta segurança ocupacional

- Engenharia de filtros de classe M para aspiração de poeira perigosa.

2 Esvaziamento simples e seguro sem remoção da cabeça de acionamento


- Carrinho de apoio e recipiente móvel para esvaziamento ergonômico.

3 Sistema de esvaziamento sem poeira para materiais perigosos

- Esvaziamento sem poeira graças ao saco de PE com mecanismo de fechamento integrado.
- Descarte simples do pó em um saco de PE.



ID 130/22 Z22



O **ID 130/22 Z22** é ideal para grandes volumes de pó fino, perigoso ($OEL > 0.1 \text{ mg/m}^3$) e para uso em Zonas 22 com risco de explosão. Com compressor radial potente (IE2) para operação contínua, este equipamento trifásico de 2.2 kW possui filtro classe M e agitador mecânico. Seu contêiner de 170 litros, com carrinho, permite esvaziamento fácil e seguro, garantindo descarte com pouca poeira. Com diâmetro de 120, possui certificação H3 (DGUV) para pó de madeira, assegurando alta proteção à saúde. **Despoeiramento.**

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

ID 130/22 Z22

	Código
380 V / 3 F	9.301-023.0
380 V / 3F / Com braço	9.990-921.0

Tensão de alimentação	380 V
Potência	2,2 kW
Vácuo	25 mbar / 2,5 kPa
Capacidade	170 L
Fluxo de ar	369 L/s / 1329 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem	9 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 140
Peso	164 kg
Dimensões (C x L x A)	1170 x 790 x 1580 mm

1 Para Zona 22

- Para uso em áreas classificadas com risco de explosão.

2 Possui filtro estrela extra grande e filtro de cartucho adicional

- Maior vida útil, menos esforço de manutenção e custos mais baixos.
- Limpeza muito eficaz do filtro graças à malha de reforço nos sacos filtrantes.

3 Esvaziamento simples e seguro sem remoção da cabeça de acionamento


- Carrinho de apoio e recipiente móvel para esvaziamento ergonômico.

4 Projetado para classe de poeira M para alta segurança ocupacional


- Engenharia de filtros de classe M para aspiração de poeira perigosa.

5 Certificado DGUV H3 para pó de madeira

- O certificado H3 se aplica ao utilizar a máquina com DN 120.
- Descarte confiável de pó em um saco de PE.



IVR-L 65/24-2 TC



O aspirador **IVR-L 65/24-2 Tc** é ideal para aspirar líquidos e cavacos médios, como óleo ou emulsões de refrigeração. Com duas turbinas de 2.4 kW, oferece sucção potente e contínua. Ele separa sólidos e líquidos, permitindo descarte fácil do líquido via mangueira ou esvaziamento por inclinação do tanque de 65 litros. Robustez e baixo ruído completam suas características para uso industrial.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVR-L 65/24-2 TC

	Código
220 V / 1 F	9.301-164.0

Tensão de alimentação	220 V
Potência	2,4 kW
Vácuo	235 mbar / 23,5 kPa
Capacidade	65 L
Fluxo de ar	144 L/s / 520 m³/h
Classe do filtro principal	eu
Área de filtração	0,25 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 50
Diâmetro nominal do acessório	DN 50 DN 40
Peso	42,6 kg
Dimensões (C x L x A)	737 x 532 x 1326 mm

1 Chassi basculante ergonômico

- Sistema sofisticado para esvaziamento seguro, sem esforço e ergonômico.

2 OPCIONAL: Proteção contra transbordamento

- Uma boia evita eficazmente o enchimento excessivo do recipiente coletor.
- Mangueira transparente para verificar a quantidade de fluido absorvido e que também facilita o esvaziamento.

3 Alta robustez, flexibilidade e modularidade

- Máquina e chassi muito robustos e equipados com paredes de alta espessura.
- Conexão de mangueira giratória com curva de tubo giratória de até 360°.

4 Equipado com duas turbinas muito silenciosas

- Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal.
- Os ventiladores podem ser ligados separadamente para obter potência de sucção individual, conforme necessário.
- Cabeça de acionamento muito silenciosa garante que o ar de resfriamento seja expelido uniformemente.

5 Equipado com filtro de superfície compacto de classe de poeira L


- Evita de forma confiável que partículas grossas entrem nas turbinas de sucção.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Punho 45° DN 50	9.977-678.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.989-620.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal para piso 370 mm DN50	9.987-612.0
Bocal standard PVC DN50	9.989-673.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVR-L 100/24- 2 TC



O **IVR-L 100/24-2 Tc** oferece duas versões robustas para líquidos e cavacos. A versão Me se destaca pelo tanque de aço inoxidável, tornando-a ideal para aspirar mídias corrosivas com segurança, além de permitir transporte por empilhadeira. Já a versão Dp, embora também com duas turbinas potentes, diferencia-se pela bomba de tambor integrada, que permite a drenagem rápida e eficiente dos líquidos, mesmo para alturas de até 6 metros. Ambas possuem design móvel, filtro lavável e um sistema de inclinação do tanque para esvaziamento.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVR-L 100/24-2 TC

	Código
220 V / 1 F / Dp	9.301-041.0
220V / 1 F / Me	9.301-126.0

Tensão de alimentação	220 V
Potência	2,4 kW
Vácuo	230 mbar / 23 kPa
Capacidade	100 L
Fluxo de ar	144 L/s / 520 m³/h
Classe do filtro principal	L
Área de filtragem	0,45 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 50
Diâmetro nominal do acessório	DN 50 DN 40
Peso (Me)	58,8 kg
Peso (Dp)	57 kg
Dimensões (C x L x A)	640 x 620 x 1060 mm

1 Chassi basculante ergonômico

- Sistema sofisticado para esvaziamento seguro, sem esforço e ergonômico.

2 Alta robustez, flexibilidade e modularidade

- Máquina e chassi muito robustos e equipados com paredes de alta espessura.
- Conexão de mangueira giratória com curva de tubo giratória de até 360°.

3 Equipado com duas turbinas muito silenciosas

- Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal.
- Os ventiladores podem ser ligados separadamente para obter potência de sucção individual, conforme necessário.
- Cabeça de acionamento muito silenciosa garante que o ar de resfriamento seja expelido uniformemente.

4 Equipado com filtro de superfície compacto de classe de poeira L


- Evita de forma confiável que partículas grossas entrem nas turbinas de sucção.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Punho 45° DN 50	9.977-678.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.989-620.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal para piso 370 mm DN50	9.987-612.0
Bocal standard PVC DN50	9.989-673.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVR-L 100/40 SC



Ideal para aspirar médias quantidades de líquidos, óleos, **emulsões e cavacos finos/grossos**. Com 4 kW de potência e um compressor de canal lateral eficiente (IE2), o **IVR-L 100/40 Sc** garante alta sucção contínua e baixo ruído. Seu filtro de bolso lavável e design robusto asseguram durabilidade em uso industrial. O contêiner de 100 litros possui um prático carrinho para esvaziamento fácil, e a mangueira com indicador de nível permite drenagem simples.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVR-L 100/40 SC

	Código
380 V / 3 F	9.301-042.0
Tensão de alimentação	380 V
Potência	4 kW
Vácuo	140 mbar / 14 kPa
Capacidade	100 L
Fluxo de ar	137,5 L/s / 495 m³/h
Classe do filtro principal	eu
Área de filtragem	0,45 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 70 DN 50
Peso	157 kg
Dimensões (C x L x A)	855 x 760 x 1890 mm

1 Esvaziamento simples e seguro

- Carrinho de apoio e recipiente móvel para esvaziamento ergonômico.

2 Drenagem de líquidos conveniente, manual e segura

- Mangueira de drenagem no recipiente para drenagem segura de óleos e líquidos de arrefecimento.
- Indicador de nível de enchimento na mangueira de drenagem e na máquina para evitar enchimento excessivo.

3 Operação de baixo ruído



- Operação silenciosa graças à unidade de acionamento com isolamento acústico.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Punho 45° DN 50	9.977-678.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 5 m	9.989-620.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal para piso 370 mm DN50	9.987-612.0
Bocal standard PVC DN50	9.989-673.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVM 40/12-1 M Z22



À prova de explosão, o **IVM 40/12-1 M Z22** é ideal para aspirar pequenas e médias quantidades de sólidos em ambientes industriais, incluindo áreas com alta exigência de higiene e **zona ATEX 22**. Robusto, compacto e móvel, opera em fase única com turbina EC e possui rodas grandes para fácil transporte. Seu filtro classe M é facilmente limpo pelo sistema “Pull and Clean” durante a operação, e os tanques de coleta e filtro são de aço inoxidável resistente a ácidos, com chassi de aço durável.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVM 40/12-1 M Z22

	Código
220 V / 1 F	9.301-009.0
Tensão de alimentação	220 V
Potência	1,2 kW
Vácuo	239 mbar / 23,9 kPa
Capacidade	40 L
Fluxo de ar	49,4 L/s / 178 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem	1,6 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 50 DN 40
Peso	50 kg
Dimensões (C x L x A)	645 x 655 x 1140 mm

1 Classe M

- Dispositivo completo certificado conforme DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M.

2 Certificado para ATEX Zona 22

- Aspirador industrial à prova de explosão para aspiração segura na Zona ATEX 22.

3 Turbina EC de baixo desgaste

- Design sem escovas para operação com baixo desgaste.
- Adequado para operação em três turnos, graças à vida útil mínima de 5.000 horas.

4 Pull and clean

- O filtro é limpo em uma única etapa durante a operação.
- Despoeiramento de baixo desgaste por meio de reversão de ar.

5 Limpeza manual do filtro por puxar e limpar



- O filtro é limpo em uma única etapa durante a operação.
- Também adequado para grandes quantidades de pó.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN70 para DN40	9.989-690.0
Mangueira EVA NW40 3 m	9.988-088.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-525.0
Escova ø 75 mm FDA DN-F40 (branca)	9.989-879.0
Bocal de superfície de silicone 120 mm DN40	9.988-118.0
Cabo DN40	9.977-679.0
Bocal de piso de alumínio EL 370 mm DN40	9.989-682.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVM 40/12-1 H Z22



O **IVM 40/12-1 H Z22** é um modelo à prova de explosão, ideal para aspirar pequenas e médias quantidades de sólidos em ambientes industriais, incluindo a zona ATEX 22. Robusto e compacto, opera em fase única com turbina EC e possui rodas grandes para fácil transporte. Seu filtro estrela classe M é facilmente limpo pelo sistema “Pull and Clean” durante a operação. Além disso, conta com um filtro cartucho Classe H (certificado e com reconhecimento de filtro), garantindo máxima segurança para poeiras altamente perigosas. Os tanques de coleta e filtro são de aço inoxidável, com chassi de aço durável.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVM 40/12-1 H Z22

	Código
220 V / 1 F	9.398-908.0
Tensão de alimentação	220 V
Potência	1,2 kW
Vácuo	239 mbar / 23,9 kPa
Capacidade	40 L
Fluxo de ar	49,4 L/s / 178 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	1,6 m²
Classe do filtro secundário	H
Área de filtragem do filtro secundário	1,6 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 40
Peso	50 kg
Dimensões (C x L x A)	645 x 655 x 1140 mm

1 Também certificado para a classe de poeira H

- HEPA 14.
- Eficiência de 99,995% para partículas de 0,3 micrômetros.

2 Certificado para ATEX Zona 22

- Aspirador industrial à prova de explosão para aspiração segura na Zona ATEX 22.

3 Turbina EC de baixo desgaste


- Design sem escovas para operação com baixo desgaste.
- Adequado para operação em três turnos, graças à vida útil mínima de 5.000 horas.

4 Pull and clean

- O filtro é limpo em uma única etapa durante a operação.
- Despoeiramento de baixo desgaste por meio de reversão de ar.

5 Limpeza manual do filtro por puxar e limpar


- O filtro é limpo em uma única etapa durante a operação.
- Também adequado para grandes quantidades de pó.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN70 para DN40	9.989-690.0
Mangueira EVA NW40 3 m	9.988-088.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-525.0
Escova Ø 75 mm FDA DN-F40 (Branca)	9.989-879.0
Bocal de superfície de silicone 120 mm DN40	9.988-118.0
Cabo DN40	9.977-679.0
Bocal de piso de alumínio EL 370 mm DN40	9.989-682.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVM 60/30 M Z22



Especialmente desenvolvido para remoção de poeiras finas, perigosas e explosivas, o **IVM 60/30 M Z22** é certificado para **zona ATEX 22**. Com compressor de canal lateral durável e operação trifásica, permite uso contínuo. Possui estrutura robusta de aço inoxidável, filtro estrela classe M com limpeza manual para maior vida útil, e rodas grandes que garantem excelente mobilidade em ambientes industriais.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVM 60/30 M Z22

	Código
380 V / 3 F	9.301-020.0
Tensão de alimentação	380 V
Potência	3 kW
Vácuo	286 mbar / 28,6 kPa
Capacidade	60 L
Fluxo de ar	68 L/s / 245 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	2,2 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 50
Peso	115 kg
Dimensões (C x L x A)	1200 x 800 x 1720 mm

1 Classe M

- Dispositivo completo certificado conforme DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M.

2 Certificado para ATEX Zona 22

- Aspirador industrial à prova de explosão para aspiração segura na Zona ATEX 22.

3 Turbina resistente ao desgaste

- Com potência de 3 kW e partida suave para aspirar grandes quantidades de pó e sólidos.
- Para um forte poder de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas
- Adequado para operação em vários turnos e/ou com múltiplos pontos de sucção.

4 Limpeza manual do filtro IVM

- Operação sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário.
- Aumenta a vida útil do filtro e, portanto, reduz o esforço de manutenção.

5 Equipado com filtro estrela extra grande



- Para aspirar com segurança sólidos e pós até a classe de pó M.
- Também adequado para grandes quantidades de pó.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Redutor DN70/DN 50	9.977-772.0
Mangueira de extensão EVA el. DN50 3m	9.988-090.0
Punho 45° DN 50	9.977-678.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Bocal para Piso 370 mm DN50	9.987-612.0
Escova Plana 40 mm DN50	9.981-432.0
Bocal para cantos de plástico DN50 225mm	9.988-117.0

Imagens meramente ilustrativas.

IVS 100/55 M Z22



Ideal para aspirar grandes volumes de poeiras perigosas à saúde, **IVS 100/55 M Z22** é Classe M e permitido para Zona 22. Com compressor de canal lateral de 3 kW (IE2), ele é potente e versátil para uso contínuo (estacionário ou móvel), podendo ser ligado em tomadas industriais de 16A devido à partida suave. Seu filtro estrela Classe M é otimamente limpo por agitador com engrenagem, e o reservatório de aço inoxidável de 100 litros possui mecanismo para fácil esvaziamento e armazenamento de acessórios.

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

IVS 100/55 M Z22

	Código
380 V / 3 F	9.301-019.0
Tensão de alimentação	380 V
Potência	3 kW
Vácuo	240 mbar / 24 kPa
Capacidade	100 L
Fluxo de ar	68 L/s / 244,8 m³/h
Classe do filtro principal	M
Área de filtragem do filtro principal	2 m²
Diâmetro nominal da conexão	DN 70
Diâmetro nominal do acessório	DN 50
Peso	157 Kg
Dimensões (C x L x A)	1202 x 686 x 1500 mm

1 Classe M

- Dispositivo completo certificado conforme DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M.

2 Certificado para ATEX Zona 22

- Aspirador industrial à prova de explosão para aspiração segura na Zona ATEX 22.

3 Turbina resistente ao desgaste

- Com potência de 3 kW e partida suave para aspirar grandes quantidades de pó e sólidos.
- Para um forte poder de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas
- Adequado para operação em vários turnos e/ou com múltiplos pontos de sucção.

4 Limpeza manual do filtro IVM

- Operação sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário.
- Aumenta a vida útil do filtro e, portanto, reduz o esforço de manutenção.

5 Equipado com filtro estrela extra grande

- Para aspirar com segurança sólidos e pós até a classe de pó M.
- Também adequado para grandes quantidades de pó.



ACESSÓRIOS INCLUSOS	CÓDIGO
Mangueira PU DN50 5 m	9.989-620.0
Tubo de extensão 850 mm DN 50	9.977-531.0
Punho 45° DN 50	9.977-678.0
Bocal standard PVC DN50	9.989-673.0
Bocal para piso 500 mm DN50	9.989-684.0

Imagens meramente ilustrativas.



makes a difference

Ficaremos felizes em atender você:

Sede Alemanha

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212
www.karcher.com

Brasil

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Via Miguel Melhado Campos, 600
Vinhedo-SP

Tel. +55 (19) 3884 9100
sak.karcher@br.karcher.com
karcher.com.br

Argentina

Kärcher Argentina S.A.
Av. Callao 1232, C1023
Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Tel. +54 11 4748-5000
Fax +54 11 4748-5000
info.ar@karcher.com
www.karcher.com/ar

Bolivia

Kärcher Bolivia S.R.L.
Av. Cristo Redentor #8500
Santa Cruz de la Sierra

Tel. +59 13 341-6111
info@bo.karcher.com
www.karcher.com/bo

Colombia

Kärcher Colombia
Calle 116 no 15 b 39
Bogotá

Tel. +57 14 32-2850
contacto@co.karcher.com
www.karcher.com/co

Chile

Kärcher Chile
Av. Los Libertadores 16500 1 A 1
9340000 SANTIAGO Colina

Tel. +56 22 380-6100
atencionclientes@cl.karcher.com
www.karcher.com/cl

Ecuador

Kärcher Ecuador S.A.
Av. Juan Tanca Marengo
CDLA, Urdenor IIMZ, E245 Solar 24
Guayaquil

Tel. +59 34 600-5867
info@karcher.ec
www.karcher.com/ec

México

Kärcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 55 26-29-49-00
Fax +52 55 55-76-18-75
info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Panama

Kärcher Panama SA
Oficina 710, P.H. Empresarial Mar de Sur
Calle Otilla A. de Tejeira, Obarrio

Tel. +507 8305617
karcher.com/pa

Paraguay

Fab. Paraguaya de Sierras S.A. Fepasisa
Av. España Casi Santa Rosa 2497
Asunción

Tel. +595 21 604-590
fepasisa.com.py
fepasisa@fepasisa.com.py

Perú

Kärcher Perú S.A.
Av. República de Panamá 6641
Santiago de Surco
Lima

Tel. +51 50 0-3280
info@pe.karcher.com
www.karcher.com/pe

República Dominicana y Haití

Kärcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aurora
Santo Domingo Oeste

Tel. ++1 809 379-3700
info.do@karcher.com
www.karcher.com/do

Uruguay

Kärcher Center MDO
Bvar. José Batlle y Ordoñez 2315
Italia
Montevideo

Tel. +598 2484 4785
karcher@epicentro.com.uy

ACOMPANHE A KÄRCHER NAS REDES SOCIAIS



CONHEÇA AS SOLUÇÕES PROFISSIONAIS KÄRCHER:

@karcherbrasil.profissional