

KÄRCHER

makes a difference



Catalogo Professional - Canale Tradizionale

PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO 2020

VALIDITÀ 1° FEBBRAIO 2020

Professional



Idropulitrici ad acqua calda

	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Fasi	Portata (l/h)	Pressione max (bar / MPa)	Chassi con bruciatore e serbatoio detergente integrato	Pompa assiale a 3 pistoni	Vapore	Accensione elettrica	Avvolgitubo integrato	Sistema SDS	Motore a bassi regimi - 4 poli	Servo Control	Pistola EASY!Force Advanced	Limitatore temperatura gas di scarico	Lancia girevole	Ugello triplo	Ugello Power	Inversione dei poli (3-)	Protezione anticalore	Protezione antifunzionamento a secco	Pagina
HDS Classe media																						
	HDS 10/20-4 M	3.850,00	1.071-900.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	Ceramica	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	6
	HDS 10/20-4 MX	4.090,00	1.071-912.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	Ceramica	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	6
HDS Classe compatta																						
	HDS 8/18-4 C	2.870,00	1.174-900.0	3	300-800	30-180/3-18	■	Acciaio inox	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	7
	HDS 8/18-4 CX	3.045,00	1.174-906.0	3	300-800	30-180/3-18	■	Acciaio inox	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	7
	HDS 7/16 C	2.495,00	1.173-900.0	3	270-660	30-160/3-16	■	Acciaio inox	□	-	-	■	-	□	■	■	-	■	■	■	■	8
	HDS 7/16 CX	2.675,00	1.173-904.0	3	270-660	30-160/3-16	■	Acciaio inox	□	-	■	-	□	■	■	■	-	■	■	■	■	8
	HDS 5/12 C	1.925,00	1.272-900.0	1	500	120/12	■	Acciaio inox	-	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	9
HDS Classe verticale																						
	HDS 5/15 U	1.635,00	1.064-912.0	1	450	150/15	-	Acciaio inox	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	10
	HDS 5/15 UX	1.760,00	1.064-913.0	1	450	150/15	-	Acciaio inox	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	10
	HDS 5/11 U	1.355,00	1.064-900.0	1	450	110/11	-	Acciaio inox	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	11
	HDS 5/11 UX	1.520,00	1.064-901.0	1	450	110/11	-	Acciaio inox	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	11

■ In dotazione □ Optional

Idropulitrici ad acqua fredda

	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Fasi	Portata (l/h)	Pressione max (bar / MPa)	Pressione di lavoro (bar / MPa)	Serbatoio prodotto chimico integrato (l) Avvolgitubo integrato	Pompa biella-manovella Valvola regolazione portata e pressione sulla macchina	Servo Control	Mangia sporco	Pistola	Lancia girevole	Ugello triplo	Pagina		
HD Classe media																
	HD 9/20-4 M	1.610,00	1.524-924.0	3	460-900	220 / 22	40-200 / 4-20	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Ugello triplo	12
	HD 9/20-4 MX Plus	1.730,00	1.524-927.0	3	460-900	220 / 22	40-200 / 4-20	-	■	-	■	■	EASY!Force	■	Ugello triplo	12
	HD 7/17 M Cage	1.035,00	1.151-960.0	3	240-700	210 / 21	30-130 / 3-13	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle	13
	HD 8/18-4 M Cage	1.425,00	1.524-981.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Power nozzle	13
	HD 6/16-4 M Cage	■ 1.260,00	1.524-940.0	1	600	180 / 18	160 / 16	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle	14
	HD 7/17 M	1.030,00	1.151-930.0	3	700	220 / 22	170 / 17	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle	15
	HD 7/17 MXA Plus	■ 1.370,00	1.151-936.0	3	700	220 / 22	170 / 17	-	■	-	■	-	EASY!Force	■	Power nozzle	15
HD Classe compatta																
	HD 5/15 C	660,00	1.520-930.0	1	500	200 / 20	150 / 15	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Ugello triplo	16
	HD 5/15 CX Plus	815,00	1.520-932.0	1	500	200 / 20	150 / 15	-	■	-	-	■	EASY!Force	■	Ugello triplo	16
	HD 5/11 P	525,00	1.520-960.0	1	490	160 / 16	110 / 11	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle	17
Motore endotermico																
	HD 9/23 G	3.265,00	1.187-906.0	-		250 / 25	40-230 / 4-23	-	-	-	■	-	EASY!Force Adv	■	Power nozzle	18
	HD 7/20 G Classic	1.410,00	1.187-901.0	-		250 / 25	200 / 20	-	-	■	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle	19

■ NEW ■ In dotazione

Aspiratori liquido polvere

		Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Capacità contenitore (l)	Portata d'aria (l/s)	Depressione (mbar/kPa)	Grado Protezione	Predisposizione antistatica o sistema antistatico completo (compreso tubo aspirazione conduttivo)	Filtro plissettato piatto	Sistema pulizia filtro semi-automatica	Tact: sistema pulizia filtro automatica	Pagina
	Standard-Class											
	NT 70/3	■ 665,00	1.667-270.0	70	3 x 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	46
	NT 70/2	■ 570,00	1.667-269.0	70	2 x 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-	47
	NT 48/1	270,00	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	-	-	-	-	48
	NT 27/1	185,00	1.428-500.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	-	49
	Classic											
	NT 70/2 Me Classic	425,00	1.667-306.0	70	2 x 53	225 / 22,5	II	-	-	-	-	50
	NT 50/2 Me Classic	405,00	1.667-030.0	50	2 x 53	225 / 22,5	II	-	-	-	-	51
	NT 38/1 Me Classic	190,00	1.428-538.0	38	59	227 / 22,7	II	-	-	-	-	52
	Ap-Class											
	NT 65/2 Ap	■ 735,00	1.667-291.0	65	2 x 74	254 / 25,4	II	-	■	■	-	53
	NT 30/1 Ap	340,00	1.148-221.0	30	74	254 / 25,4	II	-	■	■	-	54
	NT 30/1 Ap Te	400,00	1.148-231.0	30	74	254 / 25,4	II	-	■	■	-	54
	NT 22/1 Ap Te L	185,00	1.378-610.0	22	71	255 / 25,5	I	-	-	■	-	55
	NT 22/1 Ap L	150,00	1.378-600.0	22	71	255 / 25,5	II	-	-	■	-	55
	Tact-Class											
	NT 65/2 Tact ²	■ 1.030,00	1.667-286.0	65	2 x 74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	56
	NT 50/1 Tact Te L	670,00	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	●	j ■ j	-	■	57
	NT 30/1 Tact Te L	515,00	1.148-211.0	30	74	254 / 25,4	I	●	j ■ j	-	■	58
	NT 30/1 Tact L	440,00	1.148-201.0	30	74	254 / 25,4	II	●	j ■ j	-	■	59
	Polveri dannose alla salute											
	NT 30/1 Tact Te H	810,00	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	-	■	60
	Aspiragocce											
WVP 10 Adv	190,00	1.633-560.0	0,5								61	

■ NEW ■ In dotazione ● Predisposizione antistatico ▲ Sistema antistatico completo

Aspirapolvere

	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Capacità vano raccolta (l)	Portata aria (l/s)	Depressione (mbar /kPa)	Grado Protezione	Gomito antistatico	Rumorosità dB(A)	Potenza allacciata nominale (W)	Pagina	
	Aspirapolvere										
	T 10/1 Adv	205,00	1.527-154.0	10	53	240 / 24	II	■	73	800	70
	T 8/1 L	145,00	1.527-188.0	8	40	235 / 23,5	II	-	76	850	71
	T 7/1 Classic	120,00	1.527-181.0	7,5	40	235 / 23,5	II	-	75	850	72
	A batteria										
EB 30/1 Li-Ion	200,00	1.545-126.0	1	-	-	III	-	-	-	73	

■ NEW ■ In dotazione ● Predisposizione antistatico ▲ Sistema antistatico completo

* Consumo energetico annuale indicativo (kWh all'anno) basato su 50 cicli di pulizie.
Il consumo annuale effettivo di energia dipende dal modo in cui viene utilizzato il dispositivo.

Moquette

	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Resa superficie (m ² /h)	Depressione (mbar/kPa)	Portata aria (l/s)	Serbatoio pulito/sporco (l)	Pressione getto soluzione (bar)	Portata soluzione (l/min)	Pagina	
Spruzzo estrazione										
	Puzzi 10/1	690,00	1.100-130.0	20 - 25	220 / 22	54	10 / 9	1	1	76
	Puzzi 8/1 C	500,00	1.100-225.0	12 - 18	236 / 23.6	61	8 / 7	1	1	77

Pulitori a vapore

	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Carica continua	Pressione caldaia (bar)	Capacità serbatoio (l)	Easy operation	Erogazione detergente	Autopulizia	Display	Pagina
Senza aspirazione										
	SG 4/4	990,00	1.092-104.0	Si	4	4	-	-	-	80

Lavapavimenti

	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Ampiezza lavoro spazzole (mm)	Ampiezza aspirazione (mm)	Resa teorica (m ² /h)	Capacità serbatoio acqua sporca/acqua pulita (l)	Trazione (W)	Pressione di lavoro regolabile	Funzione spazzante	Batterie incluse	Caricabatteria incluso	DOSE	Pagina	
Lavasciuga con aspirazione compatte a batteria														
	BD 43/25 C Classic Bp Pack	3.640,00	1.515-403.0	430	850	1720	25 / 25	-	-	-	■	■	-	82
	BD 43/25 C Classic Bp	2.265,00	1.515-400.0	430	850	1720	25 / 25	-	-	-	□	□	-	82
	BD 38/12 C Bp Pack	2.980,00	1.783-430.0	380	480	1500	12 / 12	-	-	-	■	■	-	83
	BR 35/12 C Bp Pack	3.335,00	1.783-450.0	350	450	1400	12 / 12	-	■	■	■	■	-	84
	BD 30/4 C Bp Pack	1.965,00	1.783-230.0	300	0,5	200	4 / 4	-	-	-	■	■	-	85
Lavasciuga compatte a cavo														
	BR 40/10 C I	2.260,00	1.783-316.0	400	400	400	10 / 10	-	■	-	-	-	-	86
	BR 40/10 C Adv	2.290,00	1.783-311.0	400	400	400	10 / 10	-	■	-	-	-	-	86
	BR 30/4 C	1.205,00	1.783-220.0	300	300	200	4 / 4	-	-	-	-	-	-	87
Monospazzole														
	BDS 43/150 C Classic	845,00	1.291-243.0	430	-	-	□ 10	-	-	-	-	-	-	88

Spazzatrici

	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa	Codice	Larghezza pulizia (mm)	Capacità contenitore (l)	Massima resa superficie (m ² /h)	Massima resa di superficie con 2 spazzole	Uso interno	Uso esterno	Aspirazione	Lancio posteriore	Carico frontale	Trazione	Serranda sporco grossolano	Pagina	
Spazzatrici operatore a terra															
	KM 75/40 W Bp Pack	4.515,00	1.049-207.0	750	40	3375	-	■	■	■	-	■	■	■	94
	KM 75/40 W Bp	3.185,00	1.049-206.0	750	40	3375	-	■	■	■	-	■	■	■	94
	KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.900,00	1.517-213.0	700	42	2800	-	■	■	■	-	-	-	95	
Spazzatrici senza aspirazione															
	KM 70/20 C	640,00	1.517-106.0	700	42	2800	-	■	■	-	■	-	-	-	96
	KM 70/20 C 2SB	700,00	1.517-107.0	920	42	-	3680	■	■	-	■	-	-	-	96
	KM 70/15 C	445,00	1.517-151.0	700	42	2800	-	■	■	-	■	-	-	-	97

■ NEW ■ In dotazione □ Optional



HDS 10/20-4 M

IDEALE PER:

autosaleri, agricoltura, municipalizzati, costruzioni. Macchina robusta con scomparto accessori, 2 taniche detergente e serbatoio combustibile integrati.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale in ottone a tre pistoni in ceramica
- Sistema anticalcare con flacone sostituibile dall'esterno
- Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore
- Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli, raffreddato ad acqua
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 25 litri che garantisce fino a 5 ore di autonomia in modalità eco!efficiency
- Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello. Valvola per la commutazione tra i 2 serbatoi.



1 Modò eco!efficiency – economico ed ecologico. Riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del 20%. Accurata funzione di dosaggio del detergente sul pannello frontale.

2 Affidabilità. Un termostato integrato spegne il motore se la temperatura del gas di scarico supera i 300 °C. Il Damping System soft (SDS) compensa le vibrazioni e picchi di pressione.

3 Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivotante. Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

4 Filtro acqua. Protegge il sistema pompa dalle impurità presenti nell'acqua.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	NT	1	3.850,00	Obbligatoria vedi pag. 102
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	NT	1	4.090,00	

Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio max temp / eco!efficiency	Kg/h	6,4 / 5,1
Potenza allacciata	kW	7,8	Serbatoio detergente	l	20 + 10
Portata	l/h	500-1000	Max temperatura uscita	°C	80/155
Pressione	bar	30-200	Resa oraria teorica	m ² /h	360
Serbatoio combustibile	l	25	Peso	Kg	171
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	73	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Accessori in dotazione

4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.118-008.0	Servo Control	62,50 €
6.110-038.0	Tubo A.P. 10 m	190,00 €	4.112-000.0	Lancia inox girevole 1050 mm	95,50 €
6.110-028.0	Tubo A.P. 20 m (solo MX)	295,00 €	2.113-024.0	Ugello power 25°	18,40 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45
Detergenti, vedi a pagina 20
Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HDS 8/18-4 C

IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni. Macchina robusta con scomparto accessori, taniche detergente e combustibile integrate.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale in ottone a tre pistoni in acciaio
- Sistema anticalcare con flacone sostituibile dall'esterno
- Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore
- Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce fino a 4 ore di autonomia in modalità eco!efficiency
- Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale.



HDS 8/18-4 CX



- 1 Modo eco!efficiency** - economico ed ecologico. Riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del 20%. Accurata funzione di dosaggio detergente sul pannello frontale.
- 2 Facile da usare.** Funzionamento intuitivo con un unico grande selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo di riempimento.

- 3 Vano accessori** chiudibile a chiave per ugelli, utensili, ecc. Grande gancio supporto tubo alta pressione. Supporto cavo alimentazione e lancia integrati.
- 4 Mobilità.** Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	NT	1	2.870,00	Obbligatoria vedi pag. 102
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	NT	1	3.045,00	

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio max temp / eco!efficiency	Kg/h	5 / 4
Potenza allacciata	kW	6	Serbatoio detergente	l	10
Portata	l/h	300-800	Max temperatura uscita	°C	80/155
Pressione	bar	30-180	Resa oraria teorica	m ² /h	320
Serbatoio combustibile	l	15	Peso	Kg	112
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	73	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1060 x 650 x 920

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	6.110-033.0	Tube alta pressione 15 m (solo CX)	179,00 €
6.110-034.0	Tube alta pressione 10 m	106,00 €	4.112-000.0	Lancia inox girevole 1050 mm	95,50 €
4.118-007.0	Servo Control	62,50 €	2.113-008.0	Ugello power 25°	18,40 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HDS 7/16 C

IDEALE PER:



il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Robusta idropulitrice trifase con stadio vapore.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale in ottone a tre pistoni in acciaio inox
- Sistema anticalcare con flacone sostituibile dall'esterno
- Ruote posteriori di grande diametro e una ruota anteriore pivotante con freno di stazionamento
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce oltre 4 ore di autonomia in modalità ecoefficiency
- Funzione di dosaggio detergente sul pannello frontale.



HDS 7/16 CX



1 Modo ecoefficiency - economico ed ecologico. Riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del 20%. Accurata funzione di dosaggio del detergente sul pannello frontale.

2 Facile da usare. Funzionamento intuitivo con unico grande selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo riempimento.

3 Vano accessori chiudibile a chiave per ugelli, utensili, ecc. Grande gancio supporto tubo alta pressione. Supporto cavo alimentazione e lancia integrati.

4 Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivotante. Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HDS 7/16 C	1.173-900.0	NT	1	2.495,00	Obbligatoria vedi pag. 102
HDS 7/16 CX	1.173-904.0	NT	1	2.675,00	

Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio max temp / ecoefficiency	Kg/h	4,1 / 3,3
Potenza allacciata	kW	4,7	Serbatoio detergente	l	10
Portata	l/h	270-660	Max temperatura uscita	°C	80
Pressione	bar	30-160	Resa oraria teorica	m ² /h	320
Serbatoio combustibile	l	15	Peso	Kg	103
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	77	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1060 x 650 x 920

Accessori in dotazione

4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	6.110-033.0	Tubo alta pressione 15 m (solo CX)	179,00 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	4.112-000.0	Lancia inox girevole 1050 mm	95,50 €
4.118-007.0	Servo Control	62,50 €	2.113-021.0	Ugello power 25°	18,40 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HDS 5/12 C

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Nuova idropulitrice ad acqua calda anche per impiego in utenze private.

PLUS DI PRODOTTO:

- Utilizzo del sistema eco!efficiency: notevole riduzione del consumo di carburante e un minor impatto ambientale grazie ad una riduzione delle emissioni di CO²
- Ruote posteriori di grande diametro e una ruota anteriore pivotante con freno di stazionamento
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce fino a 5 ore di autonomia in modalità eco!efficiency
- Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale.



Idropultrici



- 1 **Modo eco!efficiency** - economico ed ecologico. Riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del 20%. Accurata funzione di dosaggio detergente sul pannello frontale.
- 2 **Facile da usare.** Funzionamento intuitivo con un unico grande selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo di riempimento.

- 3 **Vano accessori** chiudibile a chiave per ugelli, utensili, ecc. Grande gancio supporto tubo alta pressione. Supporto cavo alimentazione e lancia integrati.
- 4 **Mobilità.** Grandi ruote posteriori e frontale pivotante. Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HDS 5/12 C	1.272-900.0	NT	1	1.925,00	Obbligatoria vedi pag. 102

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	1/230/50	Consumo gasolio max temp / eco!efficiency	Kg/h	3,2 / 2,6
Potenza allacciata	kW	2,9	Serbatoio detergente	l	10
Portata	l/h	500	Max temperatura uscita	°C	80
Pressione	bar	120	Resa oraria teorica	m ² /h	280
Serbatoio combustibile	l	15	Peso	Kg	86
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	74	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1060 x 650 x 920

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia Inox 840 mm	86,00 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	4.117-029.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)	75,50 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HDS 5/15 U

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Nuova idropulitrice verticale ad acqua calda. Entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

PLUS DI PRODOTTO:

- Innovativo design "Upright" verticale
- Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni in acciaio inox
- Sensore gas di scarico
- Chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la trasportabilità anche in posizione orizzontale
- Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello
- Limitata potenza assorbita, soli 2,7 kW per tutte le utenze
- Bruciatore con tecnologia all'avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico
- Filtro a maglia fine in ingresso: protegge la pompa dalle impurità.



HDS 5/15 UX



- 1 Avvolgitubo integrato.** Comodo, sicuro avvolgitore tubo ad alta pressione. Assicura un funzionamento ergonomico. Riduzione dei tempi di set-up.
- 2 Disegno verticale innovativo.** Trasporto senza sforzo su pianerottoli o scale. Grandi ruote per superfici non asfaltate.

- 3 Filtro acqua.** Protegge efficacemente la pompa ad alta pressione dalle impurità. Facile da rimuovere dall'esterno.
- 4 Design compatto.** Salvaspazio durante il trasporto. Pompa e serbatoio carburante con chiusura di sicurezza per il "trasporto sdraiato". Ideale per i veicoli di servizio di piccole dimensioni.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HDS 5/15 U	1.064-912.0	T	1	1.635,00	Vendita libera
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	T	1	1.760,00	

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	1/230/50	Consumo gasolio	Kg/h	2,4
Potenza allacciata	kW	2,7	Max temperatura uscita	°C	80
Portata	l/h	450	Resa oraria teorica	m³/h	280
Pressione	bar	150	Peso senza accessori	Kg	74
Serbatoio combustibile	l	6,5	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	620 x 620 x 990
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	77			

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia Inox 840 mm	86,00 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	4.117-024.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)	75,50 €
6.110-036.0	Tubo alta pressione 15 m (solo UX)	147,00 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HDS 5/11 U

IDEALE PER:


il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Nuova idropulitrice verticale ad acqua calda. Entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

PLUS DI PRODOTTO:

- Innovativo design "Upright" verticale
- Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni acciaio inox
- Sensore gas di scarico
- Chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la trasportabilità anche in posizione orizzontale
- Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello
- Limitata potenza assorbita, soli 2,2 kW per tutte le utenze
- Bruciatore con tecnologia all'avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico.



Idropultrici

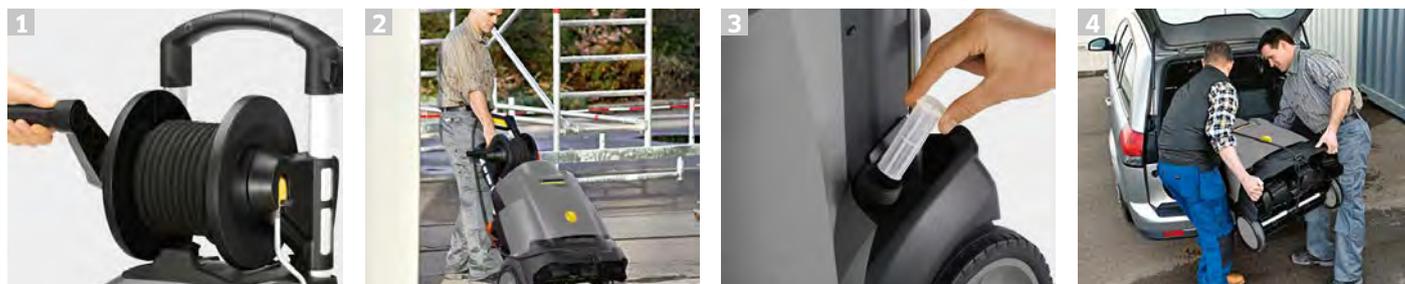

- 1 **Avvolgitubo integrato.** Comodo, sicuro avvolgitore tubo ad alta pressione. Assicura un funzionamento ergonomico. Riduzione dei tempi di set-up.
- 2 **Disegno verticale innovativo.** Trasporto senza sforzo su pianerottoli o scale. Grandi ruote per superfici non asfaltate.

- 3 **Filtro acqua.** Protegge efficacemente la pompa ad alta pressione dalle impurità. Facile da rimuovere dall'esterno.
- 4 **Design compatto.** Salvaspazio durante il trasporto. Pompa e serbatoio carburante con chiusura di sicurezza per il "trasporto sdraiato". Ideale per i veicoli di servizio di piccole dimensioni.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HDS 5/11 U	1.064-900.0	T	1	1.355,00	Vendita libera
HDS 5/11 UX	1.064-901.0	T	1	1.520,00	

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	1/230/50	Consumo gasolio	Kg/h	2,4
Potenza allacciata	kW	2,2	Max temperatura uscita	°C	80
Portata	l/h	450	Resa oraria teorica	m²/h	280
Pressione	bar	110	Peso senza accessori	Kg	68
Serbatoio combustibile	l	6,5	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	620 x 620 x 990
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	76			

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia Inox 840 mm	86,00 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	4.117-027.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)	75,50 €
6.110-036.0	Tubo alta pressione 15 m (solo UX)	147,00 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HD 9/20-4 M

IDEALE PER:

chi ha bisogno di elevate prestazioni, leggerezza, dimensioni compatte e facilità di movimentazione. Adatta per un impiego professionale continuativo. Ideale per automotive.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale a tre pistoni in ceramica con testata e valvola di sicurezza
- Motore elettrico 4 poli, basso regime di giri per lunga durata
- Doppio serbatoio detergente con regolazione indipendente
- Serbatoio olio con indicatore livello esterno a vista
- Variazione portata e pressione dalla pistola (Servo Control)
- Erogazione del detergente in Bassa Pressione con regolatore per un dosaggio ottimale
- Doppia regolazione del getto dall'ugello: facile e veloce da usare (ventaglio e puntiforme).



HD 9/20-4 MX Plus



1 Switch CHEM. Per il dosaggio detergente accurato e variabile. Valvola di dosaggio a due vie per la commutazione tra detergenti diversi.

2 Potente e affidabile. Motori elettrici raffreddati ad acqua/aria per un uso intensivo. Motore elettrico a quattro poli a bassa velocità. Pistoni rivestiti in ceramica.

3 Funzioni intelligenti. Avvolgicavo alimentazione sul retro dell'unità. Supporto lancia integrata per un facile trasporto.

4 Mobilità straordinaria. Grandi ruote per facile trasporto anche su superfici irregolari.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	T	6	1.610,00	Vendita libera
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	T	6	1.840,00	

Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Pressione max.	bar	220
Potenza allacciata	kW	7	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	460-900	Resa oraria teorica	m³/h	360
Pressione	bar	40-200	Peso senza accessori	Kg	48
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	75	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	467 x 407 x 1010

Accessori in dotazione

4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-000.0	Lancia inox girevole 1050 mm	95,50 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	4.117-037.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)	75,50 €
6.110-036.0	Tubo alta pressione 15 m (solo MX)	147,00 €	4.114-027.0	Ugello mangiasporco (solo MX)	128,00 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45
Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HD 7/17 Cage - 8/18-4 Cage

IDEALE PER:

Ideale per l'impiego giornaliero medio/intenso.
Ideale per noleggio ed industria edile.

PLUS DI PRODOTTO:

- Motore 2 (Solo HD 7/17) o 4 poli (Solo HD 8/18)
- Pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone
- Ampio filtro in aspirazione
- Scarico automatico pressione residua
- Progettata per lavorare in verticale e in orizzontale, massima flessibilità e sicurezza
- Riduzione consumo energetico fino al 15%
- Telaio protettivo e resistente alle cadute in tubolare di acciaio.



HD 7/17 Cage

HD 8/18-4 Cage



- 1 **Durevole e robusta.** La robusta struttura tubolare in acciaio protegge tutti i componenti. Adatta per il fissaggio della macchina sui veicolo di servizio.
- 2 **Caratteristiche di alta qualità.** La riduzione automatica della pressione per proteggere i componenti. Testata in ottone di alta qualità.

- 3 **Manutenzione facile.** Facile accesso al gruppo pompa e alla scatola elettrica. Ampio filtro contro lo sporco nell'acqua.
- 4 **Aumento dell'efficienza.** Pompa assiale di nuova concezione con portata e perdite di pressione notevolmente ridotte +20% in più di prestazioni.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 7/17 M Cage	1.151-960.0	T	1	1.035,00	Vendita libera
HD 8/18-4 M Cage	1.524-981.0	T	1	1.425,00	

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	3/400/50	Pressione max.	bar	220 230
Potenza allacciata	kW	4,2 4,6	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	700 800	Resa oraria teorica	m²/h	360 400
Pressione	bar	170 180	Peso senza accessori	Kg	35 44
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	75	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	400 x 456 x 960

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia Inox 840 mm, girevole	86,00 €
6.110-056.0	Tube alta pressione 10 m	134,00 €	2.113-021.0	Ugello 25° (Solo HD 7/17)	18,40 €
4.118-007.0	Servo Control (Solo HD 8/18)	62,50 €	2.113-007.0	Ugello 25° (Solo HD 8/18)	18,40 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

Idropultrici

HD 6/16-4 M Cage

IDEALE PER:

Ideale per l'impiego giornaliero medio/intenso.
Ideale per noleggio ed industria edile.

PLUS DI PRODOTTO:

- Motore 4 poli
- Pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone
- Ampio filtro in aspirazione
- Scarico automatico pressione residua
- Progettata per lavorare in verticale e in orizzontale, massima flessibilità e sicurezza
- Riduzione consumo energetico fino al 15%
- Telaio protettivo e resistente alle cadute in tubolare di acciaio.



1 Durevole e robusta. La robusta struttura tubolare in acciaio protegge tutti i componenti.
Adatta per il fissaggio della macchina sui veicolo di servizio.

2 Caratteristiche di alta qualità. La riduzione automatica della pressione per proteggere i componenti.
Testata in ottone di alta qualità.

3 Manutenzione facile.

Facile accesso al gruppo pompa e alla scatola elettrica
Ampio filtro contro lo sporco nell'acqua.

4 Aumento dell'efficienza. Pompa assiale di nuova concezione con portata e perdite di pressione notevolmente ridotte +20% in più di prestazioni.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 6/16-4 M Cage	1.524-940.0	T	1	1.260,00	Vendita libera

Dati tecnici

Tensione	~/V/Hz	1/230/50	Pressione max.	bar	180
Potenza allacciata	kW	3,1	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	600	Resa oraria teorica	m ² /h	360
Pressione	bar	160	Peso senza accessori	Kg	40
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	75	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	400 x 456 x 960

Accessori in dotazione

4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia Inox 840 mm, girevole	86,00 €
6.110-056.0	Tubo alta pressione 10 m	134,00 €	2.113-000.0	Ugello 25°	18,40 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HD 7/17-M

IDEALE PER:

lavori di pulizia nei target automotive, lavaggio veicoli, industria, trasporto o costruzione. Compatta, potente e resistente.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone
- Ampio filtro in aspirazione
- Scarico automatico pressione residua
- Progettata per lavorare in verticale e in orizzontale,
- Supporto accessori (scomparto ugelli, fissaggio lava superficie e tubo AP)
- Riduzione consumo energetico fino al 15%
- Avvolgitubo installabile anche in un secondo tempo
- **Avvolgitubo automatico (solo versione MXA).**



DISPONIBILE DA APRILE 2020

HD 7/17-MXA Plus



- 1 **Scarico automatico della pressione** per proteggere i componenti.
- 2 **verticale ed orizzontale.** Progettata per operare in verticale ed orizzontale.
- 3 **Elevata mobilità.** L'impugnatura a scomparsa aumenta la compattezza.
- 4 **Stoccaggio accessori.** Vano pratico per alloggiare l'ugello rotante.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 7/17-M	1.151-930.0	T	1	1.030,00	Vendita libera
HD 7/17-MXA Plus	1.151-936.0	T	1	1.370,00	

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	3/400/50	Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	75
Potenza allacciata	kW	4,2	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	700	Resa oraria teorica	m³/h	360
Pressione lavoro	bar	170	Peso senza accessori	Kg	32
Pressione max.	bar	220	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	400 x 456 x 960

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	6.110-056.0	Tubo AP, 10 m	134,00 €
4.112-006.0	Lancia girevole, Inox, 840 mm	86,00 €	2.113-021.0	Ugello Power	18,40 €
4.114-041.0	Ugello mangiasporco (Solo MXA)	128,00 €		Tubo AP, 15 m (Solo MXA)	

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HD 5/15 C

IDEALE PER:


l'artigiano o il piccolo imprenditore che ha la necessità di spostarsi frequentemente con la sua attrezzatura.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale in ottone con 3 pistoni in acciaio inox
- Lancia in acciaio inox, girevole
- Funzionamento sia in orizzontale che in verticale
- Accessori alloggiati sul corpo macchina
- Ugello triplo (ventaglio, puntiforme, bassa pressione per erogazione prodotto chimico)
- Riduzione pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola
- Manico telescopico, facile trasporto e riduzione degli ingombri.



HD 5/15 CX Plus

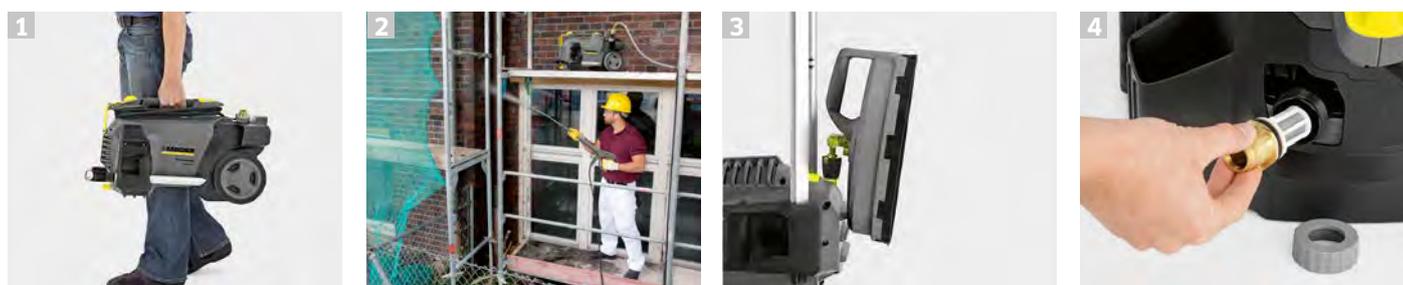

1 Mobilità. Maniglia integrata sulla parte anteriore della macchina per un trasporto agevole. L'impugnatura può essere richiusa al tocco di un pulsante. Design compatto e peso ridotto.

2 Flessibilità. Funzionamento verticale e orizzontale. In posizione orizzontale le ruote sono sollevate da terra per maggior sicurezza.

3 Supporto accessori. Connessione a vite per alloggiare il lavasuperfici sulla macchina. Pratico contenitore per ugello triplo e ugello rotante. Cinturino in gomma per il fissaggio del tubo HP.

4 Qualità. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la vita. Pompa in ottone. Filtro acqua facilmente accessibile.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 5/15 C	1.520-930.0	T	12	660,00	Vendita libera
HD 5/15 CX Plus	1.520-932.0	T	12	815,00	

Dati tecnici

Tensione	~/V/Hz	1/230/50	Pressione max.	bar	200
Potenza allacciata	kW	2,8	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	500	Resa oraria teorica	m ² /h	320
Pressione	bar	150	Peso senza accessori	Kg	26
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	72 74 C CX	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 360 x 930

Accessori in dotazione

4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia inox girevole 840 mm	86,00 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	4.117-027.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)	75,50 €
6.110-036.0	Tubo alta pressione 15 m (solo CX)	147,00 €	4.114-019.0	Ugello mangiasporco (solo CX)	69,00 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45
Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HD 5/11 P

IDEALE PER:


l'artigiano o il piccolo imprenditore che ha la necessità di spostarsi frequentemente con la sua attrezzatura.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale in ottone con 3 pistoni in acciaio inox
- Lancia in acciaio inox, girevole
- Funzionamento sia in orizzontale che in verticale
- Accessori alloggiati sul corpo macchina
- Riduzione pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola
- Manico telescopico, facile trasporto e riduzione degli ingombri.



Idropultrici

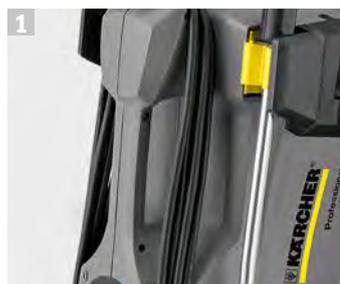

1 Mobilità

Maniglia di trasporto integrata, estraibile. Facilità di trasporto e di carico. Design compatto. Leggera.

2 Flessibilità

Possibilità di operare sia in verticale che in orizzontale.

3 Qualità

Scarico automatico della pressione; protegge i componenti ed incrementa la vita del prodotto. Testa pompa in ottone.

4 Stoccaggio accessori

Vite (M 18 x 1,5) per stoccaggio lava superfici.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 5/11 P	1.520-960.0	T	12	525,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	1/230/50	Pressione max.	bar	160
Potenza allacciata	kW	2,2	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	490	Peso senza accessori	Kg	20,5
Pressione	bar	110	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	351 x 312 x 904

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia inox girevole 840 mm	86,00 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	2.113-043.0	Ugello Power 15°	18,40 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HD 9/23 G

IDEALE PER:

l'impiego dove non è disponibile la connessione elettrica. Applicazioni in ambito edile, agricoltura, municipalizzate e silvicoltura.

PLUS DI PRODOTTO:

- Stabile telaio tubolare, grandi ruote antiforatura
- Motore endotermico Honda a benzina con autoregolazione regime motore
- Pompa assiale a 3 pistoni in acciaio inox
- Filtro idrico lavabile: protegge la pompa da impurità
- Accessorio avvolgitubo (optional): installabile in pochi minuti, facilita il rimessaggio dell'idropulitrice
- Accessorio gabbia (optional): installabile in pochi minuti, per proteggere e sollevare l'idropulitrice con una gru
- Termovalvola per proteggere la pompa dal surriscaldamento nel funzionamento del circuito.



- 1 Massima indipendenza.** Il motore Honda a benzina garantisce una lunga durata. Adatto per l'uso stand-alone, indipendente dall'alimentazione elettrica.
- 2 Eccezionale facilità d'uso.** Elevata ergonomia facilita il trasporto anche superfici irregolari.

- 3 Versatile.** Gabbia di protezione con occhielli per il sollevamento con una gru e kit avvolgitubo sono disponibili come optional ed installabili in pochi minuti.
- 4 Affidabile.** Telaio robusto per l'uso quotidiano, filtro acqua di grande dimensione e termovalvola per proteggere la pompa.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 9/23 G	1.187-906.0	T	1	3.265,00	Obbligatoria vedi pag. 102

Dati tecnici					
Motore	Benzina	Honda GX 390	Pressione max.	bar	250
Potenza motore	hp	13	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	400-930	Resa oraria teorica	m ² /h	380
Pressione	bar	40-230	Peso senza accessori	Kg	71
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	90	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	870 x 725 x 1170

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-000.0	Lancia inox 1050 mm	95,50 €
6.110-033.0	Tubo alta pressione 15 m	179,00 €	2.113-009.0	Ugello Power 25°	18,40 €
4.118-008.0	Servo-Control	62,50 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HD 7/20 G Classic

IDEALE PER:


l'impiego dove non è disponibile la connessione elettrica. Applicazioni in ambito edile, agricoltura, municipalizzate e silvicoltura.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa a pistoni in ceramica
- Motore a scoppio Kärcher per operare senza l'ausilio della corrente elettrica
- Supporto accessori integrato (lancia, tubo e ugelli)
- Robusto telaio in metallo
- Larghe ruote pneumatiche per elevata mobilità
- Grande filtro aspirazione acqua a protezione della pompa.



Idropultrici



1 Elevata autonomia

Potente motore a benzina. Utilizzando dispositivi optional è possibile aspirare l'acqua da stagni e laghi.

2 Elevata mobilità

Impugnatura ergonomica. Grandi ruote pneumatiche per terreni sconnessi. Facile trasporto anche sulle scale.

3 Accessori

Pratico scomparto per ugelli, strumenti e oggetti a bordo.

4 Service

Pompa biella-manovella robusta di comprovata qualità Kärcher. Grande filtro acqua a protezione della pompa. Valvola termica per proteggere la pompa da surriscaldamento.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
HD 7/20 G Classic	1.187-901.0	T	1	1.410,00	Vendita libera

Dati tecnici

Motore	Benzina	G250FA	Pressione max.	bar	250
Potenza motore	hp	5,2	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	700	Resa oraria teorica	m ² /h	350
Pressione	bar	200	Peso senza accessori	Kg	41
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	88	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	799 x 637 x 1097

Accessori in dotazione

4.118-005.0	Pistola EASY!Force	111,00 €	4.112-006.0	Lancia inox 850 mm	86,00 €
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	106,00 €	2.113-000.0	Ugello Power 25°	18,40 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 22 a pagina 45

Detergenti, vedi a pagina 20

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

DETERGENTI PER IDROPULITRICI

Sono parecchi i vantaggi che si sperimentano utilizzando i detergenti Kärcher nel campo industriale, artigianale ed alimentare: con uno sforzo ridotto si ottengono risultati brillanti e visibili in minor tempo, inoltre la bassa concentrazione di oli minerali contenuti nei nostri detergenti permette di ridurre il consumo di acqua ed energia.


	Descrizione	Applicazione	Soluz.	Dosaggio	Proprietà	Confezione	PU	Codice	Prezzo €
Pulizia e manutenzione industria alimentare									
	Detergente Attivo Acido RM 25 ASF Detergente acido per la pulizia in alta pressione, elimina incrostazioni di calcare, ruggine, cristalli di latte, grasso e proteine. Indicato per la pulizia di aree igieniche.	Idropulitrici Accessori spray	1+3	0,5-10 %	acido pH: 0,2	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-588.0	24,90
				25 %		10 l	■ ▲ 1	6.295-113.0	79,50
	Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF ecoefficiency Detergente alcalino fortemente concentrato per la pulizia in alta pressione. Pulisce in modo efficace a tutte le temperature ed elimina sporco ostinato come olio, grasso, catrame e fuliggine. La modalità ecoefficiency ne riduce il consumo mantenendo alta l'efficacia nel pieno rispetto dell'ambiente.	Idropulitrice (80°C) Idropulitrice (60°C) Accessori spray	1+3	0,75-4 %	alcalino pH: 13,5	10 l	■ ▲ 1	6.295-647.0	46,20
				1-5 % 5-25 %		20 l	■ ▲ 1	6.295-648.0	85,00
	Detergente specifico per resina e fuliggine RM 33 ASF Detergente liquido molto potente per pulizie di fondo, rimuove sporco ostinato come olio, grasso, catrame, fuliggine, fuliggine resinosa, e cristalli di zucchero bruciato e caramellato. Privo di NTA.	Idropulitrice Accessori spray	1+3	4-8 % 10 %	alcalino pH: 13,5	20 l	■ ▲ 1	6.295-560.0	130,00
Pulizia per Agricoltura									
	Schiumogeno alcalino PressurePro RM 91 Agri Detergente schiumogeno per eliminare senza fatica depositi di grasso e residui di materiale organico come letame e sporco. Consigliato per lavare stalle e recinti di allevamenti suini, bovini e di pollame. Consigliato anche per i caseifici, per le sale mungitura.	Idropulitrici		3-5 %	alcalino pH: 13,5	10 l	■ 1	6.295-654.0	49,40
	Disinfettante alcalino PressurePro RM 92 Agri Detergente disinfettante che scioglie il letame secco. Gli agenti anticorrosivi di cui è composto proteggono le strutture metalliche delle stalle e dei recinti. Consigliato per stalle e sale mungitura.	Idropulitrici		1-3 %	alcalino pH: 14	10 l	■ 1	6.295-656.0	46,80
	Disinfettante acido PressurePro RM 93 Agri Consigliato per sale mungitura e stalle. Elimina i residui incrostati di calcare, minerali e ruggine. Gli agenti anticorrosivi di cui è composto proteggono le strutture metalliche delle stalle.	Idropulitrici		1-3 %	acido pH: 1,4	10 l	■ 1	6.295-658.0	54,00
Pulizia di facciate e Solar									
	Detergente neutro attivo RM 55 ASF Detergente neutro per la pulizia di fondo ad alta pressione. Elimina olio e grasso efficace anche sulle facciate.	Idropulitrici Accessori spray Manuale		0,5-8 % 10 % 2 %	leggermente alcalino pH: 10	10 l 20 l	■ ▲ 1 ■ ▲ 1	6.295-090.0 6.295-411.0	62,50 86,00
	Sabbiane Fine Granatura fine da 0,2mm a 0,8mm è indicato per la pulizia di Klinker, mattoni, arenaria, terrazzo, acciaio, bronzo, legno duro e cemento.	Sistemi di idrosabbatura ad alta pressione		Volume regolabile		25 kg	■ 1	6.295-564.0	-
	Sabbiane Grossolano Granatura grossa da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffi.	Sistemi di idrosabbatura ad alta pressione		Volume regolabile		25 kg	■ 1	6.295-565.0	15,60
	Detergente per facciate in gel RM 43 Detergente in formula gel per la pulizia delle facciate. Rimuove fuliggine oli, grasso e macchie da smog. Ottimo su pietra, mattoni, cemento grezzo, plastica, legno e vetro.	Idropulitrice Accessori spray		6 % 6-8 %	alcalino pH: 13,8	20 l	■ 1	6.295-447.0	188,00

	Descrizione	Applicazione	Soluz.	Dosaggio	Proprietà	Confezione	PU	Codice	Prezzo €	
	Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99 Detergente efficace, delicato e biodegradabile per la pulizia dei pannelli solari e fotovoltaici, non lascia residui sulle superfici. Evita la formazione di calcare anche quando l'acqua è molto dura. Elimina escrementi di uccello, pollini, ruggine e polvere. Adatto anche per la pulizia dei teali in alluminio.	Idropulitrici	1+3	0,5-1 %	leggermente alcalino pH: 9	10 l	■	6.295-798.0	118,00	
						20 l	■	6.295-799.0	214,00	
Pulizia e manutenzione industria alimentare										
	Schiumogeno Neutro RM 57 ASF Detergente schiumogeno neutro, ideale per l'eliminazione di sporco grasso leggero. Grazie all'ottima aderenza della schiuma, può agire per lunghi tempi di posa anche su superfici verticali.	Idropulitrice		1-2 %	neutro pH: 6,7	20 l	■ ▲	1	6.295-178.0	120,00
		Idropulitrice con ugello schiuma		3-10 %						
		Accessori spray		10 %						
		Manuale		10 %						
	Schiumogeno alcalino RM 58 ASF Detergente che, grazie alle sue componenti attive, elimina in modo aggressivo sporco grasso, oleoso e residui alimentari da piastrelle e container. Grazie all'ottima aderenza della schiuma, può agire per lunghi tempi di posa anche su superfici verticali.	Idropulitrice		4-6 %	alcalino pH: 13,1	20 l	■ ▲	1	6.295-100.0	154,00
		Idropulitrice con ugello schiuma		1-2 %						
		Accessori spray		4-10 %						
		Manuale		10 %						
	Schiumogeno acido RM 59 ASF Detergente che elimina le incrostazioni di calcare, ruggine, cristalli di latte grasso e proteine. Ideale per la pulizia di cisterne nel settore alimentare. L'ottima aderenza della schiuma permette lunghi tempi di posa anche sulle superfici verticali.	Idropulitrici		1-2 %	acido pH: 1,8	20 l	■ ▲	1	6.295-192.0	170,00
		Idropulitrici con ugello schiuma		3-10 %						
		Accessori spray		6 %						
		Manuale		10 %						
Pulizia e manutenzione veicoli										
	Detergente attivo, alcalino RM 81 ASF ecoefficiency Detergente alcalino concentrato per la pulizia delicata ed efficace di sporco oleoso, grasso e macchie minerali. Indicato per la pulizia di veicoli, teloni e motori. La modalità ecoefficiency ne riduce il consumo mantenendo alta l'efficacia nel rispetto dell'ambiente.	Idropulitrice (80°C)	1+3	0,75-4 %	alcalino	10 l	■ ▲	1	6.295-643.0	56,50
		Idropulitrice (60°C)	1+3	1-5 %	pH: 12,3	20 l	■ ▲	1	6.295-644.0	102,00
		Accessori spray per il pre-trattamento		5-25 %						
Pulizia e fosfatazione pezzi										
	Detergente liquido sgrassante spray RM 39 ASF Detergente sgrassante delicato per la eliminazione di sporco grasso, oleoso e fuliggine da parti metalliche. Offre anche una temporanea protezione anticorrosione.	Idropulitrici		2-5 %	leggermente alcalino	20 l	■	1	6.295-165.0	142,00
		Lavapezzi		1-5 %	pH: 10,5					
	Detergente fosfatante liquido RM 48 ASF Detergente che sgrassa e fosfata in una sola operazione. Offre anche una temporanea protezione anticorrosione e crea un'ottima base per la verniciatura. Crea una pellicola protettiva bluastro-giallognola. Ha un'altissima resa.	Idropulitrici		0,5-1 %	acido pH: 2	20 l	■ ▲	1	6.295-219.0	118,00
						200 l	■ ▲	1	6.295-410.0	1.125,00
Manutenzione idropulitrici										
	Protettivo per caldaie RM 110 Advance 1 ASF Protegge le serpentine delle idropulitrici a caldo dalla formazione di calcare. La nuova formula Protettivo Adaption 1 evita anche la formazione di ruggine e incrostazioni (fino a 150°) nei tubi delle HDS, ha anche un effetto protettivo su tutti i componenti interni che entrano in contatto con l'acqua.	Idropulitrici a caldo		6 ml/dH m ³	neutro pH: 7	1 l	■ ▲	6	6.295-626.0	8,40

■ Non contiene Nitrilotriacetati

▲ Formula facilmente scindibile nel separatore olio ASF

Raccordi rapidi EASY!Lock

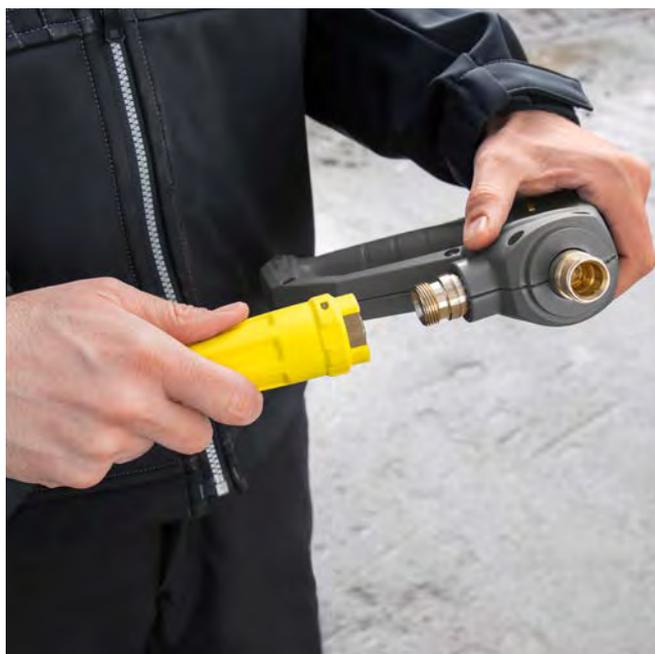

Durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei raccordi a vite

Kärcher sa che il tempo è prezioso, per questo ha deciso di brevettare i nuovi raccordi rapidi EASY!Lock che mandano in pensione i raccordi a vite. Grazie a questi nuovi raccordi non si dovrà più perdere tempo a preparare l'idropulitrice per lavorare o ad avvitare e svitare gli accessori per sostituirli. Naturalmente, qualità, robustezza, affidabilità e durezza non hanno subito compromessi.




1 Comodi e rapidi

Attacco - nel senso più ampio del termine - a 360° e con tutte le interfacce. Sono più comodi e cinque volte più rapidi dei raccordi standard, sia che l'operatore debba preparare l'idropulitrice, sia che debba sostituire un accessorio con un altro (come un lavasuperfici con una spazzola di lavaggio), impiegherà meno tempo e meno fatica.



2 Sicuri e robusti

Kärcher ha sviluppato un cono speciale che funziona da autoarresto del filetto. Filettatura testata senza parti soggette ad usura, resistente allo sporco e molto versatile.

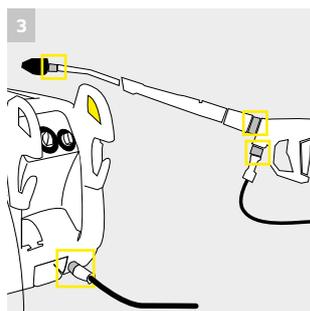

3 Molto intuitivi

Il principio di collegamento è intuitivo e facile da comprendere: funziona allo stesso modo per tutti e quattro gli attacchi. Al contrario degli attacchi rapidi standard i nuovi raccordi EASY!Lock non necessitano di ulteriori pesi.



4 Ottima qualità

Al posto di una guarnizione O-Ring assiale sulla lancia, il sistema EASY!Lock prevede una tenuta radiale. Questa caratteristica aumenta la tenuta delle guarnizioni O-Ring e ne diminuisce il processo di usura.



1



EASY!Lock - M 22 x 1,5 Codice 4.111-029.0



2



EASY!Lock - M 22 x 1,5 Codice 4.111-030.0



Raccordo per unire idropulitrici/ pistole alta pressione con filettatura M 22 x 1,5 a tubi alta pressione con EASY!Lock

3



EASY!Lock - M 22 x 1,5 Codice 4.111-031.0



Raccordo per unire pistole alta pressione con filetto M 22 x 1,5 e lance o regolatori Servo-Control con EASY!Lock

4



EASY!Lock - AVS

Codice 4.111-032.0

Raccordo per unire i tubi alta pressione con raccordo AVS anti attorcigliamento e pistole alta pressione EASY!Force



5



EASY!Lock - M 22 x 1,5 Codice 4.111-033.0

Adattatore per unire le pistole alta pressione EASY!Force e le lance con filetto M 22 x 1,5



6



EASY!Lock - M 22 x 1,5 Codice 4.111-034.0

Raccordo per unire i tubi alta pressione con filetto M 22 x 1,5 con pistole alta pressione EASY!Force



7



EASY!Lock - M 18 x 1,5 Codice 4.111-035.0

Raccordo per unire lance con filetto M 18 x 1,5 con ugelli EASY!Lock



8



EASY!Lock - M 18 x 1,5 Codice 4.111-036.0

Raccordo per unire lance con EASY!Lock e ugelli con filettatura M 18 x 1,5



9



EASY!Lock orientabile - M 22 x 1,5 Codice 4.111-046.0

Adattatore girevole per collegare tubi alta pressione con filetto M 22 x 1,5 con pistole alta pressione EASY!Force



A questo link potete trovare in completa autonomia l'adattatore giusto per le idropulitrici e gli accessori:
www.kaercher.com/it/professional/idropulitrici/easy-lock.html

PULIZIA PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI



Polvere, fuliggine e pollini possono ridurre la capacità produttiva dei pannelli fotovoltaici fino al 20%. Purtroppo la pioggia ed il vento non sono abbastanza potenti da pulire efficacemente i pannelli, che necessitano di regolare manutenzione per produrre costantemente un alto livello di energia. Con la denominazione iSolar, Kärcher identifica una serie di accessori modulari che permettono di pulire in sicurezza impianti fotovoltaici di ogni dimensione: la pulizia avviene tramite spazzole rotanti agganciate a lance telescopiche che sono alimentate dalla forza dell'acqua in bassa pressione prodotta dall'idropulitrice.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Portata	Max. temperatura acqua di alimentazione	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Pulizia di pannelli solari e fotovoltaici							
iSolar 400 Adv	1	6.368-092.0	6.368-092.0	700-1000 l/h	40 °C	489,00	La spazzola rotante iSolar 400 Adv ha un diametro di 400mm ed è progettata per lavare pannelli fotovoltaici e solari di piccole e medie dimensioni. Leggera e maneggevole, ottima anche per gli impianti sopraelevati.
	2	6.368-093.0	6.368-093.0	1100-1300 l/h	40 °C	489,00	
iSolar 800 Adv	3	6.368-094.0	6.368-094.0	700-1000 l/h	40 °C	1.278,00	I dischi spazzole controrotanti con un diametro di 800mm assicurano ottime prestazioni ed ampia area di lavoro e resa oraria. Hanno un'ottima maneggevolezza con bilanciamento delle forze trasversali e al giunto angolare flessibile. Le setole rimangono perpendicolari al pannello e lo puliscono a fondo. Permettono il prelavaggio dei moduli adiacenti - grazie agli schizzi prodotti.
	4	6.368-095.0	6.368-095.0	1100-1300 l/h	40 °C	1.278,00	
		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Max. temperatura acqua di alimentazione	Lunghezza	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Pulizia di pannelli solari e fotovoltaici							
iSolar TL 14 C (senza tubo)	5	4.110-002.0	4.107-052.0	60 °C	2,6-14 m	3.670,00	Le lance telescopiche Kärcher iSolar raggiungono fino a 14 m di lunghezza, mantengono tuttavia leggerezza e resistenza grazie al materiale di cui sono costituite: carbonio o fibra di vetro e carbonio. I ganci rapidi permettono di allungare o accorciare la lancia in modo semplice e rapido. Il tubo alta pressione viaggia all'interno della lancia e reagisce automaticamente all'allungamento o accorciamento dell'accessorio. Le spazzole si azionano tramite la valvola sulla base della lancia: caratteristica che garantisce grande libertà di movimento. La parte finale della lancia è composta di un materiale isolante fibra di vetro e carbonio che garantisce la massima sicurezza per l'utente.
iSolar TL 10 C (senza tubo)	6	4.110-007.0	4.107-055.0	60 °C	2,6-10 m	2.325,00	
iSolar TL 10 H (senza tubo)	7	4.110-003.0	4.107-053.0	60 °C	2,6-10 m	1.368,00	
iSolar TL 7 H (senza tubo)	8	4.110-004.0	4.107-054.0	60 °C	2-7 m	1.002,00	
Tubo HD iSolar	9	6.392-978.0	6.392-978.0	155 °C	8,5 m	73,00	Compatibile con lancia iSolar TL 7. Tubo alta pressione con rivestimento esterno in gomma.
	10	6.392-977.0	6.392-977.0	155 °C	11,5 m	89,50	Compatibile con lancia iSolar TL 10. Tubo alta pressione con rivestimento esterno in gomma.
	11	6.392-976.0	6.392-976.0	155 °C	15 m	107,00	Compatibile con lancia iSolar TL 14. Tubo alta pressione con rivestimento esterno in gomma.

□ optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detersivi.

TUBI ALTA PRESSIONE



Kärcher vuole migliorare e semplificare il lavoro dei suoi clienti, per questo ha ideato e brevettato il sistema EASY!lock che permette di collegare e scollegare il tubo alta pressione dall'idropulitrice in un battibaleno. Questo sistema evita anche che il tubo alta pressione con raccordo a vite giallo si attorcigli durante il lavoro. Per aumentare il raggio d'azione delle idropultrici abbiamo creato numerose prolunghes tubo per tutte le necessità.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	DN	Max. Pressione di esercizio	Lunghezza	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione	
Standard									
Prolunga tubo AVS-Collegamento avvolgitubo, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist	1	6.110-037.0	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m	158,00	Raccordo pistola brevettato AVS (girevole) e nipplo da inserire nell'avvolgitubo.	
Prolunga tubo AVS-Collegamento avvolgitubo, DN 6, 250 bar, 15 m	2	6.110-036.0	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m	147,00		
Prolunga tubo AVS-Collegamento avvolgitubo, DN 6, 300 bar, 15 m	3	6.110-026.0	6.392-277.0	DN 6	300 bar	15 m	147,00		
Prolunghes tubo standard con raccordi ambo i lati									
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	4	6.110-035.0	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m	120,00	Prolunga tubo con raccordo EASY!Lock ambo i lati.	
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	5	6.110-034.0	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m	106,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	6	6.110-056.0	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m	134,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	7	6.110-031.0	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m	126,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m	8	6.110-033.0	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m	179,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	9	6.110-030.0	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m	179,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	10	6.110-032.0	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m	225,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	11	6.110-014.0	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m	295,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	12	6.110-042.0	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m	214,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	13	6.110-043.0	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m	263,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	14	6.110-044.0	6.391-513.0	DN 10	220 bar	25 m	348,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	15	6.110-045.0	6.391-510.0	DN 10	220 bar	40 m	485,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m	16	6.110-059.0	6.391-849.0	DN 12	250 bar	15 m	287,00		
Prolunga tubo 2 × EASY!Lock 2 × EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m	17	6.110-060.0	6.391-865.0	DN 12	250 bar	40 m	624,00		

■ in dotazione. □ Optional e compatibile. ▲ Prolunga. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

LANCE AP



Le lance AP di Kärcher sono tutte in acciaio inox, leggere, resistenti e possono essere girate durante il funzionamento di 360°, sono disponibili a lunghezze variabili. Hanno impugnature ergonomiche e raccordi grossi per migliorare l'utilizzo e l'isolamento. Le lance speciali aumentano i campi d'applicazione dell'idropulitrice, per esempio: la lancia flessibile è ottima per pulire aree difficili da raggiungere oppure la lancia telescopica è stata sviluppata per lavare facciate e soffitti molto alti.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Max. Pressione di esercizio	Lunghezza	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Lancia AP girevole							
Luci di lavoro a LED	1	2.680-002.0			125 mm	65,50	Luce a led resistente all'acqua da montare sulle lance Easy!force. 2 batterie al litio CR 123 incluse. Emissione luminosa > 170 lumen.
Lancia girevole 200 mm	2	4.112-027.0	4.760-667.0	300 bar	250 mm	63,50	Lance in diverse lunghezze di acciaio inox con raccordo manuale. Impugnatura ergonomica per uso ed isolamento migliorato. Si possono girare di 360° durante l'utilizzo.
Lancia girevole 400 mm	3	4.112-024.0	4.760-665.0	300 bar	550 mm	66,50	
Lancia girevole 600 mm	4	4.112-007.0	4.760-664.0	300 bar	600 mm	75,00	
Lancia girevole 840 mm	5	4.112-006.0	4.760-663.0	300 bar	840 mm	86,00	
Lancia girevole 1050 mm	6	4.112-000.0	4.760-660.0	300 bar	1050 mm	95,50	
Lancia girevole 1550 mm	7	4.112-018.0	4.760-661.0	300 bar	1550 mm	121,00	
Lancia girevole 2050 mm	8	4.112-021.0	4.760-662.0	300 bar	2050 mm	131,00	
Prolunga per lancia	9	4.112-048.0		300 bar	1000 mm	64,00	
Prolunga per lancia; 1000 mm							
Lancia Power Control 027	10	4.112-043.0				103,00	Regolazione pressione continua durante l'utilizzo direttamente sull'impugnatura, in particolare per i dispositivi senza Servocontrol. La prestazione di pulizia può essere adattata alla reale necessità. Modalità bassa pressione per aspirare il detergente e regolazione della pressione, tutto a portata di mano!
Lancia Power Control 034	11	4.112-045.0				103,00	
Lancia Power Control 038	12	4.112-047.0				103,00	
Lancia Power Control 042	13	4.112-046.0				103,00	
impugnatura supplementare							
impugnatura supplementare per Lancia EASY!Lock	14	4.321-380.0				36,60	l'impugnatura supplementare si monta facilmente sulla lancia grazie all'attacco EASY!Lock e permette all'operatore di lavorare al meglio perché è regolabile in altezza.
Lancia angolare							
Lancia per WC e fognie	15	4.112-029.0	4.760-073.0			98,50	Lancia in acciaio inox con ugello con la tipica forma ad uncino per pulire a fondo WC e fognie.
Lancia flessibile							
Lancia flessibile 1050mm	16	4.112-035.0	6.394-654.0	210 bar	1050 mm	240,00	Lancia flessibile con curvatura regolabile tra i 20° e i 140°, utile per lavare tutte le aree difficili da raggiungere come grondaie, tetti delle auto, sottoscocca e sopraruote.
Lancia telescopica							
Lancia telescopica	17	4.112-037.0	6.394-690.0	225 bar		636,00	Si può allungare da 1.8 a 5.4 metri. Per lavare facciate ed aree difficili da raggiungere (tetti, soffitti, facciate).
Imbragatura per lancia telescopica	18	6.373-987.0	6.373-987.0			36,10	A strappo per fissare la lancia telescopica in modo saldo.
Lancia per pulizia fognature							
Lancia per pulizia fognature	19	2.112-015.0	2.642-305.0			350,00	La lancia è progettata appositamente per pulire sistemi di scarico e fognature. La forma particolare e l'ugello integrato di questa lancia permettono di pulire senza sollevare la copertura.
Lancia per lavaggio sottoscocca							
Lancia per lavaggio sottoscocca	20	4.112-032.0	4.760-245.0		700 mm	141,00	Mobile, pulisce senza fatica il sottoscocca e i copriuota. In acciaio inox. SENZA ugello AP.

■ NEW ■ In dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

RACCORDI



Raccordi extra per montare gli ugelli direttamente sulla pistola ed aumentare la maneggevolezza. I raccordi girevoli evitano che il tubo si attorcigli e servono anche per collegare le prolunghe tubo.

A questo link potete trovare l'adattatore giusto per le idropultrici e gli accessori:
www.kaercher.com/it/professional/idropultrici/easy-lock.html

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Copriugello					
Copriugello	1	4.112-011.0	5.401-210.0	14,80	Fissa ugello con protezione per ugelli ad alta pressione e Power Nozzle.
Raccordi girevoli					
Raccordo girevole	2	4.111-021.0	4.401-091.0	46,20	Evita che il tubo AP si attorcigli. Raccordo M 22 x 1,5 m. Protezione presa.
Raccordi					
Raccordo tubo	3	4.111-037.0	4.403-002.0	21,10	Unisce due prolunghe tubo AP in ottone con gomma di protezione.
Raccordi					
Raccordo a vite per lavasuperfici e regolatore Servo control	4	4.111-022.0	4.402-002.0	41,60	Raccordo per montare direttamente sulla pistola (con filetto per ugello) Ugelli AP e altri accessori.
Raccordo per ugello mangiasporco	5	4.111-038.0	4.402-002.0	60,00	Raccordo per montare direttamente sulla pistola (con filetto per ugello) Ugelli AP e altri accessori.
Adattatore EASY!Lock					
Adattatore 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	6	4.111-029.0		22,80	Raccordo per giuntare tubi alta pressione con EASY!Lock a tubi alta pressione con filettatura M 22 x 1,5
Adattatore 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-030.0		24,40	Raccordo per giuntare idropultrici/ pistole alta pressione con filettatura M 22 x 1,5 a tubi alta pressione con EASY!Lock
Adattatore 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-031.0		29,20	Raccordo per giuntare pistole alta pressione con filetto M 22 x 1,5 e lance o regolatori Servo-Control con EASY!Lock
Adattatore 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	9	4.111-032.0	4.424-004.0	27,70	Raccordo per giuntare i tubi alta pressione con raccordo AVS anti attorcigliamento e pistole alta pressione EASY!Force.
Adattatore 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	10	4.111-033.0		30,80	Adattatore per giuntare le pistole alta pressione EASY!Force e le lance con filetto M 22 x 1,5
Adattatore 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-034.0		24,40	Raccordo per giuntare i tubi alta pressione con filetto M 22 x 1,5 con pistole alta pressione EASY!Force
Adattatore 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	12	4.111-035.0		27,70	Raccordo per giuntare lance con filetto M 18 x 1,5 con ugelli EASY!Lock
Adattatore 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	13	4.111-036.0		22,80	Raccordo per giuntare lance con EASY!Lock e ugelli con filettatura M 18 x 1,5.
Adattatore 12 Giunto rotante EASY!Lock 22 IG - M 22 x 1,8 AG	14	4.111-046.0		47,10	Adattatore girevole per collegare tubi AP M22x1.5 con pistola EASY!Force

■ NEW □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

LAVASUPERFICI



I lavasuperfici puliscono senza schizzi e molto velocemente grandi superfici. Possono essere di plastica oppure di metallo (per lavorare con acqua calda). Per lavare su superfici molto estese consigliamo l'FR 50 Me.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Portata	Misura Ugello	Diametro	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Lavasuperfici FR Classic								
Lavasuperfici FR Classic	1	2.111-016.0	2.643-476.0			300 mm	172,00	Modello entry level per lavare superfici interne ed esterne senza spruzzi. Il kit ugelli va ordinato separatamente. Max. 150 bar / 600 l/h / 40°C.
Lavasuperfici FR 30								
Lavasuperfici FR 30	2	2.111-011.0	2.642-997.0			300 mm	347,00	Pulisce fino a 10 volte più velocemente del semplice getto in alta pressione. Carter in plastica, leggero, doppio cuscinetto in ceramica resistente, giunto flessibile e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli va ordinato separatamente a seconda della portata dell'idropulitrice che si usa. Max 180 bar / 850l/h/60°C.
Lavasuperfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.111-013.0	2.640-355.0			300 mm	510,00	In acciaio inox di alta qualità, resistente alle alte temperature, doppio cuscinetto in ceramica, rotelle antitraccia, raccordo per tubo di aspirazione liquidi integrato. Ottimo per lavare le superfici interne delle industrie alimentari. Il kit ugelli va ordinato separatamente a seconda della portata dell'idropulitrice che si usa. Max 250 bar / 1300l/h/85°C.
Lavasuperfici FR 50 Me								
Lavasuperfici FR 50 Me	4	2.111-023.0	2.640-679.0			500 mm	1.047,00	In acciaio inox di alta qualità, resistente alle alte temperature, doppio cuscinetto in ceramica, rotelle antitraccia, dispositivo di dosaggio detergente integrato. Ottimo per lavare grandisuperfici, grazie ai suoi 500mm di diametro. Il kit ugelli va ordinato separatamente a seconda della portata dell'idropulitrice che si usa. Max 250 bar / 1800l/h/85°C.
Kit ugelli per FR Classi - specifici per portata macchina								
Kit ugelli per FR Classic 034	5	2.885-313.0	2.885-313.0		34		35,10	Kit ugelli per lavasuperfici FR Classic. Ordinare a seconda della portata dell'idropulitrice.
Kit ugelli per FR Classic 040	6	2.885-312.0	2.885-312.0		40		35,10	
Kit ugelli per FR - specifici per portata macchina								
Kit ugelli FR	7	2.640-482.0	2.640-482.0	450-500 l/h			35,10	Kit ugelli per lavasuperfici FR. Ordinare a seconda della portata dell'idropulitrice.
	8	2.640-401.0	2.640-401.0	500-650 l/h			35,10	
	9	2.639-187.0	2.639-187.0	650-850 l/h			35,10	
	10	2.640-442.0	2.640-442.0	850-1100 l/h			35,10	
	11	2.639-188.0	2.639-188.0	1100-1300 l/h			35,10	
	12	2.640-781.0	2.640-781.0	1300-1800 l/h			35,10	

■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S												
HDS 12/18-4 SX												
HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M												
HDS 9/18-4 MX												
HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M												
HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX												
HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C												
HDS 7/16 CX												
HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C												
HDS 6/14 CX												
HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX												
HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U												
HDS 5/11 UX												
HDS 17/20 De Tr1												
HDS 13/20 De Tr1												
HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW												
HDS 1000 De / HDS 1000 Be												
HDS 801 D / HDS 801 B												
HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus												
HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus												
HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus												
HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus												
HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus												
HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus												
HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus												
HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus												
HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus												
HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus												
HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St												
HD 6/15 M St												
HD 8/18-4 M Cage St / HD 7/16-4 M Cage St / HD 7/17 M Cage St												
HD 6/15 M Cage												
HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus												
HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus												
HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus												
HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus												
HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus												
HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1												
HD 16/15-4 Cage Plus												
HD 10/25-4 Cage Plus												
HD 715												
HD 10/15-4 Cage Food												
HD 7/10 CXF												
HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G												
HD 8/20 G												
HD 7/15 G / HD 728 B Cage												

LAVASUPERFICI CON ASPIRAZIONE



I lavasuperfici con aspirazione FRV 30 ed FRV 30 ME ed il nuovissimo FRV 50 Me puliscono senza schizzi e molto velocemente grandi superfici ed aspirano contemporaneamente l'acqua sporca.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Misura Ugello	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Lavasuperfici FRV 30						
Lavasuperfici FRV 30	1	2.111-010.0	2.642-999.0		525,00	Lavasuperfici con aspirazione FRV 30 con carter in plastica, leggero, doppio cuscinetto in ceramica, rotelle antiraccia, tubo di aspirazione liquidi da 5m incluso. Ottimo per lavare superfici interne ed esterne. Il kit ugelli va ordinato separatamente a seconda della portata dell'idropultrice che si usa. Max 250 bar /1300l/h/60°C.
Labbro in gomma per FRV 30	2	2.642-910.0	2.642-910.0		27,10	Da montare sull'FRV 30 quando lo si usa su superfici lisce. Il labbro in gomma aumenta le prestazioni dell'FRV 30 e minimizza il quantitativo d'acqua che rimane a terra. Perciò la superficie asciuga in pochissimo tempo.
Prolunga tubo da 5m	3	4.440-939.0	4.440-939.0		36,00	Prolunga tubo di 5m per FRV 30. Raccordo incluso.
Accessorio tubo per superfici lisce	4	2.642-528.0	2.642-528.0		39,90	Accessorio per migliorare l'aspirazione dei liquidi sulle superfici lisce.
Vano raccolta sporco	5	2.642-532.0	2.642-532.0		76,50	Secchiello in acciaio inox per raccogliere lo sporco grossolano da montare all'estremità del tubo aspirazione.
Lavasuperfici FRV 30 ME						
Lavasuperfici FRV 30 ME	6	2.111-012.0	2.642-911.0		849,00	In acciaio inox di alta qualità, resistente alle alte temperature, doppio cuscinetto in ceramica, rotelle antiraccia, tubo di aspirazione liquidi da 7,5m in poliuretano resistente alle alte temperature incluso. Ottimo per lavare superfici interne ed esterne. Il kit ugelli va ordinato separatamente a seconda della portata dell'idropultrice che si usa. Max 250 bar /1300l/h/85°C.
Prolunga tubo da 5m	7	4.441-040.0	4.441-040.0		84,50	Prolunga tubo di 5m per FRV 30. Raccordo incluso.
Lavasuperfici FRV 50 ME						
Lavasuperfici FRV 50 ME	8	2.111-024.0	2.643-598.0		1.479,00	In acciaio inox di alta qualità, resistente alle alte temperature, doppio cuscinetto in ceramica, rotelle antiraccia, tubo di aspirazione liquidi da 10 m in poliuretano resistente alle alte temperature incluso. Ottimo per lavare superfici interne ed esterne. Il kit ugelli va ordinato separatamente a seconda della portata dell'idropultrice che si usa. Max 250 bar /2000l/h/85°C
Kit ugelli per FRV - specifici per portata macchina						
Kit ugelli FRV 30 035	9	2.642-430.0	2.642-430.0	35	68,50	Kit ugelli per lavasuperfici FRV (ugello power e ugello Venturi). Ordinare a seconda della portata dell'idropultrice.
Kit ugelli FRV 30 040	10	2.642-431.0	2.642-431.0	40	68,50	
Kit ugelli FRV 30 045	11	2.642-432.0	2.642-432.0	45	68,50	
Kit ugelli FRV 30 050	12	2.642-433.0	2.642-433.0	50	68,50	
Kit ugelli FRV 30 080	13	2.642-982.0	2.642-982.0	80	68,50	
Kit ugelli FRV 30 100	14	2.643-769.0	2.643-769.0	100	68,50	
Kit ugelli FRV 30 126	15	2.643-768.0	2.643-768.0	126	73,00	

■ NEW □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

UGELLI TRIPLI



Gli ugelli tripli di Kärcher combinano qualità, flessibilità e potenza. Sono di robusto acciaio inox e non si usurano facilmente. Con un ugello triplo si può scegliere tra il getto puntiforme AP 0°, il getto a ventaglio AP 25° ed il getto BP 40° per l'applicazione del detergente. Tutti gli ugelli sagomati garantiscono il massimo della potenza con il getto a ventaglio AP 25°. Con gli ugelli tripli no touch, per cambiare il tipo di getto basta girare la lancia.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Max. Pressione di esercizio	Misura Ugello	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Ugello triplo							
Ugello triplo	1	4.117-024.0	4.767-144.0	300 bar	28	75,50	Ugello triplo con cambio manuale. Robusto e durevole, non si intasa. Selezione tra getto puntiforme 0°, getto a ventaglio 25° e getto in bassa pressione 40°. Per idropultrice con iniettore. Getto a ventaglio in bassa pressione per applicazione e risciacquo detergente.
	2	4.117-027.0	4.767-195.0	300 bar	32	75,50	
	3	4.117-028.0	4.767-146.0	300 bar	33	75,50	
	4	4.117-029.0	4.767-147.0	300 bar	34	75,50	
	5	4.117-030.0	4.767-212.0	300 bar	35	75,50	
	6	4.117-031.0	4.767-148.0	300 bar	36	75,50	
	7	4.117-032.0	4.767-149.0	300 bar	38	75,50	
	8	4.117-033.0	4.767-150.0	300 bar	40	75,50	
	9	4.117-034.0	4.767-151.0	300 bar	42	75,50	
	10	4.117-036.0	4.767-153.0	300 bar	45	75,50	
	11	4.117-037.0	4.767-154.0	300 bar	50	75,50	
	12	4.117-040.0	4.767-157.0	300 bar	60	75,50	
Ugello angolo variabile da 0° a 90°							
Ugello angolo variabile da 0° a 90°	13	4.113-007.0	4.763-039.0		50	116,00	Regolazione dell'angolo del getto in alta pressione da 0 a 90°. Per tutte le superfici di sporco e per tutte le superfici.
	14	4.113-008.0	4.763-058.0		55	116,00	
	15	4.113-006.0	4.763-036.0		80	116,00	

■ In dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

UGELLI ROTANTI



Gli ugelli rotanti di Kärcher combinano i vantaggi del getto puntiforme con quelli del getto a ventaglio. L'ugello gira a circa 4000 rpm per applicare la potenza del getto puntiforme ad un'area più estesa.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Max. Pressione di esercizio	Misura Ugello	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Ugello rotante mangiasporco piccolo							
Ugello rotante	1	4.114-018.0	4.767-229.0	180 bar	30	69,00	Ugello rotante mangia sporco - 10 volte più potente dei normali ugelli. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello - maggiore resistenza e durata. Max 180 bar /18MPa, 60°C. aumenta del 50% la performance pulente rispetto ai modelli vecchi.
	2	4.114-019.0	4.767-230.0	180 bar	35	69,00	
	3	4.114-020.0	4.767-231.0	180 bar	40	69,00	
	4	4.114-021.0	4.767-232.0	180 bar	45	69,00	
Ugello rotante mangiasporco grande							
Ugello rotante	5	4.114-040.0	4.763-931.0	300 bar	35	128,00	Ugello rotante mangia sporco - 10 volte più potente dei normali ugelli. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello - maggiore resistenza e durata. Max 300 bar /30MPa, 85°C.
	6	4.114-041.0	4.763-252.0	300 bar	40	128,00	
	7	4.114-042.0	4.763-988.0	300 bar	45	128,00	
	8	4.114-027.0	4.763-253.0	300 bar	50	128,00	
	9	4.114-036.0	4.763-250.0	300 bar	55	128,00	
	10	4.114-030.0	4.763-254.0	300 bar	70	128,00	
	11	4.114-043.0	4.767-076.0	300 bar	90	143,00	
	12	4.114-048.0	4.764-208.0	300 bar	100	143,00	
	13	4.114-044.0	4.763-930.0	300 bar	120	143,00	
	14	4.114-049.0	4.764-209.0	300 bar	130	143,00	
	15	4.114-046.0	4.764-201.0	300 bar	170	271,00	

■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

SPAZZOLE DI LAVAGGIO



Le Spazzole di lavaggio sono ottime per rimuovere lo sporco ostinato e per non rovinare le superfici delicate. La vasta gamma offerta da Kärcher è ottima sia sulle carrozzerie sia sulle facciate. Si usano in bassa pressione perché le setole puliscono grazie ad un'azione meccanica. Le spazzole di lavaggio Kärcher sono compatibili con lance standard ed ugelli tripli. Le Spazzole di lavaggio rotanti sono più efficaci perché azionate dal getto dell'idropultrice.



		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Portata	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Spazzola di lavaggio						
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0	4.762-016.0		111,00	Pulisce tutte le superfici. Si aggancia alla lancia direttamente.
	2	4.762-497.0	4.762-497.0		38,70	Si aggancia all'ugello doppio/triplo dell'idropultrice. Compatibile con i nuovi ugelli doppi/tripli.
Spazzole rotanti						
Spazzola rotante per macchine con portata < 800l/h con setole in nylon	3	4.113-004.0	4.762-561.0	500-800 l/h	87,00	Azionate dal getto dell'idropultricie. Rimuovono delicatamente ma efficacemente la polvere e la pellicola grigia sulla superfici. Alimentabili con acqua fino a 80°C, (inserto spazzola sostituibile).
Spazzola rotante per macchine con portata > 800l/h	4	4.113-002.0	4.762-559.0	900-1300 l/h	87,00	
Spazzola rotante per macchine con portata < 800l/h con setole naturali	5	4.113-003.0	4.762-560.0	500-800 l/h	105,00	
Spazzola rotante per macchine con portata > 800l/h	6	4.113-005.0	4.762-562.0	900-1300 l/h	105,00	
		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Portata	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Lancia Schiumogena						
Lancia schiumogena bottiglia Basic 1	7	4.112-053.0		350-600 l/h	79,50	Semplice, robusta ed economica: la nuova lancia schiuma con bottiglia a sistema Venturi, genera una elevata qualità della schiuma con metà consumo di detergente utilizzando il detergente VehiclePro schiumogeno RM 838. Il dosaggio tramite ugello Venturi integrato (3 ugelli) impedisce la regolazione involontaria da parte dell'utente. Il robusto corpo in ottone e la lavorazione di alta qualità garantiscono una lunga durata.
Lancia schiumogena bottiglia Basic 2	8	4.112-054.0		700-800 l/h	79,50	
Lancia schiumogena bottiglia Basic 3	9	4.112-055.0		900-2500 l/h	79,50	
Lancia schiumogena Adv 025	10	2.112-017.0	6.394-968.0		113,00	Lancia corta e maneggevole con serbatoio detergente da 1 l integrato. Design compatto, ideale per le auto. Raccordo girevole M 22 x 1,5, valvola di dosaggio detergente sulla lancia, angolo spruzzo variabile.
Lancia schiumogena Ad 042	11	2.112-018.0	6.394-969.0		113,00	
Bottiglia detergente da 1l per lancia schiuma	12	6.414-050.0			11,60	Bottiglie aggiuntive per detergente da 1 litro per un cambio rapido del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0)

■ NEW □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detersivi.

KIT SABBIAIATURA



Il kit sabbaiatura si aggancia direttamente sulla lancia dell'idropultrice: aspira la sabbia che si mescola al getto d'acqua ed elimina dalla superficie che colpisce ruggine, calcare, vernice e perfino i graffi.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Misura Ugello	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Kit Sabbaiatura (senza ugelli)						
Kit Sabbaiatura senza ugelli e con regolazione di portata	1	4.115-000.0	4.762-010.0		310,00	Il kit sabbaiatura : si aggancia direttamente sulla lancia dell'idropultrice al posto dell'ugello: aspira la sabbia che si mescola al getto d'acqua ed elimina, dalla superficie che colpisce, ruggine, calcare, vernice. CON REGOLAZIONE PORTATA.
Kit Sabbaiatura senza ugelli e senza regolazione di portata	2	4.115-006.0	4.762-022.0		195,00	Il kit sabbaiatura si aggancia direttamente sulla lancia dell'idropultrice al posto dell'ugello: aspira la sabbia che si mescola al getto d'acqua ed elimina, dalla superficie che colpisce, ruggine, calcare, vernice. SENZA REGOLAZIONE PORTATA.
Kit ugello per sabbaiatura umida						
Kit ugello per sabbaiatura umida 035	3	2.112-021.0	2.638-526.0	35	82,00	È costituito dall'ugello e dall'inserto - per kit sabbaiatura 4.115-000.0 e 4.115-006.0
Kit ugello per sabbaiatura umida 040	4	2.112-019.0	2.637-900.0	40	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 045	5	2.112-022.0	2.637-901.0	45	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 050	6	2.112-023.0	2.637-902.0	50	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 055	7	2.112-024.0	2.637-903.0	55	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 060	8	2.112-025.0	2.637-904.0	60	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 065	9	2.112-026.0	2.637-905.0	65	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 070	10	2.112-027.0	2.637-906.0	70	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 080	11	2.112-029.0	2.637-908.0	80	82,00	
Kit ugello per sabbaiatura umida 100	12	2.112-030.0	2.637-910.0	100	82,00	
Ugello al carburo di boro						
Ugello al carburo di boro per portate fino a 1000l/h	13	6.415-084.0		6 mm	672,00	Oltre ai kit ugelli. Ugello molto resistente all'usura in carburo di boro per uso continuativo.
Ugello al carburo di boro per portate oltre 1000 l/h	14	6.415-083.0		8 mm	672,00	

Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

TUBI STURATUBI



Le idropulitrici Kärcher si possono usare anche per sturare i tubi e le condutture grazie agli sturatubi con appositi ugelli pensati a questo scopo. Gli ugelli sono montati ad un angolo tale per cui riescono a muoversi senza problemi all'interno del tubo eliminando i blocchi anche se adesi alle pareti della conduttura. Il movimento attraverso tubature lunghe o con molte curve potrebbe richiedere assistenza. Il getto puntiforme rotante in avanti elimina senza fatica anche blocchi di sporco incrostato.

		Codice EASY!Lock	Codice fino al 2016	Max. Pressione di esercizio	Misura Ugello	Diametro	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione	
Tubi sturatubi DN 6									
Tubo sturatubi, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0		250 bar			173,00	Tubo AP ad elevata flessibilità per la pulizia interna delle tubature (attacco ugelli filettato R1/8").	
Tubo sturatubi, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	6.390-030.0	250 bar			279,00		
Tubo sturatubi, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0		250 bar			390,00		
Tubo sturatubi, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0		140 bar			115,00		
Tubo sturatubi, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	6.390-028.0	140 bar			154,00		
Tubo sturatubi, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	6.390-029.0	140 bar			193,00		
Ugelli per tubi sturatubo									
Ugello mangiasporco D21/040	7	4.765-001.0	6.415-944.0		40	21 mm	132,00	Con raccordo R 1/8" da montare su sturatubi. 1 getto avanti rotante 3x30° indietro.	
Ugello mangiasporco D21/060	8	4.765-002.0	6.415-945.0		60	21 mm	132,00		
Ugello mangiasporco D21/090	9	4.765-003.0			90	21 mm	132,00		
Ugello mangiasporco D30/040	10	4.765-004.0	6.415-946.0		40	30 mm	139,00		
Ugello mangiasporco D30/060	11	4.765-005.0	6.415-947.0		60	30 mm	139,00		
Ugello mangiasporco D30/090	12	4.765-010.0			90	30 mm	137,00		
Ugello sturatubi 080	13	5.763-087.0	5.763-087.0		80	25 mm	54,00	Con raccordo R 1/8" da montare su sturatubi. 4x30° indietro.	
Ugello sturatubi 100	14	5.763-088.0	5.763-088.0		100	24 mm	54,00		
Ugello sturatubi 120	15	5.763-089.0	5.763-089.0		120	16 mm	54,00	Con raccordo R 1/8" da montare su sturatubi. 8x30° indietro.	
Ugello sturatubi	16	5.763-015.0	5.763-015.0		55	16 mm	27,00		
	17	5.763-019.0	5.763-019.0		65	16 mm	27,00		
	18	5.763-016.0	5.763-016.0		60	16 mm	27,00		
	19	5.763-020.0	5.763-020.0		65	16 mm	27,00		
	20	5.763-017.0	5.763-017.0		50	30 mm	27,00		
21	5.763-021.0	5.763-021.0		70	30 mm	27,00			
Ugello rotante sturatubi	22	6.415-428.0	6.415-428.0		50	16 mm	210,00	Con raccordo R 1/8" da montare su sturatubi. 4 getti rotanti.	
	23	6.415-440.0	6.415-440.0		65	16 mm	210,00		

■ NEW □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

NT 70/3

IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi in tutte le applicazioni dove è richiesta una grande potenza di aspirazione, robustezza ed ergonomia. Consigliato per imprese di pulizia ed automotive.

PLUS DI PRODOTTO:

- **Tubi rigidi in acciaio inossidabile da 0,55 m**
- Vano raccolta in materiale plastico riciclabile
- Robusto telaio con paracolpi e maniglia integrata per il sollevamento
- Lungo tubo d'aspirazione flessibile, resistente allo strappo e alla torsione
- Supporto accessori nella parte posteriore
- Gancio supporto cavo di alimentazione
- Tubo scarico liquidi
- Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il serbatoio è pieno
- Motori azionabili separatamente.



NUOVI ACCESSORI



Aspiratori
Liquido Polvere



- 1 Accessori a bordo.** Sul retro tutti gli accessori a portata di mano. **3 Paraurti e maniglia integrati.** Massima sicurezza e comfort.
2 Tubo di evacuazione. Tubo di scarico facilmente accessibile per un comodo smaltimento dei liquidi. **4 Filtro a cartuccia.** Semplice da rimuovere e pulire.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 70/3	1.667-270.0	T	4	665,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	3
Capacità vano raccolta	l	70	Diametro accessori	mm	40
Max potenza assorbita	W	3600	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	79
Portata d'aria	l/s	3 x 70	Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	27,6
Resa oraria teorica	m³/h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	720 x 510 x 975

Accessori in dotazione					
2.889-138.0	Tubo aspirazione con gomito 4 m	54,50 €	2.889-153.0	Bocch. pavimenti con rotelle 360 mm	41,50 €
2.889-171.0	Gomito	19,20 €	6.903-033.0	Lancia piatta in plastica 290 mm	5,50 €
2.889-194.0	Tubo rigido in inox 2 x 0,55 m	54,50 €	6.907-038.0	Filtro a cartuccia	59,00 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 70/2

IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi in tutte le applicazioni dove è richiesta una grande potenza di aspirazione, robustezza ed ergonomia. Consigliato per imprese di pulizia ed automotive.


PLUS DI PRODOTTO:

- **Tubi rigidi in acciaio inossidabile da 0,55 m**
- Vano raccolta in materiale plastico riciclabile
- Robusto telaio con paracolpi e maniglia integrata per il sollevamento
- Lungo tubo d'aspirazione flessibile, resistente allo strappo e alla torsione
- Supporto accessori nella parte posteriore
- Gancio supporto cavo di alimentazione
- Tubo scarico liquidi
- Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il serbatoio è pieno
- Motori azionabili separatamente.



NUOVI ACCESSORI

Aspiratori
Liquido Polvere

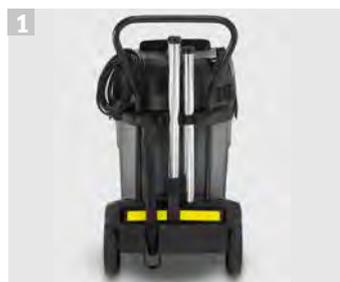

1 Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.

2 Tubo di evacuazione. Tubo di scarico facilmente accessibile per un comodo smaltimento dei liquidi.

3 Paraurti e maniglia integrati. Massima sicurezza e comfort.

4 Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 70/2	1.667-269.0	T	4	570,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	2
Capacità vano raccolta	l	70	Diametro accessori	mm	40
Max potenza assorbita	W	2400	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	75
Portata d'aria	l/s	2 x 70	Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	24,9
Resa oraria teorica	m³/h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	720 x 510 x 975

Accessori in dotazione					
2.889-138.0	Tubo aspirazione con gomito 4 m	54,50 €	2.889-153.0	Bocch. pavimenti con rotelle 360 mm	41,50 €
2.889-171.0	Gomito	19,20 €	6.903-033.0	Lancia piatta in plastica 290 mm	5,50 €
2.889-194.0	Tubo rigido in inox 2 x 0,55 m	54,50 €	6.907-038.0	Filtro a cartuccia	59,00 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 48/1

IDEALE PER:

aspirare polveri e liquidi. Maneggevole e potente. Ideale per medie imprese di pulizia, industria leggera e artigiani.

PLUS DI PRODOTTO:

- Vano raccolta in materiale plastico riciclabile, resistente, robusto
- Lungo tubo d'aspirazione flessibile, resistente allo strappo e alla torsione
- Supporto accessori nella parte posteriore
- Tubo scarico liquidi
- Sacchetto filtro in carta di grande capienza e resistenza
- Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il serbatoio è pieno
- Cerniere chiusura in metallo.



Aspiratori
Liquido Polvere



- 1 Sistema galleggiante.** Interrompe il flusso di aspirazione quando il livello di riempimento è raggiunto.
- 2 Telaio robusto.** Grandi ruote e rotelle in metallo, una con freno.



- 3 Accessori a bordo.** Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.



- 4 Tubo di evacuazione.** Tubo di scarico facilmente accessibile per un comodo smaltimento dei liquidi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 48/1	1.428-620.0	T	12	270,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	48	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1380	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	72
Portata d'aria	l/s	67	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	200	Peso	Kg	10,5
Resa oraria teorica	m³/h	360	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	490 x 390 x 780

Accessori in dotazione					
6.900-514.0	Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	18,30 €	6.900-385.0	Bocchetta fessure 210 mm	3,70 €
4.440-626.0	Tubo d'aspirazione con gomito	33,50 €	6.906-512.0	Bocchetta pav. con rotelle 300 mm	32,20 €
5.031-718.0	Gomito in plastica	8,40 €	6.414-789.0	Filtro a cartuccia	23,00 €
6.904-285.0	Sacchetto carta 3 strati, classe M	34,20 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 27/1

IDEALE PER:

aspirare polveri e liquidi. Compatto, maneggevole e potente. Ideale per piccole imprese di pulizia, Ho.Re.Ca, artigiani.

PLUS DI PRODOTTO:

- Vano raccolta in materiale plastico riciclabile, resistente, robusto
- Lungo tubo d'aspirazione flessibile, resistente allo strappo e alla torsione
- Supporto accessori nella parte posteriore
- Sacchetto filtro in carta di grande capienza e resistenza
- Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il serbatoio è pieno
- Avvolgicavo per proteggere il cavo da danneggiamenti
- Cerniere chiusura in metallo
- Cinque ruote girevoli, grande stabilità.



Aspiratori
Liquido Polvere



1 Sistema galleggiante. Interrompe il flusso di aspirazione quando il livello di riempimento è raggiunto.

2 Trasporto comodo. Pratica maniglia ergonomica per un facile trasporto.

3 Clip System. Sistema di aggancio: allunga il tubo, mantiene la rotazione. Per cambiare accessori con velocità.

4 Cerniere in metallo. Le cerniere in metallo garantiscono robustezza e durata nel tempo.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 27/1	1.428-500.0	T	24	185,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	27	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1380	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	72
Portata d'aria	l/s	67	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	200	Peso	Kg	7,5
Resa oraria teorica	m³/h	360	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	420 x 420 x 525

Accessori in dotazione					
6.900-514.0	Tubo rigido in metallo 2,5 m	18,30 €	6.900-385.0	Bocchetta fessure 210 mm	3,70 €
4.440-626.0	Tubo d'aspirazione con gomito	33,50 €	6.906-512.0	Bocchetta pav. con rotelle 300 mm	32,20 €
5.031-718.0	Gomito in plastica	8,40 €	6.414-552.0	Filtro a cartuccia	11,50 €
6.904-290.0	Sacchetto carta, classe M	20,80 €	5.731-595.0	Filtro in spugna	8,20 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 70/2 Me Classic

IDEALE PER:

pulizia di industrie, officine, autolavaggi, magazzini. Buona maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e liquidi industriali.

PLUS DI PRODOTTO:

- Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni per un'eccellente mobilità
- Fusto in acciaio inox
- Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare più a lungo
- Maniglione di spinta
- Supporto utensili integrato nel basamento
- Ganci chiusura testata in metallo
- Ricca dotazione accessori di serie
- Due potenti turbine per un'ottima aspirazione.



Aspiratori
Liquido Polvere



- 1 Accessori a bordo.** Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.
2 Maniglia integrata. Maniglione di spinta integrato.

- 3 Acciaio inox.** Fusto in acciaio inox.
4 Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 70/2 Me Classic	1.667-306.0	T	4	425,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	2
Capacità vano raccolta	l	70	Diametro accessori	mm	40
Max potenza assorbita	W	2300	Rumorosità	dB/A	76
Portata d'aria	l/s	2 x 53	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	225	Peso	Kg	18
Consumo	w/mq	9,58E-03	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 502 x 832

Accessori in dotazione					
9.755-475.0	Tubo aspirazione completo 2,5 m	37,40 €	6.907-408.0	Bocchetta pavimenti doppio uso	30,00 €
6.900-275.0	Tubo metallo 2 x 0,55 m	22,00 €	6.907-038.0	Filtro a cartuccia	59,00 €
6.903-033.0	Lancia piatta	5,50 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 50/2 Me Classic

IDEALE PER:

pulizia di industrie, officine, autolavaggi, magazzini. Buona maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e liquidi industriali.

PLUS DI PRODOTTO:

- Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni per un'eccellente mobilità
- Fusto in acciaio inox
- Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare più a lungo
- Maniglione di spinta
- Supporto utensili integrato nel basamento
- Ganci chiusura testata in metallo
- Ricca dotazione accessori di serie
- Due potenti turbine per un'ottima aspirazione.



Aspiratori
Liquido Polvere



1 Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.

2 Maniglia integrata. Maniglione di spinta integrato.

3 Acciaio inox. Fusto in acciaio inox.

4 Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	NT	8	405,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	2
Capacità vano raccolta	l	50	Diametro accessori	mm	40
Max potenza assorbita	W	2300	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	76
Portata d'aria	l/s	2 x 53	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	225	Peso	Kg	17,5
Resa oraria teorica	m³/h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 502 x 687

Accessori in dotazione					
9.755-475.0	Tubo aspirazione completo 2,5 m	37,40 €	6.907-408.0	Bocchetta pavimenti doppio uso	30,00 €
6.900-275.0	Tubo metallo 2 x 0,55 m	22,00 €	6.907-038.0	Filtro a cartuccia	59,00 €
6.903-033.0	Lancia piatta	5,50 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 38/1 Me Classic

IDEALE PER:

pulizia di industrie, officine, autolavaggi, magazzini. Buona maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e liquidi industriali.

PLUS DI PRODOTTO:

- Robusto telaio con ruote per un'eccellente mobilità
- Fusto in acciaio inox
- Supporto utensili integrato nel basamento
- Ganci chiusura testata in metallo
- Ricca dotazione accessori di serie
- Potente turbina per un'ottima aspirazione.



Aspiratori
Liquido Polvere



- 1 Acciaio inox.** Fusto in acciaio inox.
2 Filtro a cartuccia (optional). Semplice da rimuovere e pulire.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 38/1 Me Classic	1.428-538.0	NT	18	190,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	38	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1100	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	78
Portata d'aria	l/s	59	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	227	Peso	Kg	8,5
Resa oraria teorica	m ² /h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 365 x 690

Accessori in dotazione					
9.755-263.0	Tubo flessibile aspirazione 2,5 m	12,10 €	9.755-260.0	Filtro a cartuccia	-
9.770-943.0	Bocchetta pav. solido/liquidi 400 mm	9,00 €	9.770-654.0	Tubo metallo 2 x 0,55 m	5,20 €
9.770-638.0	Lancia piatta 355 mm	2,00 €	9.755-289.0	Sacchetto carta	21,80 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 65/2 Ap

IDEALE PER:

aspirare elevate quantità di polvere sottile o sporco grossolano. Applicazione in ambito automotive, edile, industria e commercio.

PLUS DI PRODOTTO:

- **Tubi rigidi in acciaio inossidabile da 0,55 m**
- Scuotifiltro semiautomatico ApCleaner
- Filtro plissettato piatto posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione
- Capacità fusto reale
- Supporto accessori integrato sul retro della macchina
- Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni
- Alloggio porta utensili nella parte superiore
- Tubo svuotamento fusto.



NUOVI ACCESSORI

Aspiratori
Liquido Polvere



1 Accessori a portata di mano. Grazie allo spazio di stoccaggio sulla testata strumenti e accessori sono sempre ordinati e a portata di mano.

2 ApClean (pulizia semiautomatica del filtro): lunghi intervalli di lavoro ed ottime prestazioni di aspirazione.

3 Tubo di scarico integrato. Facilmente accessibile consente un comodo svuotamento del fusto.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	T	4	735,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	2
Capacità vano raccolta	l	65	Diametro accessori	mm	40
Potenza nominale	W	2400	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	73
Portata d'aria	l/s	2 x 74	Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	26,5
Resa oraria teorica	m³/h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	575 x 490 x 880

Accessori in dotazione					
2.889-138.0	Tubo aspirazione con gomito 4 m	54,50 €	2.889-153.0	Bocch. pavimenti con rotelle 360 mm	41,50 €
2.889-171.0	Gomito	19,20 €	6.903-033.0	Lancia piatta in plastica 290 mm	5,50 €
2.889-194.0	Tubo rigido in inox 2 x 0,55 m	54,50 €	6.907-038.0	Filtro piatto in carta classe M	33,00 €
6.904-285.0	Sacchetti in carta	34,20 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 30/1 Ap - Ap Te

IDEALE PER:

aspirare polvere fine o liquidi. Ideale per il settore edile, automotive e piccole imprese

PLUS DI PRODOTTO:

- Scuotifiltro semi-automatico Ap
- Filtro plissettato piatto posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione
- Supporto accessori integrato sul retro della macchina
- Testata piatta per il trasporto di elettrotensili
- Presa elettrotensile con start/stop (solo Te).



- 1 Pulizia del filtro semiautomatica.** Garantisce un'aspirazione costantemente. Pulsante di pulizia Ap posizionato frontalmente.
- 2 Fissaggi elastici.** Consente il fissaggio di tubi di diverse lunghezze e diametri e del cavo di alimentazione.

- 3 Custodia filtro rimovibile.** Permette la rimozione del filtro senza polvere. Prevenire l'errato posizionamento del filtro.
- 4 Porta accessori integrato.** Gli accessori sono sempre al sicuro ed a portata di mano.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 30/1 Ap	1.148-221.0	T	12	340,00	Vendita libera
NT 30/1 Ap Te	1.148-231.0	T	12	400,00	

Dati tecnici

Tensione	-V/Hz	1/230/50	Diametro accessori	mm	35
Capacità vano raccolta	l	30	Rumorosità	dB/A	70
Max potenza assorbita	W	1380	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Portata d'aria	l/s	74	Resa oraria teorica	m ² /h	400
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	11,5
Numero motori	n°	1	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	510 x 370 x 480

Accessori in dotazione

2.889-170.0	Impugnatura DN35	16,00 €	2.889-159.0	Lancia piatta	9,30 €
2.889-134.0	Tubo aspirazione flessibile 2.5 m	31,00 €	2.889-154.0	Sacchetto filtro TNT da 30 Litri	24,60 €
6.900-514.0	Set tubi rigidi aspirazione 550 mm	18,30 €	2.889-151.0	Bocchetta elettrotensile (Solo TE)	20,80 €
2.889-173.0	Bocchetta pavimenti	32,00 €	6.904-367.0	Filtro plissettato piatto	23,80 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69
Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 22/1 Ap L - NT 22/1 Ap Te L

IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi. Maneggevole, versatile e potente. Ideale per artigiani, piccole imprese.

PLUS DI PRODOTTO:

- Idoneo per aspirare sia liquidi che solidi
- Sistema scuotifiltro semi-automatico
- Filtro a cartuccia in poliestere
- Pratico e comodo sistema per avvolgere il cavo
- Impugnatura superiore per il trasporto
- Presa elettroutensile con funzione Start/Stop automatica (solo Te)
- Aspirazione in testata, maggiore capacità
- Gancio supporto tubo aspirazione e cavo.



Aspiratori
Liquido Polvere



- 1 Peso ridotto e dimensioni compatte.** Il dispositivo può essere facilmente trasportato e riposto.
- 2 Pulizia filtro semiautomatico.** Per mantenere alto il potere di aspirazione.

- 3 Filtro a cartuccia PES:** resistente all'umidità. Veloce cambio tra aspirazione solidi e umido.
- 4 Presa utensili elettrici.** La presa funge da "telecomando" per l'aspirapolvere, avviamento automatico.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 22/1 Ap L	1.378-600.0	T	24	150,00	Vendita libera
NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	T	24	185,00	

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	22	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1350	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	72
Portata d'aria	l/s	71	Lunghezza cavo alimentazione	m	6
Depressione	mbar	255	Peso	Kg	6,1
Resa oraria teorica	m³/h	360	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 370 x 480

Accessori in dotazione					
4.440-085.3	Tubo aspirazione completo, 1,9 m	-	2.889-159.0	Lancia piatta	9,30 €
2.889-218.0	Tubo rigido, 2 x 550 mm	17,10 €	2.889-217.0	Sacchetto filtro TNT	15,00 €
4.629-013.0	Bocchetta pavimenti a clip	15,20 €	2.889-219.0	Filtro a cartuccia PES	16,00 €
4.629-015.0	Inserto labbra per polvere dry	9,00 €	5.303-877.0	Bocchetta elettroutensile (Solo TE)	7,00 €
4.629-014.0	Inserto labbra per umido	9,00 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 65/2 Tact²


IDEALE PER:

aspirare grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano e liquidi. Applicazione in ambito industriale, agricoltura, edilizia.

PLUS DI PRODOTTO:

- **Tubi rigidi in acciaio inossidabile da 0,55 m**
- Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
- Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione; Capacità fusto reale
- Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
- Supporto accessori integrato sul retro della macchina
- Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d'aspirazione
- Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni
- Tubo di scarico facilmente accessibile.


NUOVI ACCESSORI
TACT
Triggered Air draft
Cleaning Technology

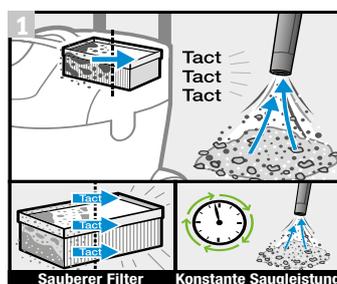 ELECTROSTATIC
PROTECTION


1 **Sistema TACT.** Sistema con 2 filtri plissettati piatti, puliti automaticamente da un getto d'aria. La polvere fine non può bloccare i filtri assicurando un'alta e costante portata d'aria. Oltre 1000 kg di polvere fine possono essere aspirati senza sostituire i filtri.

2 **Facile trasporto.** Ruote di grande diametro rendono il trasporto facile anche su terreni sconnessi.

3 **Stoccaggio accessori.** Vano porta accessori e porta attrezzi.

4 **Maniglione** regolabile in altezza.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 65/2 Tact ²	1.667-286.0	T	4	1.030,00	Vendita libera

Dati tecnici

Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	2
Capacità vano raccolta	l	65	Diametro accessori	mm	40
Potenza nominale	W	2400	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	73
Portata d'aria	l/s	2 x 74	Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	26,5
Resa oraria teorica	m ² /h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	575 x 490 x 880

Accessori in dotazione

2.889-141.0	Tubo aspirazione 4 m ANTISTATICO	110,00 €	2.889-153.0	Bocch. pavimenti con rotelle 360 mm	41,50 €
2.889-172.0	Gomito ANTISTATICO	38,20 €	6.903-033.0	Lancia piatta in plastica 290 mm	5,50 €
2.889-194.0	Tubo rigido in inox 2 x 0,55 m	54,50 €	6.907-276.0	Filtro piatto in carta classe M	33,00 €
6.904-285.0	Sacchetti in carta	34,20 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69
Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 50/1 Tact Te L

IDEALE PER:

aspirare polveri fini o grossolane in grande quantità o liquidi. Indispensabile in edilizia e nell'industria.

PLUS DI PRODOTTO:

- Presa elettroutensile con funzione start/stop automatico
- Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
- Tubo flessibile innestato nella testata e filtro plissettato piatto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) e repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione.
- Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
- Supporto accessori integrato
- Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d'aspirazione
- Testata piatta per trasportare cassette portautensili
- Maniglione di spinta
- Tubo di scarico.



NUOVI FILTRI

Aspiratori Liquido Polvere



1 Archetto di spinta regolabile ed ergonomico

- L'operatore può adattare alla propria altezza l'archetto di spinta dell'aspiratore in modo semplice e veloce grazie all'apposito gancio.
- L'archetto di spinta è pieghevole, perciò una volta finito di lavorare, l'aspiratore occupa pochissimo spazio.

2 Tubo di scarico resistente all'olio

Resistente all'olio, per svuotare il vano raccolta dai liquidi.

3 Adattatore per elettroutensile con uscita aria e guarnizione in gomma che si adatta perfettamente all'elettroutensile

- Nuovo e totalmente compatibile con l'elettroutensile.
- Girando la parte in gomma si regola la potenza di aspirazione.

4 Filtro a candele. Per aspirare polveri fibrose come legno, senza sacchetto. Resistente all'umidità

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	T	12	670,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	50	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1380	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	68
Portata d'aria	l/s	74	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	18,9
Resa oraria teorica	m³/h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	585 x 370 x 1020

Accessori in dotazione					
2.889-155.0	Sacchetto in vello 3 strati - 40.50 l	31,70 €	2.889-151.0	Riduttore per elettroutensili	20,80 €
2.889-192.0	Tubo aspirazione acciaio 2 x 0.5 m	44,70 €	2.889-148.0	Impugnatura antistatica	15,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti 360 mm	41,50 €	2.889-135.0	Tubo aspirazione 4 m	40,30 €
2.889-159.0	Lancia fessure	9,30 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 30/1 Tact Te L

IDEALE PER:

aspirare polveri fini in grande quantità o liquidi.
Indispensabile nei cantieri e nelle carrozzerie.
Molto apprezzato dagli artigiani.

**NUOVI
FILTRI**
PLUS DI PRODOTTO:

- Presa elettroutensile con funzione start/stop automatico
- Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
- Tubo flessibile innestato nella testata e filtro plissettato piatto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione.
- Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
- Supporto accessori integrato
- Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d'aspirazione
- Testata piatta per trasportare cassette portautensili.


1 Sistema automatico di pulizia del filtro: Tact

- Un getto di aria compressa colpisce il filtro e lo pulisce mantenendo alta la potenza d'aspirazione.
- Sistema di pulizia filtro unico al mondo testato per 130 kg di polvere.

2 Adattatore per elettroutensile con uscita aria e guarnizione in gomma che si adatta perfettamente all'elettroutensile

Girando la parte in gomma si regola la potenza di aspirazione.

3 Filtro a candele. Per aspirare polveri fibrose come legno, senza sacchetto. Resistente all'umidità

4 Selettore centrale.

È sufficiente girarlo per accendere l'aspiratore e regolare la potenza.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	T	12	515,00	Vendita libera

Dati tecnici

Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	30	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1380	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	68
Portata d'aria	l/s	74	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	14,0
Resa oraria teorica	m ² /h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 370 x 580

Accessori in dotazione

2.889-154.0	Sacchetto in vello 3 strati - 30 litri	24,60 €	2.889-151.0	Riduttore per elettroutensili	20,80 €
2.889-192.0	Tubo aspirazione acciaio 2 x 0.5 m	44,70 €	2.889-148.0	Impugnatura antistatica	15,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti 360 mm	41,50 €	2.889-135.0	Tubo aspirazione 4 m	40,30 €
2.889-159.0	Lancia fessure	9,30 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69
Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 30/1 Tact L

IDEALE PER:

aspirare polveri fini o liquidi. Per gli interni auto, per aspirare sulle macchine utensili, le officine e molto altro.

**NUOVI
FILTRI**

PLUS DI PRODOTTO:

- Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
- Tubo flessibile innestato nella testata e filtro plissettato piatto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione.
- Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
- Supporto accessori integrato
- Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d'aspirazione
- Testata piatta per trasportare cassette portautensili.



- 1 Filtro a candele.** Per aspirare polveri fibrose come legno, senza sacchetto. Resistente all'umidità
- 2 Ganci porta cavo e porta tubo.** Il gancio con fascetta permette di fissare tubi di diversi diametri e lunghezze. Il cavo di rete rimane in ordine quando si sposta l'aspiratore.

- 3 Cassetta filtro estraibile.** Estraendo la cassetta filtro si può pulire e sostituire il filtro con maggiore facilità e comodità. È impossibile sbagliare a inserire il filtro nella cassetta filtro.
- 4 Selettore centrale.** È sufficiente girarlo per accendere l'aspiratore e regolare la potenza.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	T	12	440,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	30	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1380	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	69
Portata d'aria	l/s	74	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	13,9
Resa oraria teorica	m³/h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 370 x 580

Accessori in dotazione					
2.889-154.0	Sacchetto in vello 3 strati - 30 litri	24,60 €	2.889-159.0	Lancia fessure	9,30 €
2.889-192.0	Tubo aspirazione acciaio 2 x 0.5 m	44,70 €	2.889-148.0	Impugnatura antistatica	15,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti 360 mm	41,50 €	2.889-135.0	Tubo aspirazione 4 m	40,30 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 30/1 Tact Te H

IDEALE PER:

aspirare polveri fini in grande quantità o liquidi. Indispensabile per aspirare polveri di cancerogene (Piombo, carbone, cobalto, nichel, catrame, rame, Cadmio, ecc.), muffe, batteri, germi e la formaldeide. Molto apprezzato dagli artigiani.

PLUS DI PRODOTTO:

- Presa elettrotensile con funzione start/stop automatico
- Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
- Tubo flessibile innestato nella testata e filtro plissettato piatto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione.
- Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
- Supporto accessori integrato
- Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d'aspirazione
- Testata piatta per trasportare cassette portautensili.


1 Sistema automatico di pulizia del filtro: Tact

- Un getto di aria compressa colpisce il filtro e lo pulisce mantenendo alta la potenza d'aspirazione.
- Sistema di pulizia filtro unico al mondo testato per 130 kg di polvere.

- 2 **Approvazione per la polvere di amianto:** possono essere utilizzati solo aspirapolvere di classe H con apposito test secondo TRGS 519.

- 3 **Ganci porta cavo e porta tubo.** Il gancio con fascetta permette di fissare tubi di diversi diametri e lunghezze. Il cavo di rete rimane in ordine quando si sposta l'aspiratore.

- 4 **Selettore tubo.** Il diametro del tubo di aspirazione deve essere regolato sul pannello di controllo.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	T	12	810,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	30	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1380	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	68
Portata d'aria	l/s	74	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	254	Peso	Kg	14,0
Resa oraria teorica	m³/h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 370 x 580

Accessori in dotazione					
2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	25,50 €	2.889-159.0	Bocchetta fessure	9,30 €
2.889-137.0	Tubo aspirazione elettricamente conduttivo 4 m	85,00 €	2.889-151.0	Riduttore per elettro-utensili	20,80 €
2.889-192.0	Set tubi aspirazione in acciaio Inox 55 cm	44,70 €	2.889-183.0	Sacchetto di sicurezza	87,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti 360 mm	41,50 €	6.907-662.0	Filtro piatto Hepa13, fibra di vetro	47,80 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

WVP 10 Adv

IDEALE PER:

per la pulizia di finestre, piastrelle, vetrine, banchi frigo ecc.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pulisce orizzontalmente, verticalmente e anche sottosopra
- Rivestimento in gomma sulla impugnatura - antiscivolo
- Lo stato di carica è indicato da 3 LED
- Interruttore di accensione / spegnimento
- Batteria rimovibile e sostituibile
- Distanziale per bordi regolabile manualmente
- Grande volume serbatoio acqua sporca.



1 Leggero, ergonomico e universale.

Adatto a qualsiasi tipo di superficie liscia, orizzontale o verticale anche sottosopra.

2 Batteria rimovibile e sostituibile.

Con una seconda batteria, permette lavoro ininterrotto.

3 Pulizia confortevole dei bordi.

I risultati di pulizia senza aloni.

4 Grande volume serbatoio acqua sporca.

Riduce il tempo di fermo per lo svuotamento.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
WVP 10 Adv	1.633-560.0	T	6	190,00	Vendita libera

Dati tecnici

Serbatoio acqua sporca	ml	200	Larghezza barra aspirazione stretta	mm	170
Tempo di ricarica della batteria	min	60	Peso	Kg	0,7
Larghezza barra aspirazione	mm	280	Dimensioni	mm	125 x 280 x 325

Accessori in dotazione

2.633-107.0	Caricabatterie rapido	16,00 €	4.633-153.0	Bottiglia spray	8,20 €
2.633-130.0	Panno microfibra per interni	10,50 €	9.013-535.3	Bocchetta aspirazione stretta 170 mm	16,50 €
2.633-123.0	Batteria intercambiabile 2x	24,50 €	4.633-128.0	Supporto Pad microfibra completo	6,10 €
2.633-131.0	Panno microfibra per esterni	13,50 €	9.013-530.3	Bocchetta aspirazione larga 280 mm	21,00 €
2.633-041.0	Postazioni di ricarica	54,50 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 62 a pagina 69

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

BOCCHETTE, TUBI E GOMITI



Sono gli accessori che trasformano l'aspiratore nel prodotto ideale adatto alle esigenze del cliente. Le bocchette pavimento e le bocchette piccole aiutano a svolgere ogni tipo di compito senza fatica ed in modo efficace.

		Codice	Pezzi	Diametro	Lunghezza	Larghezza	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Bocchetta auto								
Bocchetta auto	1	6.900-952.0	1	ID 40		90 mm	22,40	Plastica
	2	6.906-108.0	1	ID 35		90 mm	16,20	
Bocchetta Turbo								
Bocchetta Turbo per poltrone	3	2.860-113.0	1	ID 32		160 mm	54,50	Bocchetta poltrone, in plastica con adattatore DN 35/32
Bocchetta Turbo per pavimenti	4	2.860-114.0	1	ID 32		270 mm	86,00	Bocchetta pavimenti, in plastica con adattatore DN 35/32, 270 mm
Bocchetta pavimenti								
Bocchetta pavimenti secco umido DN40	5	6.907-408.0	1	ID 40		360 mm	30,00	Bocchetta universale (DN 40) in plastica con larghezza di lavoro di 360 mm. Con rulli laterali, strisce di spazzola (6.905-878.0) e strisce di gomma (6.905-877.0).
Bocchetta pavimenti secco umido	6	2.889-173.0	1	ID 35		300 mm	32,00	Bocchetta pavimenti secco/umido DN 35 larghezza 300 mm. Colore antracite con inserti intercambiabili. Setole e squeegee inclusi.
Bocchetta pavimenti	7	2.889-174.0		ID 40			32,00	Bocchetta pavimenti secco/umido DN 40 larghezza 300 mm. Colore antracite con inserti intercambiabili. Setole e squeegee inclusi.
Bocchetta pavimenti secco umido Adv DN 35	8	2.889-152.0	1	ID 35		360 mm	41,50	Bocchetta secco umido da 360 mm con inserti facilmente intercambiabili. Setole e labbra di aspirazione incluse.
Bocchetta pavimenti secco umido	9	2.889-118.0	1	ID 35		400 mm	42,20	Bocchetta multiuso (DN 35) per grandi superfici. Inserti facilmente sostituibili.
Bocchetta pavimenti secco umido Adv DN 40	10	2.889-153.0	1	ID 40		360 mm	41,50	Bocchetta secco umido da 360mm con inserti facilmente intercambiabili. Setole e labbra di aspirazione incluse.
Bocchetta pavimenti secco umido	11	2.889-263.0	1	ID 35		300 mm	-	Bocchetta pavimenti secco/umido DN 35 larghezza 300 mm. Colore antracite con inserti intercambiabili. Setole e squeegee inclusi.
Bocchetta pavimenti secco umido	12	2.889-117.0	1	ID 40		400 mm	42,20	Bocchetta multiuso (DN 40) per grandi superfici. Inserti facilmente sostituibili.
	13	9.770-943.0	1	ID 40		360 mm	9,00	In plastica con rotelle DN 40
Bocchetta pavimenti secco umido	14	4.763-244.0	1	ID 40		360 mm	64,00	Bocchetta multiuso (DN 40) in plastica da 360mm. Rotelline laterali, setole codice 6.905-878.0 e labbra in gomma 6.905-877.0.
Bocchetta pavimenti secco umido non intercambiabile	15	4.130-399.0	1	ID 40		450 mm	196,00	Bocchetta in metallo non intercambiabile, 450mm regolabile in altezza. In dotazione agli aspiratori NT 80/1 B 1 M S e optional per NT 75/1 Me Ec H Z22.
Bocchetta pavimenti secco umido	16	6.906-512.0	1	ID 35		300 mm	32,20	In plastica con rotelle, setole 6.903-278.0 e labbra in gomma 6.903-277.0
Bocchetta pavimenti secco/umido multiuso	17	6.903-018.0	1	ID 40		370 mm	113,00	In alluminio con rotelle regolabile in altezza, setole 6.903-064.0 e labbra in gomma resistenti olio 6.903-081.0.
Bocchette combinate secco								
Bocchette combinate secco	20	6.906-511.0	1	ID 35		270 mm	46,30	In plastica con piastra in acciaio inox, intercambiabile con attacco DN 35.

■ NEW ■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.



1-2



3



4



6



12



13



17-19



20

		NT 75/2 Tact ² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact ² Me Tc / NT 65/2 Tact ² Tc	NT 55/2 Tact ² Me I	NT 75/2 Tact ² Me / NT 65/2 Tact ²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs					
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3							<input type="checkbox"/>																			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>											
4							<input type="checkbox"/>																			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>											
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
8							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
9							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																																
11															<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																	
12																	<input type="checkbox"/>																																
13																																																	
14																																																	
15																																																	
16						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
20						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Codice	Pezzi	Diametro	Lunghezza	Larghezza	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Spazzole per caloriferi								
Spazzole per caloriferi	21	6.903-034.0	1	DN 35			-	In plastica per bocchetta fessure (6.900-385.0).
Bocchette forno								
Bocchette forno	22	4.130-104.0	1	DN 35		350 mm	276,00	In alluminio, per aspirare i forni con labbra in gomma 6.900-517.0 e labbra di supporto 6.900-518.0 (2 x inserto).
	23	4.130-173.0	1	DN 35		350 mm	244,00	Con raschietto. Per i forni.
Bocchette fessure								
Bocchette fessure NT Tact DN 35	24	2.889-159.0	1	DN 35	225 mm		9,30	Bocchetta fessure DN 35 per la nuova linea Tact.
Bocchette fessure NT Tact DN 40	25	2.889-160.0	1	DN 40	225 mm		9,30	Bocchetta fessure DN 40 per la nuova linea Tact.
Bocchette fessure	26	9.770-877.0	1	DN 40	300 mm		2,80	Plastica.
	27	9.770-638.0	1	DN 35	250 mm		2,00	
	28	6.900-385.0	1	DN 35	210 mm		3,70	
	29	6.900-922.0	1	DN 35	500 mm		47,70	Metallo.
	30	6.903-033.0	1	DN 40	290 mm		5,50	Plastica.
	31	6.905-817.0	1	DN 40	400 mm		52,50	Metallo.
	32	4.763-243.0	1	DN 40	290 mm		23,40	Plastica non intercambiabile.
	33	6.906-240.0	1	DN 35	250 mm		3,50	Plastica.
Bocchette per aspirare nei tubi								
Spazzola per condutture 35/100	34	6.903-035.0	1	DN 35			49,60	Plastica, diametro tubo 100 mm.
Spazzola per condutture 35/200	35	6.903-036.0	1	DN 35			52,50	Plastica, diametro tubo 200 mm.
Spazzoline d'aspirazione								
Spazzoline d'aspirazione	36	6.903-862.0	1	DN 35		70 mm	8,80	Setole naturali (bovino) girevole.
	37	6.903-887.0	1	DN 32		70 mm	5,50	Setole in plastica, girevole.
Inserti in gomma tagliati a 45°								
Inserti in gomma tagliati a 45°	38	6.902-104.0	1	DN 35	220 mm		41,50	Resistente all'olio, per aspirare direttamente sulle macchine.
	39	6.902-105.0	1	DN 40	220 mm		22,70	
Bocchette grandi								
Bocchette grandi	40	2.130-002.0	1	DN 40		660 mm	-	Bocchetta in metallo con setole regolabile in altezza. Solo per NT 75/2 Tact Me Tc Adv.
	41	4.130-029.0	1	DN 40		611 mm	310,00	Per NT 50/1 Tact Te L, per superfici molto grandi.
	42	4.130-432.0	1	DN 40		644 mm	310,00	Per NT 70/1, NT 70/2 o NT 70/3, per superfici molto grandi. (In dotazione a NT 70/2 Professional).
	43	4.130-401.0	1	DN 40		611 mm	372,00	In metallo, regolabile in altezza con setole 6.906-751.0 e set labbra in gomma 6.906-750.0 per NT 55/1 Tact e NT 611 Eco.
	44	4.130-400.0	1	DN 40		611 mm	370,00	In metallo, regolabile in altezza con setole e labbra in gomma (per varianti Tc) (anche per NT 72/2 Eco Tc).

■ NEW ■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

SACCHETTI FILTRO



I sacchetti filtro di nuova generazione, per esempio, sono molto più capienti ma meno ingombranti perchè più compatti.

		Codice	Pezzi	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Sacchetti filtro in carta DOPPIO strato					
Sacchetti ricambio	1	9.755-358.0	10 Pezzi	19,20	Set di filtri, classe di polvere M.
Set di sacchetti filtro	2	9.755-360.0	10 Pezzi	15,20	
Sacchetti filtro in carta	3	6.904-290.0	5 Pezzi	20,80	Per polveri di classe M.
	4	6.904-285.0	5 Pezzi	34,20	Per polveri di classe M; TRIPLO strato, strato esterno rinforzato antistrappo.
Sacchetti filtro in vello TRIPLO strato					
Sacchetti filtro in vello	5	2.889-155.0	5 Pezzi	31,70	Sacchetto filtro in vello da 40-50 litri di capacità. Elevata resistenza, polvere classe M, per aspiratori con il tubo aspirazione in testata.
Sacchetti filtro in vello	6	2.889-154.0	5 Pezzi	24,60	Sacchetto filtro in vello da 30 litri di capacità. Elevata resistenza, polvere classe M, per aspiratori con il tubo aspirazione in testata.
Sacchetti filtro in vello	7	6.907-469.0	5 Pezzi	15,10	Sacchetti filtro in vello antistrappo per polveri classe M.
Sacchetti filtro in vello	8	2.889-217.0	5 Pezzi	15,00	Sacco filtro fleece, resistente alla rottura, per NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Classe di polvere L-certificata.
Set filtri di sicurezza / sacchi					
Filtro di sicurezza NT 50/1	9	2.889-184.0	5 Pezzi	94,00	Set filtri di sicurezza con sacchetto di smaltimento per raccogliere polvere di classe polvere H. Garantisce lo smaltimento privo di polveri pericolose.
Filtro di sicurezza NT 30/1	10	2.889-183.0	5 Pezzi	87,50	
Sacchi di smaltimento sacchetti e filtri					
Sacco di smaltimento filtri di sicurezza	11	6.904-420.0	5 Pezzi	214,00	Sacco di smaltimento per filtri di classe M, da usare con vano raccolta 4.070-930.0. Elettricamente conduttivo.

■ NEW ■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

FILTRI



Filtri in metallo per aspiratori liquido polvere che trattengono tutte le particelle di sporco e proteggono il motore.

		Codice	Pezzi	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Sacchetti filtro umido					
Sacchetti filtro umido	1	6.904-211.0	5	56,50	Sacchetti filtro per aspirazione di sporco secco e liquido, per polveri classe L, antistrappo.
	2	6.904-252.0	5	63,50	
	3	6.904-171.0	5	45,10	
Filtro HEPA classe H					
Filtro plissettato classe H in PTFE	4	6.907-671.0	1	122,00	Filtro HEPA plissettato piatto per polveri H (HEPA 13). Realizzato in PTFE.
Filtro plissettato HEPA classe H	5	6.904-242.0	1	92,50	Filtro HEPA plissettato piatto per polveri H (HEPA 13).
	6	6.904-364.0	1	148,00	
Filtro a cartuccia in carta					
Filtro a cartuccia in carta	7	6.414-789.0	1	23,00	In carta, superficie filtrante maggiorata.
	8	6.907-038.0	1	59,00	In carta, per polveri di classe M.
	9	6.414-808.0	1	72,50	In carta/metallo, filtro di aspirazione, filtro protezione motore.
Filtro a cartuccia (PES)					
Filtro a cartuccia PES	10	2.889-219.0	1	16,00	Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità per aspirazione umida e asciutta. Classe di polvere L-certificata.
Filtro plissettato piatto (carta)					
Filtro plissettato piatto	11	6.904-367.0	1	23,80	In carta, per polveri di classe M.
	12	6.904-283.0	1	27,70	Per polveri di classe M (anche per NT 65/2 Eco / opt o per NT 75/2 Eco Tc).
	13	6.907-276.0	1	33,00	In carta, per polveri di classe M.
Filtro plissettato piatto (PES)					
Filtro plissettato piatto (PES)	14	6.907-662.0	1	47,80	Filtro plissettato piatto. Realizzato in poliestere resistente all'umidità per polveri di Classe M.
Filtro plissettato piatto (PES)	15	6.904-360.0	1	53,00	Poliestere-Vello, anticorrosione, per polveri classe M.
	16	6.904-284.0	1	75,50	Poliestere-Vello, anticorrosione, per polveri classe M (anche per NT 65/2 Eco / opt o per NT 75/2 Eco Tc).
	17	6.907-277.0	1	80,00	Poliestere-Vello, anticorrosione, per polveri classe M.
Filtro plissettato piatto PTFE					
Filtro plissettato piatto PTFE	18	6.907-455.0	1	93,00	Filtro in vello di poliestere con rivestimento di PTFE per aspiratori a 1 motore con sistema TACT, AP, per polveri M. Indicato per polveri resistenti.
	19	6.907-449.0	1	138,00	Filtro in vello di poliestere con rivestimento di PTFE per aspiratori con sistema TACT2, per polveri M. Particolarmente indicato per polveri resistenti.
Filtro grossolano per liquidi					
Filtro grossolano per liquidi	20	6.904-287.0	1	30,40	In metallo, perforato, non adatto all'aspirazione di sporco secco.
Filtro schiuma	21	2.889-083.0	1	12,10	Filtro schiuma per aspirazione liquidi, alternativo al filtro a cartuccia.
Filtro a membrana / Filtro in stoffa					
Filtro a membrana	22	2.889-281.0		-	Membrana filtrante aggiuntiva per aspiratori TACT e AP. Da montare direttamente sul contenitore, permette di aspirare senza filtro. Lavabile e riutilizzabile.
Filtro a membrana	23	6.906-103.0	1	42,80	Filtro in poliestere e vello puntinato, lavabile a 40°C.
	24	6.904-282.0	1	91,50	Filtro in poliestere e vello puntinato, per polveri classe M, lavabile a 40°C. Non indicato per l'aspirazione di polveri classe H.
Sacchetti in plastica per smaltimento					
Sacchetti in plastica per smaltimento	25	2.889-158.0	10	47,80	Sacchetti in plastica per smaltimento.
	26	2.889-231.0	10	51,00	
	27	6.900-698.0	10	24,80	
	28	6.596-886.0	10	24,70	

■ NEW ■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.


T 10/1 Adv

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole/medie dimensioni, sensibili al rumore. Applicazioni in ambito alberghiero, ospedaliero.

PLUS DI PRODOTTO:

- Equipaggiato con tubo antistatico "Irgastat" che riduce le scariche elettrostatiche
- Buon livello di rumorosità
- Robusto filtro permanente: è possibile utilizzare l'aspiratore per lunghi periodi senza nessun sacchetto filtro
- Sacchetto in vello standard. Sistema di filtraggio a 5 fasi
- Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti ed anti-urto
- Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
- Pulsante accensione azionabile con la punta del piede
- Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti.

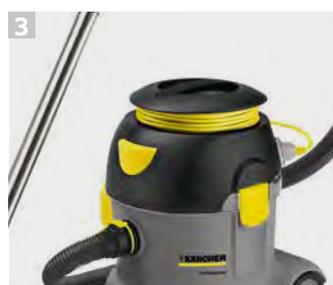

- 1 Manutenzione semplificata:** il cavo si sostituisce semplicemente allentando due viti.
- 2 Porta accessori:** integrato nel basamento.
- 3 Cavo alimentazione:** giallo per una migliore visibilità.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
T 10/1 Adv	1.527-154.0	T	30	205,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano di raccolta	l	10	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	800	Peso	Kg	6,5
Portata d'aria	l/s	46	Lunghezza cavo alimentazione	m	12
Depressione	mbar	240	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	355 x 310 x 410
Resa oraria teorica	m ² /h	380			

Accessori in dotazione					
2.889-161.0	Tubo aspirazione 2.5 m	24,80 €	5.731-649.0	Filtro a cestello, lavabile 40°C	18,90 €
6.902-074.0	Tubo rigido 2 x 0,5 m	4,00 €	2.889-129.0	Bocchetta pavimenti	37,10 €
6.904-315.0	Filtro in vello 3 strati, Classe M	26,70 €			

Accessori a richiesta, vedi a pagina 74

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

T 8/1 L

IDEALE PER:

aspirare piccole quantità di polvere. Molto pratico per l'impiego in cima a scale o in spazi ristretti. Ideale per il piccolo artigiano e per il tecnico assistenza caldaie.

PLUS DI PRODOTTO:

- Compatto e leggero, solo 3,5kg
- Facilmente trasportabile grazie alla tracolla ergonomica
- Certificato per aspirare polveri di classe L
- Pratico alloggiamento per tutti gli accessori
- Elevate performance (230 mbar)
- Molto silenzioso.



- 1 Tracolla ergonomica:** facilita il trasporto di questo modello leggero e potente.
- 2 Vano porta accessori a bordo macchina.** Gli accessori trovano direttamente posto sul corpo macchina: il tubo va arrotolato sulla testa ed il cavo di alimentazione va risposto sugli appositi ganci.

- 3 Filtro classe L:** aspirapolvere certificato per aspirare polveri in classe L.
- 4 Piccoli lavori:** ideale per il piccolo artigiano.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
T 8/1 L	1.527-188.0	T	36	145,00	Vendita libera

Dati tecnici

Tensione	-V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano di raccolta	l	8	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	800	Peso	Kg	3,5
Portata d'aria	l/s	40	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	235	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	382 x 285 x 324
Resa oraria teorica	m³/h	400			

Accessori in dotazione

2.889-100.0	Tubo aspirazione completo 2.5 m	19,00 €	2.840-038.0	Bocchetta pavimenti	19,60 €
2.840-041.0	Tubo rigido metallo 2 x 0,5 m	31,00 €	6.904-084.0	Filtro in vello 3 strati	13,00 €
2.840-039.0	Lancia piatta	4,10 €			

Accessori a richiesta, vedi a pagina 74

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa


T 7/1 Classic

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni e leggero. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, campeggi.

PLUS DI PRODOTTO:

- Compatto e versatile
- Peso ridotto, solo 3.5Kg
- Sacchetto filtro in vello
- Ricca dotazione di accessori
- Filtro cestello lavabile
- Bocchetta pavimenti doppio uso

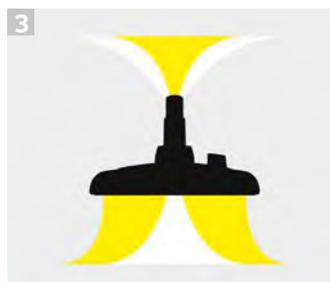

1 Peso ridotto. Il T 7/1 Classic con soli 3.5kg è fino al 50 % più leggero dei concorrenti. Scale o lunghe distanze sono superabili agevolmente.

2 Filtro a cestello. Il filtro principale permanente assicura una separazione della polvere ottimale e permette il funzionamento senza sacchetto filtro.

3 Capacità massima aspirante. Nonostante il consumo energetico inferiore, la potenza di aspirazione alla bocchetta è circa il 25% in più rispetto ai concorrenti.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
T 7/1 Classic	1.527-181.0	T	30	120,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano di raccolta	l	7,5	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	850	Peso	Kg	3,5
Portata d'aria	l/s	40	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Depressione	mbar	235	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	395 x 380 x 320
Resa oraria teorica	m ² /h	390			

Accessori in dotazione					
5.481-010.0	Tubo aspirazione L=35 cm 3x	4,10 €	2.889-100.0	Tubo flessibile 2 m	19,00 €
6.907-496.0	Bocch. pavimenti doppio uso 270 mm	22,70 €	6.904-084.0	Sacchetto in vello	13,00 €
2.889-099.0	Filtro a cestello, lavabile 30°C	13,10 €			

Accessori a richiesta, vedi a pagina 74

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

EB 30/1 Li-Ion

IDEALE PER:

aspirare briciole, sporco grossolano. Pulizia intermedia in piccole Da usare nei bar, punti ristoro dopo le colazioni.

PLUS DI PRODOTTO:

- Batteria agli ioni di litio
- Autonomia fino a 45 minuti
- Accensione/spengimento con la punta del piede
- Manico regolabile in altezza
- Giunto cardanico tra manico e corpo
- Spazzola intercambiabile senza utensili
- Estremamente silenziosa.



Aspirapolvere



- 1 Facile sostituzione della batteria.** La batteria agli ioni di litio può essere sostituita senza attrezzi.
- 2 Sostituzione spazzola senza utensili.** La spazzola può essere smontata e ripulita senza l'ausilio di utensili.

- 3 Impugnatura ergonomica.** Massima manovrabilità, rotazione a 360°.
- 4 Grande autonomia.** Batteria agli ioni di litio.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	T	32	200,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	V	7,2	Tempo ricarica batteria	h	3
Ampiezza di lavoro	mm	300	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	56
Capacità vano di raccolta	l	1	Peso	Kg	2
Autonomia su superficie tessile/dura	min	30 / 45	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	250 x 300 x 1100
Resa oraria teorica	m²/h	350			

Accessori in dotazione					
4.762-400.0	Rullospazzola nero	18,00 €	4.654-273.0	Batteria Li-ion 7.2V / 1.3 Ah	86,50 €

Accessori a richiesta, vedi a pagina 74

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

ACCESSORI ASPIRAPOLVERE



Le bocchette di aspirazione aumentano l'efficienza degli aspirapolvere perché sollevano le fibre del tappeto, rinnovandolo.

Sulle superfici dure aspirano tutta la polvere lasciandole pulitissime.

		Codice	Quantità	DN	Lunghezza	Ampiezza	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Bocchetta poltrone								
Bocchetta poltrone	1	9.770-605.0	1	DN 35		120 mm	1,45	Bocchetta poltrone. Plastica.
	2	6.905-998.0	1	DN 35			9,00	Bocchetta poltrone. Plastica.
Bocchetta combinata secco								
Bocchetta combinata Parquet	3	2.889-196.0	1	DN 35		360 mm	36,60	Bocchetta per parquet con ampia larghezza di lavoro.
	4	2.889-197.0	1	DN 35		300 mm	20,80	
Bocchetta combinata	5	2.889-129.0	1	DN 35		295 mm	37,10	Bocchetta combinata per pavimenti. DN 35, in plastica.
	6	2.840-038.0	1	DN 35		300 mm	19,60	Bocchetta combinata per pavimenti. DN 35, in plastica.
Bocchetta combinata	7	6.907-496.0	1	DN 35		270 mm	22,70	In plastica con parte inferiore in metallo, bocchetta combinata, DN 35.
Bocchetta combinata Parquet	8	6.905-078.0	1	DN 32		360 mm	31,00	Progettata per pavimenti in parquet.
Spazzola per termosifone								
Spazzola per termosifone	9	6.903-034.0	1	DN 35			-	Plastica, per Bocchetta fessure (6.903-385.0).
Bocchetta fessure								
Bocchetta fessure	10	2.889-130.0	1	DN 35	210 mm		6,50	Plastica
	11	2.840-039.0	1	DN 35	195 mm		4,10	Arriva in tutte le fessure e le nicchie: in plastica compatibile con tutti gli aspirapolvere.
	12	9.770-638.0	1	DN 35	350 mm		2,00	Plastica.
	13	6.903-403.0	1	DN 32	210 mm		2,10	
Sacchetti filtro in carta doppio strato								
Sacchetti filtro in carta	14	6.904-333.0	10				14,50	Per polveri di classe M.
Sacchetti filtro in carta. Confezione conveniente.	15	6.904-337.0	300				409,00	Per polveri di classe M. Confezione conveniente.
Sacchetti filtro in stoffa								
Sacchetti filtro in stoffa	16	6.904-316.0	1				50,50	Cotone, lavabile a 40°C, riutilizzabile.
Sacchetti filtro in vello triplo strato								
Sacchetti filtro in vello	17	6.904-084.0	10				13,00	Sacchetti in vello triplo strato antistrappo per polveri classe M
Sacchetti filtro in vello	18	6.904-315.0	10				26,70	Sacchetti in vello triplo strato antistrappo per polveri classe M.
Sacchetti filtro in vello, Confezione conveniente	19	6.904-321.0	200				495,00	Sacchetti in vello triplo strato antistrappo per polveri classe M. Confezione conveniente.

■ NEW ■ In dotazione. □ Optional e compatibile.

Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

PUZZI 10/1

IDEALE PER:

lavare poltrone e moquette. Per interventi su piccole aree. Applicazioni in ambito automotive, sala congressi, alberghi.

PLUS DI PRODOTTO:

- NUOVO utensile con aspirazione flessibile
- Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, resistente ai detergenti, anti-corrosione
- Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione della pompa e indicatore di livello massimo
- Arresto aspirazione liquidi automatico
- Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice svuotamento
- Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente a controllo dell'aspirazione
- Pompa membrana con protezione da funzionamento a secco
- Potente turbina d'aspirazione doppio stadio, ridotto residuo di umidità
- Due soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente o contemporaneamente



Moquette



1 Pulizia tappeti. NUOVO accessorio spruzzo/estrazione con giunto flessibile.

2 Accensione con piede. Azionabile senza chinarsi.

3 Perfetto per l'uso quotidiano. Supporto integrato per accessori e cavo.

4 Impugnatura. Fissaggio ed aggiustamento degli accessori senza utensili.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
PUZZI 10/1	1.100-130.0	T	12	690,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	~/V/Hz	1/230/50	Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	74
Resa di superficie	m ² /h	20-25	Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Portata d'aria	l/s	54	Serbatoio acqua sporca	l	9
Depressione	mbar	220	Potenza motore aspirazione	W	1250
Max portata getto d'acqua	l/min	1	Peso	kg	10,7
Max pressione getto d'acqua	bar	1	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	710 x 330 x 440
Serbatoio acqua pulita	l	10			

Accessori in dotazione					
6.394-826.0	Tube aspirazione/emissione 2,5 m	63,00 €	4.130-001.0	Bocchetta poltrone 110 mm	31,30 €
4.130-007.0	Bocchetta pav. flessibile 240 mm	156,00 €	4.130-000.0	Impugnatura	56,00 €

Accessori a richiesta, vedi a pagina 78

Detergenti, vedi a pagina 78

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

PUZZI 8/1 C

IDEALE PER:


lavare poltrone e sedili di automezzi. Per interventi localizzati. Applicazioni in ambito automotive, sale cinema, sala congressi.

PLUS DI PRODOTTO:

- Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, resistente ai detergenti, anticorrosione
- Grandi ruote posteriori e due ruote pivotanti anteriori la rendono facile da trainare su tutte le superfici
- Supporto bocchetta manuale integrato: accessorio pronto all'uso
- Impugnatura ergonomica: permette un trasporto facile e bilanciato
- Grandi interruttori facilmente attivati con la punta del piede: on/off senza chinarsi
- Coperchio serbatoio di recupero trasparente: permette di controllare l'efficienza di aspirazione in ogni momento
- Serbatoio di recupero estraibile e svuotabile con bordo flangiflutti
- Pompa con protezione di sicurezza: evita i danni causati dal funzionamento a secco
- Ridotta rumorosità in qualsiasi momento senza arrecare disturbo



Moquette

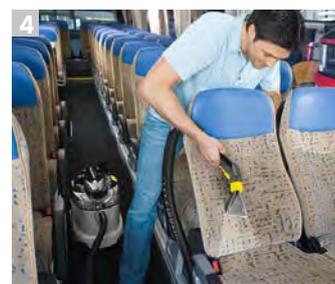

1 Accensione con piede. azionabile senza chinarsi.

2 Impugnatura. Ergonomica, facile e veloce sostituzione utensili.

3 Leggera. Puzzi 8/1C è facile da trasportare, solo 9.8 kg.

4 Dimensioni compatte. Puzzi 8/1 C è ideale per pulire poltrone e sedili.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
PUZZI 8/1 C	1.100-225.0	T	16	500,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	1/230/50	Max portata getto d'acqua	l/min	1
Max potenza assorbita	W	1200	Max pressione getto d'acqua	bar	1
Portata d'aria	l/s	61	Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	71
Depressione	mbar	236	Peso	Kg	9,8
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	8/7	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Resa di superficie	m²/h	12-18	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	530 x 330 x 440

Accessori in dotazione					
6.394-826.0	Tubo aspirazione/emissione 2,5 m	63,00 €	4.130-001.0	Bocchetta poltrone 110 mm	31,30 €
4.130-000.0	Impugnatura	56,00 €			

Accessori a richiesta, vedi a pagina 78

Detergenti, vedi a pagina 78

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

ACCESSORI MACCHINE SPRUZZO-ESTRAZIONE



La nuova gamma di accessori modulari è pensata nei minimi dettagli: il giunto flessibile la rende mobile ed ergonomica e garantisce la pulizia anche degli spigoli.

	Codice	Quantità	DN mm	Ampiezza m/mm	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione	Puzzi 10/1	Puzzi 8/1 C
Tubi spruzzo-estrazione								
Tubo spruzzo estrazione 2,5 m	6.394-826.0	1	DN 32	2,5 m	63,00	Tubo spruzzo estrazione standard.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo spruzzo-estrazione	6.394-375.0	1	DN 32	4 m	96,50	Tubo alta pressione con tubicino nero per lo spruzzo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bocchette pavimento								
Kit bocchetta pavimento flessibile, 240 mm, completo	4.130-007.0	1	DN 32	240 mm	156,00	Il kit comprende: una bocchetta pavimento (240 mm), un tubo di aspirazione e impugnatura a D. Parte anteriore trasparente per vedere lo stato dell'aspirazione. Squeegee flessibile.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimento flessibile, 240 mm, singola	4.130-008.0	1	DN 32	240 mm	77,00	Bocchetta pavimento (240 mm) singola con parte anteriore trasparente per vedere lo stato dell'aspirazione. Squeegee flessibile. Compresa nel Kit 4.130-007.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adattatori per superfici dure								
Adattatore piccolo per superfici dure (240 mm)	4.762-014.0	1	DN 32	240 mm	26,70	Adattatore piccolo 240 mm per bocchetta pavimenti da usare su superfici dure.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bocchette manuali								
Bocchetta poltrone	4.130-001.0	1	DN 32	110 mm	31,30	Bocchetta poltrone da 110 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Altri accessori								
Impugnatura	4.130-000.0	1	DN 32		56,00	Modulare ed utilizzabile con bocchetta pavimenti, poltrone e fessure. Trasparente, per vedere lo sporco aspirato. Attacco per tubo spruzzo-estrazione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prolunga tubo	4.025-004.0	1	DN 32	780 mm	57,00	Prolunga singola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impugnatura a D	4.321-001.0	1			26,70	Impugnatura a D singola per Tubo prolunga 4.025-004.0.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dosatore antischiuma	4.006-907.0	1	DN 32		63,50	Serbatoio per soluzione antischiuma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure	4.130-010.0	1	DN 32		24,60	Bocchetta fessure per Tubo estrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ In dotazione. □ Optional e compatibile. Per altri accessori e detergenti, consultare le pagine seguenti.

DETERGENTI PER SUPERFICI TESSILI

Prodotto	Applicazione	Soluzione	Dosaggio	Proprietà	Confezione	PU	Codice	Prezzo
Rimozione macchie								
 CarpetPro per tappeti RM 760 in tabs Applicabile con le macchine spruzzo estrazione, è dotato di tecnologia iCapsol ed è in grado di assorbire gli odori. La conformazione in pastiglie solubili in acqua è comoda e pratica. Elimina i cattivi odori per lungo tempo, non va risciacquato.	Pulizie di fondo Pulizie di manutenzione		2 Pastiglie neutro	pH: 7	16 Tabs	20	6.295-850.0	15,20
			2 Pastiglie in 8 l acqua		200 Tabs	1	6.295-851.0	114,00
Coadiuvanti								
 Antischiuma RM 761 Riduce il volume della schiuma nel serbatoio di recupero e prolunga la durata delle macchine. Adatto per molti tipi di dispositivi.	Aspiratori solido liquidi		0,5%		2,5 l	1	6.291-389.0	81,00
	Macchine spruzzo estrazione		0,5%					
	Lavatappeti		0,5%					
	Lavasciuga		0,5%					
	Lava pezzi		0,5%					
Pulizie di fondo								
 RM 760 ASF in polvere press&ex Detergente in polvere per la pulizia di fondo di tappeti, rivestimenti tessili ed imbottiture. Rispetta i materiali delicati come la lana eliminando efficacemente vecchi residui di sporco.	Pulizie di fondo		1 %	leggermente alcalino	0,8 kg	4	6.290-175.0	16,30
	Pulizie di manutenzione		1 %	pH: 8,2	10 kg	1	6.291-388.0	104,00



SG 4/4

IDEALE PER:

per igienizzare a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare.

PLUS DI PRODOTTO:

- Vapo Hydro per regolare il tasso di umidità del getto, da vapore ad acqua calda, si adegua a tutti gli sporchi
- Doppio serbatoio, rifornimento automatico della caldaia all'abbassarsi del livello interno con elettropompa, lavoro senza sosta
- Caldaia in alluminio con serpentina fusa direttamente sul fondo della caldaia: anticorrosione e maggiore durata
- Supporto accessori integrato, anche per i tubi vapore accessori sempre a portata d'uso
- Indicatore acustico mancanza d'acqua
- Tempi di riscaldamento ridotti grazie al sistema a doppio serbatoio
- Imbuto con filtro per rifornire il sistema a doppio serbatoio.



- 1 Doppio serbatoio:** serbatoio acqua e caldaia separati. Capacità 4 litri. Ricarica automatica della caldaia.
- 2 VapoHydro:** per regolare la pressione del vapore e passare facilmente al getto d'acqua calda.

- 3 Vano accessori:** vano portaoggetti integrato. Anche i tubi possono essere sistemati sulla parte inferiore.
- 4 Pulizia ed igiene.** Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, maggiore protezione per l'operatore e le finiture delle superfici trattate. Minori costi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
SG 4/4	1.092-104.0	T	4	990,00	Vendita libera

Dati tecnici

Tensione	-/V/Hz	1/230/50	Quantità vapore	g/min	82
Riscaldamento	W	2300	Temperatura max vapore	°C	145
Pressione a vapore	bar	4	Peso senza accessori	Kg	8
Serbatoio acqua	l	4	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Resa a 30 cm/s	m ² /h	325	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	475 x 320 x 275

Accessori in dotazione

4.322-020.0	Tubo vapore 2,5 m	-	2.884-281.0	Ugello a punta	-
4.127-024.0	Tubo prolunga 2 x	8,60 €	2.884-282.0	Ugello power + prolunga	-
6.906-185.0	Bocchetta pavimenti setolata	32,60 €	4.013-030.0	Imbuto	26,20 €
2.884-280.0	Bocchetta poltrone	16,00 €	6.369-481.0	Panno per pavimenti	-
2.863-270.0	Panno Bocchetta poltrone	15,50 €	2.885-465.0	Bocchetta pavimenti con clip	20,80 €

Accessori a richiesta, vedi a pagina 81

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa



		Codice	Quantità	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione		SG 4/4
Panni							
Panni in spugna, grandi	1	6.369-481.0	5	-	Set di 5 panni stretti di cotone di alta qualità: resistenti, assorbenti e anti-lanuggine.	<input type="checkbox"/>	
Panni in spugna	2	6.370-990.0	5	-	Set di 5 panni di cotone di alta qualità per bocchetta manuale.	<input type="checkbox"/>	
Set panni microfibra per bagno - 4 pezzi	3	2.863-171.0	4	27,50	2 panni per il pavimento e 2 foderine di cotone di qualità. Non lasciano residui, assorbenti e resistenti.	<input type="checkbox"/>	
Set panni microfibra per cucina - 4 pezzi	4	2.863-172.0	4	27,50	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 panno abrasivo per lo sporco difficile e i residui di sapone. 1 panno lucidante anti-alone e anti-lanuggine.	<input type="checkbox"/>	
Set panni microfibra pavimenti - 3 pezzi	5	2.863-173.0	2	19,00	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta manuale. Per rimuovere lo sporco in maniera più efficace. 1 panno lucidante anti-alone e anti-lanuggine.	<input type="checkbox"/>	
Set panni microfibra morbida - 2 pezzi	6	2.863-174.0	2	-	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta manuale. Per una migliore e più efficace rimozione dello sporco e del grasso. Particolarmente indicati per lo sporco più ostinato anche in cucina e in bagno.	<input type="checkbox"/>	
Imbuto	7	4.013-030.0	1	26,20	Imbuto con filtro integrato per riempire comodamente il serbatoio acqua.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tubo prolunga	8	4.127-024.0	2	8,60	Composta da 2 tubi rigidi per pulire facilmente il pavimento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tubo vapore	9	4.322-020.0	1	-	Tubo con gomito e interruttore, lungo 2.5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bocchetta pavimenti 300 mm	10	6.906-185.0	1	32,60	Bocchetta pavimenti con setole per eliminare lo sporco ostinato. Utilizzabile sia con il panno sia senza.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Carrello	11	6.962-239.0	1	237,00	In metallo cromato con vano portaccessori.	<input type="checkbox"/>	
Imbuto di riempimento	12	6.962-097.0	1	2,80	Imbuto con filtro integrato per riempire comodamente il serbatoio acqua.	<input type="checkbox"/>	
Utensili							
Bocchetta manuale	13	2.884-280.0	1	16,00	Bocchetta manuale setolata per pulire piccole superfici come cabina doccia, fughe delle piastrelle e molto altro. Utilizzabile con e senza panno.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prolunga ugello vapore	14	2.884-282.0	1	-	Aumenta il campo d'azione e la potenza dell'ugello fine. Pulisce senza fatica aree difficili.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ugello fine	15	2.884-281.0	1	-	Per pulire angoli, fessure, fughe, bordi e aree difficili. Versatile quando utilizzato con una spazzolina tonda.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ugello pavimenti	16	2.885-142.0	1	-	L'innovativa bocchetta pavimenti promette prestazioni di pulizia ancora più efficaci, grazie all'utilizzo ottimizzato del vapore ed una superficie di pulizia più ampia. Può essere usata con tutti i panni piani disponibili.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ugello vetri	17	2.863-025.0		12,00	La pulizia senza strisciate sulle superfici di vetro può essere facilmente effettuata grazie alla bocchetta finestra installata sul generatore di vapore. Questo non solo amplia la gamma di applicazioni per i generatori di vapore Kärcher, ma assicura anche finestre e specchi completamente puliti senza residui.	<input type="checkbox"/>	
Labbra in gomma per tergovetro	18	6.273-140.0	1	6,50	Labbra in gomma per tergovetro. Per lavare vetri e finestre.	<input type="checkbox"/>	

■ NEW ■ In dotazione. □ Optional e compatibile. Per altri accessori e detergenti, consultare le pagine seguenti.

BD 43/25 C Classic Bp


IDEALE PER:

lavare ed asciugare aree di medie dimensioni. Alimentazione a batteria. Ideale per scuole, palestre, officine.

PLUS DI PRODOTTO:

- Lavasciuga a batteria, senza trazione, con spazzola a disco
- Serbatoio acqua sporca facile da pulire: tubo di svuotamento controllato
- Serbatoio acqua sporca di grande capacità con galleggiante di chiusura aspirazione a serbatoio pieno
- Serbatoio acqua pulita nel corpo macchina: garantisce stabilità anche a inizio lavoro; chassis fonoassorbente
- Potente turbina per un'ottima aspirazione
- Pannello di comando semplice ed intuitivo
- Dosaggio della quantità di acqua pulita
- Riempimento acqua pulita sul fronte macchina facile e rapido.

TERGITORE INCLUSO

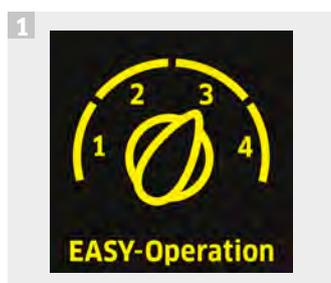

- 1 Easy operation.** Un unico tasto regola tutte le funzioni di lavaggio, lucidatura e aspirazione.
- 2 Riempimento facile.** A forma di imbuto, progettata per un riempimento sicuro e confortevole del serbatoio dell'acqua pulita anche con un secchio.



- 3 Indicatore acqua.** Volume d'acqua pulita sempre visibile per ottimizzare la pianificazione della quantità disponibile di acqua.
- 4 Sostituzione spazzola.** Pedale per una sostituzione delle spazzole facile e rapida.



Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
BD 43/25 C Classic Bp	1.515-400.0	NT	1	2.265,00	Obbligatoria vedi pag. 102
BD 43/25 C Classic Bp Pack	1.515-403.0	NT	1	3.640,00	

Dati tecnici					
Alimentazione	V	24	Pendenza	%	2
Ampiezza di lavoro	mm	430	Potenza assorbita	W	1100
Ampiezza di aspirazione	mm	850	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	66
Serbatoio acqua pulita/recupero	l	25/25	Giri spazzola	giri/min	180
Pressione Spazzole	g/cm ²	30-40	Peso a vuoto	Kg	48
Resa di superficie	m ² /h	1720	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Accessori in dotazione					
4.905-022.0	Spazzola a disco nylon rossa	87,50 €	4.777-079.0	Tergitore a "V" 900mm	321,00 €

Accessori Optional					
9.545-635.0	Caricabatterie 24 V 13A	305,00 €	9.545-379.0	Kit Batterie GEL 75Ah + caricatore	1.035,00 €
9.545-200.0	Kit Batterie Acido 80Ah + caricatore	900,00 €			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 90 a pagina 93

Detergenti, vedi a pagina 89

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

BD 38/12 C Bp Pack

IDEALE PER:

lavare ed asciugare aree di piccole dimensioni, anche più volte al giorno. Ideali per ristoranti, alberghi, piscine.

PLUS DI PRODOTTO:

- Batterie al litio, autonomia fino a 90 minuti
- Caricabatterie a bordo. Ricarica totale in 3 ore. Possibili anche ricariche parziali senza danneggiare le batterie
- Disco spazzola intercambiabile senza utensili.
- Erogazione soluzione con pompa, portata sempre costante
- Peso di soli 36kg, batterie comprese
- Ruote scoperte per affrontare ostacoli e gradini
- Funzione Eco!efficiency. Riduzione consumi e rumorosità.



- 1 **Tecnologia a disco:** ottimo risultato di pulizia su pavimenti lisci. Utilizzabile con spazzole a disco e con disco trascinate.
- 2 **Batteria al litio:** elevata autonomia, peso ridotto, ricarica rapida, senza effetto memoria.

- 3 **Caricabatterie a bordo:** ricaricabile ovunque, in solo 3 ore.
- 4 **Volante guida:** comandi semplici ed intuitivi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	T	1	2.980,00	Obbligatoria vedi pag. 102

Dati tecnici					
Alimentazione	V/Ah	25.2/21	Potenza	W	500
Ampiezza di lavoro	mm	380	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	65
Ampiezza di aspirazione	mm	480	Giri spazzola	giri/min	180
Serbatoio acqua pulita	l	12	Peso con batterie	Kg	36
Serbatoio recupero	l	12	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	980 x 510 x 1300
Resa di superficie	m ² /h	1500			
Pendenza	%	2			

Accessori in dotazione					
6.654-294.0	Batteria 25.2 V/21 Ah	978,00 €	6.654-293.0	Caricabatterie	416,00 €
6.907-151.0	Spazzola rossa	77,50 €	4.037-059.0	Set labbra asciugatura in PU	54,50 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 90 a pagina 93

Detergenti, vedi a pagina 89

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

Lavapavimenti

BR 35/12 C Bp Pack

IDEALE PER:

lavare ed asciugare aree di piccole dimensioni, anche più volte al giorno. Ideali per ristoranti, alberghi, piscine.

PLUS DI PRODOTTO:

- KART - gruppo spazzola rotante di +/- 200°. Lava ed asciuga anche in retromarcia
- Prespazzante integrato, a ridosso del rullo
- Batterie al litio, autonomia fino a 90 minuti
- Caricabatterie a bordo. Ricarica totale in 3 ore. Possibili anche ricariche parziali senza danneggiare le batterie
- Rullo spazzola intercambiabile senza utensili. Pressione regolabile
- Erogazione soluzione con pompa, portata sempre costante
- Peso di soli 35kg, batterie comprese
- Ruote scoperte per affrontare ostacoli e gradini
- Funzione Eco!efficiency. Riduzione consumi e rumorosità.



- 1 Prespazzante:** raccolta sporco grossolano, in molti casi non necessita la pre-scopatura.
- 2 Cambio rullo:** rapido e veloce senza utensili. Disponibili diversi tipi di rullo.

- 3 KART - gruppo lavante rotante di +/-200°.** Uscita dai muri a 90°.
- 4 Batteria al litio:** elevata autonomia, peso ridotto, ricarica rapida, senza effetto memoria.

Lavapavimenti

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	T	1	3.335,00	Obbligatoria vedi pag. 102

Dati tecnici					
Alimentazione	V/Ah	25.2/21	Resa di superficie	m ² /h	1400
Ampiezza di lavoro	mm	350	Potenza	W	500 300
Ampiezza di aspirazione	mm	450	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	65
Serbatoio acqua pulita	l	12	Giri spazzola	giri/min	700 - 1050
Serbatoio recupero	l	12	Peso con batterie	Kg	35
Pressione Spazzole	g/cm ²	150	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	450 x 1000 x 1300
Pendenza	%	2			

Accessori in dotazione					
6.654-294.0	Batteria 25.2 V/21 Ah	978,00 €	6.654-293.0	Caricabatterie	416,00 €
4.037-031.0	Rullo spazzola rosso	39,70 €	4.037-127.0	Set labbra asciugatura Linatex	21,30 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 90 a pagina 93

Detergenti, vedi a pagina 89

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

BD 30/4 C Bp Pack


IDEALE PER:

pulire piccole aree come bar, pub, piccoli negozi, uffici, e studi medici in un batter d'occhio.

Può essere utilizzata in ambienti molto ristretti dove, ad oggi, è possibile eseguire solo le pulizie manualmente.

PLUS DI PRODOTTO:

- Batteria agli ioni di litio
- Caricabatterie esterno
- Tergitore tondo, per asciugare anche in retromarcia
- Leggera e facilmente trasportabile
- Maniglione richiudibile/regolabile
- Display intuitivo
- Funzione Eco!efficiency.

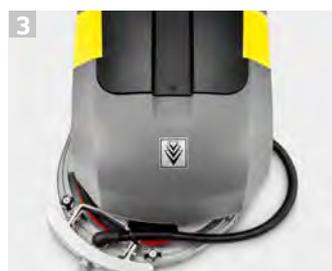

1 Batteria Li-Ion potente.

Ha un'ora di autonomia e si ricarica in due ore.

2 Dimensioni molto compatte.

Trasportabile ovunque e salvaspazio.

3 Barra di aspirazione parabolica. Ruota automaticamente, asciuga molto bene in curva. Il pavimento risulta subito asciutto ed immediatamente calpestabile. Lava/asciuga anche all'indietro.

4 Serbatoi staccabili.

Riempimento/svuotamento: veloce e pratico. Facile da pulire.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	T	1	1.965,00	Vendita libera

Dati tecnici

Alimentazione	V/Ah	36.5 5.2	Resa di superficie	m ² /h	900
Ampiezza di lavoro	mm	300	Potenza assorbita	W	225
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	4 / 4	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	70
Giri spazzola	giri/min	150	Peso a vuoto	Kg	20
Pendenza	%	2	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	555 x 375 x 1050

Accessori in dotazione

6.670-127.0	Spazzola rossa PP	56,50 €	6.670-126.0	Batteria 36V 5.2Ah	485,00 €
6.670-234.0	Set labbra aspirazione	37,20 €	6.670-130.0	Caricabatterie	226,00 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 90 a pagina 93

Detergenti, vedi a pagina 89

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

BR 40/10 C ADV

IDEALE PER:

lavare ed asciugare ambienti da 100 a 450 mq. Ideale per aziende, autosaloni, ospedali, artigiani, alberghi.

PLUS DI PRODOTTO:

- Serbatoi da 10 litri con manico per un trasporto comodo ed estraibili per un veloce rifornimento e scarico
- Ruote di trasporto integrate, smontabili e riponibili sull'archetto di spinta
- Due barre di asciugatura per lavorare in entrambe le direzioni, smontabili senza attrezzi per una semplice sostituzione e pulizia
- Sostituzione rulli spazzola senza attrezzi e raccordo di trasmissione a stella
- Listello di distribuzione idrica facilmente smontabile senza attrezzi per una semplice pulizia
- Pressione di contatto spazzole regolabile per adattarsi a qualsiasi superficie
- Avviamento dolce di serie, nessun salto di fusibili e limitato spunto di corrente.



1 Avanti-indietro: lava ed asciuga in entrambe i sensi di marcia.

2 Pressione Rullispazzola regolabile.

3 Testata di spazzola. Ridotta altezza di passaggio ed elevata maneggevolezza.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
BR 40/10 C ADV	1.783-311.0	T	6	2.260,00	Obbligatoria vedi pag. 102
BR 40/10 C I	1.783-316.0	T	6	2.290,00	

Dati tecnici

Alimentazione	~V/Hz	1/230/50	Potenza assorbita	W	1900
Ampiezza di lavoro	mm	400	Pendenza	%	2
Ampiezza di aspirazione	mm	400	Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	74
Serbatoio acqua pulita/recupero	l	10/10	Giri spazzola	giri/min	1100
Pressione Spazzole	g/cm ²	100-200	Peso a vuoto	Kg	30
Resa di superficie	m ² /h	400	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	520 x 470 x 380

Accessori in dotazione

4.777-097.0	Barra aspirazione (servono 2 p.zi)	55,00 €	4.762-003.0	Rullo spazzola standard (servono 2 p.zi)	45,20 €
4.777-098.0	Barra aspirazione antiolio (servono 2 p.zi) solo Versione I	54,00 €	4.762-252.0	Rullo spazzola verde (servono 2 p.zi) solo Versione I	117,00 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 90 a pagina 93

Detergenti, vedi a pagina 89

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

BR 30/4 C

IDEALE PER:

lavare ed asciugare superfici da 20 a 200 m².
Applicazioni in ambienti privati, pubblici ed uffici.

PLUS DI PRODOTTO:

- Lavasciuga compatta e leggera, alternativa alla pulizia manuale, indicata per ambienti con aree da 20 a 200 m²
- Serbatoio acqua pulita compatto e facile da estrarre per un facile riempimento anche nel lavabo
- Serbatoio acqua di recupero con pratica maniglia di trasporto, smontabile per un comodo svuotamento e pulizia
- Barra di aspirazione sollevabile per l'utilizzo in 2 fasi e smontabile per una migliore e facile pulizia e sostituzione
- Turbina di aspirazione Bypass con frizione per protezione da sovraccarico in caso di blocco accidentale
- Smontaggio spazzola senza attrezzi e senza possibilità di perdita di parti di fissaggio
- Grandi e robuste ruote per trasportare facilmente la macchina sia in piano che in presenza di scale
- Listello di distribuzione idrica smontabile senza attrezzi.



1 Rullo intercambiabile: diverse tipologie disponibili anche per pavimenti con fughe
2 Pressione spazzola fino a 10 volte la pulizia manuale.

3 Testata di spazzola. Ridotta altezza di passaggio.

Lavapavimenti

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
BR 30/4 C	1.783-220.0	T	6	1.205,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Alimentazione	~/V/Hz	1/230/50	Resa di superficie	m ² /h	200
Ampiezza di lavoro	mm	300	Potenza assorbita	W	810
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	4 / 4	Giri spazzola	giri/min	1.450
Pressione spazzola	g/cm ²	100	Lunghezza cavo	m	10
Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	72	Peso a vuoto	Kg	12,4
Pendenza	%	2	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	390 x 335 x 1180

Accessori in dotazione					
4.777-008.0	Barra di aspirazione completa (servono 2 p.zi)	26,50 €	4.762-005.0	Rullo spazzola standard	34,90 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 90 a pagina 93

Detergenti, vedi a pagina 89

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

BDS 43/150 C Classic

IDEALE PER:

pulizia di manutenzione o fondo, su aree medio/grandi.
Applicazioni in ambito alberghiero ed imprese di pulizie.

PLUS DI PRODOTTO:

- Un potente motore da 1500 W
- Riduttore epicicloidale con ingranaggi in metallo
- Attacco rapido spazzole ed accessori
- Paraurti che previene "danni" alla testata.
- Serbatoio acqua rimovibile da 10 litri con tappo (Optional).



1 Serbatoio. Pratico e comodo da riempire, rimovibile, 10 litri. Optional.

2 Supporto spazzola. Pratico supporto per evitare di rovinare la spazzola.

3 Attacco spazzola. Pratico, cambio spazzola senza utensili.

4 Presa aggiuntiva. Per collegare aspiratore o generatore di schiuma.

Lavapavimenti

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
BDS 43/150 C Classic	1.291-243.0	T	1	845,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Tensione	~/V/Hz	1/230/50	Resa oraria	m ² /h	180
Ampiezza di lavoro	mm	430	Altezza dal suolo	mm	90
Velocità rotazione spazzola	Giri/min	150	Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	63
Pressione spazzole	g/cm ²	30	Peso	Kg	43
Potenza	W	1500	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	590 x 430 x 1180

Accessori in dotazione	
6.369-899.0 Trascinatore pad 17"	86,00 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 90 a pagina 93

Detergenti, vedi a pagina 89

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

DETERGENTI PER LAVAPAVIMENTI

Prodotto	Applicazione	Soluzione	Dosaggio	Proprietà	Confezione	PU	Codice	Prezzo		
Pulizia intermedia e manutenzione										
	Detergente per pulizie di fondo intensivo RM 752 ASF Extra Potente decerante per l'eliminazione di strati di cere e polimeri, indicato anche per pavimenti industriali. Rimuove anche olio, grasso e macchie minerali.	Decerante Pulizie di fondo	20-50% 5-20%	Alcalino pH: 13.2	10 l	■ ▲ 1	6.295-813.0	40,40		
		Detergente per pulizie di fondo universale RM 754 ASF Decerante universale indicato per tutti i pavimenti sensibili agli alcali. Speciale linoleum. Elimina strati di cere e polimeri utilizzabile anche per pulizie di manutenzione.	Decerante Pulizie di fondo Manutenzione	15-50% 10-20% 1-3%	Leggermente Alcalino pH: 10.5	10 l	■ ▲ 1	6.295-811.0	53,00	
		Detergente intensivo per pulizie di fondo RM 750 ASF NTA-Free Detergente potente per le pulizie di fondo rimuove efficacemente macchie ostinate di olio, grasso, sangue e proteine. Detergente a bassa schiumosità. Indicato per la pulizia dei pavimenti con una lavasciuga o con un lava superfici. Privo di NTA.	Idropulitrici Lavasciuga - deceratura Lavasciuga - Pulizie di fondo - Manuale	1+3 1-5% 10-50% 5-50% 5-50%	Alcalino pH: 13.7	10 l	■ ▲ 1	6.295-539.0	46,80	
		Detergente per pulizie di fondo di pavimenti RM 69 ASF industrial Detergente potente per pulizie di fondo di pavimentazioni industriali. Elimina sporco grasso, oleoso e fuliggine. Nuova formula a bassa schiumosità. Privo di NTA.	Pulizie di fondo Lavasciuga per pulizie di fondo Manutenzione Lavasciuga - Manutenzione - Manuale	10-25% 3-10% 0.5-1% 0.5-3.0% 0.5-1.0%	Alcalino pH: 12.2	10 l 20 l	■ ▲ 1 ■ ▲ 1	6.296-049.0 6.296-050.0	40,40 70,00	
			Detergente per pavimenti a bassissima schiumosità RM 755 ES ASF Detergente per pavimenti a bassissima schiumosità al profumo di limone. Antistriature, ideale per pavimenti in marmo lucido.	Pulizie di fondo Manutenzione Manuale	10-25% 1-3% 1%	Alcalino pH: 12	10 l 20 l	■ ▲ 1 ■ ▲ 1	6.295-174.0 6.295-409.0	43,10 87,50
			Pulizia di fondo							
		Detergente acido RM 751 ASF Detergente acido per pulizie di fondo da utilizzare con lavasciuga indicato per pulizie finali edili. Elimina la patina di cemento, incrostazioni di calcare e ruggine.	Pulizie di fondo Manutenzione Manuale	5-25% 1-5% 0.5-1%	Acido pH: 0.7	2.5 l 10 l	■ 4 ■ 1	6.295-586.0 6.295-129.0	21,70 70,50	
	Rimozione macchie									
	Detergente specifico RM 776 ASF NTA Free Detergente specifico per l'eliminazione di tracce di gomma lasciate dai carrelli elevatori. Rimuove anche sporco grasso e fuliggine. Richiede test preliminare su superficie da trattare. NTA-Free	Pulizie di fondo	Puro	Alcalino pH: 13.3	10 l 20 l	■ 1 ■ 1	6.295-545.0 6.295-546.0	48,90 83,00		
	Pulizia di manutenzione									
	Detergente per gres porcellanato RM 753 ASF Detergente specifico per gres porcellanato, elimina sporco grasso, oleoso e minerale. Mantiene il fattore antisdruciuolo sulla superficie. Facilmente separabile dall'acqua.	Pulizie profonde Pulizia di manutenzione Manuale	5-20% 3-5% 3%	Leggermente Alcalino pH: 10.5	2.5 l 10 l	■ ▲ 4 ■ ▲ 1	6.295-587.0 6.295-082.0	17,80 40,20		
		Detergente FloorPro Multi Cleaner RM 756 Detergente universale con alta capacità umidificante per la pulizia di pavimenti e superfici piane. Ottimo rapporto qualità prezzo.	Pulizia di manutenzione	0.25-1%	Leggermente Alcalino pH: 9	1 l 10 l	■ ▲ 6 ■ ▲ 1	6.295-913.0 6.295-914.0	7,10 39,80	

■ Non contiene Nitrilotriacetati

▲ Formula facilmente scindibile nel separatore olio ASF

ACCESSORI PER MONOSPAZZOLA



										BDS 43/150 C Classic
		Codice	Durezza/Tipo	Diametro mm	Colore	Quantità	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione		
Disco spazzola										
Disco	1	6.369-897.0	morbido	430	naturale	1	82,50	Per lucidare.		<input type="checkbox"/>
	2	9.753-056.0	medio	430	rosso	1	44,00			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-898.0	duro	430	nero	1	235,00	Lavaggio, molto abrasivo.		<input type="checkbox"/>
Spazzola moquette										
	4	6.369-896.0	medio morbido	430	blu/ bianco	1	66,50	Per shamponatura.		<input type="checkbox"/>
Trazione pad										
Trascinatore; Per basso numero di giri	5	9.753-057.0		430		1	79,50			<input checked="" type="checkbox"/>
Pad										
Pad	6	6.369-469.0	molto morbido	432	bianco	5	59,50	Lucida perfettamente anche i pavimenti prefiniti.		<input type="checkbox"/>
	7	6.371-149.0	morbido	432	beige / naturale	5	84,50	Con fibre naturali, per la perfetta lucidatura delle superfici, rimuove impronte e segni.		<input type="checkbox"/>
	8	6.369-471.0	morbido	432	blu	5	57,50	Ottimo per pulire a fondo il linoleum.		<input type="checkbox"/>
	9	6.371-081.0	morbido	432	beige	5	59,50	Lucida perfettamente anche i pavimenti prefiniti.		<input type="checkbox"/>
	10	6.369-470.0	medio morbido	432	rosso	5	59,50	Lavaggio pavimenti.		<input type="checkbox"/>
	11	6.369-472.0	medio duro	432	verde	5	59,50	Per eliminare lo sporco ostinato e per pulizie di fondo.		<input type="checkbox"/>
	12	6.369-473.0	duro	432	nero	5	59,50	Lucida perfettamente anche i pavimenti prefiniti.		<input type="checkbox"/>
Pad in microfibra										
Pad in microfibra	13	6.905-526.0	microfibra	410	bianco	5	130,00			<input type="checkbox"/>
Accessori per levigatura										
Disco per levigatura	14	6.369-934.0		430		1	286,00	Per pavimenti in cemento.		<input type="checkbox"/>
Disco per carta vetrata	15	6.369-902.0		430		1	168,00	Con centerlock da utilizzare con la carta vetrata.		<input type="checkbox"/>
Carta vetrata grana 36	16	6.990-008.0		440		10	396,00	Grana 36 grossolana, per la prima levigatura del parquet.		<input type="checkbox"/>
Carta vetrata grana 60	17	6.990-009.0		440		10	310,0	Grana 60 media, per la levigatura intermedia del parquet.		<input type="checkbox"/>
Carta vetrata grana 100	18	6.990-007.0		440		10	289,00	Per la levigatura finale del legno nudo o intermedia prima della rifinitura finale.		<input type="checkbox"/>
Accessori vari										
Serbatoio completo	19	9.753-058.0				1	132,00	Consente un facile svuotamento. Capacità: 10 l.		<input type="checkbox"/>
Tubo di riempimento	20	6.680-124.0				1	19,30	Tubo per riempire il serbatoio di acqua pulita da ogni rubinetto.		<input type="checkbox"/>
Prolunga cavo	21	6.647-022.0				1	44,60	20m.		<input type="checkbox"/>
Peso aggiuntivo 10 chili	22	2.642-802.0				1	124,00	Aumenta la pressione di contatto sulla superficie. Per rimuovere più facilmente i rivestimenti, smerigliare e cristallizzare.		<input type="checkbox"/>
Kit accessori										
Anello per aspirazione 43cm /17"	23	4.071-223.0				1	167,00	Riduce la formazione di polvere durante la levigatura, la cristallizzazione, la lucidatura; da utilizzare con un aspiratore liquido polvere o con l'unità di aspirazione.		<input type="checkbox"/>

■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

SPAZZOLE, TRASCINATORI, GOMME ASCIUGATURA



	Codice	Durezza/Tipo	Diametro mm	Colore	Quantità	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione	
Spazzola a disco								
Spazzola a disco	4.905-023.0	morbido	430 mm	naturale	1	105,00	In fibre naturali per lavare e lucidare. Compatibile con D43.	<input type="checkbox"/>
	4.905-022.0	medio	430 mm	rosso	1	87,50	Per l'uso durante tutte le attività quotidiane di pulizia su tutti i pavimenti. Standard su D43	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.905-025.0	duro	430 mm	nero	1	235,00	Per pulizie di fondo e per rimuovere lo sporco ostinato. Per superfici resistenti. Compatibile con D43.	<input type="checkbox"/>
Trascinatore								
Trascinatore	4.762-533.0		403 mm		1	137,00	Compatibile con D43 Con attacco rapido e bloccaggio centrale.	<input type="checkbox"/>
Pads								
Pad	6.369-469.0	molto morbido	432 mm	bianco	5	59,50	Per lucidare anche i pavimenti rifiniti.	<input type="checkbox"/>
	6.369-470.0	medio morbido	432 mm	rosso	5	59,50	Per lavare tutte le superfici.	<input type="checkbox"/>
	6.369-472.0	medio duro	432 mm	verde	5	59,50	Per pulizie di fondo su superfici molto sporche.	<input type="checkbox"/>
	6.369-473.0	duro	432 mm	nero	5	59,50	Per pulizie di fondo su superfici molto sporche e strutturate.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione								
Labbra di aspirazione	6.273-207.0		890 mm	trasparente	2	100,00	Labbra di aspirazione standard, scanalate, resistenti all'olio in poliuretano.	<input type="checkbox"/>
	6.273-229.0		890 mm	trasparente	2	119,00	Labbra di aspirazione, con intagli, scanalate, resistenti all'olio in poliuretano.	<input type="checkbox"/>
	6.273-213.0		890 mm	blu	2	59,50	Labbra di aspirazione concave, standard, in gomma naturale.	<input type="checkbox"/>
	6.273-290.0		890 mm	trasparente	2	119,00	Labbra di aspirazione chiuse, resistenti all'olio per superfici strutturate.	<input type="checkbox"/>
	6.273-023.0	Tergitore a "V"	900 mm	trasparente	2	91,00	Labbra di aspirazione standard, scanalate, resistenti all'olio in poliuretano.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ In dotazione. □ A richiesta

BD 43/25 C Bp

	Codice	Tipo / Durezza	Diametro mm	Colore	Quantità	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Dischi spazzola									
Spazzola a disco	6.670-128.0	morbido	280 mm	bianco	1	65,00	Per lavare e lucidare superfici delicate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.670-127.0	medio	280 mm	rosso	1	56,50	Per tutte le superfici, anche delicate. Ottimo per pulizie di fondo e di mantenimento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.907-154.0	molto morbido	385	bianco	1	93,00	Per lavare e lucidare superfici delicate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.907-153.0	morbido	385	naturale	1	92,00	In fibre naturali per lavare e lucidare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.907-151.0	medio	385	rosso	1	77,50	Per lavare.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.907-152.0	duro	385	nero	1	199,00	Per pulizie di fondo e per rimuovere lo sporco ostinato. Per superfici resistenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trascinatore									
	6.907-150.0		355		1	132,00	Con attacco rapido e bloccaggio centrale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.670-129.0		270		1	73,50	Disco trascinatore per pad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pads									
	6.369-003.0	medio morbido	356	rosso	5	46,60	Le lamelle permettono di pulire anche bordi ed angoli.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.369-002.0	medio duro	356	verde	5	46,60	Per pulizie di fondo e per rimuovere lo sporco ostinato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.369-001.0	duro	356	nero	5	46,60		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.371-153.0	medio morbido	280	rosso	5	33,70	Per lavare tutte le superfici. Compatibile con D55.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.371-154.0	medio duro	280	verde	5	33,70	Per pulizie di fondo su superfici molto sporche. Compatibile con D55.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione									
Labbra di aspirazione	4.037-059.0			trasparente	2	54,50	In poliuretano anti usura, resistenti all'olio, molto durevoli.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.670-234.0			trasparente	2	37,20	Labbra in gomma per BD 30/4 C. Set composto da labbra in gomma anteriori e posteriori in poliuretano, resistenti all'olio, molto durevoli.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.

KM 75/40 W Bp

IDEALE PER:

aree da 700 m². Resa di superficie 3375 m²/h.
Applicazione in ambito industriale, parcheggi, aree interne.

PLUS DI PRODOTTO:

- Spazzatrice trazionata a batterie 24V
- Rullo spazzola con sistema di aggancio rapido per una sostituzione rapida e facile
- Robusta carenatura, con stampaggi ad iniezione in bassa pressione, con maniglia ripiegabile
- Vano di raccolta di grande capacità, 40 litri carrellato con manico estraibile a trolley
- Dispositivo esclusione aspirazione per aspirazione pattume umido
- Filtro in poliestere lavabile 1,8 m² con scuotifiltro manuale
- Comandi trazione e serranda sporco grossolano sull'archetto di spinta
- Ampliamento delle possibilità applicative con l'utilizzo del set tappeti per la pulizia di aree medio/grandi di moquette.



- 1 Contenitore rifiuti con impugnatura trolley.** Contenitore rifiuti facile da rimuovere e svuotare. Brevi tempi di svuotamento.
- 2 Sistema di filtraggio efficiente con la pulizia del filtro meccanico.** Superficie filtro 1,8 m² per funzionamento continuo. Realizzato in poliestere lavabile. Sistema pulizia filtro meccanico con impugnatura ergonomica.

- 3 Facile da mantenere.** Filtro e rullo rimuovibili senza attrezzi per una facile manutenzione.
- 4 Easy Operation.** Disposizione chiara e logica di tutti i controlli sull'impugnatura. Simboli standard per tutte le Spazzatrici Kärcher.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
KM 75/40 W Bp	1.049-206.0	NT	1	3.185,00	Obbligatoria vedi pag. 102
KM 75/40 W Bp Pack	1.049-207.0	NT	1	4.515,00	

Dati tecnici

Trazione		Avanti / indietro	Capacità vano raccolta	l	40
Alimentazione	V	24	Pendenza massima	%	12
Potenza installata	W	400	Velocità lavoro	km/h	4,5
Resa di superficie	m ² /h	3375	Superficie filtrante	m ²	1,8
Ampiezza di lavoro	mm	550	Peso	Kg	78
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	mm	750	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1430 x 780 x 1180
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	64			

Accessori in dotazione

6.906-884.0	Rullo spazzola centrale standard	143,00 €	5.731-635.0	Filtro plissettato piatto	76,00 €
6.654-226.0	Batteria gel 12V 60Ah (solo Versione Bp Pack)		6.654-225.0	Caricabatterie (solo Versione Bp Pack)	

Accessori Optional

9.545-201.0	Kit batterie Acido 2x 12V 50Ah + caricatore	750,00 €	9.545-635.0	Caribatterie 24V 13A	305,00 €
-------------	---	----------	-------------	----------------------	----------

Accessori a richiesta, vedi a pagina 98

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

KM 70/30 C Bp Pack Adv

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 200 m².
Per la pulizia di vialetti e piccoli parcheggi.

PLUS DI PRODOTTO:

- Il rullospazzola principale azionato elettricamente pulisce in modo ottimale anche negli angoli
- Comando Easy Operator per attivare il rullospazzola e aspirazione
- Indicatore stato di carica delle batterie e guasti
- 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superfici
- Spazzola laterale oscillante con regolazione pressione escludibile per adattarsi ad ogni superficie
- Aspirazione polveri, filtrazione e pulizia manuale del filtro (0,61 m²)
- Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura ergonomica
- Batteria 12 V 26 Ah Gel e caricabatteria integrato
- Archetto spinta ripiegabile e regolabile a 3 altezze



- 1 **Impugnatura regolabile.** Eccellente ergonomia grazie alla possibilità di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare spazio.
- 2 **Easy Operator.** Selettore per selezionare il corretto programma di lavoro.
- 3 **Trasportabilità.** La sporgenza delle ruote posteriori permette un facile trasporto anche su gradini e marciapiedi.
- 4 **Filtro aspirazione.** Per rimuovere la polvere dal contenitore.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	T	4	1.900,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Trazione		Manuale	Capacità vano raccolta	l	42
Alimentazione	v	12	Superficie filtrante	m ²	0,61
Potenza installata	w	105	Autonomia	h	2,5
Resa di superficie	m ² /h	2800	Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	59
Ampiezza di lavoro	mm	480	Peso	Kg	47
Ampiezza di lavoro 1 spazzola laterale	mm	700	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1240 x 710 x 1150

Accessori in dotazione					
6.906-041.0	Spazzola centrale standard	99,00 €	6.654-203.0	Caricabatterie	443,00 €
5.731-625.0	Filtro antipolvere	12,70 €	6.966-005.0	Spazzola laterale standard	54,00 €
6.654-202.0	Batteria 12 V	236,00 €	6.904-367.0	Filtro plissettato piatto	23,80 €

Accessori a richiesta, vedi a pagina 98

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

KM 70/20 C

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 200 m².
Per la pulizia di viali, parcheggi e piccole aree interne ed esterne.

PLUS DI PRODOTTO:

- Il rullospazzola principale viene azionato da ambo le ruote, pulizia costante anche in curva
- Robusto telaio in PE elastico, anticorrosione antiurto e leggero
- Archetto di spinta regolabile a tre diverse altezze
- 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superfici
- Spazzola laterale escludibile per la pulizia senza alzare polvere
- Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura ergonomica per un facile svuotamento
- Lo sporco viene convogliato direttamente nel vano raccolta
- Filtro antipolvere per pulire l'aria di scarico
- Archetto di spinta ripiegabile su se stesso



- 1 Spazzola centrale.** La spazzola rullo principale è azionata da entrambe le ruote - per ottimi risultati di pulizia anche nelle curve strette.
- 2 Impugnatura regolabile.** Eccellente ergonomia grazie alla possibilità di regolazione tripla. Piegevole per risparmiare spazio.

- 3 Contenitore dei rifiuti di grandi dimensioni.** Impugnatura ergonomica per una maggiore maneggevolezza e facile svuotamento del contenitore.
- 4 Filtro antipolvere.** Pulisce l'aria di scarico e impedisce lo sviluppo della polvere durante la spazzata.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
KM 70/20 C	1.517-106.0	T	6	640,00	Vendita libera
KM 70/20 C + 2SB	1.517-107.0	T	6	700,00	

Dati tecnici					
Alimentazione		Manuale	Ampiezza di lavoro 2 spazzole laterali	mm	960
Resa di superficie	m ² /h	2800 / 3680	Capacità vano raccolta	l	42
Ampiezza di lavoro	mm	480	Peso	Kg	23 / 26
Ampiezza di lavoro 1 spazzola laterale	mm	700	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1300 x 810 x 1050

Accessori in dotazione					
6.906-041.0	Spazzola centrale standard	99,00 €	6.966-005.0	Spazzola laterale standard	54,00 €
5.731-642.0	Filtro antipolvere	6,40 €			

Accessori a richiesta, vedi a pagina 98

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

KM 70/15 C

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 200 m².
Per la pulizia di vialetti e piccoli parcheggi.

PLUS DI PRODOTTO:

- Eccellente risultato di pulizia anche in curva, grazie agli ingranaggi di trasmissione su ambedue le ruote
- Ergonomica, archetto di spinta regolabile in tre diverse posizioni
- Design ergonomico e maniglia per un comodo svuotamento del contenitore di raccolta
- Spazzola laterale regolabile in altezza, in 4 posizioni differenti. Prima posizione: spazzola sollevata
- Lo sporco viene convogliato direttamente nel vano raccolta per ridurre la polvere
- Spazzola laterale escludibile per la pulizia senza alzare polvere
- Archetto di spinta ripiegabile su se stesso



- 1 Spazzola centrale.** La spazzola rullo principale è azionata da entrambe le ruote - per ottimi risultati di pulizia anche nelle curve strette.
- 2 Impugnatura regolabile.** Eccellente ergonomia grazie alla possibilità di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare spazio.

- 3 Contenitore dei rifiuti di grandi dimensioni.** Impugnatura ergonomica per una maggiore maneggevolezza e facile svuotamento del contenitore.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo suggerito al pubblico €	Formazione e istruzione
KM 70/15 C	1.517-151.0	T	6	445,00	Vendita libera

Dati tecnici					
Alimentazione		Manuale	Capacità vano raccolta	l	42
Resa di superficie	m ² /h	2800	Peso	Kg	20
Ampiezza di lavoro	mm	480	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1300 x 810 x 1040
Ampiezza di lavoro 1 spazzola laterale	mm	700			

Accessori in dotazione					
6.906-041.0	Spazzola centrale standard	99,00 €	6.966-005.0	Spazzola laterale standard	54,00 €

Accessori a richiesta, vedi a pagina 98

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

Spazzatrici

FILTRI, RULLI SPAZZOLA, SPAZZOLE LATERALI



Le spazzatrici uomo a terra raggiungono ottimi risultati di pulizia con i giusti accessori. Ogni macchina può montare rulli spazzola morbidi, duri o antistatici a seconda della superficie da pulire. I filtri di nuova generazione, inoltre, trattengono la polvere e mantengono pulita l'aria.

		Codice	Montaggio di fabbrica	Lunghezza/ampiezza mm	Diametro mm	Prezzo suggerito al pubblico IVA escl.	Descrizione
Filtri plissettati piatti							
Filtro plissettato piatto	1	5.731-625.0				12,70	Filtro in carta molto durevole.
	2	5.731-635.0				76,00	Filtro in materiale plastico, impermeabile, lavabile, fa risparmiare sui costi di manutenzione.
Filtro plissettato piatto in carta							
Filtro plissettato piatto in carta SOLO PER RICAMBIO	4	6.904-367.0				23,80	Filtro in carta per ploveri classe M.
Filtro in vello							
Filtro in vello	5	5.731-642.0				6,40	Filtro in vello, impermeabile, lavabile, riduce i costi di manutenzione.
Rulli spazzola principali standard							
Rulli spazzola principali standard	6	6.906-041.0		480		99,00	Setole universali impermeabili, durevoli, utilizzabili su tutte le superfici.
	9	6.906-884.0		550		143,00	
	10	6.907-041.0		480		96,00	
Rulli spazzola principali morbidi/naturali							
Rullo spazzola principale morbido/naturale	12	6.906-886.0		550		309,00	Le setole naturali sono state progettate per raccogliere anche la polvere più sottile negli ambienti interni.
Rulli spazzola principali morbidi/naturali impermeabili							
Rullo spazzola principale morbido/naturale impermeabile	14	6.903-995.0		480		115,00	Raccoglie polvere sottile da tutte le superfici interne o esterne.
Rulli spazzola principali duri impermeabili							
Rullo spazzola principale duro impermeabile	15	6.906-885.0		550		157,00	Raccoglie lo sporco ostinato sulle aree esterne.
	16	6.903-999.0		480		169,00	
Rulli spazzola principali antistatici							
Rulli spazzola principali antistatici	18	6.906-950.0		550		196,00	Da usare su tappeti e moquette dove si crea energia statica.
	19	6.907-023.0		480		172,00	
Spazzola laterale							
Spazzola laterale	20	6.906-132.0			470	96,00	Setole universali impermeabili, molto durevoli, utilizzabili su tutte le superfici.
	21	6.966-005.0			330	54,00	
Spazzole laterali morbide							
Spazzola laterale morbida	22	6.905-626.0			470	76,00	Raccoglie polvere sottile da tutte le superfici interne o esterne. Setole impermeabili.
Spazzola laterale dura							
Spazzola laterale dura	23	6.905-625.0			470	80,50	Raccoglie lo sporco ostinato dalle superfici esterne, setole impermeabili, mediamente abrasive.

■ compreso in dotazione. □ Optional e compatibile. Nelle pagine a seguire trovate altri accessori e detergenti.



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA KÄRCHER SPA

VALIDITÀ

Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le precedenti. Kärcher SpA si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ai Prodotti e/o ai loro prezzi.

PREZZI

Sono espressi in valuta (Euro) e si intendono I.V.A. esclusa. Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. Eventuale Eco-Contributo RAEE è già incluso.

ORDINI E TRASPORTO

Gli ordini/proposte d'ordine pervenuti dalla Clientela saranno valutati con la clausola "salvo accettazione". Ci riserviamo la facoltà di accettare, rifiutare o modificare le proposte d'ordine. L'accettazione sarà esplicitata con conferma d'ordine. I valori minimi per ciascuna proposta d'ordine sono:

Dati tecnici	Valore	Contributo di trasporto
Ordine minimo	100 €	10 €
Ordine compreso tra:	100 € e 200 €	10 €
Ordine maggiore di:	200 €	Porto franco
Ordine minimo per Prima Fornitura Nuovi Clienti	300 €	10 €
Ordini urgenti Ricambi e Accessori: ordine da inviare entro le 10:00 del mattino, consegna con corriere espresso sino a 300 cm come somma delle 3 dimensioni.	100 €	50 €

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono puramente indicativi e sono ipotizzati in 7 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine. La mancata consegna, parziale o totale, dei Prodotti non può dar luogo a rivalsa o richiesta di risarcimento danni.

RECLAMI/RESI

Eventuali reclami vanno comunicati su apposito modulo da inoltrare all'ufficio Resi e Reclami. Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati dalla sede Kärcher.



CONSULENZA E PROCESSO DI ISTRUZIONE PER I PRODOTTI KÄRCHER PROFESSIONAL

Per le macchine identificate, nella relativa scheda, con la dicitura «formazione ed istruzione obbligatoria», il RIVENDITORE sarà il diretto responsabile dell'istruzione al CLIENTE

indipendentemente dal fatto che la vendita avvenga direttamente al CLIENTE o tramite sub-rivenditori e altre parti.

RESPONSABILITÀ DEL RIVENDITORE

Il RIVENDITORE sarà **responsabile dell'istruzione** indipendentemente dal canale di distribuzione, vale a dire includendo le **vendite offline e online**, sia direttamente che tramite terzi.

EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per eseguire l'istruzione il RIVENDITORE può scegliere **tra le seguenti opzioni:**

- il RIVENDITORE stesso, di persona e con personale qualificato da Kärcher; non è valida la formazione a mezzo di video o altro strumento similare;
- Parti terze, tramite un rivenditore autorizzato KÄRCHER;
- KÄRCHER Spa stessa.

Il RIVENDITORE può erogare la formazione **SOLO dopo aver sottoscritto il contratto di RIVENDITORE AUTORIZZATO KÄRCHER e frequentato gli appositi corsi di formazione.**

Qualora il RIVENDITORE si avvalga di KÄRCHER o di Parti terze, il RIVENDITORE dovrà corrispondere un importo pari al 6% del prezzo consigliato del bene stesso, minimo 250,00 €, per l'istruzione.

Se il DISTRIBUTORE decidesse di far eseguire l'istruzione da KÄRCHER o da Parti terze, il DISTRIBUTORE dovrà informare il CLIENTE di conseguenza e ottenere in anticipo il consenso del CLIENTE.

AVVENUTA EROGAZIONE

Dopo aver eseguito le istruzioni, Il RIVENDITORE deve compilare il protocollo di istruzioni, firmarlo con il CLIENTE e conservarlo nel suo archivio per almeno 10 anni.

Il Protocollo debitamente compilato e firmato dovrà essere presentato in caso di richiesta di intervento di **riparazione in garanzia.**

TEMPISTICA

Il RIVENDITORE dovrà eseguire le istruzioni entro una settimana dalla consegna del prodotto contrattuale al CLIENTE.

COSTO DELLA FORMAZIONE

Il RIVENDITORE non addebiterà al CLIENTE per l'esecuzione dell'istruzione alcun costo oltre al prezzo di acquisto per i prodotti contrattuali (vale a dire nessuno addebito separato per l'istruzione sulla fattura al CLIENTE).

DICITURE RIPORTATE NELLE SCHEDE PRODOTTO

Di seguito vengono evidenziate le diciture presenti nelle schede prodotto per indicare quale prodotto può essere proposto in «vendita libera» - ovvero non necessità di formazione - e per quali la formazione ed istruzione è **OBBLIGATORIA**.

Formazione e istruzione	Formazione e istruzione
Vendita libera	Obbligatoria vedi pag. 102

KÄRCHER

makes a difference

Siamo un'azienda orientata al cliente che si pone l'obiettivo di "fare la differenza". Grazie a soluzioni e tecnologie innovative, creiamo valore per i clienti, i dipendenti e la società.

Lavorare con entusiasmo e competenza.

Tradurre con efficacia le strategie in azioni.

Migliorare giorno dopo giorno,

per raggiungere gli obiettivi condivisi.

Adottare un comportamento responsabile,
rispettando le persone, i beni comuni e l'ambiente.

Fai la differenza con Kärcher.

Per informazioni



www.karcher.it
info@it.karcher.com



Kärcher S.p.A.
Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

