

KÄRCHER

makes a difference



REDSKAPSBÆRERE OG FEIEMASKINER

Helårsmaskiner og tilbehør for vedlikehold av uteområder

MIC OG MC ER ALLSIDIGE OG FLEKSIBLE HELÅRSMASKINER



Det norske klimaet byr på mange værmessige utfordringer, men med våre redskapsbærere MIC og MC får du en multimaskin som vil gi deg løsninger for alle dine arbeidsoppgaver, hele året. De vedlikeholder grønne

områder om sommeren og fjerner is og snø om vinteren. Disse innovative maskinene er utviklet for å tilfredsstille kravene både til operatørene og arbeidsoppgavene de er tiltenkt.



Innhold

4	En titt på insiden - intro
	<i>Redskapsbærere i kompaktklassen</i>
8	MIC 26 C
10	MIC 34
12	MIC 35/ MIC 42
	<i>Redskapsbærere i mellomklassen</i>
14	MIC 50
16	MIC 70

	<i>Redskapsbærere i den tyngre klassen</i>
18	MIC 84
	<i>Feiemaskiner/ redskapsbærere</i>
20	MC 50
22	MC 80
24	MC 130/ MC 130 PLUS
26	Oppladbare parkredskaper
28	Kontakt

EN TITT PÅ INNSIDEN

Kärcher har over 10 års erfaring innen utvendig rengjøring og ingenting er overlatt til tilfeldighetene ved utviklingen av våre redskapsbærere.

Fordelene med våre redskapsbærere er at én enkelt maskin, med riktig redskap, kan utføre alle oppgaver uansett årstid.

Takket være sin størrelse, ergonomi, vektfordeling og firehjulstrekkssystem er våre redskapsbærere ideelle på alle flate underlag. Alle redskapsbærerne kommer med dekk som tillater bruk på mykt underlag, men de kan også leveres med andre typer hjul. De kommer også lett til på vanskelige områder, som f.eks. i et parkeringsbygg, bygårder og tett befolkede områder.




Høyde og synsvinkel

Den lave høyden på under to meter gjør at redskapsbæreren kommer innunder gangbruer og steder med lav høyde. Med et utgangspunkt på 360° synsvinkel, før montering av toppmonterte redskaper, har operatøren bedre kontroll på omgivelsene rundt maskinen. Dette bidrar til økt sikkerhet.

Det norske klima og arbeidsforhold

Redskapsbærerne leveres utstyrt for norsk klima og førerforhold, eller skreddersys etter kundenes behov. Vi legger vekt på bra førermiljø, sikkerhet og optimal tilpasning for brukeren som f.eks. aircondition, gode seter med luftfjæring og ergonomiske armlener m.m.

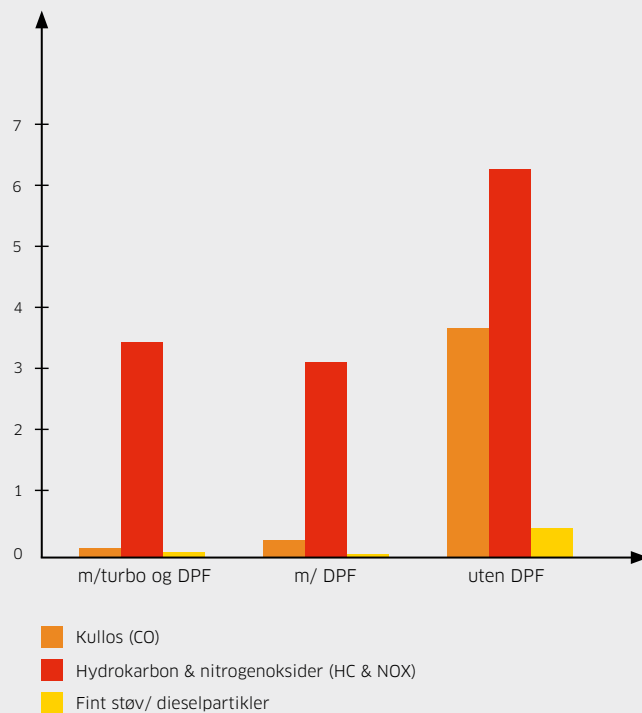

Tilbehør

Til våre redskapsbærere kan vi tilby et bredt utvalg av tilbehør, som f.eks. DAB+ radio, ryggekamera, ekstra arbeidslys m.m. Vi kan også tilby ulike redskaper som f.eks. snøploger, strøkasser, ugressrydder, valsekost, plenklipper m.m.

Førerhuset

I førerhuset er redskapsbetjeningene lett plassert og enkle å betjene med én hånd. Bryterne er plassert over frontruten for å ha et ryddigere og mer oversiktlig førermiljø.


Hjul

Alle redskapsbærerne kommer med hjul som tillater bruk på mykt underlag som standard, men de kan også leveres med andre typer hjul.

Utslipp

Noen av våre maskiner er utstyrt med DPF for renere utslipp. Sammen med ny motorteknologi sparer disse maskinene miljøet og reduserer drivstofforbruket.

KÄRCHER HAR FOKUS PÅ BRUKEREN OG MILJØET

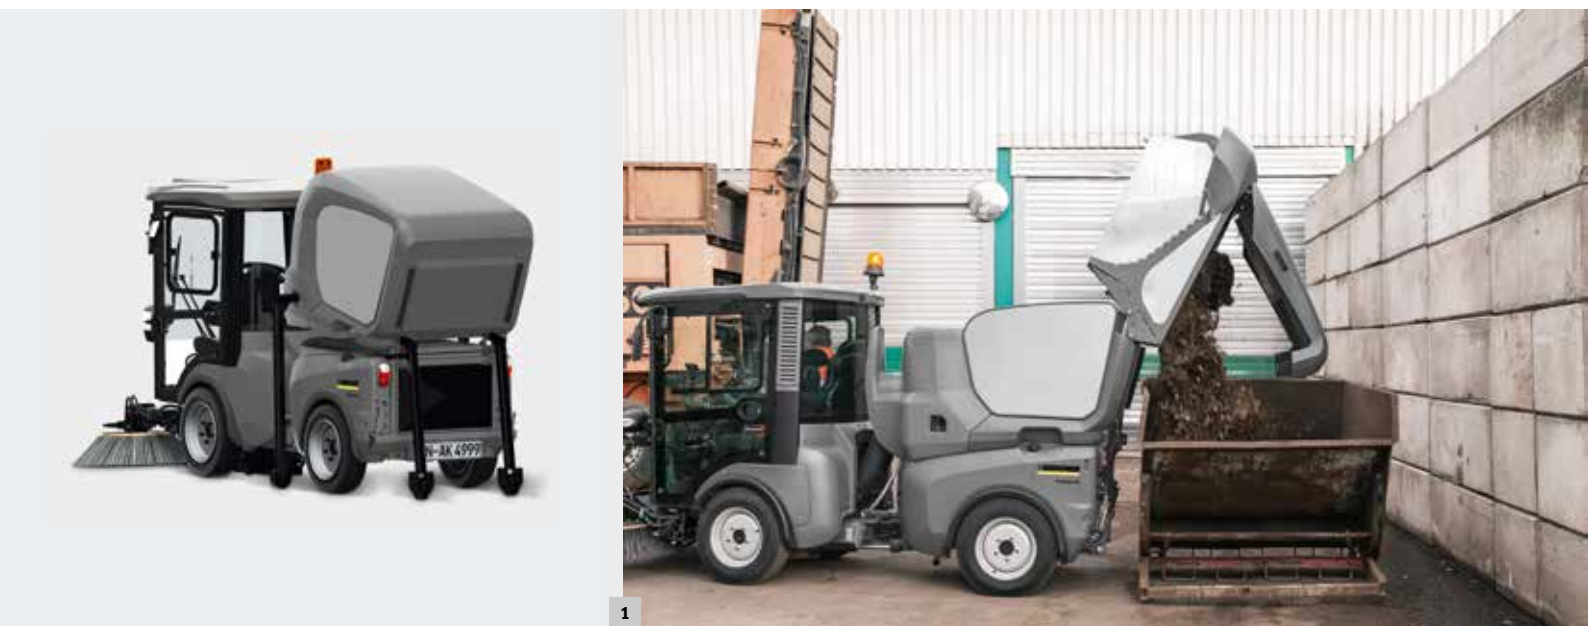

Hva du kan forvente av våre redskapsbærere:

1 Brukervennlighet

Med Kärchers redskapsbærere har du mange muligheter. En av dem er en avtakbar oppsamlingsbeholder med stativ (som ekstrautstyr) som gjør det enkelt å sette den fra seg etter bruk. Beholderen er i tillegg enkel å tømme, ved at avfallet vippes over og ut, noe som er med på å effektivisere arbeidet.

2 Høy manøvrerbarhet

Takket være leddstyring har maskinene høy manøvrerbarhet. Våre redskapsbærere har rammestyring, som gjør at den bakre delen av maskinen følger den fremre delen med 100 % nøyaktighet. Hver stolpe og hvert hjørne kan håndteres uten kollisjon på bakre del.

3 Høy effektivitet året rundt

Disse helårsmaskinene sikrer en høy grad av utnyttelse og effektivitet. De mange redskapskombinasjonene tilbyr et bredt spekter av profesjonelle løsninger for mange bruksområder.

4 Miljøvennlig

Maskinene har lavt drivstofforbruk og lave utslipp som bidrar til å beskytte miljøet. Våre redskapsbærere er støysvake, hvilket gjør at de kan brukes til alle døgnetstider og i støyfølsomme områder. Nytt av året er at MIC 35/42 kommer med Trinn 5 motor.

5 Til og med de unge kan kjøre MC/MIC

Våre maskiner med en totalvekt på opptil 3 500 kg bruttovekt kan kjøres med førerkort klasse B.

OPPGAVE	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Klipping												
Feiing												
Våtregjøring og vanning												
Fjerning av blader og ugress												
Snørydding, brøyting og ploging												
Transport												

3



4



5

MIC 26 C

MIC 26 er en oppgradert redskapsbærer velegnet for helårsdrift med konstant firehjulsdraft. Maskinen er nå utstyrt med joystickkontroll, forbedret kupeventilasjon og LED arbeidslys. Det kan påmonteres en stor bredde med redskaper som muliggjør mange bruksområder. Den lave vekten gir minimalt marktrykk, hvilket gjør maskinen velegnet til vedlikehold av grøntarealer. MIC 26 kan påmonteres feie- og sugelanlegg og er ypperlig til vinterbruk for spesielt trange steder. Leveres med eller uten aircondition (Advanced eller Advanced Comfort).





Modell

MIC 26 C

- Redskapsbærer i kompaktklassen.
- MIC 26 Advanced og Comfort er lik MIC 26 C, men disse leveres med overbygg, varmeanlegg, joystick-kontroll.

Dimensjoner

Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde	mm	2470	Kraftuttak, type		Hydraulisk
Bredde (maskin)	mm	1075	Kapasitet, maks	l/t	40 (220 bar)
Totalhøyde	mm	1966 - 2216	Hydraulikk, fremme	stk	1-4
Akselavstand	mm	1300	Hydraulikk, bak	stk	0-2
Vekt, min	kg	870	Løftekapasitet, fremme	kg	400
Vekt, maks	kg	1750	Lastekapasitet, bak	kg	600
Akselkapasitet, fremme	kg	900	Hydraulikkfløde	l/min	20-40
Akselkapasitet, bak	kg	1200	Hydraulikkmanøvrering		Spaker/ joystick (kabin)
Ramme, rustbeskyttet		Nei (tillegg)	Løftekapasitet, maks	kg	880

Motor

Drift

Produsent		Yanmar	Drift		Permanent 4WD, hydraulisk (HST)
Brensel		Diesel	Kjørehastighet	km/t	20
Motoreffekt	hk	26	Kjørebremse		Hydrostatisk
Dieseltank	l	37	Parkeringsbremse		Mekanisk

1 Ventilasjon

Oppgradert ventilasjon i førerhuset fører til bedre lufttilførsel til frontrute og kabin.

2 Lys og sikt

LED arbeidslamper for bedre belysning og mindre vedlikehold.

3 Komfort

Komfort i sete med luftfjær og god ergonomi kan velges som tillegg.


4 Forbedret ytelse

Det unike Kärcher feiesystemet er tilgjengelig som ekstrautstyr og kan enkelt ettermonteres. Avfallsbeholderen kan fjernes, og sidebørstene kan enkelt monteres eller fjernes med hurtigbyttesystemet. Sugslangen kan enkelt tas inn og ut.

MIC 34 BLACK EDITION

MIC 34 er til tross for sine kompakte dimensjoner, en fullverdig redskapsbærer for profesjonelle brukere, med høye krav til lønnsomhet og effektivitet i arbeidet. Med brukeren i fokus er MIC 34 skapt for at føreren skal kunne gjennomføre lengre arbeidsøkter med god komfort. Redskapsbærerens høye ytelse og gode driftsøkonomi gir effektive arbeidsdager året rundt.



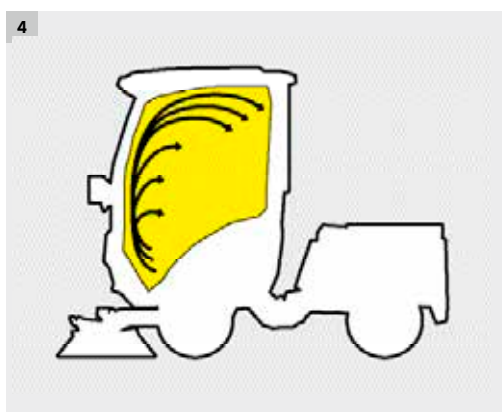

Modell MIC 34

- Redskapsbærer i kompaktklassen
- Forbedret utgave med LED arbeidsbelysning, joystick-kontroll og god ventilasjon.

Dimensjoner/ lydnivå Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde	mm	2626	Kraftuttak, type		Hydraulisk
Bredde (maskin)	mm	1084	Kapasitet, maks	l/t	40 (220 bar)
Totalhøyde	mm	1970 (u/lampe)	Hydraulikk, fremme	stk	1-4
Akselavstand	mm	1300	Hydraulikk, bak	stk	0-2
Vekt, min	kg	869	Løftekapasitet, fremme	kg	400
Vekt, maks	kg	1750	Akselkapasitet, bak	kg	1200
Lydnivå, førerhus	dB	74	Hydraulikkfløde	l/min	20-40
Ramme, rustbeskyttet		Nei (tillegg)	Hydraulikkmanøvrering		Joystick

Motor Drift

Produsent	Kubota	Drift		Hydrostatisk (HST), permanent AWD
Brensel	Diesel	Kjørehastighet	km/t	Maks 20
Motoreffekt	hk	Kjørebremse		Hydrostatisk
Dieseltank	l	Parkeringsbrems		Mekanisk
Modell	1105T	Utslippsstandard		Trinn 3A

- Robust kraftoverføring**
Den kraftige hydraulikken er tilpasset motoreffekten og tillater bruk av gressklipper med hydraulisk løft. Også egnet til bruk av feiling med oppsug.
- Varig effekt**
Motoren åpner for en rekke bruker-muligheter. Den tillater snørydding og gressklipping helt uten problemer.
- Joystick**
Redskapene til MIC 34 C kontrolleres med en ergonomisk joystick. Dette bidrar til færre brytere/spaker i førerhuset og man har alt man trenger for hånden.
- Komfort**
Effektiv oppvarming og fordeling av luft i førerhuset.

MIC 35/ MIC 42

MIC 35/ MIC 42 er en nyutviklet maskin på en helt ny plattform med nye motoralternativer for fremtiden. Det beste fra tidligere modeller er videreført på maskinen sammen med ny teknologi. MIC 35/42 er en helårs multimaskin hvor redskapsbytte er enkelt. Maskinen leveres med hele tre motoralternativer hvor to av disse har Trinn 5 klassifisering. Maskinen er den eneste i sin klasse med 2500 kg i bruttovekt.





Modell

MIC 35/ MIC 42

- Redskapsbærer i kompaktklassen
- Miljø, komfort og enkelhet i fokus
- Maskinen er bygget på våre beste erfaringer med nye, innovative løsninger

Dimensjoner/ lydnivå

Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde	mm	2840	Kraftuttak, type	Hydraulisk
Bredde (maskin)	mm	1080	Kapasitet, maks	l/t
Totalhøyde	mm	1980 u/lampe	Hydraulikk, fremme	stk
Akselavstand	mm	1500	Hydraulikk, bak	stk
Vekt, min	kg	1550	Løftekapasitet, fremme	kg
Vekt, maks	kg	2500	Lastekapasitet, bak	kg
Lydnivå, førerhus	dB	72	Hydraulikkfløde	l/min
				20/40/60 regulerbar

Motor 42 HK m/ DPF og turbo

Drift

Produsent	Yanmar 3TNV86CT	Drift	Hydrostatisk 4WD permanent
Brensel	Diesel	Kjørehastighet	km/t
Motoreffekt	hk	Kjørebremse	Hydrostatisk
Dieseltank	l	Parkeringsbremse	Mekanisk på bakhjul
Utslippsstandard	Trinn 5	Antispinn	Ja

Motor 35 HK m/ DPF

Motor 35 HK

Produsent	Yanmar 3TNV88C	Produsent	Yanmar 3TNV88Z
Brensel	Diesel	Brensel	Diesel
Motoreffekt	hk	Motoreffekt	hk
Dieseltank	l	Dieseltank	l
Utslippsstandard	Trinn 5	Utslippsstandard	Trinn 3A

1 Komfortabelt førerhus

Det romslige førerhuset med 1,2 m³ gir deg 360 ° oversikt. Førerhuset har en flaskeholder for 1-liters flasker og USB-ladeforbindelse, i tillegg til inngang på begge sider.

2 Forståelig betjening

Betjeningen av redskapene er oversiktlig og intuitive plassert i armene. Ved bruk av ECO-knappen settes f.eks. hele operasjonen i gang.

3 Motor

Lett og enkel tilgang til motoren fra tre sider uten verktøy. Maskinen kommer med tre motoralternativer hvor to av disse er med dieselpartikkelfilter.

4 Integrert hurtigkoblingsystem

På MIC 35/42 festes redskapene foran med en CAT 0 A ramme. frontløfter. Du kan enkelt skifte redskapene bak uten tunge løft med det patenterte hurtigskiftesystemet med hydraulisk rammeløfter. Som tillegg leveres en multi-tilkoblingsadapter for hydraulikk-slangene foran og bak.

MIC 50

MIC 50 er en nordisk utviklet redskapsbærer som effektiviserer arbeidet, håndterer høy nyttelast og er enkel å vedlikeholde. Kompakt design, store panoramavinduer, bakhjul som følger framhjulene 100 % og redskapstilkobling nær førerhuset muliggjør effektivt og sikkert arbeid. MIC 50 er en svært service- og brukervennlig maskin hvor det er lagt til rette for enkel tilgang til motor og drivverk. Til MIC 50 kan det bl.a. leveres frontløfter som kan påmonteres redskaper som f.eks. skuffe på 450 liter og pallegafler.





Modell

MIC 50

- Redskapsbærer i mellomklassen utviklet for nordiske forhold
- Rammen er rustbehandlet og komponentene er av høy kvalitet

Dimensjoner/ lydnivå

Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde	mm	2857	Kraftuttak, fremme	l/min	40/80
Bredde (maskin)	mm	1200-1368	Kraftuttak, bak	l/min	40/80
Totalhøyde	mm	1998 (u/lampe)	Hydraulikk, fremme	stk	1x til 4x
Akselavstand	mm	1700	Hydraulikk, bak	stk	1x til 3x
Tjenestevekt	kg	1650	Løftekapasitet, fremme	kg	900
Totalvekt	kg	3500	Akselkapasitet, bak	kg	2000
Akselkapasitet, maks	kg	2000	Hydraulikkfløde	l/min	80
Dekk	std	26x12.00-12	Hydraulikkmanøvrering		Joystick
Lydnivå, førerhus	dB	73	Arbeidstrykk	bar	220

Motor

Drift

Produsent		Kubota V 2403	Drift		Hydrostatisk drift med høy/lavgir
Motoreffekt	hk	50	Kjørehastighet	km/t	40
Dieseltank	l	50	Kjørebremse		Hydrostatisk
Utslippsstandard		Steg 3A	Håndbremse		Hydraulisk trommelbremse
			Drivverk		Firehjulstrekk
			Ryggehastighet	km/t	Maks 20
			Antispinn		Ja
			Cruise control		Ja
			Klatringsgrad	%	40
			Diff. sperre		Tillegg

1

Komponenter av høy kvalitet

Alle viktige komponenter for daglig vedlikehold er lett tilgjengelige.

2

Føremiljø

MIC 50 gir en klar oversikt over redskapene og omegn. Det lave lydnivået og den gode plassen i førerhuset gjør at føreren ivaretas.

3

Kompakt i alle dimensjoner

Med en høyde på to meter kommer MIC 50 lett innunder underganger. Pga liten bredde er maskinen også perfekt til gangveier, broer og fortau.

4

Raskt bytte mellom redskaper

Med MIC 50 kan du raskt og enkelt bytte redskaper uten verktøy enten med et 4 pkt feste eller CAT 1 3 pkt. feste.

MIC 70

MIC 70 er MIC 50 sin nye storebror - med mer motorkraft og hydraulikk. For de som trenger en kompakt og kraftig maskin som kan utføre tyngre oppgaver med større utstyr, er MIC 70 et ideelt valg. MIC 70 dekker vårt manglende medlem i 70 hk- og miljøklassen. Den er ideell til bruk i byer, anlegg og tettsteder hvor det skal utføres tyngre arbeidsoppgaver. MIC 70 er utstyrt med DPF som bidrar til mindre forurensning av miljøet og lavere drivstoffkostnader.





Modell MIC 70

- Redskapsbærer i mellomklassen med kraftig justerbar hydraulikk og dieselpartikkelfilter
- Rammen er rustbehandlet

Dimensjoner/ lydnivå			Kraftuttak/ hydraulikk		
Lengde	mm	2857	Kraftuttak, fremme	l/min	30-100
Bredde (maskin)	mm	1200-1368	Kraftuttak, bak	l/min	30-100
Totalhøyde	mm	1998 (u/lampe)	Hydraulikk, fremme	stk	1x til 4x
Akselavstand	mm	1700	Hydraulikk, bak	stk	1x til 3x
Tjenestevekt	kg	1800	Løftekapasitet, fremme	kg	900
Totalvekt	kg	3500	Akselkapasitet, bak	kg	2000
Akselkapasitet, maks	kg	2000	Hydraulikkfløde	l/min	100
Dekk	std	26x12.00-12 std	Hydraulikkmanøvrering		Joystick
Lydnivå, førerhus	dB	73	Arbeidstrykk	bar	250

Motor Drift

Produsent	Kubota Turbo commonrail (DPF)		Drift	Hydrostatisk drift med høy/lavgir	
Motoreffekt	hk	66	Kjørehastighet	km/t	40
Dieseltank	l	50	Kjørebremse	Hydrostatisk	
Utslipsstandard	Steg 3B/ Trinn 4		Håndbrems	Hydrostatisk trommelbrems	
			Drivverk	Firehjulstrekk	
			Ryggehastighet	km/t	Maks 20
			Antispinn	Ja	
			Diff. sperre	Tillegg	
			Klatringsgrad	%	40
			Hastighetsreg	Potensiometer	
			Cruise control	Ja	

- Kraftig arbeidshydraulikk**
Det hydrauliske systemet leverer opptil 100 l/min og kan variabelt eller kraftfordeles foran eller bak. Det hydrauliske systemet er også praktisk da det kan justeres etter redskapenes behov.
- Kraftig, pålitelig og lave utslipp**
Den kraftige 4-sylinder turbo-dieselmotoren med 48,5 kW (66 hk) er i samsvar med utslippsstandardene STAGE IIIIB og EPA Tier 4-finalen. Maskinen har lavt drivstofforbruk og lave utslippsverdier.
- God oversikt og sikkerhet**
Skjermen i førerhuset viser blant annet hastighet, drivstoffnivå, oljefløde og motoromdreininger.
- Innovativt hurtigbyttesystem**
Med hurtigbyttesystemet over motoren kan du løfte og senke redskapene hydraulisk. Utstyr som settes ned er sikret med støtteben (ekstraustyr), og du trenger ikke hjelp når du bytter redskaper.

MIC 84

MIC 84 er en kraftig og svært fleksibel redskapsbærer i den tyngste klassen. Kraftoverføringen skjer via hydraulisk kraftuttak som justeres fra 0-120 liter direkte via to potensiometere fra førerhuset. MIC 84 har kjørekomfort av høyeste kvalitet, er svært romslig, har lavt støynivå og førerhuset er utstyrt med ergonomisk utformede styrekontroller. Midjestyring, liten svingradius, godt veigrep, høy transporthastighet og førerhus med god oversikt gjør MIC 84 til sjåførens favoritt!





Modell

MIC 84

- Redskapsbærer i den tyngste klassen.
- Brukere av denne maskinen er storfornøyde og er Sveriges favoritt

Dimensjoner/ lydnivå

Lengde	mm	3215
Bredde (maskin)	mm	1420/1600
Totalhøyde	mm	2130
Akselavstand	mm	1870
Tjenestevekt	kg	2450
Totalvekt	kg	5000
Akselkapasitet, maks	kg	3000
Dekk	std	33x15.00-15
Lydnivå i førerhuset	dB	79

Kraftuttak/ hydraulikk

Kraftuttak, fremme	l/min	0-120
Kraftuttak, bak	l/min	0-120
Hydraulikk, fremme	stk	2-4
Hydraulikk, bak	stk	1
Løftekapasitet, fremme	kg	2000
Akselkapasitet, bak	kg	3000
Hydraulikkfløde	l/min	0-120
Arbeidstrykk	bar	250
PTO pumpekapasitet	bar	250

Motor

Produsent		Kubota
Motoreffekt	hk	84
Dieseltank	l	78
Utslippsstandard		Steg 3A
Modell		V3600-TE

Drift

Drift		Datastyrt HST, høyt/lavt gir
Kjørehastighet	km/t	40
Kjørebremse		Hydrostatisk
Håndbremse		Ja, trommelbremse på framhjul
Drivverk		Firehjulstrekk
Antispinn		Automatisk
Cruise control		Ja

1 Sentral skjerm

I MIC 84 har føreren oversikt over alle funksjoner som RPM, hastighet, temperatur, hydraulikkfløde, kjøremodus og drivstoffnivå via skjermen i førerhuset. I tillegg kan alle enhetsfunksjoner styres sentralt.

2 Komfortabelt utstyr

Ypperlig kjørekomfort, perfekt oversikt, setevarmer, luftfjæret sete, stort førerhus og lavt støynivå garanterer komfortabelt arbeid.

3 Individuelt justerbart kraftbehov

Føreren justerer individuelt arbeids- hydraulikken foran og bak.



4 Stort bruksområde

MIC 84 er ideell til brøyting, plenklipping, strøing, ugressbekjempelse, spyling m.m.

MC 50

Feiemaskinen MC 50 passer de aller fleste målgrupper som ønsker en maskin til profesjonelt helårsbruk. Maskinen er utviklet i samarbeid med operatører av feiemaskiner og dermed utformet på brukernes premisser. Denne kompakte og smale feiemaskinen er ideell for rengjøring av fortau og områder hvor større maskiner ikke kommer til. MC 50 leveres med firehjulstrekk, aircondition og joystick-kontroll.



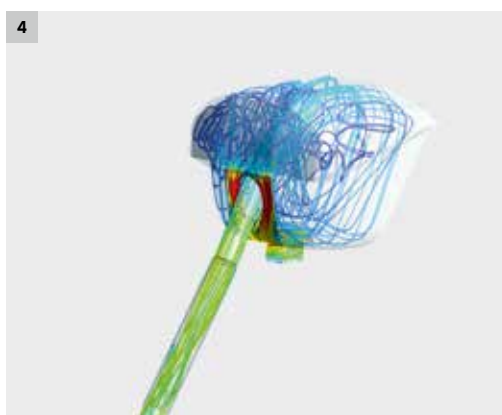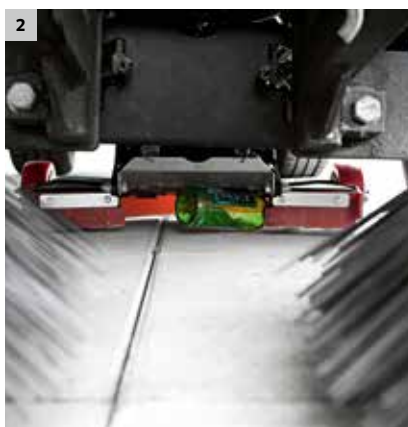

Modell MC 50

- Feiemaskin/redskapsbærer i kompaktklassen
- Egnert for andre formål som vinter

Dimensjoner/ lydnivå			Kraftuttak/ hydraulikk		
Lengde	mm	2810	Kraftuttak, type		Hydraulisk
Bredde (maskin)	mm	1085	Kapasitet, maks		40 l/t (250 bar)
Totalhøyde	mm	1970 (u/lampe)	Hydraulikk, fremme	stk	1-4
Vekt	kg	1100-1327	Hydraulikk, bak	stk	0-2
Arbeidsbredde	mm	1400	Løftekapasitet, fremme	kg	400
Variabel feiebredde m/ sidekost	mm	800-2000	Akselkapasitet, bak	kg	1200
Beholderkapasitet	l	500	Hydraulikkfløde	l/min	20
Vanntank	l	165	Hydraulikkmanøvrering		Joystick
Stigningskapasitet	%	25			
Svingradius	m	0,75			
Arbeidstimer per fylling	t	13			
Lydnivå i førerhus	dB	78			
Resirkulering		Tillegg			
Støvtutslipp		PM 10 godkjent			

Motor			Drift		
Produsent		Yanmar	Drift		Hydrostatisk (HST), permanent 4WD
Motoreffekt	hk	26	Kjørehastighet	km/t	20
Dieseltank	l	35	Kjørebremser		Hydrostatisk
Utslippsstandard		Steg 3A	Parkeringsbremser		Mekanisk
Brensel		Diesel			

- 1 Parallelogramguidet børstesystem**
Feiesystemet sikrer konstant kontakttrykk og dermed optimalt feienivå, selv på ujevnt underlag. Det gir flotte feieresultater.
- 2 Automatisk grovsmusklaff**
Klaffen åpnes automatisk for større gjenstander som flasker eller større mengder avfall som blader eller emballasje - og lukkes deretter automatisk så raskt som mulig.
- 3 Smart og praktisk**
Den patenterte, rette sugekanalen minimerer risikoen for blokkeringer. Rengjøring og fjerning av eventuelle blokkeringer har aldri vært så enkelt og effektivt.
- 4 Innovasjon med undertrykk**
Sugesystemet på MC 50 har både redusert støy, forbruk, utslipp og slitasje. Beholderen har en bruttokapasitet på 500 liter, og er enkel å tømme.

MC 80

MC 80 er utstyrt med en helt ny støysvak turbinteknologi og oppsamlingsbeholder. Feiesystemet er tett plassert mot førerhuset for best mulig feieresultat og optimal arbeidshastighet. Maskinen har det største førerhuset i sin klasse som gir topp komfort, samtidig som det har et ergonomisk og lettbetjenelig kontrollpanel. I tillegg har maskinen praktiske funksjoner som et låsbart oppbevaringsrom, flaskeholder og USB-uttak for lading. Leveres med eller uten DPF.





Modell

MC 80

- Feiemaskin i kompaktlassen
- Lydnivå på turbin 99 dB ved 1950 rpm
- I 2018 kommer en tredje feiekost

Dimensjoner

Lengde	mm	3237
Bredde (maskin)	mm	1070
Totalhøyde	mm	1980 (u/lampe)
Nettovekt	kg	1850
Klatringsgrad	%	25
Tippshøyde	mm	1550
Oppsamlingsstank	l	800 brutto
Ferskvannstank	l	185
Feiebredde	mm	550-1630
Kostbredde	mm	650
Turbinhastighet	rpm	1850/2350/2850
Innsug m/ "flaskeluke"	mm	550
Børstebeskyttelse		Mekanisk
Støvtutslipp		PM 10 godkjent
Resirkulering av vannet		Ja (tillegg)

Kraftuttak/ hydraulikk

Kraftuttak, fremme	l/min	20
Kapasitet, bak	l/min	40
Hydraulikk, fremme	stk	3 dobbeltvirk.
Hydraulikk, bak	stk	2 dobbeltvirk.
Hydraulikkmanøvrering		2 Joysticks
Arbeidstrykk	bar	160

Motor

Produsent	Yanmar diesel	Drift	Hydrostatisk
Motoreffekt	hk	35/ 35 DPF	Kjørehastighet
Dieseltank	l	41	km/t
Utslippsstandard	Trinn 3A/ Trinn 5	Antispinn	Ja
		Drivverk	2WD
		Parkeringsbrems	Mekanisk bakhjul

Drift

1

Maksimal driftskomfort

MC 80 har det største førerhuset i sin klasse (1.2 m³ volum), 360 ° overblikk, ergonomisk og god oversikt pga store vindusflater. Vinduer og dører på begge sider, låsbart oppbevaringsrom, USB ladeuttak og flaskeholder.

2

Den høyeste feiestandarden

Enkelt å installere/demontere to-kostsystemet og innsugsmunnstykket i to operasjoner. CFD-optisert avfallscontainer på 800 liter brutto med vannsirkulasjonssystem (tillegg). Rentvannstanken er på 185 l for lange arbeidsintervaller. Kostene er plassert inn mot innsuget.

3

Miljøkrav

I 2021 endres kravene for utslipp, og maskinen er forberedt på dette kravet ved riktig valg av motor. I tillegg er MC 80 svært stillegående.

4

Motor

Enkel tilgang til service og vedlikeholdspunkter fra to sider uten verktøy.

MC 130/ 130 PLUS

MC 130 er en brukervennlig, kompakt og pålitelig toseters feiemaskin og redskapsbærer i 3,5-tonnsklassen. Den er velegnet både til vinter- og grøntvedlikehold. Maskinen kan brukes på fortau, og kan kjøres av alle med førerkort klasse B. To seter gjør at en hjelpeperson kan følge med, som bidrar til reduserte transportkostnader. På maskinen kan det påmonteres blant annet plog, sandspreder, klippepanne, slagklipper, frontkost, spyleanlegg, høytrykksvasker m.m. MC 130 leveres også med 66 HK Common Rail motor og DPF, som igjen gir redusert drivstofforbruk og utslipp.





Modell MC 130/ 130 PLUS

■ Feiemaskin/ redskapsbærer i mellomklassen

Dimensjoner/ lydnivå Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde	mm	3950	Kraftuttak, fremme	l/min	40-80
Bredde (maskin)	mm	1360	Kraftuttak, bak	l/min	40-80
Totalhøyde	mm	1990	Hydraulikk, fremme	stk	1x til 4x
Bruttovekt	kg	3500	Hydraulikk, bak	stk	1x til 3x
Akselavstand	mm	1700	Løftekapasitet, fremme	kg	540
Tjenestevekt	kg	2275	Akselkapasitet, bak	kg	2000
Akselkapasitet, fremme	kg	2000	Hydraulikkfløde	l/min	0-17
Akselkapasitet, bak	kg	2000	Hydraulikkmanøvrering		Joystick
Dekk		Kenda K500 26x12-12 PLY	Arbeidstrykk	bar	160
Lydnivå i førerhus	dB	76			
Klatringsgrad	%	25			
Tipp høyde	mm	1550			
Oppsamlingsstank	l	1000			
Ferskvannstank	l	195			
Feiebredde	mm	1200-2400			
Kostbredde	cm	90			

Motor Drift

Produsent	Kubota V 2403-M-E3B	Drift	Hydrostatisk
Motoreffekt	hk 50 (37 kW)	Kjørehastighet	km/t 40
Dieseltank	l 50	Kjørebremse	Hydrostatisk
Utslippsstandard	Steg 3A	Parkeringsbremse	Hydraulisk alle hjul
Brensel	Diesel	Arbeidshastighet	km/t 20
		Antispinn	Permanent
		Cruise Control	Ja
		Diff. sperre	Tillegg

1 Multifunksjonsskjerm

Displayet som er integrert i førerhuset er alltid i førerens synsfelt under drift og sikrer mindre distraksjon. Displayet styres med kontrollpanel på armlenet og ved siden av skjermen.

2 To-seters førerhus

Førerhuset har 360 ° oversikt og gir et hyggelig arbeidsmiljø.

3 Hurtigbyttesystem

Avfallsbeholderen kan enkelt monteres/ demonteres ved hjelp av fire støtteben. (tilleggsutstyr). Feiesystemet kan tas av ved hjelp av ved hjelp av et stativ (tilleggsutstyr).

4 3,5 tonn

Den tillatte totalvekten til MC 130 er på maks 3,5 tonn. Dette gjør det lett å arbeide på f.eks. fortau. Enhver med et førerkort klasse B kan bruke

Motor MC 130 PLUS

Produsent	Kubota Turbo commonrail (DPF)
Motoreffekt	hk 66
Dieseltank	l 50
Utslippsstandard	Steg 3B/ Trinn 4
Turbinhastighet	rpm 1400/1600/ 2200/2500
Støynivå fra turbin ved 1400 rpm	dB 99
Innsug	cm 65
Børstebeskyttelse	Mekanisk
Støvutslipp	PM10 godkjent
Resirkulering vann	Ja

OPPLADBARE PARKREDSKAPER

1

Løvblåser

Løvblåseren utstyrt med en egen turboknapp for ytterligere økt utblåsingseffekt. Ideell for alle uteområder, og den er meget stillegående.

2

Kantklipper

Ergonomisk og komfortabel betjening, med stor beskyttelsesplate rundt kuttesnoren. To hastigheter: 4000 eller 5800 rpm.

3

Hekktrimmer

Bladet kutter begge veier og er avrundet i enden. To hastigheter: 2800 eller 3200 rpm.

4

Motorsag

Bladlengden er på 33 cm, og sagen har trinnløs stramming av kjedet. God balanse og lav vibrasjon gjør den ideell til både innendørs og utendørs bruk.





Løvblåser LB 850 Bp			Kantklipper 400 Bp			Hekkltrimmer HT 615 Bp		
Spenning	V	50	Spenning	V	50	Spenning	V	50
Mål (L x B x H)	mm	900 x 165 x 270	Mål (L x B x H)	mm	1,807 x 621 x 562	Mål (L x B x H)	mm	1,144 x 221 x 195
Vekt (u/batteri)	kg	2,34	Vekt (u/batteri)	kg	3,9	Vekt (u/batteri)	kg	3,9
Lydeffekt	dB(A)	80	Lydeffekt	dB(A)	70	Lydeffekt	dB(A)	81
Vibrasjonsnivå	m/s ²	1,07	Diameter, trimmesnor	mm	2,4	Bladdimensjon	cm	65
Lufthastighet	m/s	40	Skjærebredde	mm	380	Kuttekapasitet	mm	33
Driftstid med Bp 200/400/800/2400	min	maks 60/120/225/720	Driftstid med Bp 200/400/800/2400	min	maks 25/50/90/250	Driftstid med Bp 200/400/800/2400	min	maks 40/80/150/460
Artikkelnummer	1.442-110.0		Artikkelnummer	1.442-112.0		Artikkelnummer	1.442-113.0	



Motorsag CS 330 Bp			Lader BC Adv			Batteri BP 2400 Adv		
Spenning	V	50	Spenning, input	V	220-240	Spenning	V	50
Mål (L x B x H)	mm	780 x 240 x 247	Mål (L x B x H)	mm	210 x 160 x 275	Mål (L x B x H)	mm	xXXX
Vekt (u/batteri)	kg	3,76	Vekt	kg	2,1	Vekt	kg	9,8
Lydeffekt	dB(A)	86	Strøm, input	W	maks 550	Kapasitet	Ah	23,2
Vibrasjonsnivå	m/s²	4,1	Frekvens, input	Hz	50, 60	Energi	Wh	1160
Føringsskinne	mm	350	Spenning, output	V	56	Ladesykluser	800-1200	
Sagkjededeling	mm	9,5	Ladetid Bp 200	min	25	Egnet som rykksekk	Ja	
Kjedetykkelse	mm	1,1	Ladetid Bp 400	min	30	NB! Kan ikke brukes til motorsagen.		
Kjedehastighet	m/s	12	Ladetid Bp 800	min	60			
Kjedestørrelse	P	3/8"	Ladetid Bp 2400	min	255			
Antall kutt med BP 200/400/800	108/216/405		1 Rødt, orange og grønt blinkende lys: Lading pågår 2 Grønt lys: Lading er fullført, og batteriet er fullt oppladet			Består av et sett på tre deler som må bestilles separat		
Artikkelnummer	1.442-111.0		Artikkelnummer	2.852-182.0		Artikkelnummer	Se over	



Batteri Bp 200 Adv			Batteri Bp 400 Adv			Batteri Bp 800 Adv		
Spenning	V	50	Spenning	V	50	Spenning	V	50
Kapasitet	Ah	2,0	Kapasitet	Ah	4,0	Kapasitet	Ah	7,5
Energi	Wh	100	Energi	Wh	200	Energi	Wh	375
Vekt	kg	1,26	Vekt	kg	2,21	Vekt	kg	2,87
Ladesykluser	800-1200		Ladesykluser	800-1200		Ladesykluser	800-1200	
Artikkelnummer	2.852-183.0		Artikkelnummer	2.852-184.0		Artikkelnummer	2.852-189.0	



Kärcher Group



KARCHER - BELOS

Belos har produsert redskapsbærere siden 1966, og er markedsleder i Norden innenfor sitt segment. Belos har alltid vært ensbetydende med gjennomført kvalitet og fleksibilitet. I 2010 kjøpte Alfred Kärcher GmbH opp Belos AB, og både kvaliteten og fleksibiliteten ivaretas med Kärcher. Maskinene blir produsert i Tyskland og utviklet i Sverige for å sikre at kvaliteten på maskinene skal tåle de krevende, nordiske forholdene. Maskinene er fleksible, har mange bruksområder, og det finnes et stort utvalg av tilbehør til alle modeller. Redskapsbærerne har høy komfort og praktiske løsninger for raskt bytte av redskap. Hos Kärcher Norge lagerfører vi vanlige slitedeler slik at vi til enhver tid kan hjelpe våre kunder så raskt som mulig. Vi foretar gjerne en uforpliktende demonstrasjon hos kunde!

Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 815 20 600
www.kaercher.com/no • mic@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil.

KÄRCHER

makes a difference