


Curator pentru hale de spalare si gresie RM 841 ASF



Acest concentrat acid pentru hale pentru spalare si pentru curatarea de gresie indeparteaza repede si eficient calcarul, grasimea, resturi de sapun si urme de rugina.



NTA-free

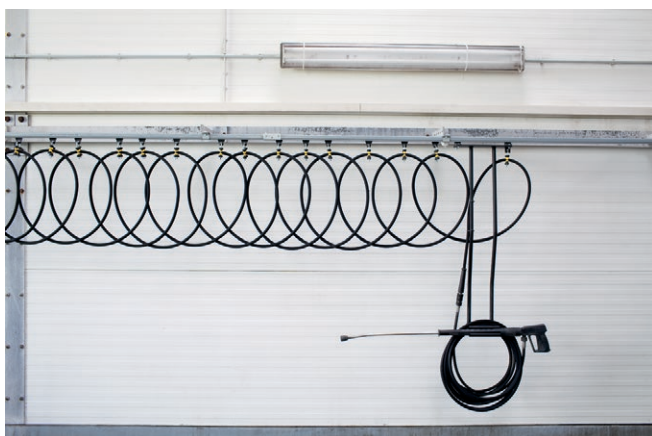

Caracteristici

- Curator acid eficient pentru halele de spalare si portalurile pentru spalare
- Indeparteaza rapid si eficient depunerile de calcar, uleiuri, grasimi si rugina precum si resturi de detergenti.
- Indeparteaza in mod eficient calcifierile dure
- Potrivit pentru curatarea de baza si cea de intretinere
- Actionare rapida
- Miros placut si proaspat
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fara NTA
- Fara uleiuri minerale si fara hidrocarburi minerale

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Auto:	Instalatie pentru spalare si hala pentru spalare
Companii de transport, companii de autobuze:	Instalatie pentru spalare si hala pentru spalare
Statie pentru spalarea autoturismelor:	Instalatie pentru spalare si hala pentru spalare

Optiuni de utilizare

- Pulverizatoare
- Aparat de curatat cu presiune

Valoare pH



Marime recipient

20 l

Cod de comandă

6.295-419.0

Utilizare:**Aparat pulverizare**

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzătoare și apă proaspătă.
- Temperatura de aplicare 1-40 C
- Umeziti întregul obiect cu soluție
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare max. 2 min.
- Curatati obiectul.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Aparat de curatat cu presiune

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzătoare și apă proaspătă.
- Reglati dozarea și temperatura pe aparat.
- Umeziti întregul obiect cu soluție
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, în funcție de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Instructiuni de utilizare:

- De evitat supradozajul.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Pentru aplicare trebuie folosite doar aparate de pulverizat rezistente la acizi.
- Depozitati într-un loc ferit de îngheț.

Avertismente și recomandari de siguranță, în conformitate cu directivele CE:

-
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare și randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatare profunda		20-50 %	Puternic	56 m ²
1000 ml	Curatare de intretinere		5-10 %	Usor-moderat	220 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro