

KM 100/100 R BP

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním s posedem pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 6.000 – 7.800 m²/h.



Číslo produktu

1.280-103.0

- Automatické očištění filtru
- Elektrický trakční pohon
- Práce bez emisí

Technické údaje

EAN kód		4039784468573
Trakční pohon		DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / kW	24 / 2,1
Druh pohonu		Elektrický
Max. plošný výkon	m²/h	6000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	7800
Pracovní šířka	mm	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1300
Kapacita baterií	Ah	240
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Nádobna na odpad	l	100
Stoupavost	%	15
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m²	6
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	320
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	300
Rozměry (D × Š × V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Automatické očištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Regulace sacího objemu	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola, nezanechávající šmouhy	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Ochrana proti nárazu

- K ochraně zametacího stroje i zametaného prostoru.



Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.
- Výměna filtru bez použití nářadí.



Pohodlná údržba

- Výměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		číslo produktu		
FILTRY				
Kulatý filtr				
Kulatý filtr	1	6.414-532.0	Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zemetací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu.	■
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zemetací válec				
Standardní zemetací válec	2	6.906-375.0	Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	■
Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní				
Zemetací válec, měkký/přírodní	3	6.906-533.0	S přírodními štětínami speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Zemetací válec tvrdý	4	6.906-532.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.	□
Hlavní zemetací válec antistatický				
Hlavní zemetací válec antistatický	5	6.906-534.0	K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý travník).	□
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	6	6.905-986.0	Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	7	6.906-065.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	8	6.906-133.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	9	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zametání/sání				
Držák pro vysavač NT 22/1 Ap Bp	10	2.853-195.0	Speciální držák pro zemeták 100/100 R. Umožňuje přepravu vysavače na mokro-suché vysávání Kärcher NT 22/1 a usnadňuje tak čištění na těžko přístupných místech.	□
Držák pro vysavač NT 22/1 Ap Bp - Ex-works	11	2.853-195.7		□
Osvětlení				
Pracovní světlo	12	2.640-551.0	Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.	□
Výstražný maják				
Otočný maják	13	2.643-886.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	□
Postranní kartáč vlevo				
Boční kartáč, levý	14	2.851-050.0	Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 100/100 R BP 1.280-103.0

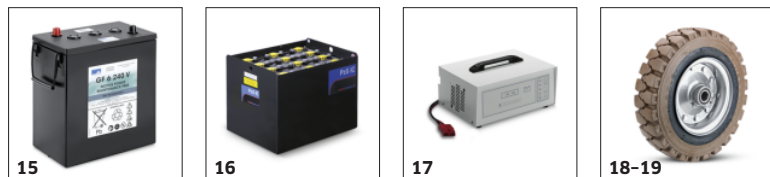

		Číslo produktu		
BATERIE POHONU				
Baterie	15	6.654-119.0	Potřebné jsou 4 kusy.	☐
Baterie, 240 Ah, nenáročná údržba	16	6.654-112.0	Baterie pro pohon, nenáročná údržba, s centrálním plnicím systémem.	☐
NABÍJEČKY				
Nabíječka 24V	17	6.654-107.0	Pro nabíjení baterie 6.654-112.0.	☐
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Sada pneumatik z pevné gumy, nezanechávající šmouhy – Ex-works	18	2.641-129.7	Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.	☐
Pneumatiky odolné proti propíchnutí (zadní), plná guma, nezanechávající stopy	19	6.435-698.0	Doporučeno pro zametání kovových hoblin, skleněných střepů atd. Zabraňuje stopám po pneumatikách na lehkých površích.	☐
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majákem				
Ochranná střeška s otočným majákem – Ex-works	20	2.640-496.7	Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství