

B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB

S robustní s válcovou kartáčovou hlavou o šířce 100 cm, integrovanými postranními kartáči, nádržemi 260 l a jízdní rychlostí 10 km/h, tj. podlahový mycí stroj s odsáváním B 260 RI Bp pro práci v průmyslu.



Made in Europe



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Číslo produktu

1.480-251.0

- Přepínač EASY-Operation

Technické údaje

EAN kód		4054278953793
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	cm	100
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1220
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1220
Pracovní šířka sání	cm	114
Nádrž čistá/spíná voda		260 / 260
Nádoba na odpad	l	26
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 10000
Plošný výkon praktický	m²	7000
Baterie	V	36
Rychlost jízdy	km/h	max. 10
Stoupavost	%	max. 15
Počet otáček kartáčů	rpm	1250
Přítlak kartáčů	kg / g/cm²	150 / 210
Šířka otáčení uličky	cm	212
Spotřeba vody	l/min	max. 9
Hladina hluku	dB(A)	73
Maximální povolená hmotnost	kg	1840
Hmotnost bez příslušenství	kg	678
Rozměry (D × Š × V)	mm	2000 × 1180 × 1570

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
Automatické plnění		■
Patentovaný systém proplachování nádrže		■
Pohon pojezdu		■
Automatické zastavení vody		■
DOSE		■
Parkovací brzda		■
Integrované zametací zařízení		■
Nastavitelný volant		■
Zametací funkce		■
Magnetický ventil		■
Sací lišta, zahnutá		■
Postranní kartáč		■
Systém dvou nádrží		■
standardní denní svícení		■
typ sacích stěrek		Linatex®
dávkovací nádoba na čisticí prostředek		■
Barevná a provozní koncepce Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy		■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné		■

snížení rychlosti v zatáčkách pro
zvýšení bezpečnosti
elektrický a mechanický
plovákový spínač
Přepínač pro snadné ovládání


■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Nově vyvinutá hlava s technikou válcových kartáčů

- Podstatně lepší výsledek zametání a zamezení ucpání sací lišty.
- Rychlý výměna válců bez použití nářadí.
- Velmi dobré výsledky čištění.

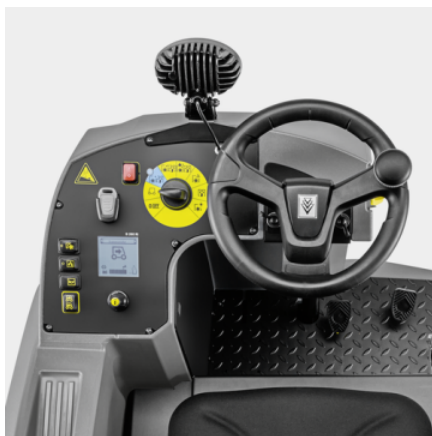

Rychlost jízdy 10 km/h

- Umožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty.
- Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách.
- Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.



2 turbíny v rámci sériové výbavy

- Vynikající výsledky odsávání na všech podkladech.
- Neopotřebitelné Ec turbíny.
- Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB

1.480-251.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, červený, střední pro R100, střední, červený, 914 mm	1	4.250-180.0	Červený standardní válečkový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč, černý, tvrdý, pro R100, velmi tvrdý, černá, 914 mm	2	5.250-408.0	Velmi abrazivní válečkový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepidly nečistotami.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Válcová kartáčová hlava R 100	3	2.763-056.0	Ideální pro odolné nečistoty: skládá se ze dvou válcových kartáčů, má pracovní šířku 100 cm, integrovanou funkci předběžného zametání a kartáče lze vyměnit bez použití nářadí.	■
STĚRKY				
Set bočních sacích stěrek	4	4.250-167.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udržují čisticí vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	■
Set bočních sacích stěrek, odolné proti oleji	5	4.250-166.0	Sada stěrek z PU odolných proti opotřebení a oleji vzdorné. Pro optimální výsledky čištění pomocí křivkových pohybů a spolehlivého udržení čisticí vody v pracovní oblasti kartáčové hlavy.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 1140 mm, pro B 260 R, 1140 mm, Parabolická	6	4.777-104.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1140 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Sada sacích stěrek, Linatex, 1260 mm, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Sací chlopeň odolná proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve šterbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1140 mm.	■
Sada sacích stěrek, PU, 1 260 mm, olejivzdorné, drážkované, 1260 mm	8	4.250-143.0	Sací břit odolný proti opotřebení, odolný vůči oleji, vyrobený z polyuretanu. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální čisticí vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1140 mm.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Sada bočních kartáčů k B 260RI, R100	9	2.644-371.0	Boční kartáč, pravý a levý. Obsahuje zvedací motor a deflektor. Odstraňuje volné nečistoty kolem okrajů.	■
Nástavbová strana nádoba				
Add-on kit dávkování čisticích prostředků DOSE k B 260RI	10	2.644-368.0	Nástavbová sada pro mycí stroje Kärcher pro dávkovací systém čisticího prostředku mezi 0,5 a 3 % přímo z až 2 kanystrů o objemu 10 l. S ukazatelem stavu naplnění na displeji přístroje.	■
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	11	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit rozprašovací trysky k B 260 RI	12	2.644-392.0	Upevňovací sada pro dovybavení podlahového mycího stroje B 260 R s bočními kartáči. Rozprašovací trysky váží prach a snižují tak množství prachu rozvířeného při použití bočních kartáčů.	□
Add-on kit ochranný rám sací lišty k B 260 RI	13	2.644-369.0	Ochrana proti nárazu pro náš podlahový mycí stroj B 260 RI. Zabraňuje poškození sací lišty při couvání a zabraňuje kolizím s vysokými překážkami, jako jsou palety.	□
Add-on kit upevňovací sada HD / NT stroje k B 260 RI	14	2.644-370.0	Upevňovací sada pro podlahový mycí stroj B 260 RI pro připojení vysokotlakého čističe HD 4/11 C Bp nebo mokro-suchého vysavače NT 22/1 Ap Bp.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB 1.480-251.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Add-on kit ochranná střeška k B 260 RI	15	2.643-849.0	Tato kvalitní ochranná střeška pro podlahový mycí stroj s odsáváním B 250 R (výška včetně ochranné střešky 2170 mm) chrání obsluhu před padajícími předměty - zkouška podle EN IEC 60335-2-72.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Add-on kit otočný maják k B 260 RI	16	2.644-363.0	Sada pro upevnění otočného blikajícího majáku. Zlepšuje viditelnost při čištění a tím zvyšuje bezpečnost v pracovním prostředí.	☐
Add-on kit přední modré spotové světlo B260RI	17	2.644-366.0	Sada pro připojení modrého bodového světla pro mycí stroj B 260 RI s pojezdem. Promítá modrý bod na podlahu před strojem pro zvýšenou bezpečnost, např. ve výškových skladech.	☐
Add-on kit zadní modré spotové světlo B260RI	18	2.644-367.0	Sada pro připojení modrého bodového světla pro mycí stroj B 260 RI s pojezdem. Promítá modrý bod na podlahu za strojem pro zvýšenou bezpečnost, např. ve výškových skladech.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií 525Ah/36V Li-Ion	19	2.654-000.0	Lithium-iontová baterie 525 Ah s dlouhou zárukou výrobce: schopnost rychlého a středního nabíjení a životnost přibližně čtyřikrát delší než u olověných baterií. Ideální pro nepřetržitý provoz s rychlonabíječkami.	☐
Baterie 36V/630Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 630 Ah, s minimální potřebou údržby	20	2.815-108.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 630 Ah (C5).	☐
Nabíječky				
Nabíječka jako náhrada 36V 65A, 36 V	21	4.035-191.0	Stand by nabíječka speciálně konstruovaná na křivku 36 Volt mokrých baterií s úložnou kapacitou 630 Ah, kterou lze namontovat přímo na stěnu.	☐
Externí rychlonabíječka 200A, pro B 260 RI Li-on verze	22	4.654-083.0	200 A/36 V externí rychlonabíječka pro 525 Ah lithium-iontovou baterii k B 260 RI. Lze použít se zástrčkou CEE 32 A při 330-480 V/50-60 Hz.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství