


BP 6 DEEP WELL

Čerpadlo BP 6 Deep Well se postará o přísun vody ze studní hlubokých až 27 m. Snadno se instaluje a díky konstrukci z ušlechtilé oceli také dlouho vydrží.



Číslo produktu 1.645-422.0

- Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
- Distanční nožka jako podpora instalace

Technické údaje		
EAN kód		4039784873315
Výkon motoru max.	W	1000
Průtok max.	l/h	< 5000
Dodání do	m	55
Tlak	bar	max. 5,5
Ponorná hloubka	m	max. 27
Minimální průměr potrubí	mm	150
Přívodní teplota	°C	max. 35
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel	m	30
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,1
Hmotnost včetně obalu	kg	14,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	105 × 105 × 810

Vybavení	
Integrovaný zpětný ventil	■
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli	■
Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Distanční nožka jako podpora instalace	■
vč. upevňovacího lana v délce 30 m	■
Vestavěný předfiltr	■
Možnost upevnění lana	■
Separátní spínač na konci kabelu	■
Délka kabelu 30 m	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

- Delší životnost a odolnost proti nárazům.



30 m dlouhý přípojovací kabel

- Bezpečné použití i v níže položených oblastech

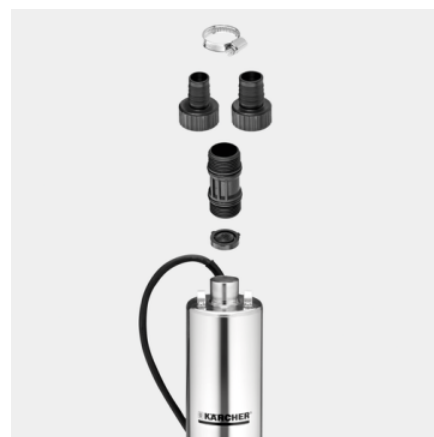

Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

- Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0	S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	☒
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	☒
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	☐
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	4	6.997-474.0	S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	☐
Čerpadlová připojovací sada	5	6.997-358.0	Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	☐
Připojovací sada Premium	6	6.997-340.0		☐
OSTATNÍ				
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	7	6.997-546.0	Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	☐
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	8	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdko chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdko, bez vody.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky