

IVR-L 40/12-1

Kärcher IVR-L 40/12-1 je nejmenším průmyslovým vysavačem třídy IVR-L. Je obzvláště vhodný k vysávání tekutin a/nebo špon v kovodělném průmyslu.



Číslo produktu

9.986-054.0

- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje

EAN kód		4054278029689
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	59 / 212,4
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Kov
Příkon	kW	1,2
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,25
Hmotnost bez příslušenství	kg	33
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	34
Hmotnost včetně obalu	kg	34
Rozměry (D × Š × V)	mm	711 × 523 × 960

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Spolehlivá ochrana proti přeplnění

- Plovák účinně zabraňuje přeplnění sběrné nádoby.
- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
- Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.



Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.




Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L

- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 40/12-1

9.986-054.0

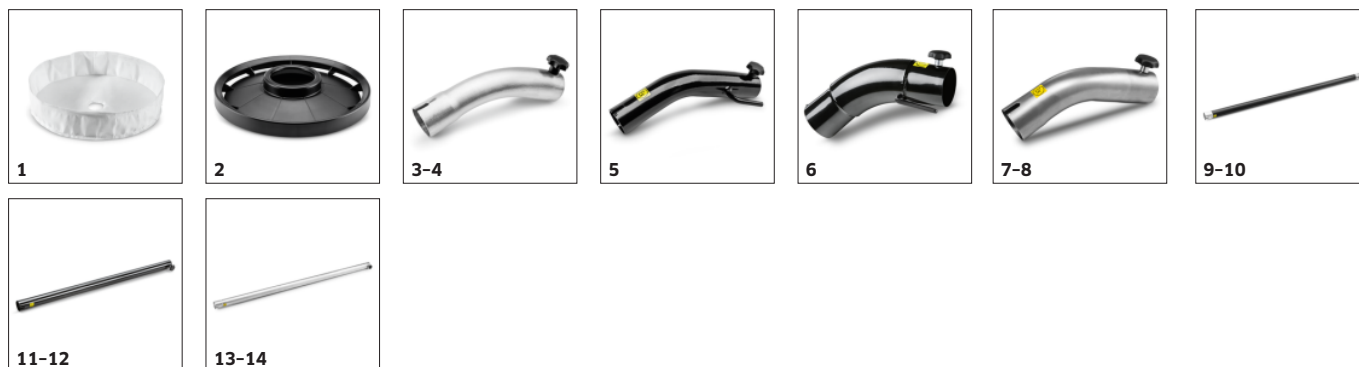

		Číslo produktu		
FILTRY				
Povrchové filtry				
Povrchový filtr PE L 0,25 m ²	1	9.980-225.0	Povrchový filtr pro třídu prachu L o průměru 360 mm. Vyrobeno z polyesteru s filtrační plochou 0,25 m ² .	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Přepážka Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Přepážka vyrobená z plastu o průměru 420 mm pro kontejnery a nádrže.	■
RUKOJETI				
Koleno hliníku 45 ° DN40	3	9.989-544.0	Koleno z hliníku 45 ° DN40	□
Koleno z hliníku 45 ° DN50	4	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	□
Rukojeť DN 40	5	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	□
Rukojeť DN 50, 45°	6	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	□
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	7	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	□
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	8	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	□
HUBICE				
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	9	9.989-552.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	□
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	10	9.989-553.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	□
Sací trubka 850 mm DN40	11	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	□
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	12	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	□
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	13	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	□
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	14	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	15	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	16	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Tekutina / třísky				
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced (DN40)	17	9.990-895.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-925.0), rukojeť (9.990-927.0), 2 × sací trubice (9.990-931.0), podlahová hubice (9.990-937.0), standardní hubice (9.980-773.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	18	9.989-674.0	Elektrovedivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Standardní hubice PVC DN50	19	9.989-673.0	Elektrovedivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	20	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	21	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	22	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	23	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 40	24	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	25	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	26	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	27	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	28	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice ohýbatelné				
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	29	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	30	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	31	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	32	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	33	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	34	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	35	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Podlahová hubice, 500 mm, EX, DN 50, hliníková	36	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	37	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	38	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Gumová páska podlahové hubiceodolná vůči oleji. 220 mm	39	9.981-923.0	Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	40	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	41	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	42	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	43	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	44	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	45	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	46	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	47	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	48	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	49	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	50	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	51	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	52	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s přípojkovým kusem 90 ° DN40	53	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s přípojkovým dílem 90 ° DN50	54	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	55	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	56	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	57	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	58	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	59	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	60	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	61	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	62	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Plochá kartáčová hubice DN 50	63	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	64	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	65	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	66	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐
Sací kartáč	67	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
	68	9.981-912.0		☐
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	69	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	70	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Číslo produktu		
HADICE				
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	71	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	72	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	73	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	74	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice ME-PU DN40 3 m	75	9.989-621.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hose ME-PU DN40 3 m	76	9.989-622.0		☐
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	77	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	78	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	79	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	80	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	81	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	82	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Redukce z vnějšího kuželu DN 40 na vnitřní kužel DN 50	83	9.981-936.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 40 na vnitřní kužel DN 50. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Rozšíření DN50 na DN70	84	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	85	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Koš na třísky 20 l	86	9.980-852.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 20 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	☐
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Plováková vložka	87	9.982-118.0	Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání.	☐
Jemné filtry				
Jemný vliesový filtr PE 20 l	88	9.989-612.0	Jemný vliesový filtr z PE o průměru 360 mm.	☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Separátor 125 l DN70	89	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐
Pre-separator tank 200 l	90	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	91	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	92	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	93	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	94	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství