

NT 30/1 TACT TE H

Med en garanteret filtreringseffektivitet på 99,995% og ACD-certificering er våd- og tørstøvsugeren førstevalget, når det kommer til fjernelse af farligt støv fra støvklasse H.



Ordrenr.

1.148-237.0

- 30-liters beholder, komplet antistatisk system, støvklasse H.
- Tact sensorstyret filterrensningsystem, ACD-certificering, stikdåse.
- Elektrisk ledende tilbehør, sikkerheds-/HEPA fladplisseret filter, værktøjsadapter.

Tekniske Data

EAN-kode		4054278061306
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Beholdervolumen	l	30
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	7,5
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	dB(A)	69
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	14,4
Vægt inkl. emballage	kg	19,6
Mål (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Leveringsomfang

Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bøjning: elektrisk ledende
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Tilslutning til elværktøj
Fladfilter: PTFE HEPA
PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.

Udstyr

Automatisk on/off kontakt til elværktøj
Forberedt til antistatisk tilbehør
Kofanger
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse
Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
Beholdermateriale: Plastik



Filtreringssystem med H-filter og filterrengøringsystemet Tact

- Suger mindre skadeligt støv direkte ind i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99,995 %
- Den bedste helbredsbeskyttelse muligt uden tab af sugestyrke eller filterlevetid.



Opfylder kraft for støvklasse H, med en yderligere test af asbest (ifølge TRGS 519)


- I Tyskland er det kun tilladt at støvesuge støv med asbest med sikkerhedsstøvsugere med licens.



ACD-certificering.

- Godkendt til støvsugning af brændbart støv.
- Certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021.
- Øget brugersikkerhed.

TILBEHØR TIL NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

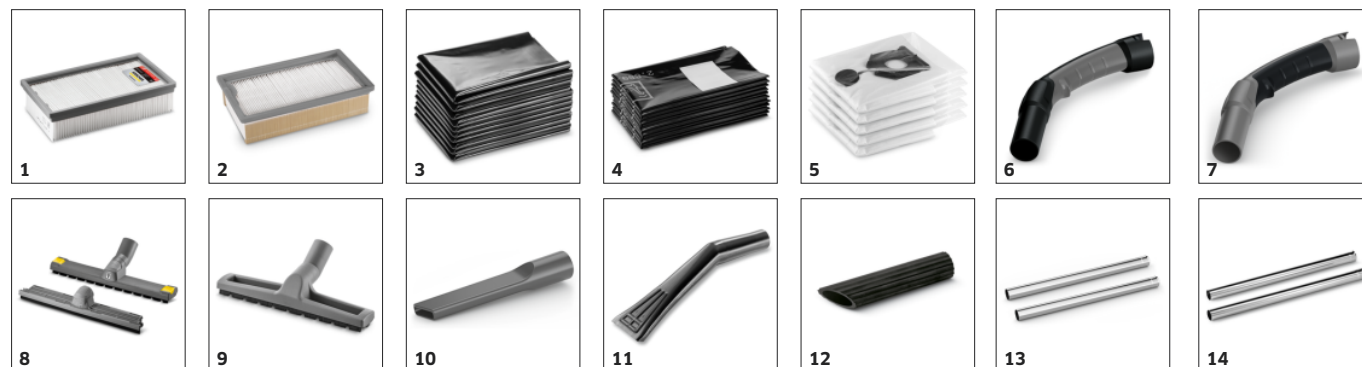

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	1	6.907-671.0	Sikkerheds-/HEPA-fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med rød etiket. Certificeret til støvklasse H. Til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	■
HEPA-filter	2	6.904-242.0	HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	□
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE plastpose til støvfri bortskaffelse.	□
	4	2.889-231.0	PU plastikpose til støvfri bortskaffelse. Pakke med 10.	□
Sikkerhedsfiltersæt/-poser				
Sikkerhedsfilterpose, 5 Stk., NT 30/1	5	2.889-183.0	Sikkerhedsfiltersæt med støvpose til støvklasse H sikkerhedsstøvsugere. Garanterer støvfri bortskaffelse af farligt støv.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden)	6	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Bøjning, NT, DN 35, plast, Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden	7	2.889-170.0	Ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Våd-/tørgulvmundstykke, Adv, DN 35, bredde 360 mm	8	2.889-152.0	Til våd-/tørrengøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, DN 35, bredde 300 mm	9	2.889-173.0	Plastikgulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Med børstelister og gummiskrabere. Bredde: 300 mm.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	12	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	13	2.889-192.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i høj kvalitets rustfrit stål (DN 35 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	14	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	15	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Hose packaged NW35 4.0m	16	2.889-135.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose electrically conducting packaged NW	17	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	□
Hose packaged NW40 4m	18	2.889-138.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	□
Hose packaged NW35 2.5m	19	2.889-139.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	20	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose electrically conducting packaged NW	21	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
	22	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
Extension hose packaged NW35 2.5m	23	2.889-145.0	Forlængerslangen i nominal diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Repair set NW35	24	2.889-149.0	Reparationssæt ID 35 til det nye clips-system.	□
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0	Den elektrisk ledende forlængerslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 35, Clip 2.0	26	2.889-151.0	Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj. Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.	■
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	27	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interør - også uden brug af andre mundstykker.	□
ANDET TILBEHØR NT				
Borestøvmundstykke	28	2.679-000.0	Borestøvmundstykke til støvfri udsugning ved boring. Velegnet til Kärchers tørstøvsugere samt våd-/tørstøvsugere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ANDET TILBEHØR NT				
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	29	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonetttilslutning 1.0	30	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør