

NT 50/1 MWF

Våd- og tørstøvsugere NT 50/1 Mwf med spildevandspumpen til fjernelse af store vandmængder i forbindelse med brandslukning eller oversvømmelser. Opfylder optimalt brandvæsenets høje krav.



Ordrenr.

1.148-472.0

- 55-liters beholder til brandslukning og store vandmængder, kørehåndtag, aftapningsslange.
- Spildevandspumpe, PRCD-K-afbryder med IP68-stik, C-kobling med afspærringsventil.
- Gulvmundstykke 370 mm, fugemundstykke, grovfilter, olieresistent sugeslange.

Tekniske Data

EAN-kode		4054278947976
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar	273
Beholdervolumen	l	50
Motorydelse	W	1200
Drænpumpe, nominel effekt	W	810
Standardbredde	ID 40	
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	67
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	28
Vægt inkl. emballage	kg	34,8
Mål (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: Oliebestandig
Bøjning: Plastik
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 370 mm
Materiale til mundstykke til vådt/tørt gulv: Aluminium
Fugemundstykke
Groft snavsfilter
Skubbehåndtag

Udstyr

Afløbsslange
Automatisk lukning af FI-afbryder
PRCD-K personlig beskyttelse: med IP68-stik
C-kobling
Indbygget dispenserpumpe
Sikkerhedsklasse: I



PRCD-K personlig sikkerhedsafbryder med IP68-stik

- Store mængder væske kan bortskaffes ved hjælp af drænpumpen og sikrer dermed kontinuerlig drift.



PRCD-K fejlstrømsafbryder med IP68 stik.

- Registrerer fejlstrømme i brøkdele af et sekund og afbryder strømforsyningen.
- Giver pålidelig beskyttelse mod livstruende elektriske stød.



Integreret filterkurv til groft snavs for at beskytte pumpen

- Beskytter affaldspumpen mod blokeringer af sten, blade eller små strykker træ.

TILBEHØR TIL NT 50/1 MWF

1.148-472.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Grovmudsfilter til brug ved vådsugning				
NT 50/1 K og NT 50/1 Mwf filter til groft snavs, sort, plastik	1	2.885-925.0	Specielt grovmudsfilter til NT 50/1 K og NT 50/1 Mwf våd- og tørstøvsugere fra Kärcher. Det beskytter lensepumpen mod at blive blokeret af groft snavs som f.eks. sten, blade eller træstykker.	■
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE-plastsæk	□
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv fra støvklasserne M og L.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykke				
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	6	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	■
Fugemundstykke				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	7	2.889-160.0	Spaltemundstykke ID 40, til den nye Tact-serie.	■
Automundstykke				
Car nozzle packaged NW 40, ID 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Fladvinklet, praktisk, plastik, DN 40 bilrensemundstykke specielt designet til nye Kärcher våd- og tørstøvsugere med et clipsystem ved sugeslangen. Arbejdsbredde: Ca. 90 mm.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-194.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 40 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermøddeller fra år 2017 og frem)				
Hose oil resistant packaged NW40 4m	10	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Hose electrically conducting packaged NW	11	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
Extension hose packaged NW40 2.5m	12	2.889-146.0	Forlængerslangen i nominal diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
ANDET TILBEHØR NT				
Falskluftventil til regulering af sugeeffekten, NT, DN 40, Clip 2.0	13	2.885-889.0	Kärcher-falskluftventil i DN 40. Velegnet til trinløs regulering af sugeeffekten på våd-/tørstøvsugere uden elektronisk regulering af sugestyrken.	■
Afspærringsventil til brandslange	14	6.545-013.0	Aluminiumskuglehane til afspærring af brandslanger. Passer til NT 50/1 Mwf og er udstyret med en fast C-kobling.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 50/1 MWF

1.148-472.0

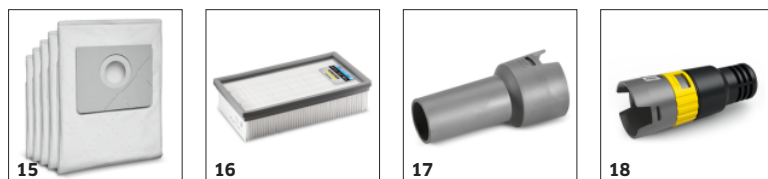

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	15	6.907-480.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	16	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	17	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 40, Clip 2.0	18	2.885-890.0	Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 40: Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør