

HD 6/15 MXA PLUS

Kompakt HD 6/15 MX Plus højtryksrenser med vekselstrømsmotor, slangespole til praktisk håndtering af højtryksslangen, 150 bar arbejdsdruk og automatisk trykaflastning.



Ordrenr.

1.150-943.0

- Fjedermonteret automatisk slangetromle

Tekniske Data

EAN-kode		4054278613819
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Pumpehastighed	l/h	560
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar / MPa	150 / 15
Maksimalt tryk	bar / MPa	225 / 22,5
Tilsluttet effekt	kW	3,1
Strømkabel	m	5
Vandindløb		3/4"
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	35,1
Vægt inkl. emballage	kg	39
Mål (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966

Leveringsomfang

Pistolhåndtag: EASY!Force
 Sprøjtelanse: 840 mm
 Dyse
 Rotor jet

Udstyr

Højtryksslængens længde: 15 m
 Type højtryksslange: Flex
 Integreret HD-slangetromle
 ANTI!Twist
 Knap til styring af tryk



Fjedermonteret automatisk slangetromle

- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen.
- Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling.
- Mindsker risikoen for at snuble over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.

Ekstra stativ

- Forstørrer maskinens stativ.
- Øger vippestabiliteten, når den betjenes lodret.

Højkvalitets udstyr.

- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	1	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm	2	4.119-008.0	Højtryks sprøjtelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.	□
Højtryksslans TR, 600 mm, 600 mm	3	4.119-009.0	Drejelig Classic højtryksslans med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvands højtryksrensere.	□
Classic højtryksslans TR, 100 mm, 100 mm	4	4.119-013.0		□
Classic højtryksslans TR, 200 mm, 200 mm	5	4.119-014.0		□
Classic højtryksslans TR, 400 mm, 400 mm	6	4.119-015.0		□
LED dyselys	7	2.680-002.0	Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.	□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	8	4.112-027.0	sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	9	4.112-024.0	sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	10	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	11	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	12	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	13	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Lanseforlænger, 1000 mm	14	4.112-048.0	Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	☐
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	16	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	☐
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	17	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	☐
Højtryk knækle	18	4.112-057.0	Til svært tilgængelige områder: Højtryksknækle med trinløs vinkeljustering op til 120°. Monteres nemt direkte på højtryksrenserens højtrykslanse.	☐
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	19	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	☐
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	20	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
Ekstra håndtag				
Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanse	21	4.321-380.0	Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.	☐
PowerControl spraylanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	22	4.112-045.0	Trinløs trykjustering under drift direkte i brugerens grebsområde, især til maskiner uden servostyringsfunktion. Rengøringsydelsen kan tilpasses den respektive opgave på et øjeblik. Lavtrykstilstanden til påføring af rengøringsmidlet og justeringen af stråleniveauet fuldender produktet.	☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 035	23	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejeringsgaranterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☒
Dirt Blaster, lille				
Rotojet, lille, 035	24	4.114-019.0	Den nye performance snavs fjerner (dysestørrelse 035) med roterende punktstråle gør en stor forskel: op til 50 % højere rengørings- og areal ydeevne end sin forgænger.	☐
Rotary nozzle classic				
Rotordyse TR 035	25	4.119-022.0	Den kraftfulde roterende punktstråle fra Classic-rotordysen fra Kärcher sikrer de bedste mulige rengøringsresultater og er velegnet til vandtemperaturer på op til 60°C.	☐
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjte vinkel				
Powerdyse, 033	26	2.113-063.0	Vifte-stråledyse til dækning af store områder og genstridigt snavs og pletter.	☒
Højtryksdyse med 0° sprøjte vinkel				
Powerdyse 0°, 040	27	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	☐
Fladdyse med 15° sprøjte vinkel				
Powerdyse 15°, 033	28	2.113-002.0	Flad stråledyse til genstridigt snavs.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 040	29	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	☐
HØJTRYKSSLANGER				
Standard				
Hose assembly TR rotatable DN6 27MPa 15m, 15 m, ID 6, 270 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	30	6.110-080.0	Højtryksslange med AVS-slangerulletilslutning og EASY!Lock-håndskruekobling.	■
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	31	6.110-037.0	15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	☐
	32	6.110-036.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	33	6.110-026.0	For op til 300 bar arbejdstryk: 15 m lang højtryksslange (ID 6) med AVS-tilslutning til slangeruller og EASY!Lock håndskrueforbindelse.	☐
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-041.0	Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-034.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	☐
	36	6.110-035.0		☐
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knæbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar	39	6.110-033.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-030.0		☐
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-032.0	20 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 315 bar.	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-014.0	Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskrninger i begge ender				
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskrning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-043.0	Med forskrning på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-044.0		☐
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-045.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Longlife 400				
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	49	6.110-028.0	20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrning. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke.	☐
Longlife 400 med forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-024.0	1,5 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Beregnet til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	51	6.110-069.0	1,5 m lang højtryksslange (DN 8) egnet til op til 400 bar tryk med dobbelt stålkerne. Tilslutninger: M 22 × 1,5, samt den komfortable og hurtige EASY!Lock manuelle skruebeslag.	☐
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-038.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, EASY!Lock-håndforskruning i begge ender og ANTI!Twist. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-023.0	30 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-027.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-029.0		☐
Udviklet til fødevarerbranchen - forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-051.0	10 m lang højtryksslange (DN 6) med grå, ikke-afsmittende yderkappe. Godkendt til brug i fødevarerindustrien. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

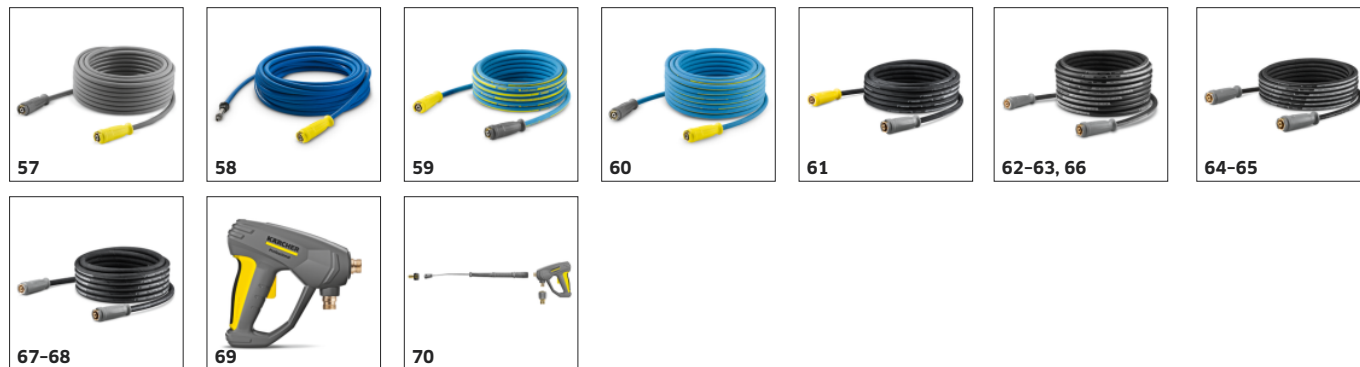

		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife				
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	58	6.110-075.0		☐
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-053.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-054.0	20 m lang højtryksslange med dobbelt stålarmering og blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Classic				
Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	61	4.119-005.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	62	4.119-006.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruning fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	63	4.119-007.0		☐
Slange TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	64	4.119-012.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock-håndskruekobling fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	65	4.119-016.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruning fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	66	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	67	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	68	4.119-020.0		☐
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjetepistoler				
Easy Press pistol med forlængelse	69	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	☒
Conversion kit 1 from high pressure hose	70	4.111-050.0	For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjetelanse og alle adaptere til dysen.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjtépistoler				
Conversion kit 3 only EASY!Force	71	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjtelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptere til opgradering af din højtryksrenser.	☐
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 6/1	72	1.042-208.0	Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.	☐
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 033	73	4.117-028.0	Tredobbelt dyse med manuelt dyseskift. Nem justering af strålen. På maskiner med injektor kan lavtryksfladstrålen bruges til opsugning og påføring af rengøringsmiddel.	☐
Vinklet variodyse 0-90°				
Vinklet Vario-dyse, 050	74	4.113-007.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster TR 033	75	2.113-085.0	Eco!Booster med 50% højere arealdeevne end Kärcher power-dysen til koldtands- og varmtvandshøjtryksrenser (dysestørrelse 033); ideel til sarte overflader.	☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	76	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	77	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med EASY!Lock	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	78	2.641-798.0	Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrenser: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrenser til snavspumper.	☐
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Add-on kit coin acceptor	79	2.644-029.0	Møntfjernbetjening med elektronisk møntindkaster til tilslutning af en højtryksrenser som forvaskeenhed. Strømutag og kabel bedes venligst være tilgængelige på stedet.	☐
Højtrykspistol	80	2.869-067.0	Højtrykslanse med øjeblikkelig afbrydelse samt trinløs regulering af tryk og vandmængde.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	81	2.880-001.0		☐
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskrining				
Protection part TR only for replacement	82	4.112-011.0	Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdysen.	☐
RØRRENSNING				
Rørrensningsslange, ID 6				
Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar	83	6.110-108.0	10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	84	6.110-109.0	Den 20 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrensningsslange, ID 6				
Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar	85	6.110-110.0	30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	86	6.110-046.0	Den 10 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	87	6.110-008.0	Den 20 m lange rørseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	88	6.110-047.0	Den 30 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar	89	6.110-048.0	10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindtilslutning til R 1/8 dyse).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	90	6.110-049.0	Den 20 m lange rørseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar	91	6.110-050.0	Den 30 m lange rørseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	92	4.765-001.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremdrift samt praktisk håndtering.	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	93	4.765-004.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.	☐
Rørrensingsdyse	94	5.763-015.0	16 mm rørrensingsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
	95	5.763-016.0		☐
Rensedyse	96	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
Roterende rensedyse	97	6.415-428.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FR Classic overfladerenser				
FR TR 40 Classic	98	4.119-029.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 400 mm og medfølgende dysesæt (2 x størrelse 020; andre størrelser kan bestilles separat).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FR Classic overfladerenser				
FR TR 30 Classic	99	4.119-030.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 300 mm og medfølgende dysesæt (2 x størrelse 018; andre størrelser kan bestilles separat).	☐
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
FRV 30 overfladerenser	100	2.111-010.0	Den integrerede automatiske opugning fjerner spildevandet via den medfølgende 5 m lange sugeslange. Det er derfor ikke nødvendigt at skylle overfladen efter rengøring, og overfladerenseren kan bruges både indendørs og udendørs. Udstyret med ikke-afsmittende styrehjul og dobbelte keramiske lejer. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 250 bar / 1.000 l/t / 60 °C.	☐
Add-on kit rubber lip	101	2.642-910.0	Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	☐
Forlængerslange 5 m	102	4.440-939.0	5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	☐
ABS slangefastgørelse	103	2.642-528.0	Sugprop til fastgørelse af sugeslangen til glatte overflader.	☐
ABS snavsfanger	104	2.642-532.0	Galvaniseret stålspand til opsamling af groft snavs og til fastgørelse af sugeslangen udendørs.	☐
FR 30 - Rengøring af hårde overflader				
FR 30	105	2.111-011.0	Op til 10 gange større områdeevne sammenlignet med den konventionelle højtryksstråle. Plastikkabiner for optimal manøvrerdygtighed, dobbelt keramisk leje for lange arbejdstider, fleksibelt forbindelsesled for optimal håndtering og integreret parkeringsposition. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60°C.	☐
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	106	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 500 l/h - 650 l/h	107	2.640-401.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (500 til 650 l/t).	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 035	108	2.642-430.0	Maskinspecifikt dysesæt med Kärcher powerdyser og stråledyse til FRV 30.	☐
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 Me overfladerenser	109	2.111-012.0	FRV 30 Me overfladerenser i rustfrit stål er udviklet til rengøring med varmt vand op til 85 °C både indendørs og udendørs. Den integrerede automatiske opugning fjerner spildevandet direkte under rengøringen.	☐
Suction hose FRV 30 me	110	4.441-040.0	5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter.	☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumlanse Advanced, 400 l/h - 600 l/h	111	4.112-063.0	Skumlanse Advanced med justerbar strålevinkel og hoveddel i blyfri messing. Velegnet til Kärcher højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 400-600 l/t.	☐
DUO Advanced skumlanse, 400 l/h - 600 l/h	112	4.112-067.0	DUO Advanced skumlanse med 2-liters rengøringsmiddelbeholder og direkte skift til højtryksrengøring. Velegnet til Kärcher højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 400-600 l/t.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h	113	4.119-027.0	Classic skumlansen har en 1-liters beholder og gør det muligt at justere doseringen af rengøringsmiddel og vinklen på rengøringsmiddelstrålen med præcision.	☐
Skumlanse Basic, 350 l/h - 600 l/h	114	4.112-053.0	Basic skumlanse til højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 350-600 l/t: Reducerer forbruget af rengøringsmiddel med 50 % sammenlignet med skumlanser uden doseringsfunktion.	☐
1 liter beholder til skumdysse basic	115	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	☐
2 liter beholder til skumdysse advanced	116	6.414-050.0	Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdysse	117	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	☐
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	118	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	☐
Samlestykke				
Dyseforskrunding/gevindstuds	119	4.111-022.0	Dyseforskrunding/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskrunding). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	☐
Screw union	120	4.111-038.0	Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dyseskruer). Ikke kompatibel med trippeldyser.	☐
Y-fordeler	121	4.111-024.0	Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen.	☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	122	4.111-029.0	Adapter 1 for at forbinde den gamle slange med den nye slange.	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	123	4.111-030.0	Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	124	4.111-031.0	Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator.	☐
Adapter M22 - drejeled	125	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	126	4.111-033.0	Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator med den gamle spraylanse.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
EASY!Lock-adapter				
Adapter 6 TR22IG-M22AG	127	4.111-034.0	Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb.	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	128	4.111-035.0	Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylanse med den nye dyse.	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	129	4.111-036.0	Adapter 8 for at forbinde den nye spraylanse med den gamle dyse.	☐
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	130	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	131	4.111-046.0	Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 x 1,5 forbindelse.	☐
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	132	2.639-257.0	Fjederbelastet automatisk slangerulle til vægmontering, som er klar til brug. Forenkler håndtering af højtryksslangen, forkorter opsætningstider og øger arbejdssikkerheden.	☐
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	133	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	134	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	135	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	136	6.392-105.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. For eksempel: ordrenr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller ordrenr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	137	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	138	6.392-442.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutningssæt til slangerulleforbindelse).	☐
Drejeholder i pulverlakeret	139	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	☐
Drejelig holder i rustfrit stål	140	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklases stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	141	4.762-584.0	Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelanse eller teleskoplanse.	☐
Splash guard complete	142	4.762-621.0	Stænkskærm med velcro-lukning til roterende rullebørster. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt.	☐
Roll soft	143	4.762-623.0	Blødt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Ideel til rengøring af glas og solcelleanlæg. Nemt hurtigskiftesystem og sikker montering på drevet.	☐
Roll middle	144	4.762-624.0	Mellemhårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Velegnet til sarte facader, folier og tekstiler. Nemt og sikkert hurtigskiftesystem.	☐
Roll hard	145	4.762-625.0	Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikkert og nemt hurtigskiftesystem.	☐
Brush rigid hard	146	6.960-133.0	The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles.	☐
Medium børste	147	6.960-134.0	Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser.	☐
Blød børste	148	6.960-135.0	Nem montering på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.	☐
Teleskopstænger				
Ball valve	149	4.580-097.0	TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskoplanser. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.	☐
Telescope lance glass fibre 7 m	150	4.762-609.0	Højtryks-teleskoplanse TL 7 F med 7 m rækkevidde, fremstillet af let glasfiber. Med hurtigspænder til nem forlængelse og sammentrækning.	☐
Telescope lance hybrid 7 m	151	4.762-610.0	Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløser. Op til 7 meters rækkevidde.	☐
Telescope lance hybrid 10 m	152	4.762-611.0	Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskoplanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagetrækning og udvidelse takket være hurtigudløser.	☐
Telescope lance carbon 10 m	153	4.762-612.0	Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløser. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.	☐
Telescope lance carbon 14 m	154	4.762-613.0	Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



155



156-158



159-161



162



163-164



165



166



167-169

		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Pistol	155	4.775-154.0	TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskopansler. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåndede.	☐
Vandblødgøring				
WS 50	156	6.368-463.0	Den mobile WS 50 vandblødgøringsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet.	☐
WS 100	157	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vandblødgøringsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet.	☐
WS regenerator	158	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystemet kan blødgøringspatronerne i vandblødgøringsenhederne WS 50 og WS 100 skylles tilbage og regenereres med et tryk på en knap.	☐
Slanger				
Hose solar	159	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	160	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	161	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
Tilslutningssæt og adaptere				
Case sheet steel	162	6.988-152.0	Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikuffert.	☐
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	163	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	164	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	165	2.112-021.0	Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal ydeevne af Kärcher vådsandblæsningsudstyr. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 4.115-006.0	☐
Borcarbiddyse				
Borkarbidysse til maskiner fra og med 1.000 l/t	166	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelinier 1/2"	167	6.388-461.0	Med slangelinier	☐
Geka kobling med slangelinier 3/4"	168	6.388-455.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelineer 1"	169	6.388-465.0	Med slangestuds.	☐
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	170	6.388-473.0	Med indvendigt gevind	☐
Sugefilter				
Vandfilter	171	6.414-956.0	Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stålsl, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil.	☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	172	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐
Finmasket vandfilter				
Universal-finfilter til vand, 25 µm	173	2.637-020.0	Finfilter til vand med en maskestørrelse på 25 µm og en maksimal temperatur på 50 °C. Beskytter maskinen mod smudspartikler i vandet. Maksimal vandgennemstrømning: 1.200 l/t. 3/4"-tilslutning, inklusive 1"-adapter.	☐
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 3/4"	174	2.637-691.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4".	☐
Finmasket vandfilter med adapter	175	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	176	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	☐
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	177	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	☐
	178	4.113-003.0	Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør