

NT 65/2 TACT² TC

Kärchers Tact²-systemer er populære både som specilistsystemer og som allround-systemer takket være deres store mobilitet og fremragende dyelse, deres robuste konstruktion og de mange praktiske egenskaber. Modellerne med vippechassis er især egnede i industrien, hvor der er behov for at fjerne væsker, snavs og murbrokker.



Ordrenr.

1.667-287.0

- 65-liters beholder, 2 turbiner, antistatisk system, vipbart chassis, drænslange
- Tact² automatisk filterrens til opsugning af meget store mængder fint støv.
- Elektrisk ledende tilbehør, 360 mm Adv gulvmundstykke, våd- og tørfladfilter.

Tekniske Data

EAN-kode		4039784727250
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	2 × 74
Støvsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	65
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 2760
Standardbredde	ID 40	
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	73
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	27,5
Vægt inkl. emballage	kg	35,4
Mål (L × B × H)	mm	685 × 560 × 905

Leveringsomfang

Sugeslangens længde:	4 m
Type sugeslange:	elektrisk ledende
Bøjning:	elektrisk ledende
Antal sugeslanger:	2 Stk.
Længde på støvsugerrør:	550 mm
Materiale, støvsugerrør:	Rustfri stål
Mængde af filterposer:	1 Stk.
Materiale til filterposer:	Papir
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv:	360 mm
Fugemundstykke	
Afløbsslange (oliebestandig)	
Fladfilter:	PES med PTFE belægning.
Vipbart chassis	
Skubbehåndtag	

Udstyr

Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
Forberedt til antistatisk tilbehør
Rengøring af filter: Automatisk filterrensningsystem Tact ²
Kofanger
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse




Vippechassis med containerlås

- Beholderen er altid sikkert fastgjort på chassiet.



Alt lige ved hånden

- Beholderen kan nemt bæres og tømmes af to personer.

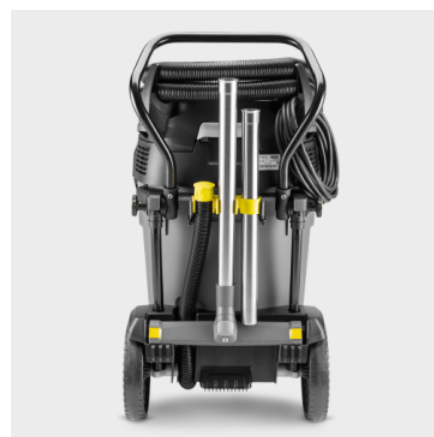

Sugeslanger og gulvmundstykker kan opbevares i enhver retning i tilbehørsrummet.

- Nem adgang fra alle sider.
- Stort opbevaringsrum til en 4 m slange og gummielledning (10 m).

TILBEHØR TIL NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Fladfilter (PES)	1	6.907-277.0	Våd- og tørplisseret fladfilter af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med blå etiket. Velegnet til opugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasse M og L.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-belægning, støvklasse M, til Tact ² støvsugere. Særligt velegnet til meget klæbende materialer.	□
Fladt, plisseret filter, papir				
Fladfilter (papir)	3	6.907-276.0	Tørt, plisseret fladfilter af cellulosefibermateriale med grøn etiket til opugning af fint støv og groft snavs i støvklasse L og M til: NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² og NT 75/2 Tact ² Me.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en conusforbindelse i tilbehørsenden.	■
Plastbøjning	5	5.031-718.0	Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).	□
	6	5.031-939.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco.	□
	7	5.032-427.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere.	□
Metalbøjninger				
Metalbøjning, DN 35, metal	8	6.900-519.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 35	9	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35	□
Metalbøjning, DN 40, metal	10	6.900-276.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 40	11	6.902-079.0	Rustfrit stål, buet, ID 40	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 360mm	12	2.889-153.0	Plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, DN 35, bredde 300 mm	13	2.889-173.0	Plastikgulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Med børstelister og gummiskrabere. Bredde: 300 mm.	□
Floor tool anthracite packaged NW40	14	2.889-174.0	Plastik gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Har børstelister og gummiskrabere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	15	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	☐
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	16	6.906-383.0	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	☐
GULV MUNDSTYKKE DN35	17	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	☐
Våd-/tørmundstykke	18	2.889-117.0	Våd-/tørmundstykke (DN 40) med hurtig skift af sugelæber/børste; ideel til vådsugning af større områder.	☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0	Plastik spaltemundstykke i nominel bredde DN 40 til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Specielt velegnet til støvsugning af svært tilgængelige områder, såsom fuger, sprækker og hjørner.	☒
Crevice nozzle packaged NW35	20	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	☐
Crevice nozzle	21	6.900-922.0	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	☐
Crevice nozzle DN40	22	6.905-817.0	Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	☐
Allroundbørster				
Altmuligbørste, DN 35	23	6.903-863.0	Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 × 45 mm	☐
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN40, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	☐
Car nozzle packaged NW 40, ID 40, 90 mm	25	2.840-095.0	Fladvinklet, praktisk, plastik, DN 40 bilrensemundstykke specielt designet til nye Kärcher våd- og tørstøvsugere med et clipsystem ved sugeslangen. Arbejdsbredde: Ca. 90 mm.	☐
Brede mundstykker				
Kørebanelmundstykke	26	4.130-400.0	Kørebanelmundstykket af metal kan højdeindstilles og er udstyret med børstestriber. Kun velegnet til Tc-modellen.	☐
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	27	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	☐
	28	6.902-105.0	DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Mundstykke til støvsugning af rør				
BRUSH	29	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	☐
RØRSUGEBØRSTE 35/200	30	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	31	2.889-194.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 40 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☒
Sugerør, ID 35	32	6.902-154.0	Sugerør i højkvalitets rustfrit stål i DN 35 og 505 mm langt til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Sugerør	33	6.902-081.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 x 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	☐
Sugerør DN 35 1,0 m	34	6.906-531.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1,0 m) passer kun til NT-støvsugere.	☐
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	35	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	☐
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	36	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 x 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	37	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☒
	38	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose packaged NW40 4m	39	2.889-138.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	40	2.889-139.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	41	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	42	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Extension hose packaged NW40 2.5m	43	2.889-146.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Repair set NW40	44	2.889-150.0	Reparationssæt ID 40 til det nye clips-system.	☐
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	45	6.902-077.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	☐
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	46	6.900-286.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	☐
Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)				
Reparationssæt, C 40	47	2.639-873.0	Reparationssættet (C 40) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	☐
Forlængerslange, C 40	48	6.906-344.0	2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	☐
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	49	4.440-678.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	50	6.906-279.0	Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	51	6.906-321.0	4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	☐
Sugeslange (clipsystem) C 40, 4 m, olieresistent	52	6.906-714.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Sugeslange, komplet (clipsystem), C ID 40, 4 m, elektrisk ledende	53	4.440-728.0	Med bøjning og modul (4.060-533.0), elektrisk ledende	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	54	6.906-635.0	Med bajonet og clipforbindelse	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	55	6.906-877.0	Sugeslange med bajonetkobling, elektrisk ledende	☐
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	56	4.440-263.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	57	4.440-303.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	58	4.440-463.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet	59	4.440-466.0	Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40	☐
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	60	4.440-612.0	Olieresistent.	☐
Sugeslange, komplet	61	4.440-264.0	4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	62	4.440-328.0	Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	☐
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	63	4.440-467.0	10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	64	4.440-613.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	65	4.440-616.0	Elektrisk ledende	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0	Slidstærke fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
Papirposer				
Papirfilterposer, 5 Stk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer – BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
HEPA-filter	68	6.904-364.0	Til våd- og tørstøvsugere: HEPA-14 (H14) plisseret fladfilter fremstillet af højkvalitets glasfiber materiale. Velegnet til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	☐
Vådfilterposer				
Specialfilterposer, vådfilterposer	69	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	☐
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv med NT 65/2 og 75/2 dobbeltmotors Tact-støvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Stofffilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membran-/stoffiltret - BIA-C - af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metafibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Y-adapter-sæt				
Udbygningssæt, Y-stykke	72	2.637-217.0	Fordelemuffe af plast, specielt til NT-sugere.	☐
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	73	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør - også uden brug af andre mundstykker.	☐
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	74	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	75	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	☐
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	76	5.407-109.0	Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	☐
Samlemuffe C 40 - ID 40, elektrisk ledende	77	5.407-111.0	C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	☐
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Sleeve for tool C35EL	78	5.453-042.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	☐
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	79	5.453-048.0	Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	80	5.453-050.0	Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐
Adapter til elværktøj, skrubar				
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	81	5.453-016.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	☐
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	82	5.453-026.0	Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	☐
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	83	6.902-059.0	Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	☐
	84	6.902-095.0	Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe, el., C 40	85	5.407-108.0	Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	86	6.902-017.0	Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	☐
REDUCERING Ø40 TIL C35	87	5.407-113.0	Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	88	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	☐
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer				
Reduktionssæt, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	89	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør * dyse), plast	☐
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Professionelt rengøringsset ID 40	90	2.637-353.0	Enkeltkomponenter: Sugelangse 4 m (4.440-263.0), bøjning, metal (6.900-276.0), sugerør 2 × 0,5 m, metal (6.900-275.0), fugemundstykke (6.903-033.0), gulvmundstykke med valser (6.903-051.0)	☐
Spånsæt	91	2.640-760.0	Sættet består af: Sugelangse 4 m, oliefast (4.440-613.0), fugemundstykke (6.900-222.0), 45° bøjet sugemundstykke af gummi (6.902-106.0)	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Cyklonforudskiller CS 40 Me	92	2.863-026.0	Den yderst effektive cyklonforudskiller CS 40 Me til alle Kärchers våd-/tørstøvsugere er et specialudviklet tilbehør til opsamling af fint støv på byggepladser og i industrien.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	93	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐
MODIFIKATIONSSÆT, IKKE-LEDENDE MEDIER				
Ad-on sæt, ikke-ledende medier Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Til at slukke maskinen med, når der suges ikke-ledende væsker såsom olie og fedt	☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Forlængerledning	95	6.647-022.0	Forlængerledning, 20 m lang, 3 × 1,5 m². Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knæbeskyttelse.	☐
UNDERSTØTTELSE AF TØMNING				
Silkurve				
Spånsi	96	5.731-645.0	Plast, hullet, med indvendigt gevind. Beskytter afløbsrøret mod større splinter, spåner osv.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør