

NT 75/2 TACT² ME TC

Kärchers Tact²-systemer er altid populære, som specialiserede systemer og som allroundere takket være deres høje mobilitetsniveau og fremragende ydeevne, deres solide konstruktion og deres brede vifte af praktiske designfunktioner. Modeller med hældechassis er især effektive i industrielle omgivelser, hvor det er nødvendigt at fjerne væsker, snavs og snavs.



Ordrenr.

1.667-289.0

- 75-liters rustfri stålbeholder, 2 turbiner, antistatisk system, vipbart chassis
- Tact² automatisk filterrens til opsugning af meget store mængder fint støv.
- Elektrisk ledende tilbehør, 360 mm Adv gulvmundstykke, våd- og tørfladfilter.

Tekniske Data

EAN-kode		4039784727274
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	2 × 74
Støvsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	75
Beholdermateriale		Rustfri stål
Motorydelse	W	max. 2760
Standardbredde	ID 40	
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	73
Farve		sølv
Vægt uden tilbehør	kg	29
Vægt inkl. emballage	kg	36,6
Mål (L × B × H)	mm	685 × 560 × 920

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: elektrisk ledende
Bøjning: elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Papir
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Afløbsslange (oliebestandig)
Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Vipbart chassis
Skubbehåndtag

Udstyr

Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
Forberedt til antistatisk tilbehør
Rengøring af filter: Automatisk filterrensningsystem Tact ²
Kofanger
Sikkerhedsklasse: II
Hjul med bremse




Vippechassis med containerlås

- Beholderen er altid sikkert fastgjort på chassiet.



Udløbsslange til tømning af væsker

- Dækslet er forsvarligt lukket, indtil indholdet er tømt ud.

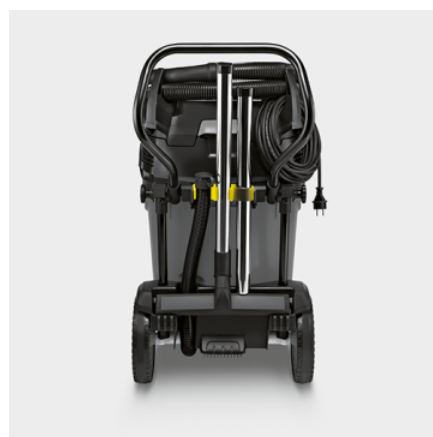

Sugeslanger og gulvmundstykker kan opbevares i enhver retning i tilbehørsrummet.

- Nem adgang fra alle sider.
- Stort opbevaringsrum til en 4 m slange og gummielledning (10 m).

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Fladfilter (PES)	1	6.907-277.0	Våd- og tørplisseret fladfilter af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med blå etiket. Velegnet til opugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasse M og L.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-belægning, støvklasse M, til Tact ² støvsugere. Særligt velegnet til meget klæbende materialer.	□
Fladt, plisseret filter, papir				
Fladfilter (papir)	3	6.907-276.0	Tørt, plisseret fladfilter af cellulosefibermateriale med grøn etiket til opugning af fint støv og groft snavs i støvklasse L og M til: NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² og NT 75/2 Tact ² Me.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Plastbøjning	5	5.031-718.0	Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).	□
	6	5.031-939.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco.	□
	7	5.032-427.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere.	□
Metalbøjninger				
Metalbøjning, DN 35, metal	8	6.900-519.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 35	9	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35	□
Metalbøjning, DN 40, metal	10	6.900-276.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 40	11	6.902-079.0	Rustfrit stål, buet, ID 40	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 360mm	12	2.889-153.0	Plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, DN 35, bredde 300 mm	13	2.889-173.0	Plastikgulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Med børstelister og gummiskrabere. Bredde: 300 mm.	□
Floor tool anthracite packaged NW40	14	2.889-174.0	Plastik gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Har børstelister og gummiskrabere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	15	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	☐
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	16	6.906-383.0	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	☐
GULV MUNDSTYKKE DN35	17	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	☐
Våd-/tørmundstykke	18	2.889-117.0	Våd-/tørmundstykke (DN 40) med hurtig skift af sugelæber/børste; ideel til vådsugning af større områder.	☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0	Plastik spaltemundstykke i nominel bredde DN 40 til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Specielt velegnet til støvsugning af svært tilgængelige områder, såsom fuger, sprækker og hjørner.	☒
Crevice nozzle packaged NW35	20	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	☐
Crevice nozzle	21	6.900-922.0	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	☐
Crevice nozzle DN40	22	6.905-817.0	Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	☐
Allroundbørster				
Altmuligbørste, DN 35	23	6.903-863.0	Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 × 45 mm	☐
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN40, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	☐
Car nozzle packaged NW 40, ID 40, 90 mm	25	2.840-095.0	Fladvinklet, praktisk, plastik, DN 40 bilrensemundstykke specielt designet til nye Kärcher våd- og tørstøvsugere med et clipsystem ved sugeslangen. Arbejdsbredde: Ca. 90 mm.	☐
Brede mundstykker				
Nozzle metal packaged	26	2.130-002.0	Højdejusterbart, ekstra bredt metalskrabemundstykke (640 mm) til vores NT 75/2 Tact² Me Tc variant våd- og tørstøvsugere. Med separat chassis for fremragende rengøringsresultater.	☐
Kørebanelmundstykke	27	4.130-400.0	Kørebanelmundstykket af metal kan højdeindstilles og er udstyret med børstestriber. Kun velegnet til Tc-modellen.	☐
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	28	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

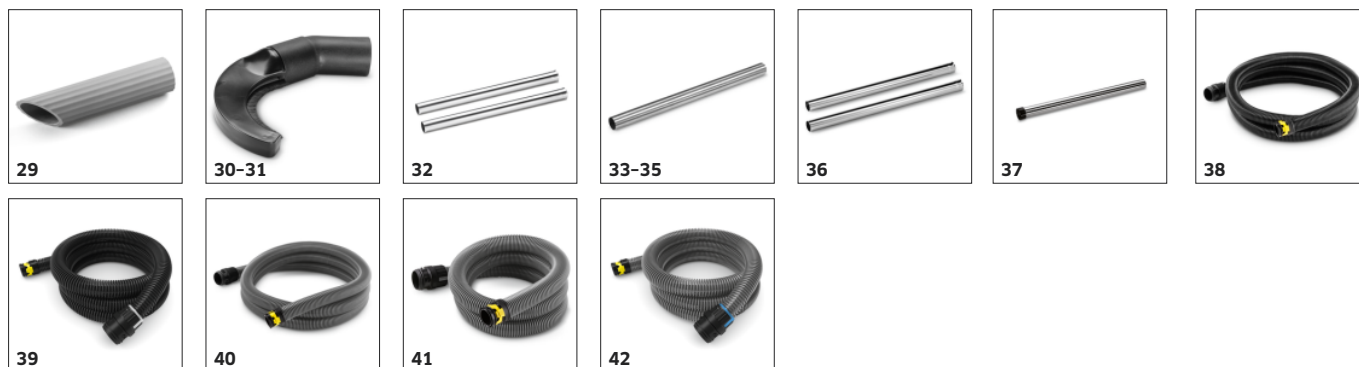

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	29	6.902-105.0	DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	☐
Mundstykke til støvsugning af rør				
BRUSH	30	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	☐
RØRSUGEBØRSTE 35/200	31	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	32	2.889-194.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 40 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☒
Sugerør, ID 35	33	6.902-154.0	Sugerør i højkvalitets rustfrit stål i DN 35 og 505 mm langt til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Sugerør	34	6.902-081.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 x 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	☐
Sugerør DN 35 1,0 m	35	6.906-531.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1,0 m) passer kun til NT-støvsugere.	☐
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	36	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	☐
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	37	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 x 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	38	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☒
	39	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose packaged NW40 4m	40	2.889-138.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	41	2.889-139.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	42	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐

☒ Medfølger
 ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	43	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	44	2.889-146.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Repair set NW40	45	2.889-150.0	Reparationssæt ID 40 til det nye clips-system.	☐
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	46	6.902-077.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	☐
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	47	6.900-286.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	☐
Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)				
Reparationssæt, C 40	48	2.639-873.0	Reparationssættet (C 40) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	☐
Forlængerslange, C 40	49	6.906-344.0	2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	☐
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	50	4.440-678.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	51	6.906-279.0	Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	52	6.906-321.0	4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	☐
Sugeslange (clipsystem) C 40, 4 m, olieresistent	53	6.906-714.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Sugeslange, komplet, (clipsystem), C ID 40, 4 m, elektrisk ledende	54	4.440-728.0	Med bøjning og modul (4.060-533.0), elektrisk ledende	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	55	6.906-635.0	Med bajonet og clipforbindelse	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	56	6.906-877.0	Sugeslange med bajonetkobling, elektrisk ledende	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	57	4.440-263.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.	☐
	58	4.440-303.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	59	4.440-463.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet	60	4.440-466.0	Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40	☐
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	61	4.440-612.0	Olieresistent.	☐
Sugeslange, komplet	62	4.440-264.0	4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	63	4.440-328.0	Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	☐
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	64	4.440-467.0	10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	65	4.440-613.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	66	4.440-616.0	Elektrisk ledende	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0	Slidstærke fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
Papirposer				
Papirfilterposer, 5 Stk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer - BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
HEPA-filter	69	6.904-364.0	Til våd- og tørstøvsugere: HEPA-14 (H14) plisseret fladfilter fremstillet af højkvalitets glasfibermateriale. Velegnet til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	☐
Vådfilterposer				
Specialfilterposer, vådfilterposer	70	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Stofffilter				
Pocketfilter Træ, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv med NT 65/2 og 75/2 dobbeltmotors Tact-støvsugere.	☐
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Membran-/stoffiltret - BIA-C - af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metafibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Y-adapter-sæt				
Udbygningssæt, Y-stykke	73	2.637-217.0	Fordelemuffe af plast, specielt til NT-sugere.	☐
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	74	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør - også uden brug af andre mundstykker.	☐
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	75	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	76	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	☐
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	77	5.407-109.0	Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	☐
Samlemuffe C 40 - ID 40, elektrisk ledende	78	5.407-111.0	C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	☐
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Sleeve for tool C35EL	79	5.453-042.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	☐
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	80	5.453-048.0	Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	81	5.453-050.0	Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐
Adapter til elværktøj, skrubar				
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	82	5.453-016.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	☐
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	83	5.453-026.0	Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	☐
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	84	6.902-059.0	Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, skrubar				
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	85	6.902-095.0	Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe, el., C 40	86	5.407-108.0	Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	87	6.902-017.0	Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	☐
REDUCERING Ø40 TIL C35	88	5.407-113.0	Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	89	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	☐
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer				
Reduktionssæt, forlænger muffer, ID 40/35, 35/32, plast	90	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør * dyse), plast	☐
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Professionelt rengørings sæt ID 40	91	2.637-353.0	Enkeltkomponenter: Sugelang 4 m (4.440-263.0), bøjning, metal (6.900-276.0), sugerør 2 x 0,5 m, metal (6.900-275.0), fugemundstykke (6.903-033.0), gulvmundstykke med valser (6.903-051.0)	☐
Spånsæt	92	2.640-760.0	Sættet består af: Sugelang 4 m, oliefast (4.440-613.0), fugemundstykke (6.900-222.0), 45° bøjet sugemundstykke af gummi (6.902-106.0)	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Cyklonforudskillere CS 40 Me	93	2.863-026.0	Den yderst effektive cyklonforudskillere CS 40 Me til alle Kärchers våd-/tørstøvsugere er et specialudviklet tilbehør til opsamling af fint støv på byggepladser og i industrien.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	94	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐
MODIFIKATIONSSÆT, IKKE-LEDENDE MEDIER				
Ad-on sæt, ikke-ledende medier Tact ² + Ap	95	2.642-602.0	Til at slukke maskinen med, når der suges ikke-ledende væsker såsom olie og fedt	☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Forlængerledning	96	6.647-022.0	Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m². Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knæbeskyttelse.	☐
UNDERSTØTTELSE AF TØMNING				
Silkeurve				
Spånsi	97	5.731-645.0	Plast, hullet, med indvendigt gevind. Beskytter afløbsrøret mod større splinter, spåner osv.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør