

BRC 45/45 C

Kompakter Teppichreinigungsautomat zur Grund- und Zwischenreinigung von mittelgroßen Flächen von 350 bis zu 1.000 m². Reinigungsrichtung vorwärts und rückwärts mit 2 kontrarotierenden Walzenbürsten für fasertiefe Sauberkeit.



Bestell-Nr.

1.008-056.0

- Für mittelgroße, freie Flächen
- Arbeitsrichtung wählbar, vorwärts oder rückwärts
- 2 kontrarotierende Walzenbürsten mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten

EAN-Code		4039784497986
Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol)	m²/h	350 / 1000
Luftmenge	l/s	45
Vakuum	mbar / kPa	300 / 30
Sprühdruck Zwischenreinigung	bar	3,5
Sprühdruck Grundreinigung	bar	7
Sprühmenge Zwischenreinigung	l/min	0,7
Sprühmenge Grundreinigung	l/min	3,2
Arbeitsbreite Saugen	mm	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	45 / 38
Leistung Turbine	W	1100
Leistung Bürstenmotor	W	600
Gewicht ohne Zubehör	kg	75
Abmessungen (L × B × H)	mm	1029 × 559 × 1092

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
iCapsol-Betrieb		■
Anzahl Walzen	Stück	2

■ im Lieferumfang enthalten.



Schwebend gelagerter Bürstenkopf mit gegenläufigen Walzenbürsten


- Hohe Reinigungsleistung durch 2 Walzenbürsten.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten.
- Sorgt für einen gleichmäßigen Bodenkontakt auch bei Unebenheiten.



Arbeitsrichtung vorwärts oder rückwärts

- Arbeitsrichtung auf Teppichbelag einstellbar.
- Durch Umklappen des Schubbügels Reinigungsrichtung wählbar.
- Ergonomische Arbeitsposition vorwärts und rückwärts bei sensiblen Teppichböden.

ZUBEHÖR VON BRC 45/45 C
1.008-056.0

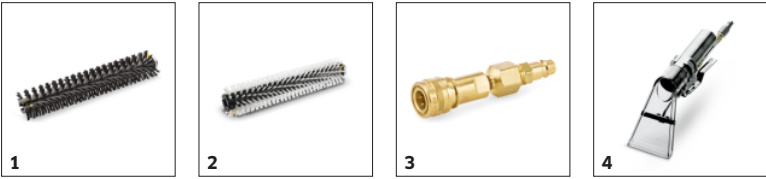

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, 450 mm	1	8.621-605.0	Standard, schwarz, 2 Stück erforderlich.	■
	2	8.629-552.0	Weich, 2 Stück erforderlich. Für harte Teppiche, wie Nadelfilz oder kurzflorige Schlingenware.	□
TEPPICHREINIGUNGSAUTOMAT				
Sonstiges Zubehör				
Adapter	3	8.631-030.0	Für Bodendüse 4.130-061.0 und Handtool 4.130-163.0.	■
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Handdüsen				
Handdüse DN 38	4	4.130-163.0	Bei Polsterreinigung mit Puzzi 400/ E und Puzzi 400 K, mit Wasser-Reduziereinrichtung 3.637-029.0, außer Puzzi 400 K.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.