

## NT 50/1 TACT TE M

Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: großer und sehr mobiler Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te M mit 50-Liter-Behälter und verstellbarem Schubbügel.



### Bestell-Nr.

1.148-435.0

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration


### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278061399
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	50
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standardnenndweite</b>		DN 35
<b>Länge Gumminetzkabel</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Farbe</b>		anthrazit
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	19
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	24,6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	640 × 370 × 1045

### Ausstattung

<b>Länge Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4
<b>Typ Saugschlauch</b>		elektrisch leitend
<b>Anzahl Saugrohre</b>	<b>Stück</b>	2
<b>Länge Saugrohre</b>	<b>mm</b>	550
<b>Material Saugrohre</b>		Edelstahl
<b>Krümmen</b>		elektrisch leitend
<b>Material Filtertüte</b>		Vlies
<b>Breite Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>		■
<b>Ablassschlauch</b>		■
<b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b>		■
<b>Antistatiksysteem</b>		■
<b>Flachfilter</b>		PES
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■
<b>Schubbügel</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		I
<b>Stoppenrolle</b>		■
<b>Filterabreinigung</b>		Automatische Filterabreinigung Tact
<b>Staubklasse</b>		M
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff

■ im Lieferumfang enthalten.

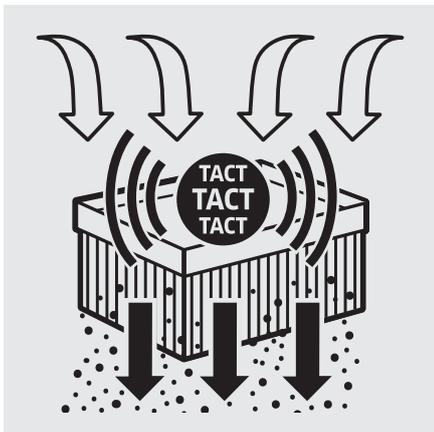

## Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.



## Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.



## Antistatic Protection

## Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.

## ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>			
<b>Flachfaltenfilter PES</b>			
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1 6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>			
Flachfaltenfilter Ultimate	2 6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmen, Kunststoff</b>			
Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	3 2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	4 2.889-170.0	Ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehöreseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm	5 2.889-152.0	Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	6 2.889-173.0	Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.	□
<b>Fugendüsen</b>			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	7 2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Autosaugdüsen</b>			
Autodüse, DN 35, 90 mm	8 6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>Fahrbahndüsen</b>			
Fahrbahndüse NT 50/1 Tact Te	9 4.130-029.0	Fahrbahndüse zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgechrägt 45°</b>			
Gummisaugdüse, abgechrägt 45°	10 6.902-104.0	Die um 45° abgechrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
<b>SAUGROHRE</b>			
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>			
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	11 2.889-192.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>			
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	12 2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	□
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	13 2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	14 2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	21	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0	22	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	23	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>			
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	24	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>			
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	25	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>			
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück. <input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>			
Kerzenfilter Holz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Kerzenfilter Holz aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Bohrstaubdüse DN 35	29	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	30	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	31	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.