

BR 47/35 ESC EP

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Rolltreppen und Fahrsteigen. Flächenleistung: 2-3 Rolltreppen/Fahrsteige pro h (Unterhaltsreinigung). 0,5-1 Rolltreppe/Fahrsteig pro h (Grundreinigung).



Bestell-Nr.

1.310-109.0

- Rolltreppen-/Fahrsteigreiniger, 35 l Frisch-Schmutzwasser, 47 cm Arbeitsbreite
- Kabelmaschine, 2-3 Rolltreppen/Fahrsteige/h
- Reinigungs- und Aufnahmebürsten

Technische Daten


EAN-Code		4039784470019
Antriebsart		Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten	mm	470
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	35 / 35
Bürstendrehzahl	U/min	870 - 1090
Wasserverbrauch	l/min	max. 1
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Abmessungen (L × B × H)	mm	1129 × 480 × 1031

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Reinigungsbürsten		■
Aufnahmebürsten		■
Netzbetrieb		■
Saugmotor	W	800

■ Im Lieferumfang enthalten.

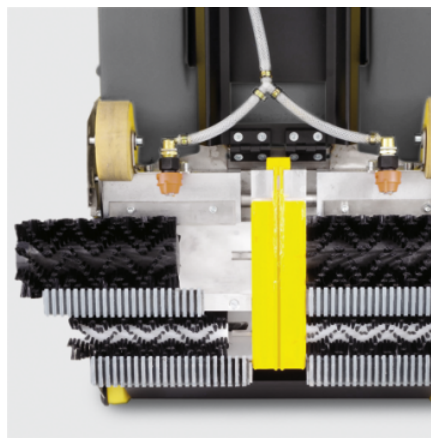

Außergewöhnliche Rücksaugleistung

- Durch die sehr kraftvollen 2 Saugturbinen in Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämme wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt.
- Verhindert, dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft.


An die Rolltreppe angepasst

- Kämme, die in die Rillen der Rolltreppen greifen, sorgen für den notwendigen Unterdruck.
- Für unterschiedliche Rolltreppentypen sind verschiedene Kämme erhältlich. Die Feuchtigkeit wird so optimal wieder von der Rolltreppe abgesaugt.

Bequemes Aufstehen an der Geräterückseite während des Betriebs

- Für einfache Bedienung

ZUBEHÖR VON BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0

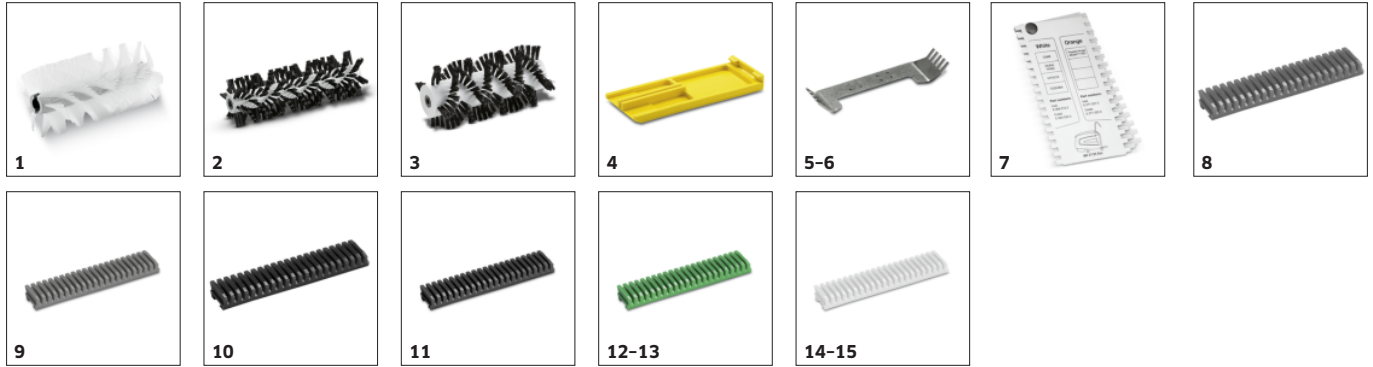

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖR FÜR ROLLTREPPENREINIGER				
Bürsten				
Bürsten Standard	1	5.762-266.0	Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei normalen Verschmutzungen.	■
Bürsten, Aufnahmebürsten	2	5.762-268.0	Gerät benötigt 2 Stück.	■
Bürsten hart	3	5.762-267.0	Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.	□
Sonstiges				
Führungsschiene Standard	4	5.032-932.0	Führungsschiene Standard.	■
Rillenschaber	5	6.369-507.0	Fa. KONE + Fa. Schindler, zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.	□
	6	6.369-508.0	Fa. Thyssen + Fa. OTIS, zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.	□
Schablone Profil BR 47/35 ESC	7	4.369-000.0	Für Rolltreppenreiniger BR 47/35 ESC von Kärcher: Schablone zur Bestimmung der zu den Profilen von Rolltreppenherstellern passenden Ein- und Auslaufkämme.	□
Einlauf-/Auslaufkämme				
Einlaufkämme, grau	8	6.369-509.0	Fa. KONE, O&K.	□
Auslaufkämme, grau	9	6.369-519.0		□
Einlaufkämme, schwarz	10	6.369-510.0	Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Auslaufkämme, schwarz	11	6.369-520.0		□
Einlaufkämme, grün	12	6.369-511.0	Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Auslaufkämme, grün	13	6.369-521.0		□
Einlaufkämme, weiß	14	6.369-512.0	Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖR FÜR ROLLTREPPENREINIGER				
Einlauf-/Auslaufkämme				
Auslaufkämme, weiß	15	6.369-522.0	Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	☐
Einlaufkämme, blau	16	6.369-914.0	Fa. OTIS, Modell 622 und 913.	☐
Auslaufkämme, blau	17	6.369-915.0		☐
Einlaufkämme, orange	18	6.371-321.0	Fa. Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	☐
Auslaufkämme, orange	19	6.371-322.0		☐
Einlaufkämme, gelb	20	6.371-272.0	Einlaufkämme für Rolltreppen der Hersteller Thyssen-Krupp und Fujitec.	☐
Auslaufkämme, gelb	21	6.371-273.0	Auslaufkämme für Rolltreppen der Hersteller Thyssen-Krupp und Fujitec.	☐
Handpads				
Handpads	22	6.369-513.0	Fa. KONE, grün, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	☐
	23	6.369-514.0	Fa. OTIS, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	☐
	24	6.369-515.0	Fa. Schindler, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	☐
	25	6.369-516.0	Fa. Thyssen, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Verlängerungskabel	26	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	27	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	28	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.