

## IVR-B 30/15

Kleiner, leistungsstarker Beistellsauger IVR-B 30/15 mit Edelstahlsammelbehälter und Seitenkanalverdichter. Vielseitig einsetzbar. Ideal für Stanzabfälle, Späne oder Grobstaub.



Bestell-Nr.

9.989-416.0

- Kompakte Abmessungen
- Freistehender Edelstahlsammelbehälter
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter mit 1,5 kW

### Technische Daten

|                          |             |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| EAN-Code                 |             | 4054278695105     |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s / m³/h  | 58 / 210          |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 200 / 20          |
| Behälterinhalt           | l           | 30                |
| Aufnahmeleistung         | kW          | 1,5               |
| Aufnahmetyp              |             | Elektrisch        |
| Anschlussnennweite       |             | DN 50             |
| Zubehöرنennweite         |             | DN 50 / DN 40     |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 77                |
| Staubklasse Hauptfilter  |             | M                 |
| Filterfläche Hauptfilter | m²          | 1                 |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 52                |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 52                |
| Abmessungen (L x B x H)  | mm          | 810 x 575 x 520   |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

#### Behälterentleerung

- Im Lieferumfang enthalten.

Absetzfahrgestell



## Kompakte Abmessungen

- Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
- Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen.
- Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen.



## Freistehender Edelstahlsammelbehälter

- Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden.
- Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport.



## Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Kompaktes Gerät mit 1,5 kW Aufnahmeleistung zum Saugen von Feststoffen.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTER</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Patronenfilter</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Patronenfilter PE M 1m² ; ø240x152           | 1  | 9.989-531.0 |                                                                                                                                                                                 | ■                        |
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN40   | 2  | 9.989-659.0 | Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50   | 3  | 9.989-662.0 | Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSEN</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Standarddüse PVC DN40                        | 4  | 9.989-674.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50                        | 5  | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40                    | 6  | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50                    | 7  | 9.988-402.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40          | 8  | 9.989-677.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50          | 9  | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN40                        | 10 | 9.980-748.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50                        | 11 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standarddüsen biegsam</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Standarddüse biegsam PVC DN40                | 12 | 9.981-420.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam PVC DN50                | 13 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40 | 14 | 9.981-429.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                               |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                  |    |             |                                                                            |                          |
| <b>Standarddüsen biegebar</b>                 |    |             |                                                                            |                          |
| Standarddüse biegebar abgewinkelt 90° PP DN50 | 15 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bodendüsen</b>                             |    |             |                                                                            |                          |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40                     | 16 | 9.989-683.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40            | 17 | 9.989-682.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50                     | 18 | 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50                     | 19 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50                  | 20 | 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50               | 21 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50                  | 22 | 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40            | 23 | 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50            | 24 | 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm       | 25 | 9.981-923.0 | Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm                  | 26 | 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm                  | 27 | 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.           | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm             | 28 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.                | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                            |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                       |    |             |                                                                                                 |                          |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm           | 29 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen</b>                       |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40        | 30 | 9.988-116.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.                            | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50        | 31 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.                            | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40        | 32 | 9.981-483.0 | Fugendüse aus PU, DN 40.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50        | 33 | 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40           | 34 | 9.989-680.0 | Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40           | 35 | 9.989-678.0 | Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50           | 36 | 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.           | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50           | 37 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.                   | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40 | 38 | 9.989-193.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50 | 39 | 9.988-123.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegbare</b>              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse biegbare Silikon 65 mm DN50   | 40 | 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbare 11 mm × 58 mm DN40   | 41 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbare 20 mm × 45 mm DN40   | 42 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                        |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>                           |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50                | 43 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50                | 44 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                                 |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40                     | 45 | 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50                     | 46 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40                        | 47 | 9.989-666.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50                         | 48 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bohrlochdüsen</b>                                |    |             |                                                                                                 |                          |
| Sacklochdüse DN40                                   | 49 | 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40                     | 50 | 9.989-669.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40                     | 51 | 9.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 52 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                                      |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Standardbürsten</b>                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Standardbürste 40 mm DN40                           | 53 | 9.981-431.0 | Flache Bürstendüse DN 40.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Standardbürste 40 mm DN50                           | 54 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pinselfürsten</b>                                |    |             |                                                                                                 |                          |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN40                           | 55 | 9.989-609.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN50                           | 56 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                                      |    |             |                                                                                                                     |                          |
| <b>Flächenbürsten</b>                               |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Flächenbürste PP 120 mm DN40                        | 57 | 9.989-610.0 | Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN40                           | 58 | 9.981-911.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50                           | 59 | 9.981-912.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                    |    |             |                                                                                                                     |                          |
| <b>PVC-Schläuche</b>                                |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Schlauch PVC DN40 3 m                               | 60 | 9.989-647.0 | PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN40 5 m                               | 61 | 9.989-614.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 62 | 9.989-633.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 3 m                               | 63 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m                               | 64 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 65 | 9.989-634.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Schlauch EVA DN40 3 m                               | 66 | 9.988-088.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 5 m                               | 67 | 9.988-089.0 | Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 68 | 9.989-630.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m                               | 69 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                               | 70 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 71 | 9.989-631.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauch Montagesets</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch Montageset DN50                            | 72 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU-Schläuche</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch PU DN40 3 m                                | 73 | 9.989-617.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m                                | 74 | 9.989-618.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse               | 75 | 9.989-637.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m                                | 76 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                                | 77 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse               | 78 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU-Schläuche</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch ME-PU DN40 3 m                             | 79 | 9.989-621.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 5 m                             | 80 | 9.989-622.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse            | 81 | 9.989-640.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m                             | 82 | 9.989-623.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m                             | 83 | 9.989-625.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse            | 84 | 9.989-641.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                       |                          |
|--------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HANDGRIFFE</b>                    |    |             |                                                                                                    |                          |
| Krueimmer Aluminium 45° DN40         | 85 | 9.989-544.0 | Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Krueimmer Aluminium 45° DN50         | 86 | 9.989-547.0 | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° DN40           | 87 | 9.977-679.0 | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.        | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen              | 88 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.           | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40 | 89 | 9.989-036.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.       | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50 | 90 | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGROHRE</b>                     |    |             |                                                                                                    |                          |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40         | 91 | 9.989-552.0 | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN50         | 92 | 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN40                 | 93 | 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50                 | 94 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.            | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40      | 95 | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.                        | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50      | 96 | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40       | 97 | 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50       | 98 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0




|                                                    |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ANDERES ZUBEHÖR                                    |     |             |                                                                                               |                                          |
| Rollenpaket für IVR-B Sauger                       | 99  | 9.986-099.0 | Anbausatz Rollen zur Montage an Beistellsauger. Zum Einsatz IVR-B in mobiler Anwendung.       | <input type="checkbox"/>                 |
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER               |     |             |                                                                                               |                                          |
| Adapter Zubehör                                    |     |             |                                                                                               |                                          |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN51                      | 100 | 9.989-603.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/>                 |
| Zubehörsadapter DN51 auf DN50                      | 101 | 9.989-601.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/>                 |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN61                      | 102 | 9.989-602.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/>                 |
| Zubehörsadapter DN61 auf DN50                      | 103 | 9.989-604.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/>                 |
| Reduzierstücke / Vergrößerungen                    |     |             |                                                                                               |                                          |
| Reduzierstück DN50 auf DN40                        | 104 | 9.981-231.0 | Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.                       | <input type="checkbox"/>                 |
| Expander                                           |     |             |                                                                                               |                                          |
| Vergrößerung DN50 auf DN70                         | 105 | 9.981-921.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/>                 |
| Verteiler                                          |     |             |                                                                                               |                                          |
| Y-Verteiler DN50 auf DN40                          | 106 | 9.981-149.0 | Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.                                        | <input type="checkbox"/>                 |
| VORABSCHIEDER                                      |     |             |                                                                                               |                                          |
| Vorabscheider                                      |     |             |                                                                                               |                                          |
| Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70             | 107 | 9.982-238.0 | Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.                            | <input type="checkbox"/>                 |
| Vorabscheider Staub 40 l DN40                      | 108 | 9.989-687.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/>                 |
| Vorabscheider Staub 60 l DN50                      | 109 | 9.989-688.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/>                 |
| Vorabscheider Fass 200 l                           | 110 | 9.989-685.0 |                                                                                               | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass. |
| Vorabscheiderdeckel                                |     |             |                                                                                               |                                          |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70 | 111 | 9.981-666.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.                      | <input type="checkbox"/>                 |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 112 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).                           | <input type="checkbox"/>                 |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0




|                                              |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VORABSCHIEDER</b>                         |     |             |                                                                                                              |                          |
| <b>Vorabscheiderdeckel</b>                   |     |             |                                                                                                              |                          |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70 | 113 | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70 | 114 | 9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUBEHÖRE STATIONÄR</b>                    |     |             |                                                                                                              |                          |
| <b>IV Rohrleitungen</b>                      |     |             |                                                                                                              |                          |
| IV Rohr Ø 42,4 mm                            | 115 | 9.980-451.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 60 mm                              | 116 | 9.980-452.0 | Robustes Stahlrohr mit 1 m Länge und einer Wandstärke von 2 mm. Gefertigt aus hochwertigem lackiertem Stahl. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 75 mm                              | 117 | 9.980-453.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 100 mm                             | 118 | 9.980-455.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm                   | 119 | 9.980-545.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm                   | 120 | 9.980-546.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm                  | 121 | 9.980-547.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° Ø 60,3 mm                   | 122 | 9.980-548.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm                   | 123 | 9.980-549.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm                  | 124 | 9.980-550.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm                   | 125 | 9.980-551.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm                   | 126 | 9.980-552.0 |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0

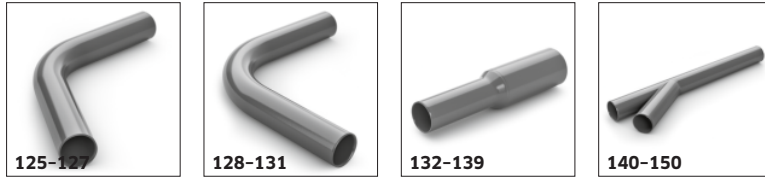

|                                                   |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRE STATIONÄR</b>                         |     |             |                                                                                                                        |                          |
| <b>IV Rohrleitungen</b>                           |     |             |                                                                                                                        |                          |
| IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm                       | 127 | 9.980-553.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm                        | 128 | 9.985-373.0 | Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm                        | 129 | 9.980-554.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm                        | 130 | 9.980-555.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm                       | 131 | 9.980-556.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm           | 132 | 9.981-335.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm            | 133 | 9.981-337.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm            | 134 | 9.981-334.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm            | 135 | 9.981-336.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm             | 136 | 9.980-494.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm             | 137 | 9.980-493.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm             | 138 | 9.981-333.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm           | 139 | 9.981-228.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm | 140 | 9.981-129.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0





|                                                   |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRE STATIONÄR</b>                         |     |             |                                                                                                           |                          |
| <b>IV Rohrleitungen</b>                           |     |             |                                                                                                           |                          |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm  | 141 | 9.981-127.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm  | 142 | 9.981-126.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm  | 143 | 9.981-124.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm   | 144 | 9.981-123.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm | 145 | 9.981-258.0 | Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 60/60/42,4 mm.     | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm            | 146 | 9.981-130.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm            | 147 | 9.981-128.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm             | 148 | 9.981-125.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm             | 149 | 9.981-122.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm           | 150 | 9.981-259.0 | Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 42,4/42,4/42,4 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm     | 151 | 9.981-135.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm      | 152 | 9.981-134.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm       | 153 | 9.981-133.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm       | 154 | 9.981-132.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



|                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRE STATIONÄR</b>                                |     |             |              |                          |
| <b>IV Rohrleitungen</b>                                  |     |             |              |                          |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm              | 155 | 9.981-131.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>IV Rohr Verbindungen / Befestigungen</b>              |     |             |              |                          |
| IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm                               | 156 | 9.980-445.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 60 mm                                 | 157 | 9.980-446.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 75 mm                                 | 158 | 9.980-447.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 100 mm                                | 159 | 9.980-449.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm                               | 160 | 9.980-463.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm                               | 161 | 9.980-464.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm                               | 162 | 9.980-465.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm                              | 163 | 9.980-466.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm                             | 164 | 9.980-467.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Bodenstütze                                      | 165 | 9.981-118.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40 | 166 | 9.981-256.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50   | 167 | 9.981-166.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70   | 168 | 9.981-170.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0




|                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRE STATIONÄR</b>                                |     |             |                                                                                                                    |                          |
| <b>IV Rohr Verbindungen / Befestigungen</b>              |     |             |                                                                                                                    |                          |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40 | 169 | 9.981-257.0 | Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 x 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50   | 170 | 9.981-332.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 x 2,0 mm.          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70   | 171 | 9.981-195.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugstellenzubehöre</b>                               |     |             |                                                                                                                    |                          |
| Saugstelle Standarddüse PVC DN40                         | 172 | 9.981-454.0 | Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Standarddüse PVC DN50                         | 173 | 9.981-455.0 | Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Standardbürste DN40                           | 174 | 9.981-436.0 | Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenköcher DN 40.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Düsenhalter                                   | 175 | 9.981-520.0 | Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter                   | 176 | 9.982-111.0 | Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.                                | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm        | 177 | 9.982-083.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm        | 178 | 9.982-092.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter                | 179 | 9.982-093.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch                    | 180 | 9.981-776.0 | Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch                    | 181 | 9.981-775.0 | Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch                    | 182 | 9.981-781.0 | Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 x 100 mm), Armlänge: 2 m.                                                    | <input type="checkbox"/> |


☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



182-183



184-185



186, 188



187



189



190-191



192



193-194

|                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRE STATIONÄR</b>               |     |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Saugstellenzubehöre</b>              |     |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch   | 183 | 9.981-780.0 | Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70                 | 184 | 9.981-920.0 | Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN100                | 185 | 9.983-121.0 | Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40 | 186 | 9.989-654.0 | Drehbares Schlauchende, DN 40, elektrisch leitend.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50 | 187 | 9.989-653.0 | Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70 | 188 | 9.989-652.0 | Drehbares Schlauchende, DN 70, elektrisch leitend.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück männlich DN40         | 189 | 9.981-142.0 | Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 40-Außenkonus.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück männlich DN50         | 190 | 9.980-472.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück männlich DN70         | 191 | 9.981-144.0 | Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 70-Außenkonus.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke | 192 | 9.981-563.0 | Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 40. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke | 193 | 9.981-561.0 | Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 50. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke | 194 | 9.981-562.0 | Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 70. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.