

IVR 60/30 SC M ACD

Industriestaubsauger IVR 60/30 Sc M ACD für den Dauerbetrieb in nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Zum sicheren Saugen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube und Feststoffe.



Bestell-Nr.

9.990-643.0

- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Schalldämmung
- Ergonomische Behälterführung

Technische Daten

EAN-Code		4066529111296
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	88 / 312
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Stahl
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,75
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	142
Gewicht inkl. Verpackung	kg	142
Abmessungen (L × B × H)	mm	855 × 760 × 1675

Ausstattung


Hauptfilter	Taschenfilter
Sekundärfilter	Patronenfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.

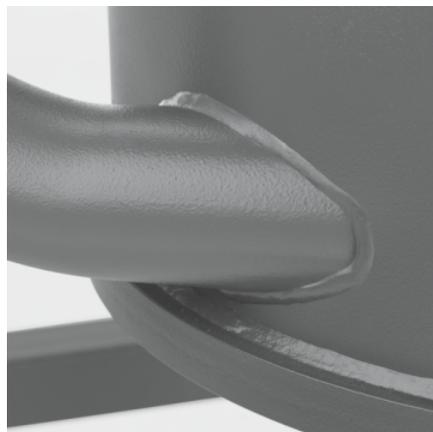

Besonders robust, besonders flexibel

- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen kleiner Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVR 60/30 SC M ACD

9.990-643.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER			
Taschen- /Sternfilter			
Taschenfilter PE M 1,75 m ²	1 9.981-681.0	Elektrisch leitendes Filtertuch der Staubklasse M mit 517 mm Durchmesser und 1,75 m ² Filterfläche.	■
ENTLEERHILFEN			
Entleersäcke			
Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x	2 9.989-606.0	Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm.	■
ZUBEHÖRSETS			
Zubehörsets Feststoffe / Stäube			
Zubehörset Backofenreinigung Expert DN50	3 9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	□
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	4 9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	□
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50	5 9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0)	□
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	6 9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	□
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	7 9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	□
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse PVC DN50	8 9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	□
Standarddüse Silikon DN50	9 9.988-402.0		□
Standarddüse Alu DN50	10 9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	□
Bodendüsen			
Bodendüse Alu 200 mm DN50	11 9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	□
Bodendüse Alu 370 mm DN50	12 9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	□
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	13 9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	□
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	14 9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 60/30 SC M ACD 9.990-643.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	15	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	16	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	17	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	18	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	19	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	20	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pinselfürsten				
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	21	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	22	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 3 m	23	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	24	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN50 3 m	25	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	26	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN50	27	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 60/30 SC M ACD 9.990-643.0



28-29



30-31



32



33



34



35



36



37

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN50 3 m	30	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 5 m	31	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE				
Krümmer Aluminium 45° DN50	32	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	33	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	34	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	35	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN70 auf DN50	36	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	37	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider Staub 60 l DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.