HD 13/35-4

Η νέα ειδική κατηγορία της Kärcher κυκλοφορεί στην αγορά - με όλη της την ισχύ. Με πίεση λειτουργίας έως 350 bar που εξαφανίζει ακόμη και επίμονους ρύπους.

Made in Germany

AUTO SHUTDOWN

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Αριθμός παραγγελίας	1.367-154.0

- Στιβαρή βιομηχανική κάνη
- 4-πολικός αερόψυκτος ηλεκτροκινητήρας
- Σύστημα προστασίας έλλειψης νερού (προαιρετικό)

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784730984
Πίεση λειτουργίας	**bar / MPa**	100 – max. 350 / 10 – max. 35
Παροχή	**l/h**	500 – 1300
Θερμοκρασία νερού παροχής	**°C**	max. 60
Καύσιμο		Ηλεκτροκίνητο
Χαρακτηριστικά κινητήρα	**kW**	15
Τάση τροφοδοσίας	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Τύπος αντλίας		Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	160
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	195
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	930 × 800 × 920

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης	**m**	10
Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης		Για βαριές εργασίες
Πιστόλι ψεκασμού		Βιομηχανικό πιστόλι
Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι	**mm**	700
Στενό ακροφύσιο ψεκασμού		■
Βαλβίδα ασφαλείας		■
Μετρητής ωρών λειτουργίας		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

HD 13/35-4, 1.367-154.0, 2025-06-22

Αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων

- Η αξιόπιστη και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλής απόδοσης της Kärcher εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση.

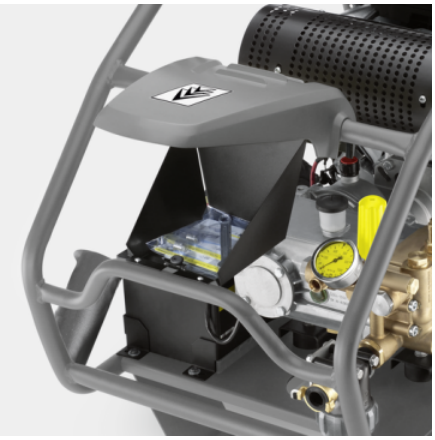

Ασφαλής αποθήκευση

- Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι στη θέση τους.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 13/35-4 1.367-154.0

1–6

7

8–11

12

13

14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΌΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Μάνικες υψηλής πίεσης				
Σωλήνας Πίεσης, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	■
Σωλήνας Πίεσης, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Σωλήνας Πίεσης, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Σωλήνας Πίεσης, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Σωλήνας Πίεσης, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	□
Σωλήνας Πίεσης, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Ανθεκτικό και εύκαμπτο λάστιχο πολλαπλών στρώσεων με ενίσχυση χάλυβα, αντοχή στη διάβρωση και μέγεθος συνδέσμου M 22 × 1,5. Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 620 bar.	□
Κάνες				
Βιομηχανικό πιστόλι Kärcher	7	4.775-824.0	650 bar – επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού με βελτιστοποιημένη ροή υγρού. Στιβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για χρήση με τρόφιμα και ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό. Σύνδεσμος για σωλήνες υψηλής πίεσης (HP) M 22 × 1,5.	■
Πιστόλι ψεκασμού				
Κάνη ψεκασμού	8	4.760-679.0	Με στήριγμα ακροφυσίου.	■
	9	4.760-653.0		□
ΚΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3		□
Κάνη ψεκασμού	11	4.760-677.0		□
Προέκταση κάνης ψεκασμού	12	4.760-699.0	Προέκταση κάνης ψεκασμού 800 mm, 65 MPa	□
Πρόσθετα κιτ				
Προστασία ABS από τη λειτουργία με έλλειψη νερού	13	2.641-922.0	Για ηλεκτροκινητήρες.	□
Προστασία ABS από την έλλειψη νερού	14	2.851-028.0	Τροχοί οδήγησης με σύστημα ABS.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 13/35-4 1.367-154.0

15

16

17

18

19

21–23

24

25

26

27

28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Σύνδεσμος και ένωση				
Συζεύκτης -2xM22x1,5	15	4.403-004.0	Για σύνδεση και προέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. Σύνδεσμος 2 × M22 × 1,5, από ορείχαλκο με προστατευτικό περίβλημα από καουτσούκ.	☐
Γράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα	16	6.280-180.0	Λιπαντικό ράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα.	☐
Καθαρισμός σωληνώσεων				
Βαλβίδα ποδιού για καθαρισμό σωληνώσεων	17	6.470-223.0	Βαλβίδα ποδιού για βολική και ασφαλή χρήση των εξαρτημάτων για αποτελεσματικό καθαρισμό σωληνώσεων.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τυπικό, 050 50MPa	18	4.765-012.0	Βασικό ακροφύσιο για λάστιχο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση σπειρώματος G1/4". Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τέσσερα, 050 50MPa	19	4.765-016.0	Για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με σπείρωμα G1/4": Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Quattro. Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω και 1x προς τα μπροστά.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, με ρότορα, 1.260 λίτρα/ώρα	20	5.763-092.0	Για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με σπείρωμα G1/4": Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Rotor. Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	☐
Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων	21	6.392-401.0	Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Μήκος 10 μ. Σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4".	☐
	22	6.392-402.0	Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4" και μήκος 20 μ.	☐
	23	6.392-403.0	Για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων: εύκαμπτος σωλήνας πίεσης 30 μ. με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4.	☐
Καθαριστής επιφανειών				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών για τον αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών με 500 bar το ανώτερο και ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 100°C. 4 βολικοί κύλινδροι διεύθυνσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά τα κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα.	☐
Πακέτο ακροφυσίων 025 FRI 50	25	6.415-045.0	Κιτ ακροφυσίου ειδικά για το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών FRI 50 Me. Μέγεθος ακροφυσίου: 025.	☐
Σπραϊερ ψιγματοβολής				
Αντάπτορας που απαιτείται για φυσητήρες λειαντικού μέσου	26	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Φυσητήρας λειαντικού μέσου, περιλαμβάνεται ακροφύσιο 3 × 0,7	27	9.872-435.0	Κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για ακροφύσιο μεγέθους 3 × 0,7 mm για υγρή αμμοβολή. Περιλαμβάνει μόνο την κεφαλή ψεκασμού. Το λάστιχο και η κάνη δεν διατίθενται.	☐
Ακροφύσιο δέσμης	28	6.025-346.0	Ακροφύσιο αντικατάστασης για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου από βόριο καρβιδίου. Μπλε χρώμα.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 13/35-4 1.367-154.0

29

30

31

32

33

36–37

38

39

40–41

42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΌΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Σπραϋερ ψιγματοβολής				
Κιτ ακροφυσίου F98, D 0,70 χιλ.	29	9.886-551.0	Για υγρή αμμοβολή: κιτ τριών ακροφυσίων για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου. Μέγεθος ακροφυσίου 0,7 χιλ.	☐
Ακροφύσιο για φυσητήρα λειαντικού μέσου F98	30	6.025-255.0	Ακροφύσιο (μέγεθος ακροφυσίου 0,7 χιλ.) για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για υγρή αμμοβολή.	☐
Κάνη αναρρόφησης	31	6.025-258.0	Για την αναρρόφηση ψεκαστικού υγρού.	☐
Σωλήνας λειαντικού μέσου	32	6.025-308.0	Λάστιχο λειαντικού μέσου.	☐
Εργαλείο τοποθέτησης για σετ ακροφύσιο	33	6.025-257.0	Για τα ακροφύσια F98.	☐
Λειαντικό	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1,00 mm, γρανάτης.	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,40 mm, γρανάτης.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια ισχύος				
επίπεδο ακροφύσιο, 15049	36	5.765-166.0	15°, 350 bar, 1.300 λίτρα/ώρα (ηλεκτρ.)	■
ακροφύσιο 00, καρφί, 0049	37	5.765-162.0	350 bar, 1.300 λίτρα/ώρα (ηλεκτρ.)	☐
Βιδωτό ακροφύσιο				
πώμα για ακροφύσιο F21	38	6.025-237.0	Βιδωτό ακροφύσιο τυφλής οπής F21 για πίεση λειτουργίας έως 3.000 bar.	☐
στρογγυλό ακροφύσιο F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Βιδωτό ακροφύσιο στρογγυλής δέσμης F21 από σάπφειρο, διαμέτρου 0,90 mm, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 3000 bar.	☐
PROTECTIVE CLOTHING				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	41	6.547-057.0		☐
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΆ ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Τούρμπο μπεκ απλό				
εργαλείο για αλλαγή την θέση του ρότορα	42	6.025-233.0	Για περιστρεφόμενα ακροφύσια μονής δέσμης.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 13/35-4 1.367-154.0

43

44

45

46

47

48

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΆ ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Τούρμπο μπεκ απλό				
ακροφυσιο ισχύος, 049, 1,35 mm	43	4.767-173.0	350 bar, 1,35 χιλ., 1.300 λίτρα/ώρα, M 20 × 1, ορείχαλκος.	☐
Περιστροφικό ακροφύσιο ισχύος F7, 050, 1,35 mm	44	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 λίτρα/ώρα, M 20 × 1, ανοξείδωτος χάλυβας.	☐
Σετ επισκευής για τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα ισχύος F9 050, 050, 1,35 mm	45	6.812-003.0	Κατάλληλο για πίεση έως 350 bar και ρυθμό παροχής νερού τα 1.300 λίτρα/ώρα. Σετ επισκευής που αποτελείται από ρότορα, ρακόρ και δακτύλιο κυκλικής διατομής για το Power Rotary Jet.	☐
Κιτ επισκευής Περιστροφικού ακροφύσιο ισχύος F7	46	6.025-436.0	Κιτ επισκευής για περιστροφική δέσμη ισχύος για πίεση λειτουργίας 350 bar και ροή νερού 1.300 λίτρα/ώρα, Αρ. παραγγελίας 6.415-914.0. Περιλαμβάνει ρότορα, κάθισμα και δακτύλιο κυκλικής διατομής (28 × 2).	☐
Τούρμπο μπεκ πολλαπλό				
Σώμα ακροφύσιο	47	9.917-677.0	Περιστροφική μετάδοση καθοδηγήσεως με έλεγχο αδιαβάθμητης ρύθμισης ταχύτητας. Περιλαμβάνεται προστατευτικός σωλήνας.	☐
Κεφαλή βάσης ακροφυσίου TD 09	48	9.899-828.0	Διάταξη συγκράτησης για το ακροφύσιο F21. Κατάλληλη για πίεση λειτουργίας έως 3000 bar. Γωνία ψεκασμού 35°, περιλαμβάνει προφυλακτήρα και ρευστοποιητικό υγρό.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα