

NT 22/1 AP BP PACK

Με το μοντέλο NT 22/1 Ap Bp L, παρέχουμε την πρώτη μπαταριοκίνητη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης για επαγγελματικές απαιτήσεις. Με την ισχυρή μπαταρία Battery Power+ για μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και μεγάλους χρόνους λειτουργίας.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

REAL TIME TECHNOLOGY



Αριθμός παραγγελίας

1.528-120.0

- Ισχυρή μπαταρία Kärcher Power + 36V
- Αποδοτικός ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με περίβλημα

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278441559
Χωρητικότητα κάδου	l	Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Ποσότητα αέρα	l/s	57
Αναρρόφηση	mbar / kPa	152 / 15,2
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 575
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Τύπος μπαταρίας		Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	7,5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m ²	περίπου 150 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	58 / 81
Ισχύς εξόδου	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	8,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	13,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	401 x 372 x 499

Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία		Μπαταρία 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (1 τμχ.)
Φορτιστής		Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	1,9 / Με μπортούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x mm	2 x 505 / Πλαστικό
Σακούλα φίλτρου		Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	300
Ακροφύσιο γωνιών		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Χαρτί
Κατηγορία ασφαλείας		III

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ισχυρή μπαταρία Battery Power+ 36 V της Kärcher με χωρητικότητα 7,5 Ah

- Εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο λειτουργίας 31 λεπτών σε πλήρη ισχύ αναρρόφησης.



Αποτελεσματικό προστατευτικό κάλυμμα για τη θήκη μπαταρίας


- Προστατεύει την μπαταρία από τους ρύπους και την υγρασία. Με διαφανές άνοιγμα παρατήρησης.



Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

- Ο ημιαυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Η θέση του κουμπιού καθαρισμού της συσκευής Ar απλουστεύει τον χειρισμό της.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0

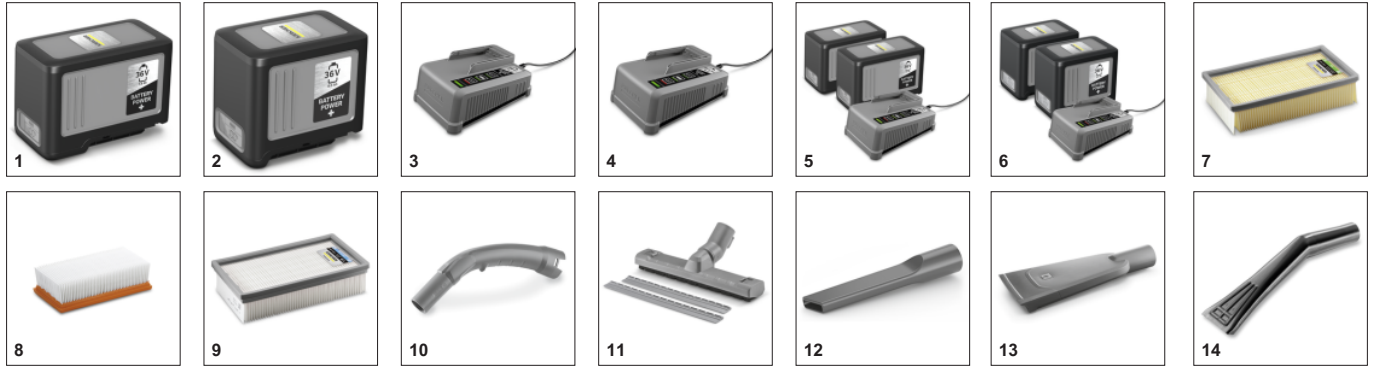

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 36/75	1 2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	2 2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	4 2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	5 2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	6 2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πυχλωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πυχλωτό φίλτρο, χάρτινο	7 6.904-156.0	Για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 14/1 και NT 22/1 Ap Bp: επίπεδο πυχλωτό φίλτρο Dry από ίνες κυτταρίνης για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης L και M. Φέρει πράσινη σήμανση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πυχλωτό φίλτρο (PES)			
Επίπεδο πυχλωτό φίλτρο, PES	8 6.906-123.0	Επίπεδο πυχλωτό φίλτρο (PES) – BIA-C κλάσης σκόνης M: άσηπτο φίλτρο φλιν πολυεστέρα, ιδανικό για χρήση με υγρά και λειαντικά. Κύριο φίλτρο στον προαιρετικό εξοπλισμό για το NT 14/1 και το NT 351 Eco/Professional.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πυχλωτό φίλτρο Wet & Dry	9 6.907-649.0	Προαιρετικό επίπεδο πυχλωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Για την αναρρόφηση υγρών και σκόνης από τις κλάσεις σκόνης L και M. Μπλε ετικέτα.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow packaged NW35 1K	10 2.889-199.0	Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	11 2.899-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	12 2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου			
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 100 mm	13 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm	14 6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	15	2.889-218.0	Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο. <input checked="" type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Suction tube chromed NW35 – 505mm	16	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m. <input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	17	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher. <input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	18	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher. <input type="checkbox"/>
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	19	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleece			
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M. <input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	21	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)			
Κλιπ αντίπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	22	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντίπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT			
Νέο κλιπ αντίπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	23	2.889-312.0	Αντίπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα