

IB 15/120

Η μηχανή ξηρής παγοβολής IB 15/20 είναι μία από τις ισχυρότερες στην αγορά. Ανθεκτική, με υψηλά αξιόπιστη τεχνολογία του και με τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.



Αριθμός παραγγελίας

1.574-104.0

- Σηβαρό και αξιόπιστο
- Διαχωριστής λαδιού και νερού
- Για τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784638228
Ισχύς παροχής	kW	0,6
Περιβλήμα / πλαίσιο		Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4301)
Μήκος καλωδίου	m	7
Πίεση αέρα	bar / MPa	2 – 16 / 0,2 – 1,6
Ποιότητα αέρα		Στεγνός και απολιπασμένος
Ποσότητα αέρα	m ³ /min	2 – 12
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	125
Χωρητικότητα ξηρού πάγου	kg	40
Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος)	mm	3
Κατανάλωση ξηρού πάγου	kg/h	30 – 120
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Συχνότητα	Hz	50 – 60
Τάση	V	220 – 240
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	91
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	101,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1000 × 800 × 1300

Εξοπλισμός

Θήκη εξαρτημάτων		■
Γράσο για σπειρώματα ακροφυσίου		■
Στενό ακροφύσιο ψεκασμού		■
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης	mm	8
Επίπεδο κλειδί (για αλλαγή ακροφυσίου)	Τεμάχιο(α)	2
XL στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού		■
Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου		■
Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)		■
Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"		■
Ηλεκτρονικός έλεγχος		■
Με ενσωματωμένη διάταξη περιτύλιξης καλωδίου γείωσης		■
Διαχωριστής λαδιού και νερού		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Nozzle case bracket

- Ακροφύσια ψεκασμού και εργαλεία εύκολα προσβάσιμα από οπουδήποτε στο μηχανήμα
- Η θήκη ακροφυσίων είναι προσκολλημένη στο πλάι του μηχανήματος για να τα προστατεύσει από τη μόλυνση



Μέγιστη ευελιξία


- Βέλτιστη ισορροπία του μηχανήματος για άνετο οδήγημα σε άνισρα δάπεδα
- Χειρολαβές στο μπροστινό και το πίσω μέρος του μηχανήματος κάνουν εύκολη τη μεταφορά του στις σκάλες



Αυτόματο άδειασμα υπολειπόμενου πάγου

- Το άδειασμα του υπολειπόμενου πάγου από τον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζει το πάγωμα της συσκευής με την ολοκλήρωση της εργασίας. Το άδειασμα του υπολειπόμενου πάγου από τον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζει το πάγωμα της συσκευής με την ολοκλήρωση της εργασίας.
- Το μηχανήμα δεν παγώνει.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 15/120 1.574-104.0

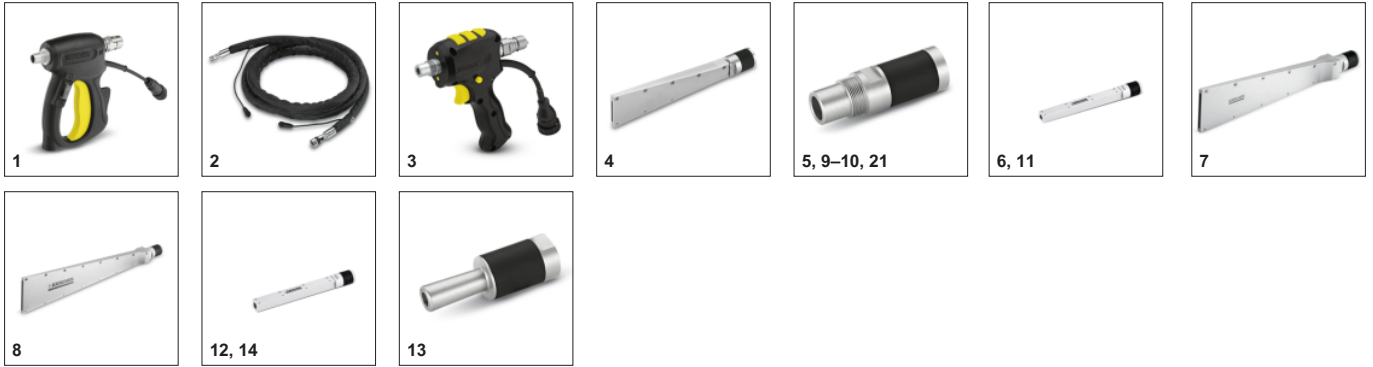

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
SUPER CLASS			
Blast gun and blast hose			
Πιστόλι ριψής, XXL, Βαρέος τύπου	1 4.775-836.0	Εργονομικό και ελαφρύ πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης με μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας πίεσης της σκανδάλης. Διακόπτης επιλογής εκτόξευσης αέρα και ξηρού πάγου ή μόνο συμπιεσμένου αέρα.	■
Λάστιχο ψεκασμού, 3/4"	2 4.013-043.0	Σωλήνας ψεκασμού 8 μ. με ηλεκτρικό καλώδιο ελέγχου και ταχυσυνδέσμους, εξωτερική στρώση που δεν αφήνει σημάδια, χωρίς σιλκόνη (διάμετρος 3/4"). Οι σωλήνες χωρίς επιπλέον αντάπτορα μπορούν να προεκταθούν.	■
Πιστόλι χειρός με σκανδάλη IB 15/120 Advanced	3 4.775-837.0	Εργονομικά σχεδιασμένο πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης. Η συμπαγής σχεδίαση του πιστολιού το καθιστά ιδιαίτερα ελαφρύ και εύχρηστο. Περιλαμβάνει διάταξη ασφαλείας για την αποφυγή της ακούσιας πίεσης της σκανδάλης. Το προηγμένο πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης Advanced διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. Ο ρυθμός παροχής πάγου και η πίεση εκτόξευσης μπορούν να ρυθμιστούν από το πιστόλι. Επίσης, διαθέτει έναν διακόπτη για επιλογή μεταξύ των λειτουργιών «Αέρας μόνο» ή «Αέρας και πάγος».	□
Υψηλή πίεση - ακροφύσια βολής			
Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης, 50 mm	4 4.574-033.0	Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης με βελτιστοποιημένο σχέδιο ακροφυσίου. Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού και υψηλή απόδοση επιφάνειας.	■
Μειωτήρας, πλήρης, 8	5 4.574-030.0	Επίθεμα ακροφυσίου για τη ρύθμιση της ροής αέρα	■
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, XL, μακρύ	6 4.574-049.0	Πρακτικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με πρωτοποριακό περίγραμμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού. Η καινοτόμη λύση ενάντια στους επίμονους ρύπους. Δείκτης ρυθμού ροής αέρα: XL.	■
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ριψής, XXL, 75 mm	7 4.574-054.0	Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης (πλάτος δέσμης 75 χιλ.) για τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο της Kärcher. Το καινοτόμο σχέδιο του ακροφυσίου διασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό πάγου σε όλο το πλάτος της δέσμης.	□
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ριψής, XXL, 100 mm	8 4.574-056.0	Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης για τη μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο με πλάτος δέσμης 100 χιλ. και νέα γεωμετρία. Ιδανικό για τον ψεκασμό ξηρού πάγου σε μεγάλες επιφάνειες. Για ομοιόμορφο ψεκασμό πάγου σε όλο το πλάτος της δέσμης.	□
Μειωτήρας, πλήρης, 6	9 4.574-031.0	Επίθεμα ακροφυσίου για τη ρύθμιση της ροής αέρα	□
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ριψής, XXL	10 4.574-032.0		□
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, S, μακρύ	11 4.574-050.0	Αποτελεσματικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με καινοτόμο γραμμή ψεκασμού για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και ελάχιστη κατανάλωση αέρα. Ιδανικό για τους επίμονους ρύπους. Δείκτης όγκου αέρα: S.	□
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, M, μακρύ	12 4.574-048.0	Ισχυρό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με πρωτοποριακό περίγραμμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού και χαμηλή κατανάλωση αέρα. Ιδανικό για επίμονους ρύπους. Δείκτης όγκου αέρα: M	□
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, M, κοντό	13 4.574-028.0	Πολύ μικρό, βολικό, επιθετικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού για μικρούς χώρους, χαμηλή κατανάλωση αέρα.	□
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, L, μακρύ	14 4.574-051.0	Υψηλή απόδοση, στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με καινοτόμο σχήμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού με φυσιολογική κατανάλωση αέρα. Ιδανικό για υψηλά επίπεδα ρύπων. Δείκτης όγκου αέρα: L.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 15/120 1.574-104.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
SUPER CLASS				
Υψηλή πίεση - ακροφύσια βολής				
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, L, κοντό	15	4.574-029.0	Πολύ μικρό, βολικό, επιθετικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού για χάρους μεσαίου μεγέθους, μεγαλύτερη κατανάλωση αέρα.	<input type="checkbox"/>
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, XL, πολύ μακρύ	16	4.574-047.0	Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού 45 cm με πρωτοποριακό περίγραμμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού. Η ιδανική λύση ενάντια στους πολύ επίμονους ρύπους. Δείκτης ρυθμού ροής αέρα: XL.	<input type="checkbox"/>
Nozzle accessories				
Προέκταση, πλήρης	17	4.574-027.0	Προέκταση ακροφυσίου 170 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση IB 15/120	18	4.574-060.0	Προέκταση ακροφυσίου 500 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Λαβή, B 15/120	19	6.321-206.0	Χειρολαβή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την προέκταση ακροφυσίου	<input type="checkbox"/>
Πιστόλι φωτισμού IB 15/120 Advanced	20	2.815-010.0	Φωτισμός ακροφυσίου για να βιδωθεί στο πιστόλι ρίψης. Για τον φωτισμό της επιφάνειας εργασίας.	<input type="checkbox"/>
Αποστάτης, πλήρης	21	4.574-034.0	Απαιτείται η σύνδεση όλων των διαθέσιμων σωλήνων με γωνία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επίθεμα επίπεδου ακροφυσίου δέσμης (14 χιλ.)	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού γωνίας 90°, XXL	22	4.574-035.0	Σωλήνας αμμοβολής με γωνία 90° που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα ακροφύσια. Επιπλέον, απαιτείται ο σύνδεσμος 4.130-425.0.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού γωνίας 105°, XXL	23	4.574-036.0	Σωλήνας αμμοβολής με γωνία 105° που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα ακροφύσια. Επιπλέον, απαιτείται ο σύνδεσμος 4.130-425.0.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΞΗΡΟ ΠΑΓΟ				
Αξεσουάρ ακροφυσίων				
Γερμανικό κλειδί (μέγεθος 27 χιλ.)	24	7.815-009.0	Γερμανικό κλειδί για τη στερέωση ακροφυσίων (απαιτούνται 2 τεμάχια)	<input checked="" type="checkbox"/>
Γράσο για σπειρώματα ακροφυσίου, χωρίς σιλκόνη	25	6.288-088.0	Τα σπειρώματα των ακροφυσίων αμμοβολής πρέπει να λιπαίνονται συχνά με αυτό το γράσο χωρίς σιλκόνη.	<input checked="" type="checkbox"/>
Θρυμματιστής	26	4.574-026.0	Ο καινοτόμος θρυμματιστής που έχει πατενταριστεί από την Kärcher συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι ψεκασμού και το ακροφύσιο ψεκασμού και σπάζει τα δίσκισμα πάγου 3 χιλ. σε λεπτά ψεκαζόμενα σωματίδια. Έτσι, είναι δυνατός ο καθαρισμός ευαίσθητων επιφανειών. Η ένταση της επίδρασης του θρυμματιστή στα δίσκισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα.	<input type="checkbox"/>
Διπλός θρυμματιστής	27	4.574-052.0	Πρόσθετος θρυμματιστής για την παραγωγή ακόμα πιο λεπτών σωματιδίων σε συνδυασμό με το εξάρτημα του κανονικού θρυμματιστή. Ο διπλός θρυμματιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον κανονικό για εξοικονόμηση χώρου.	<input type="checkbox"/>
Κιτ ενσωμάτωσης και διάφορα αξεσουάρ				
Επίθεμα θήκης IB15/120	28	5.365-369.0	Άδειο επίθεμα αφρού για τη θήκη μεταφοράς με τον Αρ. παραγγελίας 6.421-355.0. Το επίθεμα παρέχεται σε αντίστοιχα σχήματα για διάφορα ακροφύσια εκτόξευσης ξηρού πάγου.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 15/120 1.574-104.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΞΗΡΟ ΠΑΓΟ			
Κιτ ενσωμάτωσης και διάφορα αξεσουάρ			
Θήκη για ακροφύσια και εξαρτήματα	29	6.421-355.0	Θήκη αποθήκευσης για ακροφύσια ψεκασμού που μπορεί να στερεωθεί στο πίσω μέρος του IB 15/120 με κλιπ. Θήκη ακροφυσίου με ύψος 120 χιλ.
Τροχός 305x105	30	6.515-002.0	Τροχός με μεταλλική ζάντα ανθεκτικός στα τρυπήματα και με αφρό.
Φτυάρι	31	4.321-198.0	Χρησιμοποιείται για την πλήρωση του μηχανήματος με δίσκια ξηρού πάγου
Προστατευτική μεμβράνη για σωλήνα ψεκασμού IB, 100 μ.	32	6.667-214.0	Ρολό μεμβράνης σωλήνα 100 μ. Για την προστασία του σωλήνα αμμοβολής από τους ρύπους και τις ζημιές.
Σωλήνας ψιγματοβολής και πεπιεσμένου αέρα			
Ανάπτορας σε σχήμα Υ, παροχή αέρα	33	2.641-880.0	Προσαρμογέας Υ για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στους δύο ταχυσυνδέσμους 1/4".
Καλάθι σωλήνα	34	4.574-057.0	Καρούλι σωλήνα που περιλαμβάνει όλους τους ανάπτορες. Βολική συσκευή που σας βοηθά στον ψεκασμό με ξηρό πάγο και είναι κατάλληλη για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα 80 μ. με διάμετρο 1".
Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 5 μ.	35	6.574-279.0	Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 5 μ.) για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Ιδανικός για τη σύνδεση του καρουλιού σωλήνα στον συμπεσστή.
Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 20 μ.	36	6.574-280.0	Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 20 μ.) για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Μετά τη χρήση ο σωλήνας τυλιγεται εύκολα στο καρούλι σωλήνα Kärcher.
Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 60 μ.	37	6.574-281.0	Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 60 μ.) για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Μετά τη χρήση ο σωλήνας τυλιγεται εύκολα στο καρούλι σωλήνα Kärcher.
Προστατευτικός εξοπλισμός			
Προστατευτικά γυαλιά	38	6.321-208.0	Προστατευτικά γυαλιά
Προστατευτικά γάντια	39	6.321-210.0	Γάντι προστασίας από το κρύο, μεγέθους 10, με προφίλ αντι-ολίσθησης (Κατηγορία 3 σύμφωνα με το EN 511, Επίπεδο 12X EN 388, Επίπεδο 2121).
Προστασία ακοής	40	6.321-207.0	Αποτελεσματική προστασία ακοής με μέση βαθμολογία μόνωσης 35 dB(A) σύμφωνα με το SNR (Single Number Rating).
MIDDLE CLASS			
Nozzle accessories			
Πρόεκταση σωλήνα δέσμης, πλήρης IB 7/40	41	4.574-046.0	Πρόεκταση ακροφυσίου 300 χιλ.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα