

NT 65/2 TACT²

Η NT 65/2 Tact² είναι εξοπλισμένη με standard ολοκληρωμένο αντιστατικό πακέτο ως standard, το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.



Αριθμός παραγγελίας

1.667-286.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Αντιστατικό σύστημα
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

Τεχνικά Στοιχεία


4039784714953

Τάση τροφοδοσίας	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 × 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2760
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	24,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	31,3
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	575 × 490 × 880

Εξοπλισμός


Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	4
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης		Ηλεκτρικά αγώγιμο
Γωνία		Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	mm	550
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		ανοξείδωτος χάλυβας
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού	mm	360
Ακροφύσιο σχισμών		■
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης		■
Αντιστατικό σύστημα		■
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact ²
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία προστασίας		I
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

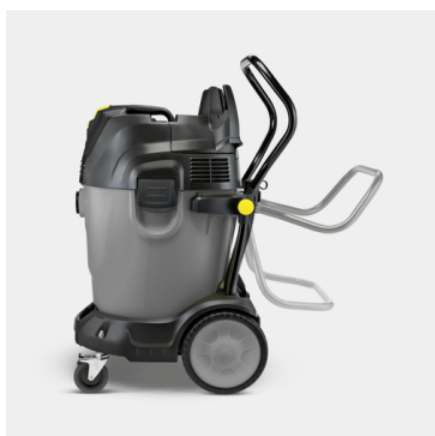

Εύκολη μεταφορά

- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή και μεγάλοι τροχοί, που καθιστούν τη μεταφορά εύκολη, ακόμα και σε άνισες επιφάνειες.

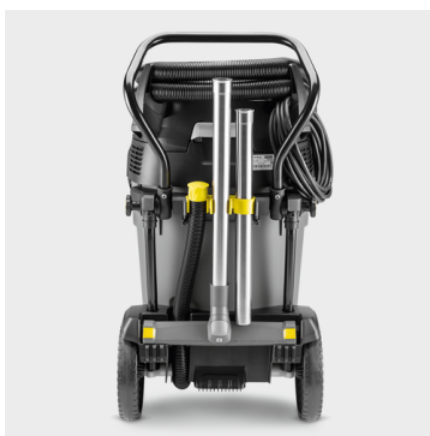

"Εξυπνο" σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων

- Για παράδειγμα, το εργαλείο δαπέδου αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε σημείο της μηχανής.



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Το νέο πτυχωτό επίπεδο φίλτρο καθαρίζεται με φυσήματα αέρα και μπορεί να αφαιρεθεί από την καθαρή πλευρά της μηχανής.
- Η λεπτόκοκκη σκόνη δε μπορεί να μπλοκάρει το φίλτρο. Διατηρείται συνεχής υψηλή ροή αέρα.
- Μπορούν να αναρροφηθούν περισσότερα από 1000 kg λεπτής σκόνης κατηγορίας Α χωρίς να χρειαστεί αλλαγή του φίλτρου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	1	6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτών σκόνης και ξηρών ρύπων. ■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Φίλς πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά. □
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	3	6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φίλς PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων. □
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, ηλεκτροαγωγή, NW40	4	2.889-172.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγή έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτών σκόνης. ■
Πλαστική γωνία	5	5.031-718.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 □
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγωγή	6	5.031-939.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c. □
	7	5.032-427.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c. □
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, μεταλλική	8	6.900-519.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.). □
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	9	6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας □
Γωνία, μεταλλική	10	6.900-276.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.). □
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	11	6.902-079.0	Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M □
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου υγρή/ξηρή αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	12	2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα. ■
Floor tool anthracite packaged NW35	13	2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. □
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρές και ξηρές αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	14	2.889-174.0	Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Πέλμα	15	6.903-018.0	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	☐
Πέλμα Φ40	16	6.906-383.0	Με κυλινδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	☐
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	17	6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	☐
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	18	2.889-117.0	Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	☐
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης	19	5.130-655.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμοί, εσοχές και γωνίες.	☒
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	20	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	☐
Εργαλείο σχισμών	21	6.900-922.0	Μεταλλικό	☐
Εργαλείο σχισμών Φ40	22	6.905-817.0	Μεταλλικό (όχι Eco M)	☐
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Βούρτσα γενικής χρήσης	23	6.903-863.0	Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm	☐
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.	☐
	25	2.840-095.0		☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	26	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐
	27	6.902-105.0		☐
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων				
Βούρτσα για καλοριφέρ	28	6.903-035.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων				
Βούρτσα	29	6.903-036.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο αστάλι				
Set suction tube stainless steel NW40 55	30	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)	☒
Σωλήνας αναρρόφησης	31	6.902-154.0	Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων.	☐
	32	6.902-081.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	☐
	33	6.906-531.0		☐
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	34	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μέτρα	35	6.900-514.0	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)	☐
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	36	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☒
	37	2.889-137.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	38	2.889-138.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	39	2.889-139.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	40	2.889-140.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	☐
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	41	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	42	2.889-146.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Κιτ επισκευής NW40	43	2.889-150.0	Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. ☐
Hose connection			
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	44	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) ☐
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα	45	6.900-286.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M) ☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Κιτ επισκευής, C 40	46	2.639-873.0	Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40 ☐
Σωλήνας προέκτασης	47	6.906-344.0	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40 ☐
Σωλήνας αναρρόφησης	48	4.440-678.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία ☐
	49	6.906-279.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ ☐
	50	6.906-321.0	☐
	51	6.906-714.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. ☐
Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγωγή	52	4.440-728.0	Με γωνία, με μονάδα (4.060-533) ☐
Σωλήνας αναρρόφησης	53	6.906-635.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. ☐
	54	6.906-877.0	Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγωγίμος. ☐
Suction hoses with cone connection			
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	55	4.440-263.0	4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα) ☐
	56	4.440-303.0	Ανθεκτικό στα λάδια ☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	57	4.440-463.0	Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων.	☐
	58	4.440-466.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	59	4.440-612.0	Ανθεκτικό στα λάδια	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	60	4.440-264.0	Πλαστικό, κανονικό	☐
	61	4.440-328.0	Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπирάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό	☐
	62	4.440-467.0	Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	63	4.440-613.0	Ανθεκτικό στα λάδια	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος	64	4.440-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φлис ύφασμα, 5 Τεμάχιο(α), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων.	☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 Τεμάχιο(α), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	☐
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	67	6.904-364.0	Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης.	☐
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων				
Σακούλα υγρού φίλτρου	68	6.904-252.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	☐
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	Πλαστική σακούλα PE.	☐
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνης από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φιλτρόπανο, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Κιτ Y- adapter				
Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y	72	2.637-217.0	Διανομέας, πλαστικός	☐
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	73	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	74	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	☐
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	75	5.407-112.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	☐
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40	76	5.407-109.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL	☐
	77	5.407-111.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL	☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)				
Σύνδεσμος	78	5.453-042.0	Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Tø/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL	☐
Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγωγή	79	5.453-048.0	ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	☐
	80	5.453-050.0	ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	81	5.453-016.0	Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35.	☐
	82	5.453-026.0	ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL	☐
	83	6.902-059.0	ID 32 mm/OD 39 mm	☐
	84	6.902-095.0	ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας	85	5.407-108.0	Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	☐
	86	6.902-017.0	Από ID 40 σε 35, πλαστικό	☐
Χιτώνιο C40 / C35	87	5.407-113.0	Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	☐
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	88	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	☐
Κιτ αυξομείωσης				
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	89	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	☐
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ID 40, ηλεκτρικά αγωγίμο	90	2.638-147.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο εξαρτήματα	☐
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	91	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT				
CS 40 Me	92	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγίμη	93	5.031-436.0	Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ Μ'ΕΣΑ				
Κιτ εξαρτημάτων, μη αγωγίμο μέσα Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγωγίμων υγρών, όπως λάδια ή γράσο	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ'ΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Καλώδιο προέκτασης	95	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐
Σ' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων				
Σήτα για ροκανίδια	96	5.731-645.0	Πλαστική σήτα για απόβλητα κοπής, διάτρητη με εσωτερικό σπείρωμα. Για την προστασία του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης από εξαιρετικά λειαντικό υλικό αναρρόφησης όπως τα ογκώδη ροκανίδια.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα