

NT 75/2 TACT² ME TC

Οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Tact² της Kärcher είναι δημοφιλείς στους ειδικούς ως επαγγελματικά συστήματα παντός καιρού χάρη στον υψηλό βαθμό κινητικότητας και ισχύος, την ανθεκτικότητα, τη στιβαρή κατασκευή και την ευρεία γκάμα των πρακτικών χαρακτηριστικών τους. Τα μοντέλα με ανατρεπόμενο πλαίσιο προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται η αφαίρεση υγρών και στερεών ρύπων.



Αριθμός παραγγελίας

1.667-289.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Λαβή ώθησης και σωλήνας αποστράγγισης
- Φίλτρο PES ανθεκτικό στην υγρασία

Τεχνικά Στοιχεία

4039784727274

Τάση τροφοδοσίας	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 × 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	75
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2760
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Χρώμα		ασημένιο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	29
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	36,6
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	685 × 560 × 920

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	4
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης		Ηλεκτρικά αγώγιμο
Γωνία		Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	mm	550
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		ανοξείδωτος χάλυβας
Ποσότητα σακουλών φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1
Υλικό σακούλας φίλτρου		Χαρτί
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού	mm	360
Ακροφύσιο σχισμών		■
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης		■
Αντιστατικό σύστημα		■
Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα		■
Αιωρούμενο σασί		■
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact ²
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία προστασίας		II
Τροχίσκος με φρένο		■




Σασί με κλίση και ασφάλεια δοχείου.

- Το δοχείο είναι πάντα και με ασφάλεια προσαρτημένο στο αμάξωμα.



Σωλήνας αποστράγγισης για την εκκένωση υγρών.

- Το κάλυμμα παραμένει ερμητικά κλειστό, μέχρι να αποστραγγιστεί το περιεχόμενο.

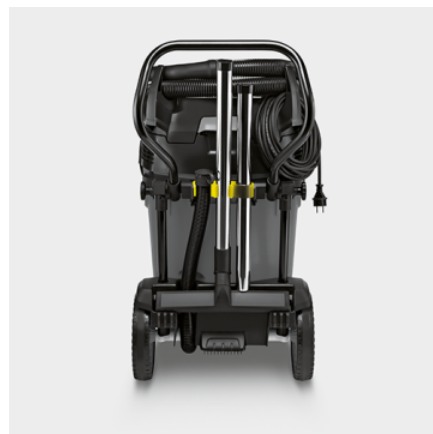

Ο σωλήνας αναρρόφησης και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν προς κάθε κατεύθυνση.

- Για εύκολη πρόσβαση από όλες τις πλευρές.
- Επαρκής αποθήκευση του σωλήνα 4m και του καλωδίου τροφοδοσίας από καουτσούκ (10m).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1	6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φιλς PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων. ■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Φιλς πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά. □
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	3	6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτών σκόνης και ξηρών ρύπων. □
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, ηλεκτροαγωγή, NW40	4	2.889-172.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγή έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτών σκόνης. ■
Πλαστική γωνία	5	5.031-718.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 □
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγωγή	6	5.031-939.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c. □
	7	5.032-427.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c. □
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, μεταλλική	8	6.900-519.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.). □
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	9	6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας □
Γωνία, μεταλλική	10	6.900-276.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.). □
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	11	6.902-079.0	Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M □
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	12	2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα. ■
Floor tool anthracite packaged NW35	13	2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. □
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	14	2.889-174.0	Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Πέλμα	15	6.903-018.0	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	☐
Πέλμα Φ40	16	6.906-383.0	Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	☐
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	17	6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	☐
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	18	2.889-117.0	Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	☐
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης	19	5.130-655.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμοί, εσοχές και γωνίες.	☒
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	20	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	☐
Εργαλείο σχισμών	21	6.900-922.0	Μεταλλικό	☐
Εργαλείο σχισμών Φ40	22	6.905-817.0	Μεταλλικό (όχι Eco M)	☐
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Βούρτσα γενικής χρήσης	23	6.903-863.0	Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm	☐
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.	☐
	25	2.840-095.0		☐
Εργαλεία διαδρόμου				
Nozzle metal packaged	26	2.130-002.0	Αποκλειστικά για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 75/2 Tact Me Tc Adv: φαρδύ μεταλλικό ακροφύσιο με ρυθμιζόμενο ύψος και ενθέματα βούρτσας.	☐
Φαρδύ ακροφύσιο	27	4.130-400.0	Φαρδύ μεταλλικό ακροφύσιο, ρυθμιζόμενο ύψος με πλευρικό κύλινδρο. Ενδείκνυται μόνο για μοντέλα Tc.	☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	28	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	29	6.902-105.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια ☐
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων			
Βούρτσα για καλοριφέρ	30	6.903-035.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm ☐
Βούρτσα	31	6.903-036.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm ☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι			
Set suction tube stainless steel NW40 55	32	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m) ☒
Σωλήνας αναρρόφησης	33	6.902-154.0	Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. ☐
	34	6.902-081.0	Ανοξείδωτος χάλυβας ☐
	35	6.906-531.0	☐
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	36	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών. ☐
Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μέτρα	37	6.900-514.0	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) ☐
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	38	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. ☒
	39	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. ☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	40	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. ☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	41	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m ☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	42	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. ☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	43	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	44	2.889-146.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m	☐
Κιτ επισκευής NW40	45	2.889-150.0	Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	☐
Hose connection				
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	46	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)	☐
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα	47	6.900-286.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Κιτ επισκευής, C 40	48	2.639-873.0	Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	☐
Σωλήνας προέκτασης	49	6.906-344.0	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40	☐
Σωλήνας αναρρόφησης	50	4.440-678.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία	☐
	51	6.906-279.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	☐
	52	6.906-321.0		☐
	53	6.906-714.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγωγίμος	54	4.440-728.0	Με γωνία, με μονάδα (4.060-533)	☐
Σωλήνας αναρρόφησης	55	6.906-635.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.	☐
	56	6.906-877.0	Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγωγίμος.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	57	4.440-263.0	4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)	☐
	58	4.440-303.0	Ανθεκτικό στα λάδια	☐
	59	4.440-463.0	Μη αγωγίμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων.	☐
	60	4.440-466.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	61	4.440-612.0	Ανθεκτικό στα λάδια	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	62	4.440-264.0	Πλαστικό, κανονικό	☐
	63	4.440-328.0	Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπирάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό	☐
	64	4.440-467.0	Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	65	4.440-613.0	Ανθεκτικό στα λάδια	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγωγίμος	66	4.440-616.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φлис ύφασμα, 5 Τεμάχιο(α), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0	Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων.	☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 Τεμάχιο(α), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	☐
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	69	6.904-364.0	Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικινδυνής για την υγεία σκόνης.	☐
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων				
Σακούλα υγρού φίλτρου	70	6.904-252.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη			
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	Πλαστική σακούλα PE.
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο			
Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνες από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0	
Φιλτράνιο, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	73	6.904-282.0	Τσάχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Κιτ Y- adapter			
Κιτ αντάππορα σε σχήμα Y	74	2.637-217.0	Διανομέας, πλαστικός
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμια)			
Κλιπ αντάππορα DN 35 σε κώνο DN 35	75	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάππορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.
Κλιπ αντάππορα DN 40 σε κώνο DN 40	76	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40. Σύστημα κλιπ αντάππορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού σχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.
Αντάππορας σύνδεσης C DN 35	77	5.407-112.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL.
Αντάππορας σύνδεσης C DN 40	78	5.407-109.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL.
	79	5.407-111.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL.
Αντάππορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμια)			
Σύνδεσμος	80	5.453-042.0	Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL.
Αντάππορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγωγίμια	81	5.453-048.0	ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL.
	82	5.453-050.0	ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL.
Αντάππορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες			
Αντάππορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	83	5.453-016.0	Πλαστικός αντάππορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35.
	84	5.453-026.0	ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL.

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες			
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	85	6.902-059.0 ID 32 mm/OD 39 mm	☐
	86	6.902-095.0 ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	☐
Προσαρμογέας για μείωση			
Μειωτήρας	87	5.407-108.0 Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	☐
	88	6.902-017.0 Από ID 40 σε 35, πλαστικό	☐
Χιτώνιο C40 / C35	89	5.407-113.0 Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	☐
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	90	6.902-072.0 Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	☐
Κιτ αυξομείωσης			
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	91	2.860-117.0 ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	☐
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ			
Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού	92	2.637-353.0 Πλήρες σετ	☐
Κιτ για απόβλητα κοπής	93	2.640-760.0 Ανθεκτικό πλήρες σετ στο DN 61 που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο από καουτσούκ.	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT			
CS 40 Me	94	2.863-026.0 Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγιμή	95	5.031-436.0 Ηλεκτροαγωγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΣΑ			
Κιτ εξαρτημάτων, μη αγωγή μέσα Tact ² + Ap	96	2.642-602.0 Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγωγικών υγρών, όπως λάδια ή γράσο	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Καλώδιο προέκτασης	97	6.647-022.0 Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων			
Σήτα για ροκανίδια	98	5.731-645.0 Πλαστική σήτα για απόβλητα κοπής, διάτρητη με εσωτερικό στείρωμα. Για την προστασία του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης από εξαιρετικά λειαντικό υλικό αναρρόφησης όπως τα ογκώδη ροκανίδια.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα