

KM 130/300 R I D

La barredora industrial KM 130/300 R I combina un diseño robusto con un manejo sencillo y un potente rendimiento de barrido, ideal para grandes volúmenes de suciedad y aplicaciones exigentes.




Ref. de pedido **1.186-150.0**

- Barredora de combustión, vaciado en alto
- Ancho de trabajo de 1300 mm, rendimiento en superficie de 10 400 m²/h, volumen del depósito de 300 l
- Filtro de bolsa, cepillo lateral derecho, luz de aviso giratoria

Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN		4066529063175	Filtro de bolsa	■
Tipo de accionamiento		Diésel	Limpieza del filtro automática	■
Tracción		Motor de 4 tiempos	Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Fabricante del motor		Yanmar	Servodirección	■
Accionamiento - Potencia	kW	15,8	Regulación del caudal de aspiración	■
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	13000	Principio de recogedor	■
Ancho de trabajo	mm	1000	Tracción hacia delante	■
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1300	Tracción hacia atrás	■
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1550	Aspiración	■
Depósito de suciedad	l	300	Vaciado en alto hidr.	■
Capacidad ascensional	%	18	Aplicación en exteriores	■
Velocidad de trabajo	km/h	10	Contador de horas de funcionamiento	■
Superficie de filtrado	m²	7,8	Función de barrido, desconectable	■
Carga útil	kg	477	Ruedas, caucho macizo	■
Peso (con accesorios)	kg	970	Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido	■
Peso, listo para el uso	kg	970		
Peso con embalaje incluido	kg	970		
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2044 × 1351 × 1429		

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

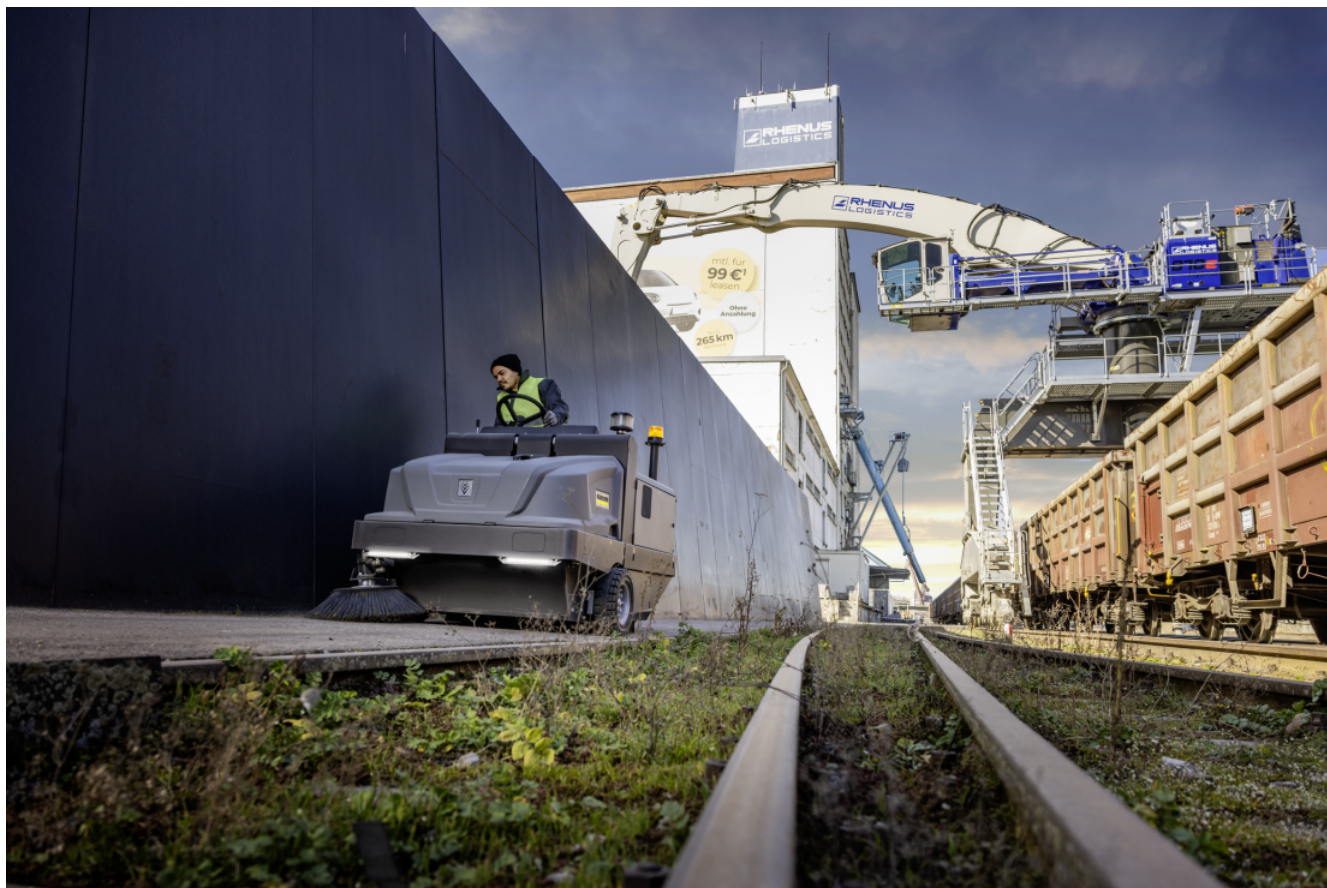

Manejo por palancas sencillo y robusto

- Todas las funciones importantes pueden manejarse cómodamente mediante palancas.
- Testigos de control LED del estado de funcionamiento.
- Práctico accionamiento de 1 pedal con conmutador para marcha hacia adelante y hacia atrás.



Vaciado en alto hidráulico

- Vaciado sencillo, sin contacto y seguro de la suciedad barrida.
- Vaciado en alto sin esfuerzo hasta 1,40 m de altura.



Cepillo lateral con regulación de la velocidad de giro opcional

- Conducción óptima de la suciedad al cepillo cilíndrico de barrido.
- Reduce eficazmente el levantamiento de polvo al barrer.
- Menor contaminación por polvo para los usuarios.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R I D

1.186-150.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtro de bolsa				
Filtro de bolsa blanco	1	6.988-657.0	Con una superficie de filtrado de 7,8 m², este filtro de bolsa (900 × 440 × 300 mm) permite el alojamiento de cantidades grandes de polvo muy fino. Compatible con la barredora-aspiradora KM 130/300 R D Classic.	■
Filtro de bolsa verde	2	6.988-658.0	Filtro de bolsa resistente al agua de 900 × 440 × 300 mm para polvo muy fino. Superficie de filtrado amplia de 7,8 m² para el alojamiento de cantidades de polvo más grandes. Apto para la KM 130/300 R D Classic	□
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-438.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.987-460.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	5	6.987-440.0	Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	6	6.987-439.0	Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillo lateral Standard	7	6.987-083.0	Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral, cerdas duras	8	6.905-773.0	Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□
Cepillo lateral duro				
Cepillo lateral, con cerdas de acero	9	6.905-619.0	Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	10	6.905-620.0	Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	11	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	□
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Luz de foco azul frontal	12	2.853-202.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	□
Barrer/Aspirar				
Cubierta para los cepillos laterales	13	2.851-286.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	□
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R I D

1.186-150.0



		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	15	2.851-273.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	☐
Otros kits acoplables				
Protección contra impactos	16	2.852-620.0		☐
Espejo retrovisor	17	2.852-810.0	Retrovisor lateral para la barredora-aspiradora KM 105/180 R. Un plus de visibilidad y seguridad.	☐
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector				
Techo protector	18	2.852-595.0		☐
Cabina protectora del conductor				
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas - de fábrica	19	2.851-269.7	El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	☐
Cabina protectora sin acristalamiento - de fábrica	20	2.851-267.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	☐
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Juego de ruedas de goma maciza, no deja marcas	21	4.515-328.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	☐
NEUMÁTICOS				
Aire del juego de ruedas	22	4.515-332.0	Confortables neumáticos de aire para aplicaciones típicas.	☐
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA				
Juego de montaje sistema pulverizador ce	23	2.852-819.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 50 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.