

## SP 7 DIRT

15 500 litros por hora, robusta y eficaz: así es la bomba sumergible de agua sucia SP 7 Dirt con filtro previo integrado e interruptor flotador ajustable en altura para una mayor flexibilidad.



Ref. de pedido **1.645-504.0**


### Características técnicas

Código EAN		4054278060439
Máx. potencia del motor	W	750
Caudal máx.	l/h	< 15500
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	8
Presión	bar	máx. 0,8
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 30
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Agua restante mín., manual	mm	35
Nivel del agua restante	mm	35
Rosca de empalme		G1 1/2
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1/2
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Peso sin accesorios	kg	6,5
Peso con embalaje incluido	kg	7,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	230 × 285 × 354

### Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1", 1 1/4", 1 1/2"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Interruptor flotador flexible ajustable en altura	■
Filtro previo de acero inoxidable integrado	■
En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua	■
En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ incluido en el equipo de serie.

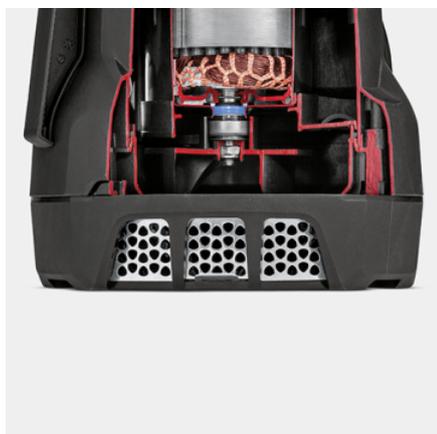


### Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



### Interruptor flotador regulable en altura

- Aumenta la flexibilidad en el ajuste del momento de conexión y desconexión de la bomba y la protege de una marcha en vacío.

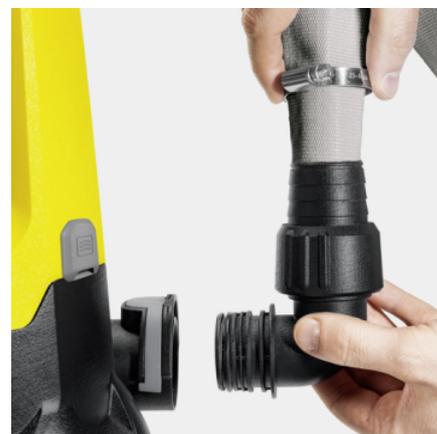

### Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.

## ACCESORIOS PARA SP 7 DIRT 1.645-504.0



1



2

		Ref. de pedido	Descripción	
<b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>				
Manguera de aspiración, por metro	1	6.997-346.0	Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS</b>				
Manguera de evacuación 10m	2	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.