

NT 35/1 TACT TE

El NT 35/1 Tact Te es un aspirador en seco y en húmedo de un solo motor para uso profesional, manejable y potente. Dispone del innovador sistema TACT patentado para una limpieza de los filtros completamente automática, así como de una toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión. La velocidad del NT 35/1 Tact Te se puede regular sin escalonamiento. El NT 35/1 Tact Te está completamente equipado con accesorios que se pueden guardar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado.




Ref. de pedido **1.184-856.0**

- Limpieza automática del filtro Tact
- Sistema de conexión/desconexión automática de las herramientas eléctricas
- Preparación antiestática

Características técnicas		
Código EAN		4039784722736
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	35
Material del depósito		Plástico
Capacidad de absorción	W	1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	69
Peso sin accesorios	kg	12,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	520 × 380 × 580

Equipamiento		
Manguera de aspiración	m	2,5 / con codo
Tubo de aspiración	unidades × m	2 × 0,5 / Acero inoxidable
Bolsa de filtro	unidades	1 / Filtro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300
Boquilla para ranuras		■
Manguito de conexión para herramientas eléctricas		■
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■
Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas		■
Preparación antiestática		■
Sistema de filtros Eco		■
Filtro plegado plano		Papel
Limpieza del filtro		Sistema de limpieza automática del filtro Tact
Clase de protección		I
Rodillo de parada		■

■ Incluido en el equipo de serie.

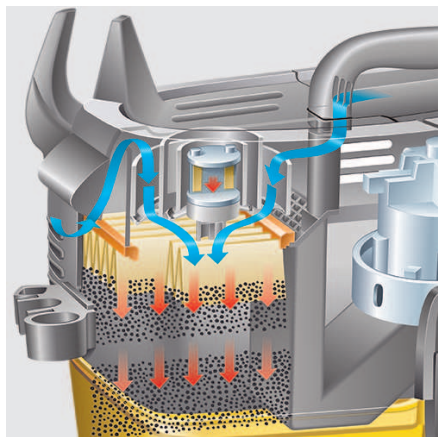

Sistema Tact (limpieza automática del filtro Tact)

- El filtro se limpia de forma totalmente automática y sin pérdida de potencia de aspiración con potentes golpes de aire.
- Ningún sistema de limpieza del mercado ofrece la vida útil del filtro de al menos 130 kg de polvo fino de nuestros aspiradores Tact.
- Los bajos costes de mantenimiento y la larga vida útil del filtro ahorran tiempo y dinero.



Elevada calidad y robustez del equipamiento

- Cable de red de goma robusto y resistente.
- Dos tubos de aspiración de acero inoxidable estables de serie.



Conexiones óptimas

- Todas las versiones Te están equipadas con nuestro manguito Power Tool.
- Nuestro manguito Power Tool hace posible la conexión de todas las herramientas eléctricas convencionales.

ACCESORIOS PARA NT 35/1 TACT TE

1.184-856.0




		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtro plegado plano de papel				
Filtro plegado plano Dry	1	6.904-367.0	Filtro plegado plano Dry de material de fibras de celulosa con etiqueta verde. Apto para la aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M.	■
Filtro plegado plano PES				
Filtro plegado plano (PES)	2	6.904-360.0	Filtro plegado plano (PES), BIA-C, tipo de polvo M: fieltro de poliéster a prueba de oxidación, excelente para aplicaciones en húmedo y material de aspiración abrasivo. De serie para NT 35/1 Eco BS y NT 55/1 Eco BS.	□
Filtro plegado plano PTFE				
Filtro plegado plano Ultimate	3	6.907-455.0	Filtro plegado plano Ultimate realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta negra. Para los trabajos más exigentes de aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	□
CODOS				
Codo, plástico				
Codo de plástico	4	5.031-718.0	Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	■
Codo de plástico electroconductor	5	5.031-939.0	Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	□
	6	5.032-427.0	El codo de plástico electroconductor (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las aspiradoras NT.	□
Codo de plástico	7	5.031-904.0	El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.	□
Codo metálico				
Codo metálico	8	6.900-519.0	El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0, C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	□
Codo, acero inoxidable	9	6.903-141.0	Acero inoxidable, curvo, AN 35	□
Codo metálico	10	6.900-276.0	El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0, C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	□
Codo, acero inoxidable	11	6.902-079.0	Acero inoxidable, curvo, AN 40	□
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquilla para ranuras				
Boquilla de ranuras	12	6.900-385.0	La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	■
	13	6.900-922.0	La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	□
	14	6.903-033.0	La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA NT 35/1 TACT TE

1.184-856.0

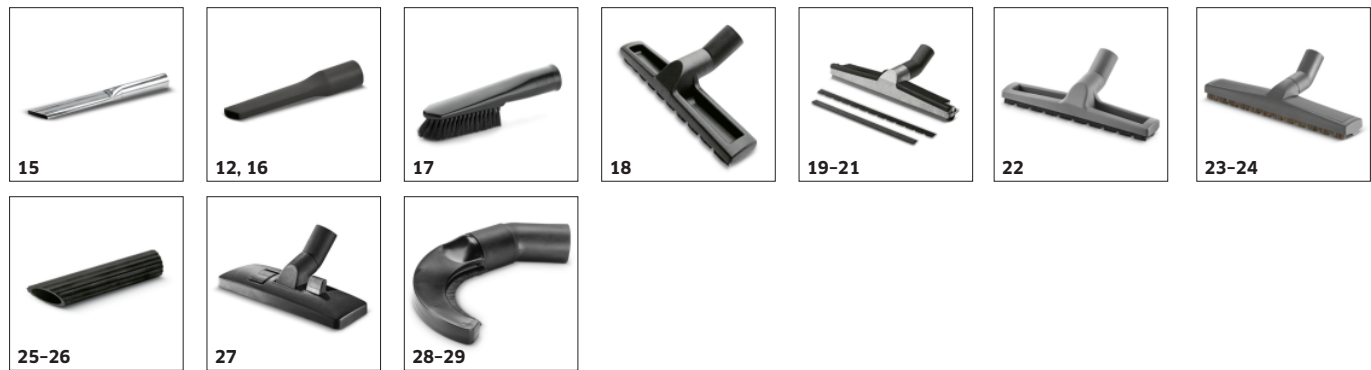

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquilla para ranuras				
Boquilla de ranuras	15	6.905-817.0	La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	☐
	16	6.906-240.0	La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	☐
Cepillos multiuso				
Cepillo multiusos	17	6.903-863.0	Cerdas naturales (crin bovina), ribete de las cerdas: 120 × 45 mm.	☐
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, plástico estándar, DN 35	18	6.906-512.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipada con rodillos laterales, tiras de cepillo y labios de goma. Ancho útil: 300 mm.	☐
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 40	19	6.903-018.0	Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	☐
	20	6.906-383.0	Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	☐
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 35	21	6.906-384.0	Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	☐
Boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda/seca, plástico estándar, DN 35	22	2.889-173.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda de color antracita con un ancho de 300 milímetros, NW 35. Con piezas de inserción fácilmente intercambiables. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	☐
Boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda/seca, plástico estándar, DN 40	23	2.889-174.0	Boquilla para suelos estándar, color antracita, con diámetro nominal DN 40, con listones de cepillos y labios de goma intercambiables. Adecuado para todo tipo de usos en húmedo y en seco.	☐
	24	6.907-408.0	Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).	☐
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°				
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	25	6.902-104.0	La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	☐
	26	6.902-105.0	La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	☐
Boquillas combinadas, seco				
Boquilla combinada, DN35, 270 mm	27	6.906-511.0	Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	☐
Boquilla para aspiración de tuberías				
Cepillo para tuberías 35/100	28	6.903-035.0	Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 35/1 TACT TE

1.184-856.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquilla para aspiración de tuberías				
Cepillo para tuberías 35/200	29	6.903-036.0	Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	☐
Cepillos de aspiración				
Pincel aspirador	30	6.903-862.0	Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 x 45 mm.	☐
Boquillas turbo				
Boquilla para tapicerías turbo	31	2.860-113.0	La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	☐
Boquilla para suelos turbo	32	2.860-114.0	La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	☐
Boquilla de aspiración de automóviles				
Boquilla de aspiración para automóviles	33	6.906-108.0	Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	☐
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración de acero inoxidable				
Tubería de aspiración	34	6.902-154.0	Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.	☒
	35	6.902-081.0	El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
	36	6.906-531.0	El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
Tubos de aspiración, plástico				
Tubería de aspiración	37	6.900-384.0	El tubo de aspiración de plástico (AN 35, 1 x 0,5 m) solo es apto para aspiradoras BV y T.	☐
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubería de aspiración	38	6.900-275.0	La tubería de aspiración (DN 40, 1 x 0,55 m) de metal cromado forma parte del volumen de suministro de casi todos los aspiradores bimotores del mercado. Es opcional para los aspiradores monomotor NT con manguera de aspiración DN 40.	☐
Kit de tubería de aspiración cromado DN 35 550 mm	39	2.889-191.0	Kit de tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, 2 piezas, cada una de 0,55 milímetros.	☐
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)				
Manguera de aspiración con codo, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0	40	4.440-626.0	Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Estándar en los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.	☒
Manguera de prolongación, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 1.0, manguito de conexión	41	6.906-237.0	Manguera de prolongación no electroconductora estándar para todas las mangueras C 32 y C 35 con sistema de acoplamiento por clips.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 4 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0	42	6.906-241.0	Manguera de aspiración de 4 m sin codo ni manguito de conexión. Con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 35/1 TACT TE

1.184-856.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)				
Manguera de aspiración con codo, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 1.0, bayoneta 1.0	43	4.440-653.0	Manguera de aspiración electroconductora de 2,5 m con codo, conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 1.0, bayoneta 1.0	44	6.906-275.0	La manguera de aspiración electroconductora de 2,5 m sin codo ni manguito de conexión está equipada con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 4 m de longitud, electroconductora, clip 1.0, bayoneta 1.0	45	6.906-500.0	La manguera de aspiración electroconductora de 4 m sin codo ni manguito de conexión está equipada con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0	46	6.906-321.0	Manguera de aspiración de 4 m con conexión de bayoneta y conexión por clips C 40. Sin codo ni manguito de conexión.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, resistente al aceite, clip 1.0, bayoneta 1.0	47	6.906-714.0	Con conexión de bayoneta y clip, 4 , resistente al aceite, sin codo ni manguito de conexión.	☐
Manguera de aspiración	48	6.906-877.0	Manguera de aspiración con conexión de bayoneta, electroconductora.	☐
Manguera de aspiración (sistema de clip), C 35, 10 m, aspirador en seco y húmedo	49	6.906-242.0	Manguera de aspiración estándar de 10 m de longitud en DN 35 para aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Está equipada con una conexión de bayoneta y una fijación con clip C 35 en el lado del accesorio.	☐
Kits de reparación				
Set de reparación, C 35	50	2.639-682.0	El juego de reparación (C35) contiene manguitos de conexión enroscables (sin manguito de conexión de bayoneta) para aspiradoras NT de uso comercial con sistema de fijación con clip.	☐
Conexión de la manguera				
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	51	6.902-077.0	Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	☐
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	52	6.900-286.0	Manguito de conexión no electroconductor con rosca interior en ambos extremos. Para conectar 2 mangueras de aspiración AN 40 sin elementos de conexión.	☐
Mangueras de aspiración especiales				
Manguera de aspiración completa	53	4.440-461.0	Manguera de aspiración no electroconductora (7 m) con manguito de conexión AN 27 del lado de accesorios para herramientas eléctricas y elemento de conexión de bayoneta AN 27 del lado del equipo. Elementos de conexión a petición.	☐
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor				
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	54	5.453-042.0	Manguito de conexión de 3 niveles de plástico. Adaptable de DN 26 a DN 36. Para conectar herramientas eléctricas a una manguera de aspiración de uso comercial C o C-DN 35. Especial para aspiradoras NT.	■
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	55	5.453-048.0	Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm / 38 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	56	5.453-050.0	Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm / 38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 35/1 TACT TE

1.184-856.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Pieza de conexión en Y				
Kit de montaje para la pieza en Y	57	2.637-217.0	Elemento distribuidor de plástico, especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor				
Manguito de conexión C DN 35	58	5.407-112.0	Conexión de manguera C-35 para accesorio AN 35, electroconductora.	☐
Manguito de conexión C DN 40	59	5.407-109.0	Manguito de conexión electroconductor (C 40) con conexión AN 35 para la conexión de accesorios AN 35 a una manguera de aspiración de uso comercial C 40 o C-AN 40. Especial para aspiradoras NT.	☐
	60	5.407-111.0	Conexión de manguera C-40 para accesorio AN 40, electroconductora.	☐
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca				
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	61	5.453-016.0	Manguito de conexión de 3 niveles de plástico con instrucciones de montaje. Adaptable de AN 26 a AN 36. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	62	5.453-026.0	Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm.	☐
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	63	6.902-059.0	Manguito de conexión electroconductor enroscable para herramientas eléctricas. Diámetro interior: 32 mm. Diámetro exterior: 39 mm.	☐
	64	6.902-095.0	Manguito enroscable de 2 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial. Diámetro interior: 28 mm. Diámetro exterior: 34 mm y 38,8 mm. Especial para aspiradoras NT.	☐
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)				
Elemento de ampliación	65	6.902-084.0	De AN 35 a AN 40: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguitos reductores				
Raco reductor	66	5.407-108.0	Manguito reductor enroscable, de C-40 a AN 35. Especial para aspiradoras NT.	☐
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)				
Racor reductor	67	6.902-017.0	Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	☐
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	68	6.902-072.0	Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	☐
Kit de adaptadores reducción/ampliación				
Kit de manguitos de reducción/ampliación	69	2.860-117.0	AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	☐
KITS DE BOQUILLAS				
Kit de boquillas DN 35: boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías, pincel redondo	70	2.860-116.0	Kit de boquillas compuesto por una boquilla para ranuras, una boquilla para tapicerías y un pincel redondo. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 35/1 TACT TE

1.184-856.0




		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE ACCESORIOS PARA ASPIRADORES PARA TARGET GROUPS ESPECÍFICOS				
Kit universal para talleres y comercio	71	2.637-595.0	Juego de accesorios seco/húmedo (DN 35) para aspirador de Kärcher para el uso en talleres y comercio. El juego para talleres consta de cepillo multiuso, cepillo para juntas, tapicerías, cepillo combinado para suelos y boquilla barredora de suelos en húmedo.	☐
Set para la construcción	72	2.637-352.0	Juego de accesorios seco/húmedo con diámetro nominal DN 40 para la industria de la construcción y talleres, compuesto por lo siguiente: codo, 2 tubos de aspiración, boquilla para ranuras, boquilla para suelos y una manguera de aspiración de 4 m de longitud.	☐
Juego de limpieza profesional NT DN 40	73	2.637-353.0	Juego de accesorios en húmedo/seco profesionales con diámetro nominal DN 40 para aspiradoras de Kärcher. El juego de limpieza profesional NT consta de manguera de aspiración, codo, 2 tubos de aspiración, boquilla para ranuras y boquilla para suelos.	☐
Kit de accesorios de limpieza de automóviles	74	2.862-166.0	Juego de accesorios con diámetro nominal DN 35 para la limpieza interior de vehículos para aspirador en seco y húmedo de Kärcher. El kit incluye diversas boquillas y piezas adaptadoras con diámetros nominales DN 35 y DN 40.	☐
Set para la limpieza de caballos, electroconductor	75	2.637-248.0	Juego de accesorios para aspiradores de Kärcher para el cuidado de la piel y el pelo de caballos y ponis, con diámetro nominal DN 35 o DN 40. El set para la limpieza de caballos consta de bruza, peine de curry, cepillo masajeador y manguera de aspiración.	☐
Kit de aspiración NT, DN 40, electroconductor	76	2.638-147.0	Juego de accesorios electroconductor seco/húmedo con diámetro nominal 40 para aspiradores de Kärcher. El kit de aspiración consta de manguera de aspiración, codo, boquilla para suelos, boquilla para ranuras y 2 tubos de aspiración.	☐
OTROS ACCESORIOS NT				
Boquilla para polvo de taladro	77	2.679-000.0	Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
CS 40 Me	78	2.863-026.0	El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	☐
FILTRO T / NT				
Filtro plegado plano HEPA, dust class H				
Filtro plegado plano HEPA-14	79	6.904-242.0	Filtro plegado plano HEPA-14 (H14) para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Adecuado para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos.	☐
Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos				
Filtro para suciedad gruesa para aspiradoras en seco y húmedo	80	6.904-287.0	Filtro para suciedad gruesa con chapa metálica perforada y junta de espuma para proteger las turbinas de la mayoría de los aspiradores en seco y húmedo monomotores de la gama Tact y Ap de Kärcher.	☐
Bolsas de filtro para suciedad húmeda				
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	81	6.904-171.0	Bolsa especial / de filtro para suciedad líquida resistente al desgarre para el tipo de polvo L.	☐
Bolsas de filtros de papel				
Bolsas de filtro de papel, 5 x , NT 25, NT 35, NT 45, NT 360, NT 361, NT 561, NT 611	82	6.904-259.0	5 bolsas de filtro de papel (BIA-C, tipo de polvo M) con capa exterior reforzada (p. ej., para polvo de cemento). Para todas las variantes de NT 361 Eco (salvo Eco H).	☐
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo				
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo, 10 x , NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	83	6.596-886.0	Bolsa de plástico de polietileno	☐
Filtro textil				
Filtro de membrana, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	84	6.904-212.0	El filtro de membrana / textil de tela punzonada de poliéster es lavable hasta 40 °C y apto para todas las versiones desde NT 361 Eco hasta NT 611 Eco como alternativa a la bolsa de filtro.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 35/1 TACT TE

1.184-856.0

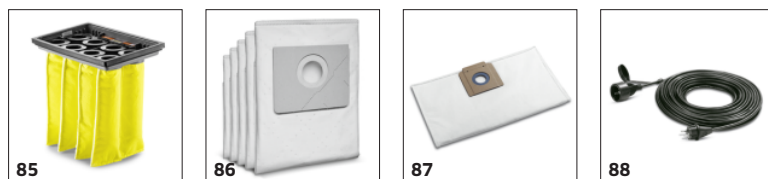

		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT				
Filtro textil				
Filtro de bujías Wood, NT 35/1, NT 45/1, NT 55	85	2.414-001.0	Filtro de bujías Wood de material textil con recubrimiento de PTFE y etiqueta marrón. Para la aspiración de grandes cantidades de polvo de madera y fibras con nuestros aspiradores NT Tact 35/1, 45/1 y 55/1 de un motor.	☐
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 x , NT 20/1, NT 35/1, NT 38/1	86	6.907-479.0	Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, categoría de polvo M.	☐
Bolsas de filtro de fieltro, 5 x , NT 25, NT 35, NT 45, NT 361 ECO, Xpert NT 360	87	6.904-351.0	Bolsas de filtro de fieltro resistentes de tres capas (tipo de polvo M). Para aplicaciones en seco en los siguientes equipos: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A y NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Contenido: 5 unidades.	☐
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Otros				
Cable de prolongación	88	6.647-022.0	Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	☐

☐ Accesorio opcional.