

NT 50/1 MWF

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Mwf permet l'évacuation de grandes quantités d'eau, lors d'opérations de lutte contre les incendies ou les inondations. Répond de manière optimale aux exigences élevées des pompiers et de la protection civile. Peut également être utilisé comme un aspirateur eau et poussières classique.



Référence

1.148-472.0

- Puissante pompe d'évacuation des eaux chargées
- Interrupteur de protection des personnes PRCD-K avec connecteur IP68
- Tuyau d'évacuation

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278947976
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar	273
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée	W	1200
Puissance pompe d'évacuation	W	810
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	67
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	28
Poids avec emballage	kg	34,8
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	4
Type de tuyau d'aspiration		Résistant aux hydrocarbures
Coude		Plastique
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier inoxydable
Large suceur pour sols humides/secs	mm	370
Matériau suceur de sol humide/sec		Aluminium
Buse de fentes		■
Filtre à grosses impuretés		■
Tuyau d'évacuation		■
Arrêt automatique et disjoncteur différentiel		■
Protection individuelle PRCD-K		avec fiche IP68
Raccord C		■
Pompe d'évacuation incorporée		■
Indice de protection		I

■ Standard.




Pompe pour eau chargée intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.



Interrupteur de protection des personnes PRCD-K avec connecteur IP68

- Détecte les dysfonctionnements en quelques fractions de seconde et interrompt l'alimentation électrique.
- Assure une protection fiable contre les chocs électriques potentiellement mortels.

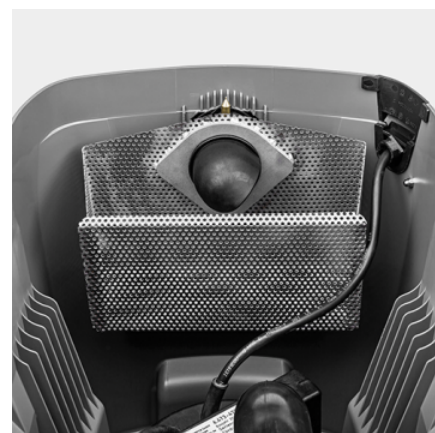

Filtre panier intégré pour protéger la pompe des gros déchets

- Protège la pompe d'évacuation contre les obstructions dues à des pierres, des feuilles ou des morceaux de bois.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 MWF


1.148-472.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides				
Groupe de construction soudé panier filt	1	4.589-013.0		■
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières	□
Filtre tissu				
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW40 1K	4	2.889-171.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW40	5	2.889-172.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	6	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	■
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	7	2.889-160.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	8	2.840-095.0		□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	9	2.889-194.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	10	2.889-140.0		■
Tuyau flexible conducteur électrique emb	11	2.889-141.0		□
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	12	2.889-146.0		□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Manchon volet d'air parasite DN40	13	2.885-889.0		■
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 MWF
1.148-472.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW40	15	5.407-006.0		☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Power Tool adaptateur DN40	16	2.885-890.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.